

AW-HE70 のフォーカスをマニュアルで操作する

(AW-RP50 からの設定方法)

<CAM1 に接続した AW-HE70 のフォーカスをマニュアルで調整する方法>


- ① <CAMERA STATUS/SELECTION>の 1 番釦を押す。-(図 1-A)
- ② フロントパネル上の“FOCUS AUTO”(*1)釦を押し、オート/マニュアルを切り替える。-(図 1-B)
 (*1)点灯時はオートフォーカス、消灯時は、マニュアルフォーカスになり、FOCUS ダイアル-(図 1-C)で調整します
 また、以下のカメラメニュー設定を変更することもフォーカスのマニュアル調整が可能です。
- ③ パネル右上の CAMERA OSD 釦を長押しし、メニューを表示させる。-(図 1-D) (メニューを消すには再度長押し)
- ④ F1 ダイアルを操作し、以下のカメラメニュー設定を変更する。-(図 1-E)

【設定箇所】


- ・ System > Others > Other1/4 > Focus Mode ⇒ [Manual] に設定する(*2)

(*2)この設定と、上記②“FOCUS AUTO”釦の設定は連動しています


(図 1)

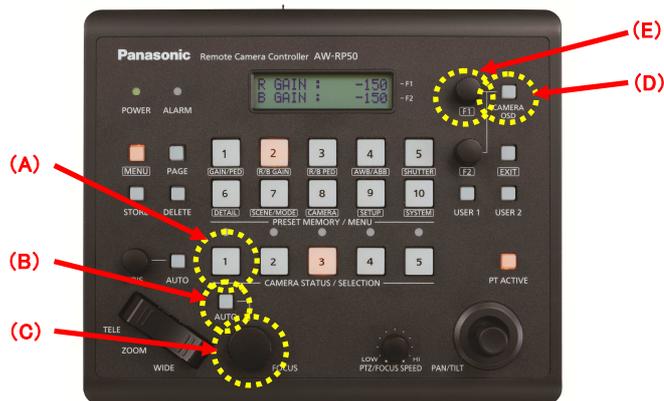


(オンスクリーンメニュー表示)



F1 回し→“System”を選択→F1 押す



F1 回し→“Others”を選択→F1 押す



F1 回し→“Focus Mode”を選択

F1 押し→[Auto]が点滅

F1 回し→[Manual]を選択

F1 押し→設定が確定

(パソコンの Web 画面からの設定方法)

・Web 画面を立上げ、以下の設定を変更してください。

【設定箇所】

- ① “Focus”の[Auto]釦(*3)を押し、フォーカスのオート/マニュアルを切り替える。-(図 2-A)


(*3) 緑点灯時はオートフォーカス、消灯時は、マニュアルフォーカス

- ② “Focus”の[Near]、[Far]釦でフォーカスを調整する。-(図 2-A)

* マニュアルフォーカス設定時に、[O.T.AF]釦を押すと、一時的にオートフォーカスで調整します

* パソコンと AW-HE70 との接続については、マニュアル【パソコンで AW-HE70 を制御する】をご確認ください

(図 2 : Web 画面)

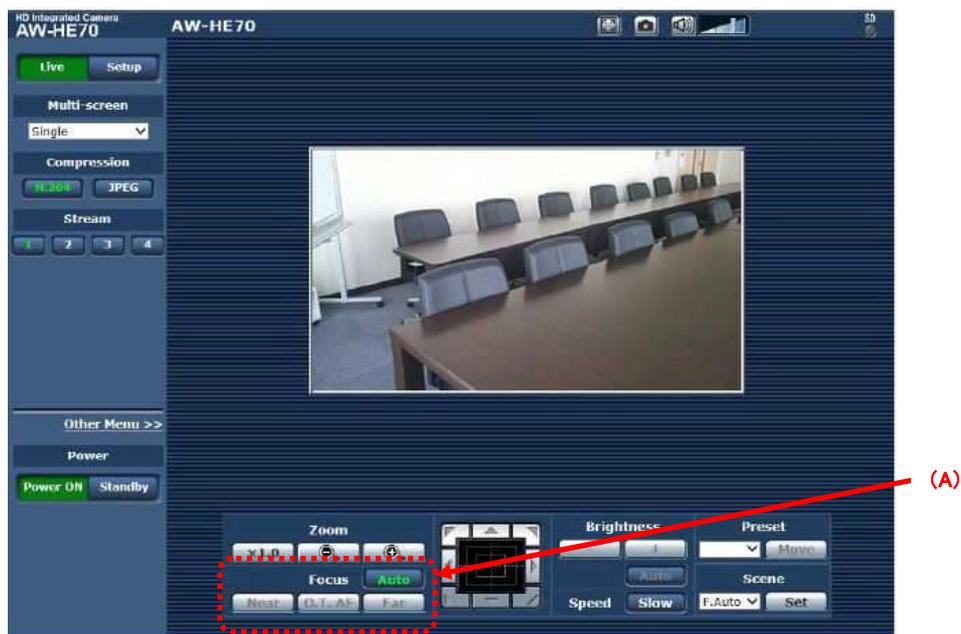

★Focus Mode が[Manual]の時に、“Focus ADJ With PTZ”(*4)の設定を変更することができます。

- (*4)“Focus ADJ With PTZ”設定とは？

パン・チルト・ズーム操作時にフォーカスのずれを補正する機能です。

フォーカスを完全にマニュアルで操作する場合は、この設定を[Off]にしてください。 * 初期設定[Off]

【設定箇所】

(カメラメニュー)

- ・ System > Others > Other1/4 > Focus ADJ With PTZ ⇒ [Off]

(Web 画面)

- ・ Setup > Image/Audio > Image/Position > Preset position > Focus ADJ With PTZ ⇒ [Off]