


AG-WN5 ファームウェア アップデート手順

ウェアラブルカメラ AG-WN5 本体ファームウェアのアップデート手順について記載しています。

- ・ファームウェアのアップデート中に、本体の電源を切ったり、microSD メモリーカードを抜いたりしないでください。故障の原因になります。
- ・万が一、ファームウェアのアップデートが正常に終了しない場合や正常に動作しなくなった際は、修理ご相談窓口にお問合せください。

1. バージョンの確認方法

- (1) 本機を起動する。
- (2) ジョイスティックの中央を押下してメニューを開き、「セットアップ」→「バージョン表示」を選択する。

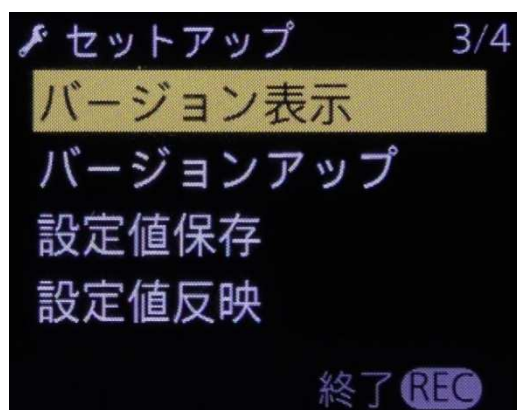


2. 対象ファイルのダウンロード

<http://panasonic.biz/sav/> ウェアラブルカメラ専用サイトより AG-WN5 ファームウェア TC58NYGOP14*.zip をダウンロードする。サイトに記載の容量と同じであることを確認してください。

3. 対象ファイルを microSD メモリーカードへのコピー


ダウンロードした TC58NYGOP14*.zip を解凍する。(ダブルクリックするなど)

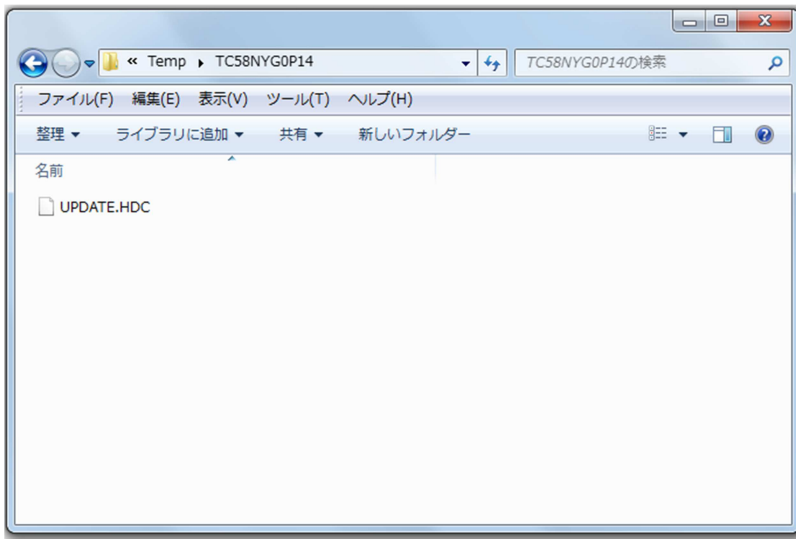


解凍したフォルダ内のアップデートファイル「UPDATE.HDC」を microSD メモリーカードのルート* にコピーする。


(*ルート：ファイルの階層構造の最上階。60MB 以上の空き容量が必要)

※リムーバブルディスク (E:) の場合、コピー終了時点のエクスプローラは下図のようになります。(Windows 7 の場合)
(お使いのパソコンの環境によって画面が異なる場合があります。)

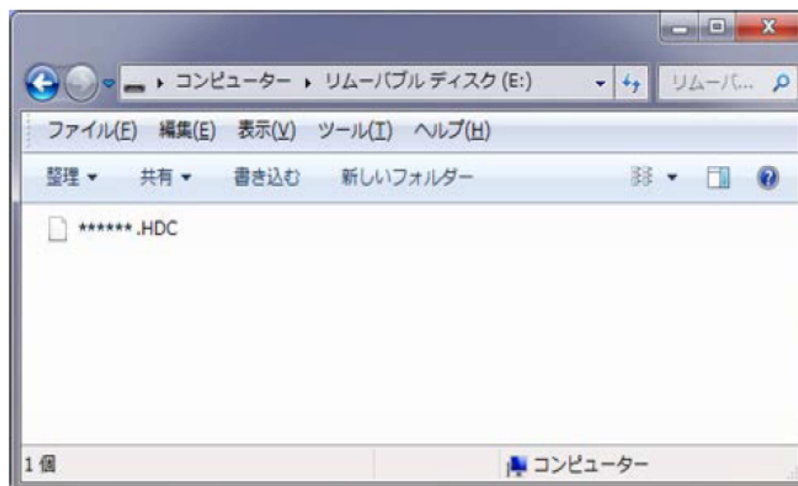

4. ファームウェアアップデートの実施


- (1) AG-WN5 本体を充電する。本体のバッテリー残量が2本以上「」が必要です。
- (2) 3. で用意した microSD メモリーカードを本機に挿入する。
- (3) ジョイスティックの中央を押下してメニューを開き
「セットアップ」→「バージョンアップ」を選択する。

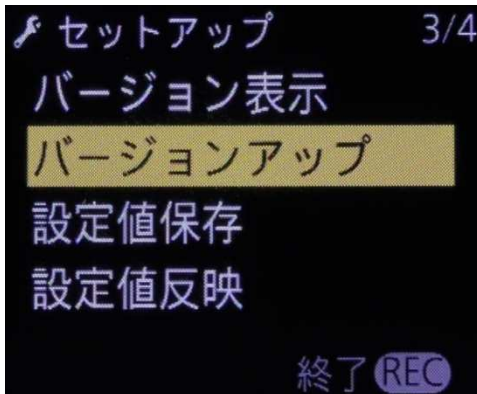

- (4) バージョンを確認して、「決定」を選択する。



- (5) メッセージを確認して、「はい」を選択する。

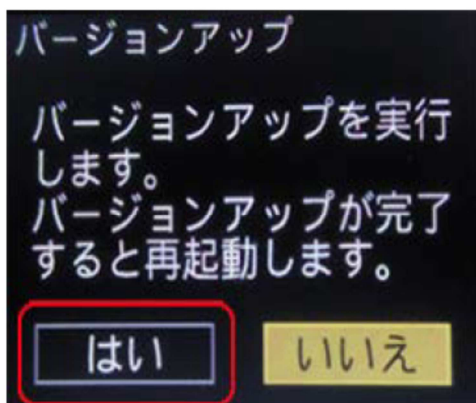


進捗バーが進行しはじめます。しばらくお待ちください。バージョンアップが終了

すると自動的に再起動します。



- (6) 「バージョンアップが完了しました」のメッセージが表示されましたら「終了」を選択する。

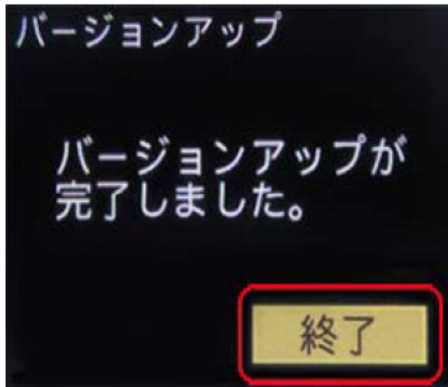

正常にファームウェアがアップデートされたかどうか確認してください。

5. アップデート用 microSD メモリーカードの後処理について

アップデートにご使用になった microSD メモリーカードは、終了後に必ずアップデートファイル「UPDATE.HDC」を削除するか、またはフォーマットしてください。

アップデート用のデータが入ったままの microSD メモリーカードを本機などデジタルビデオカメラで使用した場合、記録枚数の減少や本体の故障の原因になります。