

AW-360B10 (BASE UNIT) ファームウェア・アップデート

- ・本機のファームウェアのアップデートには、約 40 分ほどがかかります。
十分に電力が確保できる DC 電源を使用し、ファームウェア・アップデート中は本機を操作しないでください。
アップデートが完了すると、動作表示ランプが緑色で点滅しますので、本機の電源を入れ直してください。
- ・アップデート中は電源を切らないようご注意ください。

【PC 動作環境】

CPU	Intel Core 2 Duo 2.4GHz 以上推奨
メモリ	Windows の場合 32bit OS: 1GB 以上、64bit OS: 2GB 以上 Mac の場合 2GB 以上
HDD 空き容量	5GB 以上
ネットワーク機能	10BASE-T または 100BASE-TX 1 ポート
OS ・ Windows	Windows 7 (32bit/64bit) Professional SP1 (Windows XP 互換モードでは使用できません) Windows 10 (32bit/64bit) Pro
ブラウザー	Google Chrome
・ Mac	macOS 10.12
ブラウザー	Safari 10

1. ファームウェアのダウンロード

下記 WEB サイト「サポート&ダウンロード」より、ファームウェアをダウンロードします。
ファームウェアのファイルは2つで約 2GB あり、PC に少なくとも 5 GB の空き容量が必要です。
また、ダウンロードには時間がかかりますのでご注意ください。

<https://panasonic.biz/cns/sav/>


2. ダウンロードした"****.zip"を解凍します。

解凍したファイルのファイル名は以下です。


v***.img.enc.001

v***.img.enc.002

3. ファームウェア・アップデートの実施

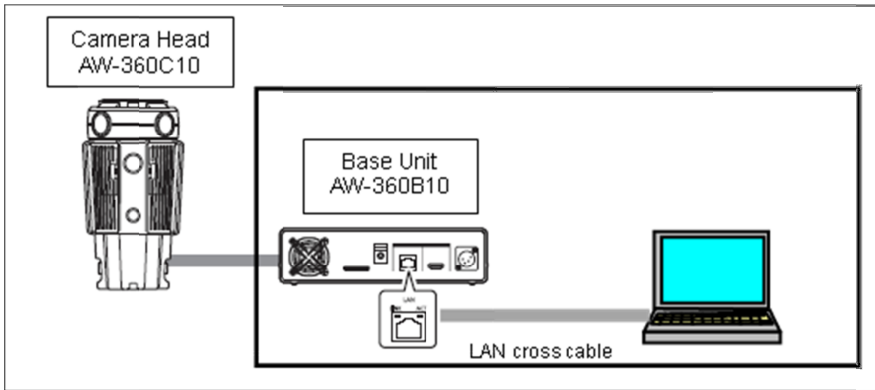

- (1) 十分に電力が確保できる DC 電源を使用し、本機の電源を入れる。
- (2) 本機とファームウェアをダウンロードした PC とを有線 LAN で接続する。
- (3) PC の WEB ブラウザーを起動し、本機の IP アドレスを、WEB ブラウザーのアドレスボックスに入力し、Enter キーを押す。
(工場出荷時の IP アドレスの URL は `http://192.168.0.10/`)
- (4) ログイン画面が表示されたら、ユーザー名とパスワードを入力し、WEB 画面を表示する。
(初期設定では下記)
USER ID: admin
Password: 12345
- (5) WEB 画面左上の設定ボタンをクリックする

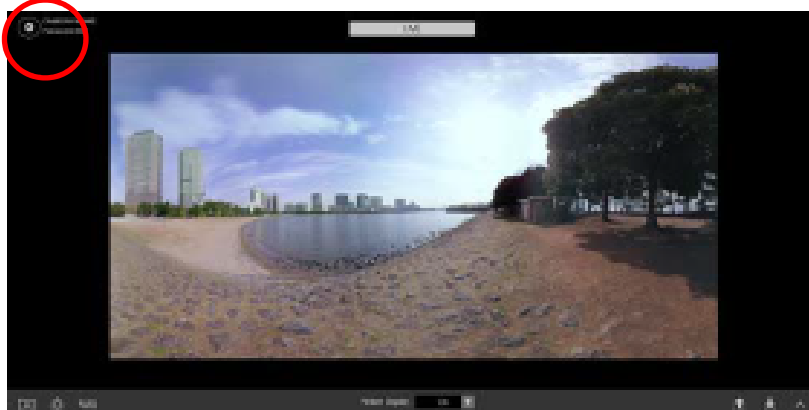

- (6) 製品情報画面 [Product Info.] を開く




②Firmware Version に AW-360B10 のファームウェアバージョンが表示される

- (7) ②Firmware Version の Update ボタンをクリックする


- (8) 「Browse...」をクリックし、PC に保存したアップデートファイルを選択する

Update Image File-1 : v***.img.enc.001


Update Image File-2 : v***.img.enc.002

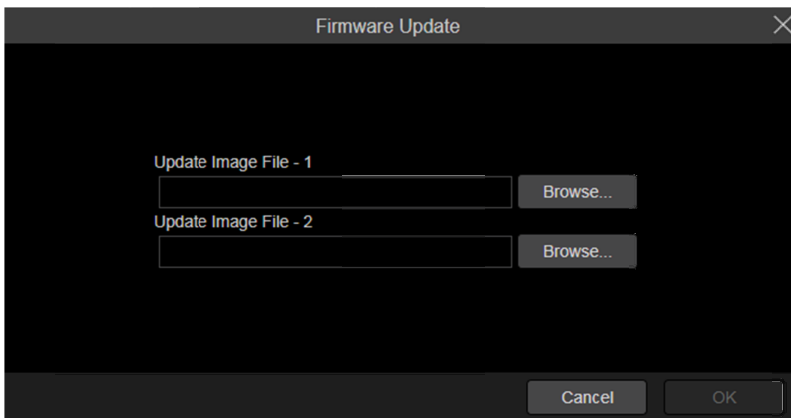


- (9) 「OK」 ボタンをクリックすると、下記画面が表示される。
再度、「OK」 ボタンをクリックし、アップデートを開始する。

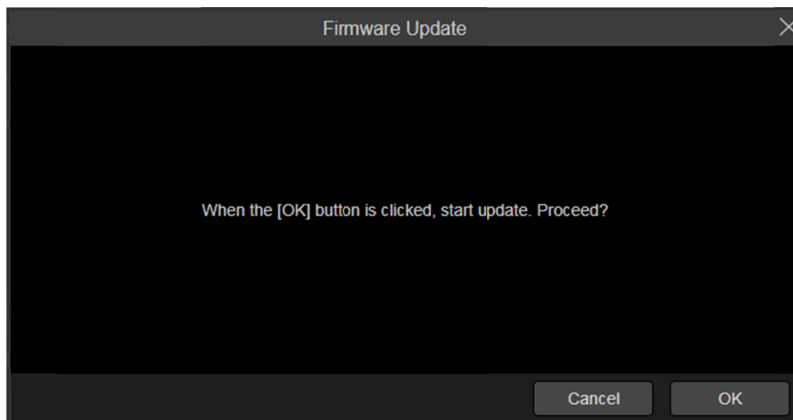


- (10) 本機のファームウェアのアップデートには、約 40 分ほどがかかります。ファームウェア・アップデート中は本機を操作しないでください。

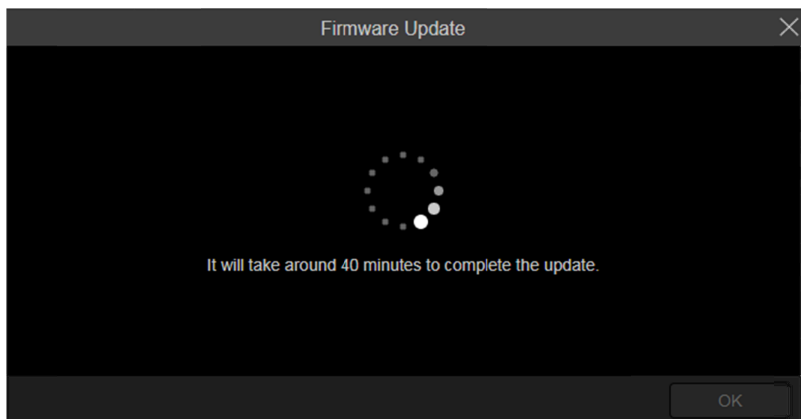

- (11) アップデートが完了すると、下記画面が表示され、本機の動作表示ランプが緑色で点滅します。本機の電源ボタンを押下し、電源を入れ直してください。

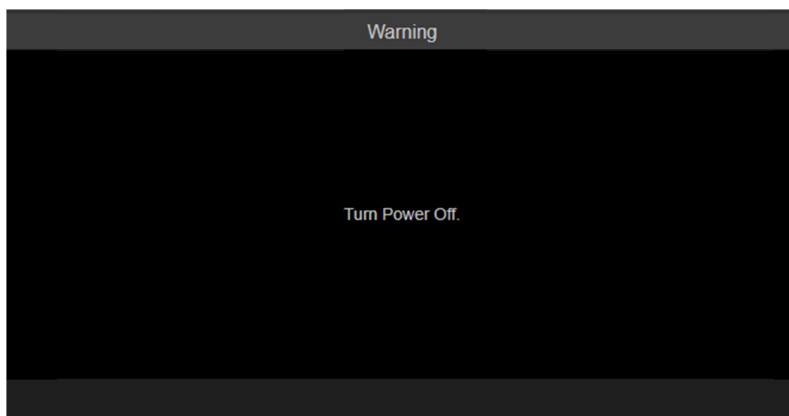

- (12) WEB 画面の製品情報画面 [Product Info.] ②Firmware Version のバージョンを確認し、正常にファームウェアがアップデートされたかどうかを確認ください。

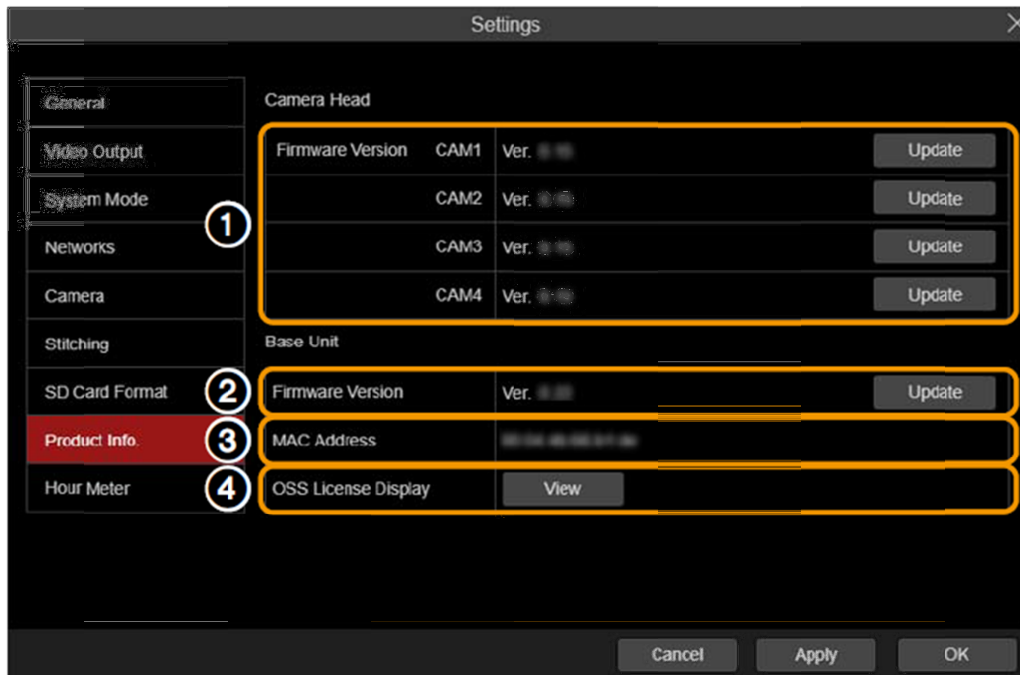

- (13) ファームウェアバージョンのアップデートに失敗した場合、下記メッセージが表示されます。
 “Failed firmware update. Turn Power Off.”
 本機の電源を切り、アップデート手順を確認し、アップデートしなおしてください。