


WPS1シリーズの機器と組み合わせて使用する場合、WPS2送信機に入力される解像度の設定が、3840×2160(4K信号)では使用できません。
3840×2160の場合、映像が映らない、遅延が発生するなどの症状がおきることがあります。
パソコンの場合、設定を変更することで症状が改善されますので下記の設定をお試しください。

①デスクトップ上で右クリック



②ポップアップの【ディスプレイ設定】を選択

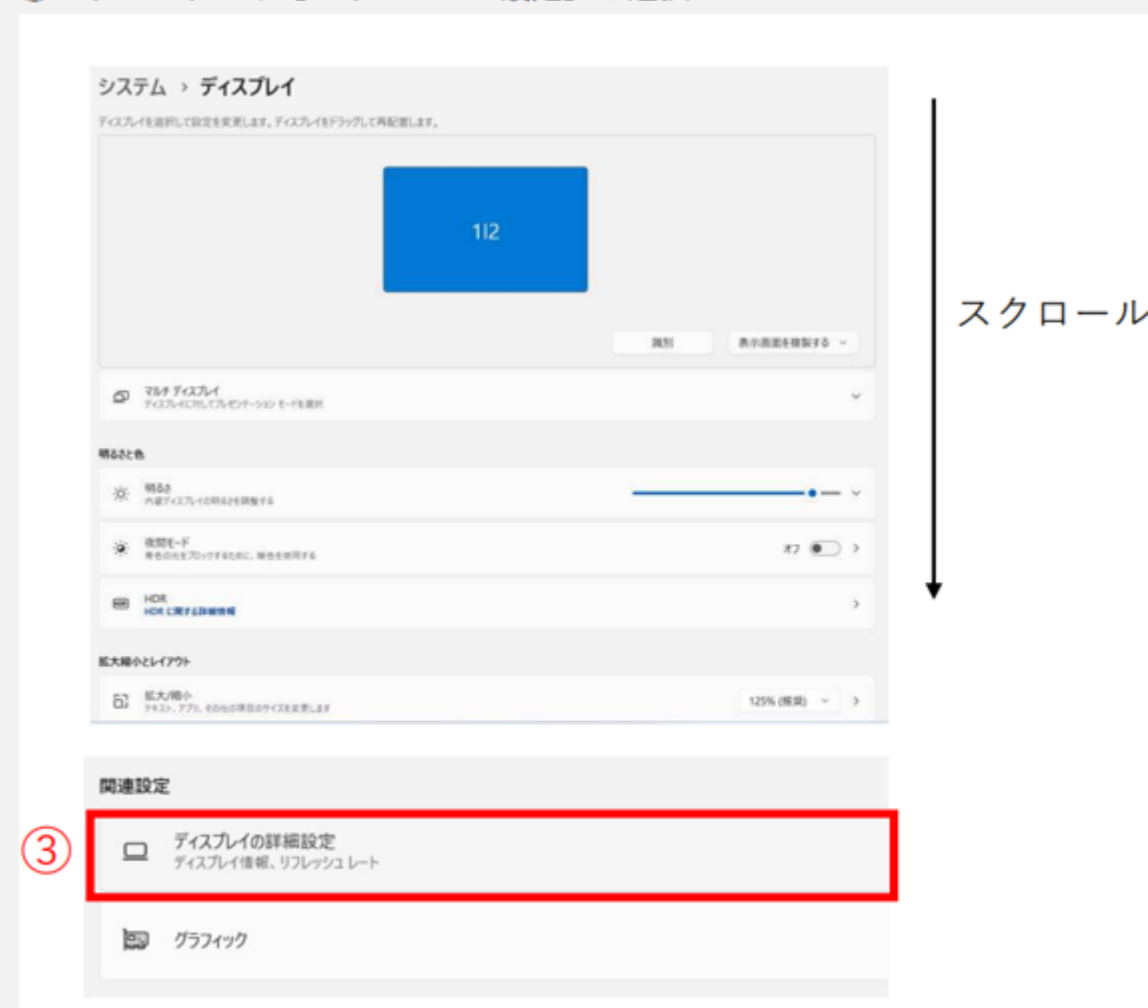

③【ディスプレイの詳細設定】を選択

④【ディスプレイ：TY-WPB2】を選択

⑤【ディスプレイのアダプターのプロパティを表示します】をクリック




⑥【モードの一覧】をクリック

⑦【1920×1080 60ヘルツ】を選択

⑧【OK】をクリック

⑨【適用】をクリック

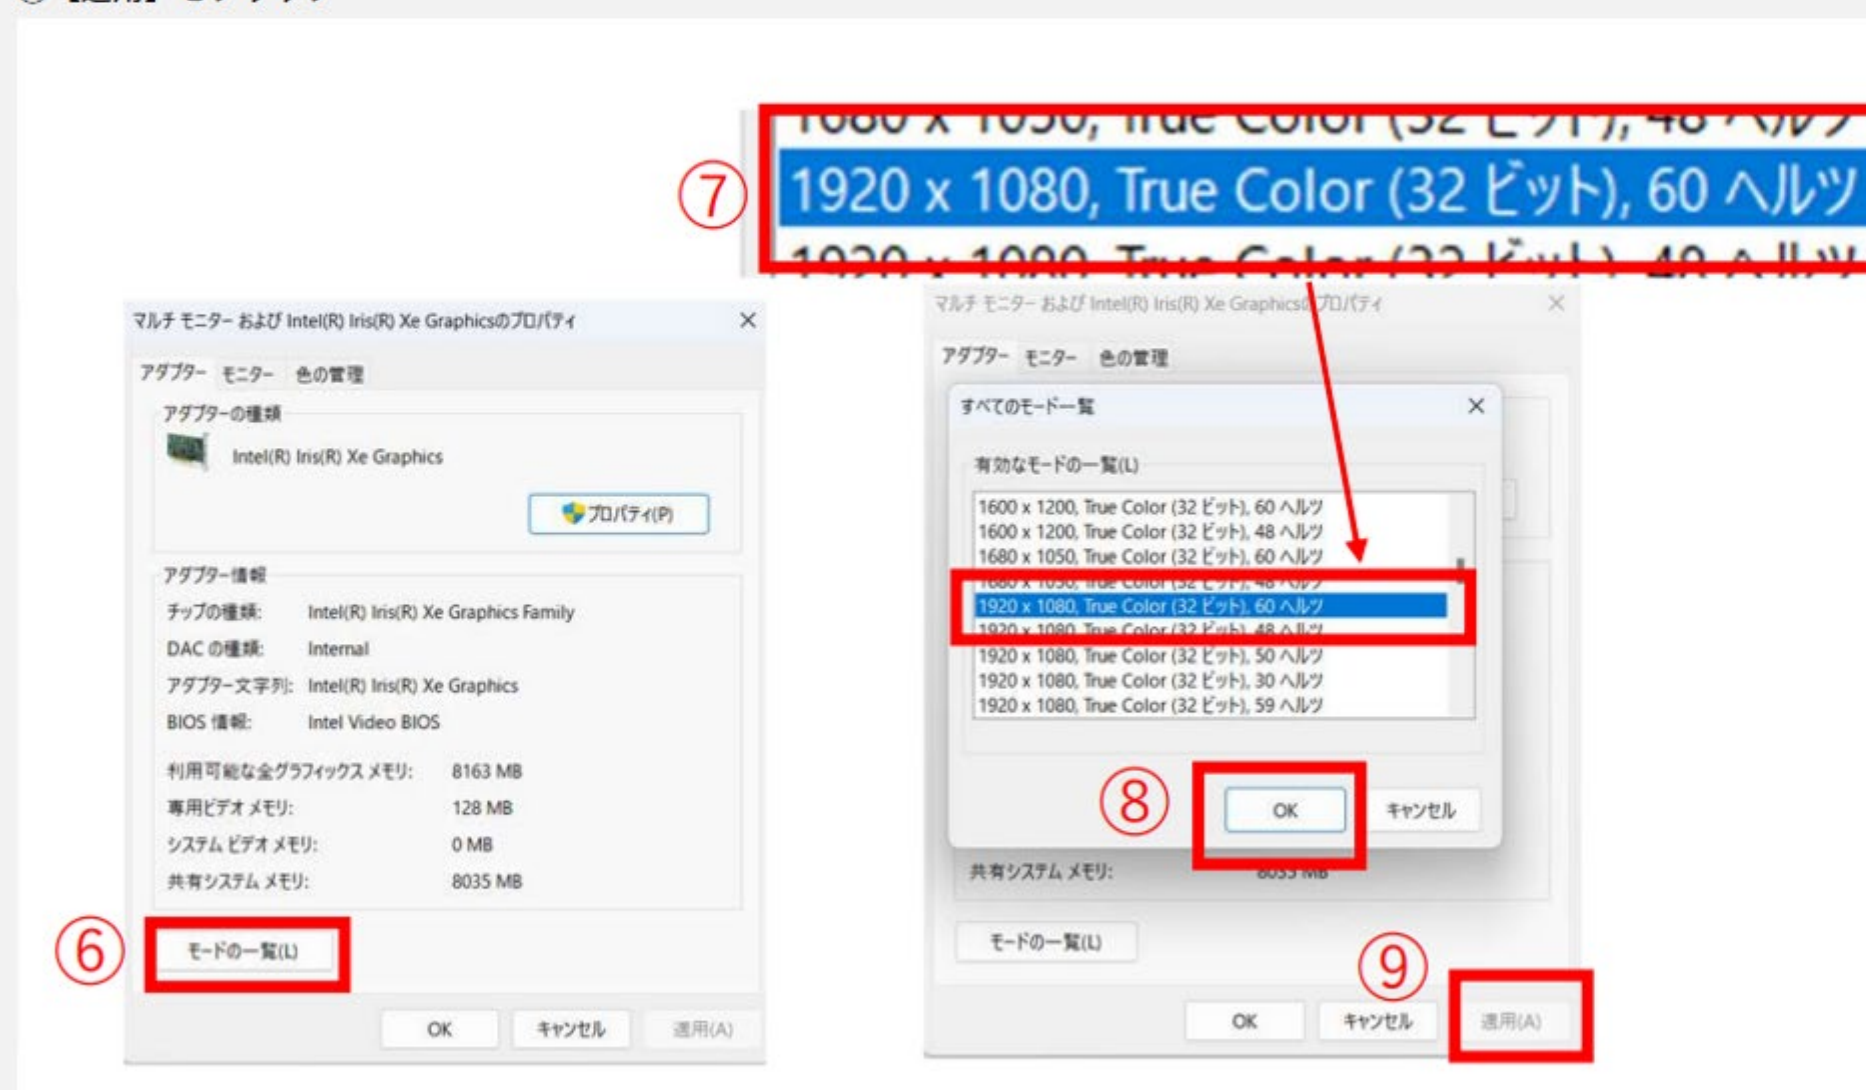

⑩受信機の電源を一度オフにし、再度電源をオンしてください

※一度【表示画面を複製する】で使用了ことにより映像が映らなくなってしまう場合は、受信機の電源を一度オフにし、再度電源を入れ直して①～⑩の手順で設定をお願いいたします。