

# AK-HRP1005 ソフトウェア・アップデート方法

## 1. バージョンの確認

1-1

ROP SETTING メニューにて各バージョンを確認できます。

1. AK-HC5000/UC3000, AK-UCU500 もしくは PoE HUB に接続し、AK-HRP1005 への電源を供給します。
2. MENU ボタンを押し、ROP メニューを表示します。
3. △▽ function ボタンで “ROP SETTING” を選択し、EXEC ボタンを押し ROP SETTING メニューを開きます。
4. △▽ function ボタンで ”SYSTEM VERSION” ほかバージョンを確認します。

The diagram illustrates the process of navigating the camera's menu system. It starts with a view of the physical control panel, where the **SETUP** button, the **△ function** button, and the **EXEC** button are highlighted with red arrows and labels. A red arrow points from the panel to the first menu screen.

The first menu screen shows the **MENU** list with **ROP SETTING** (item 37) highlighted. A red arrow points down to the second menu screen.

The second menu screen is the **ROP SETTING** menu (page 5/6), where **SYSTEM VERSION** is highlighted, showing the value **1.00-00-0.00**. A red arrow points down to the third menu screen.

The third menu screen is the **ROP SETTING** menu (page 6/6), where **SOFT VERSION** (1.00-0000.00) and **FPGA VERSION** (1.00-00-0.00) are highlighted.

## 1-2. 準備

**注意：アップデート前に必ずお読み下さい。**

- アップデート中は、カードを抜いたり、電源を切ったりしないで下さい。 データが消去あるいは一部書き込み状態で終了となり、正常に動作出来なくなります。

### < SD メモリーカードの準備 >

1. 64MB 以上の SD メモリーカード(SD: 64MB ~2GB, SDHC: 4GB ~ 32GB)を 1 枚準備します。
2. SD メモリーカードをカメラレコーダー本体でフォーマットします。  
PC の標準フォーマットは SD 規格外のため使用出来ません。誤って PC 標準フォーマットの SD メモリーカードを使用した場合は、ソフトウェアのインストールが出来ません。

### < アップデート用ファイルのコピー >


1. サポートサイトより、使用許諾に同意の上、  
AK-HRP1005 のファームウェア“**VSI\*\*\*\*.zip**”ファイルをダウンロードします。  
日本語 <http://panasonic.biz/sav/> サポート&ダウンロードをクリック  
英語 <http://pro-av.panasonic.net/en/> Service and Support をクリック
2. “**VSI\*\*\*\*.zip**”ファイルを PC のハードディスクにコピーし、ファイルを解凍します。
3. フォーマットされた SD メモリーカードを、PC のカードスロットに挿入し、  
解凍した **PRIVATE** フォルダ をルートディレクトリ(\*1) にコピーします。

フォルダー構成・ファイル名は変更しないで下さい。ディレクトリは“**PRIVATE**”から始まる事。  
フォルダー: **PRIVATE¥MEIGROUP¥PAVCN¥SBG¥SYSCAM¥FW¥HRP1005**


(\*1): ルートディレクトリ:どのフォルダーでもなく、ファイルディレクトリ構造のトップの階層

## 2. アップデート手順

1. アップデート用の SD メモリーカードを SD メモリーカードスロットに挿入します。
2. AK-HC5000/UC3000, AK-UCU500 もしくは PoE HUB に接続し、AK-HRP1005 への電源を供給します。
3. SETUP ボタンを押し、ROP メニューを表示します。
4. △▽ function ボタンで“ROP SETTING”を選択し、EXEC ボタンを押すと ROP SETTING メニューが開きます。
5. △▽ function ボタンで“UPGRADE”を選択します。
6. MENU ダイアル A をまわし、“YES” を選択し、MENU ダイアル A を押すと確認メッセージが表示されます。

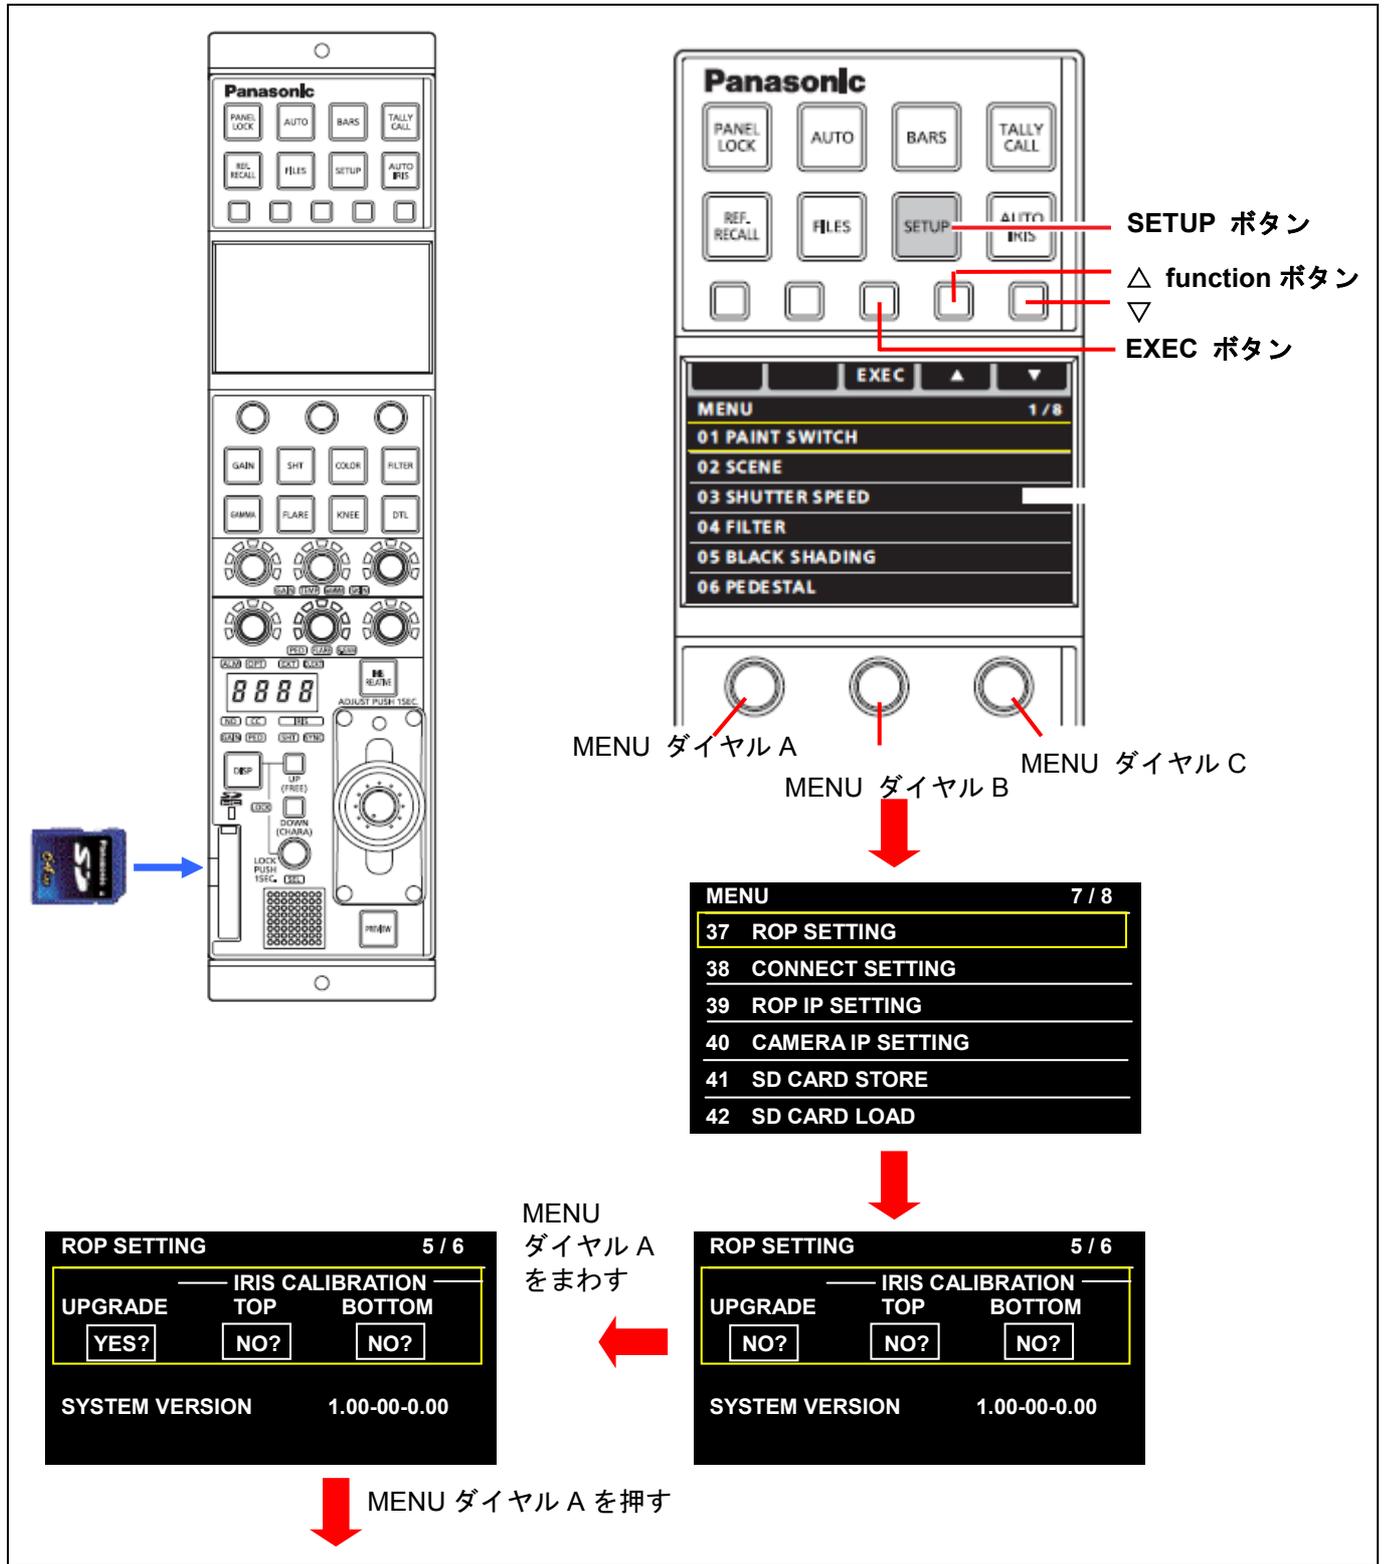

7. MENU ダイアル C を押すと、アップデートが開始されます。  
 (“No (EXIT)”を選択するとアップデートがキャンセルされます。)  
 ◆ アップデートには 約 3 分かかります。アップデート中は電源を切らないでください。
8. アップデートが完了すると、“COMPLETE”とのメッセージが表示されます。
9. MENU ダイアル C を押すと、自動的に再起動します。

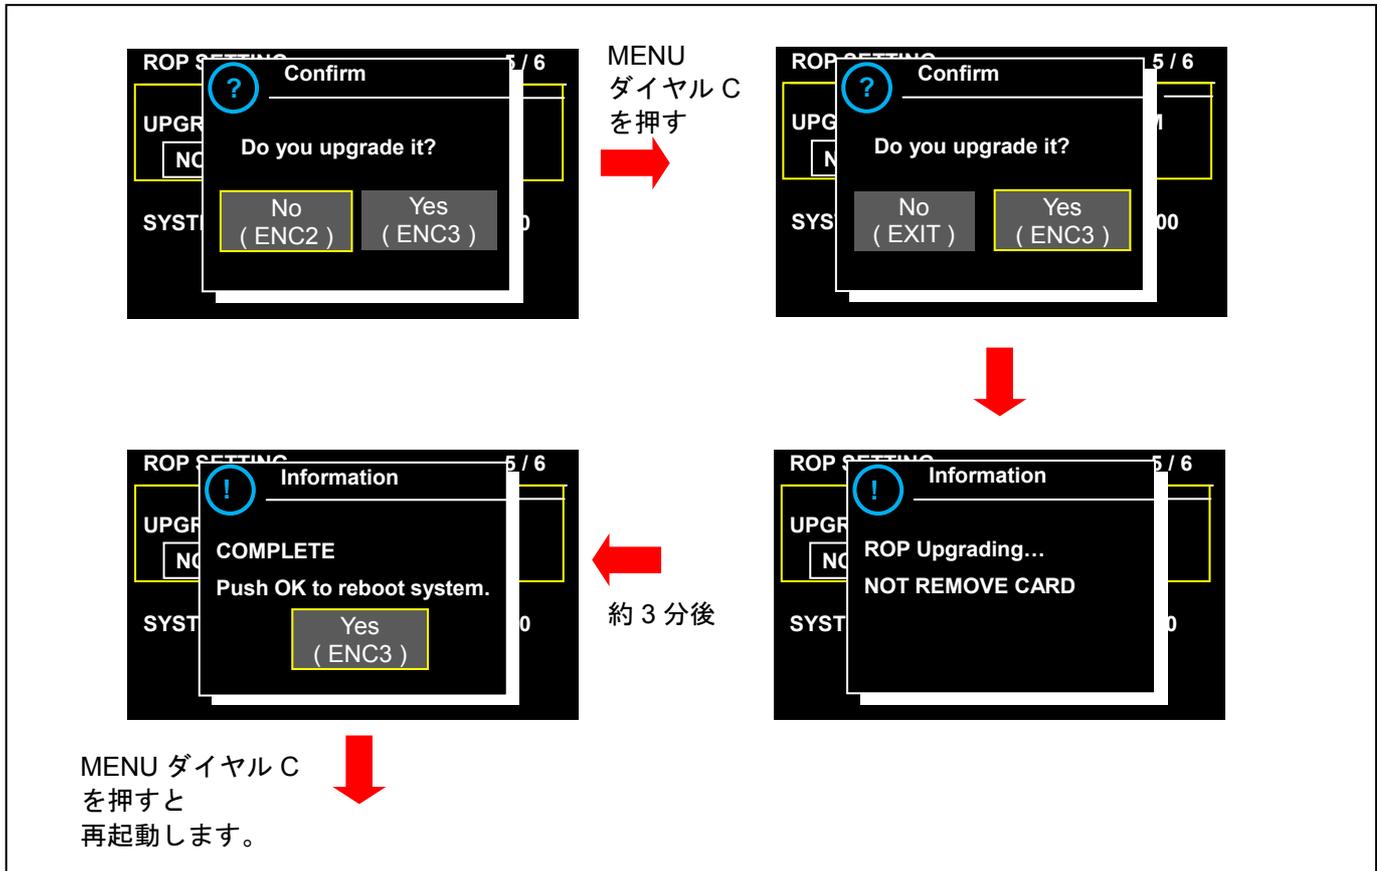

### 3. アップデートの確認

本書手順 1 にしたがって、意図したバージョンになっていることをご確認ください。

アップデートに成功した場合、SD メモリーカードに保存しているアップデート用ファイルは不要となります。

アップデートに失敗した場合は、再度インストール用の SD メモリーカードを挿入して電源を起動してください。