
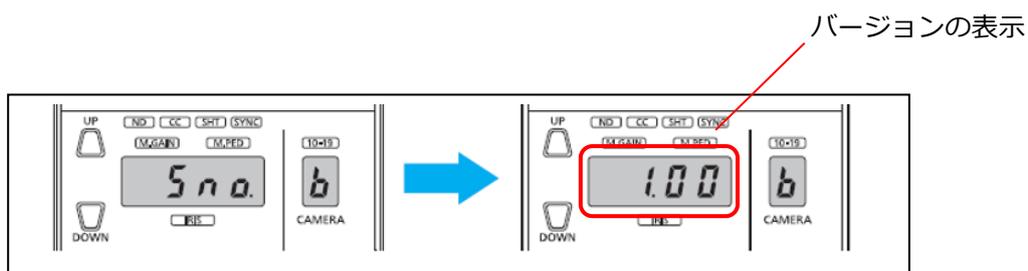


AK-HRP250 ソフトウェア・アップデート方法

1. バージョンの確認

1. (図 A) [SHIFT]ボタンを押し、次に (図 D) [SHUTTER] ボタンを押し、(図 B) ROP INF Menu を表示します。
2. [SELECT] ダイアルを操作し、(図 C) MENU ITEM で “b”を選択します。.
3. [SELECT] ダイアルボタンを押すとバージョンが表示されます。

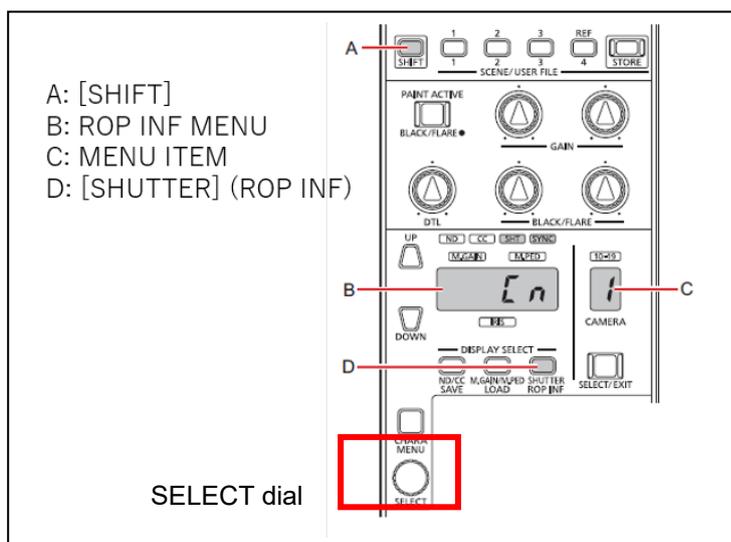

準備

注意：アップデート前に必ずお読み下さい。

- アップデート中は、カードを抜いたり、電源を切らないで下さい。 データが消去あるいは一部書き込み状態で終了となり、正常に動作出来なくなります。
- アップデートを行うには、CCU もしくは PoE を接続してください。
-

< SD メモリーカードの準備 >

1. 64MB 以上の SD メモリーカード(SD: 64MB ~2GB, SDHC: 4GB ~ 32GB)を 1 枚準備します。
2. SD メモリーカードをカメラレコーダー本体でフォーマットします。
PC の標準フォーマットは SD 規格外のため使用出来ません。誤って PC 標準フォーマットの SD メモリーカードを使用した場合は、ソフトウェアのインストールが出来ません。

< アップデート用ファイルのコピー >

1. サポートサイトより、使用許諾に同意の上、
AK-HRP250 のファームウェア“**DV91000****.zip**”ファイルをダウンロードします。
日本語 <https://panasonic.biz/cns/sav/> サポート・ダウンロードをクリック
英語 <https://pro-av.panasonic.net/en/> Support/ PASS(Service Support website) をクリック
2. “**DV91000****.zip**”ファイルを PC のハードディスクにコピーし、ファイルを解凍します。
3. フォーマットされた SD メモリーカードを、PC のカードスロットに挿入し、
解凍した **PRIVATE** フォルダ をルートディレクトリ(*1) にコピーします。


フォルダー構成・ファイル名は変更しないで下さい。ディレクトリは“**PRIVATE**”から始まる事。

フォルダー：PRIVATE¥MEIGROUP¥PAVCN¥SBG¥SYSCAM¥FW¥


(*1): ルートディレクトリ：どのフォルダーでもなく、ファイルディレクトリ構造のトップの階層

2. アップデート手順

1. (図 A) [SHIFT]ボタンを押し、次に(図 D) [M.GAIN/M.PED] (LOAD) ボタンを押します。(図 B)LOAD Menuが表示されます。
2. [SELECT] ダイアルを操作し、(図 C) **MENU ITEM** で **"8"**を選択 (UP)
3. SD メモリーカードをカードスロットに挿入します。

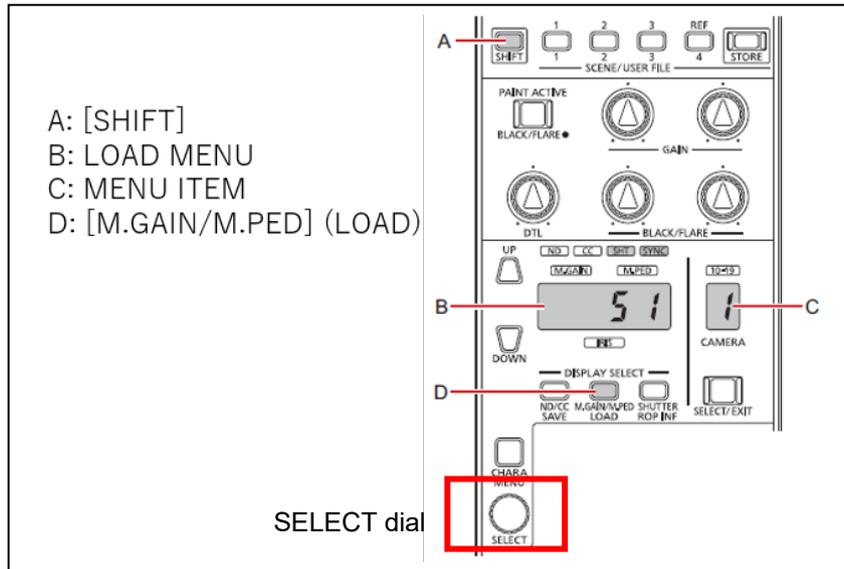

4. [SELECT] ダイアルを操作し、**"y"** を選択。[SELECT] ダイアルを押しアップデートを開始します。



5. アップデート中は、4桁の表示が点滅します。
 - ◆ アップデートには **数分**かかります。アップデート中は電源を切らないでください。
6. アップデートが完了したら、画面に"Fin"と表示され、機器は自動的に再起動します。
7. 本書 1 の手順どおり、バージョン NO.を確認して、アップデートが行われたかどうかを確認ください。

◆エラーの場合

Err6 : SD メモリーカードが正しく挿入されていることを確認してください。

Err3/Err ・SD メモリーカードがフォーマットされていることを確認してください。

- ・互換性のある SD メモリーカードであるかどうか確認してください。
- ・SD メモリーカードに正しいデータが入っていることを確認してください。