

microP2 カードアダプターのファームウェアアップデート手順

(準備)

microP2 カード対応の P2 ドライブを用いて PC からアプリを実行することで microP2 カードアダプターのファームウェアをアップデートします、下記のものをご準備ください。

1. PC (OS: Windows7/8.1)

ご注意： microP2 カード対応の最新 P2 ドライバー（Windows 用）がインストールされていること。
P2 Driver (for Windows): Ver.2.20 以上

2. P2 ドライブ AJ-PCD2、AJ-PCD20、AJ-PCD30 もしくは AJ-PCD35

AJ-PCD2 はアップデート操作で 1 枚のカードアダプターしかアップデートできませんが、AJ-PCD30 では 3 枚、AJ-PCD20 と AJ-PCD35 では 5 枚までのカードアダプターのアップデートが可能です。

ご注意： P2 ドライブは、あらかじめ最新の microP2 対応のファームウェアへ必ずアップデートしてお使いください。

AJ-PCD2: Ver.2.04 以上

AJ-PCD20: Ver.3.00 以上

AJ-PCD30: Ver.2.21 以上

AJ-PCD35: Ver.2.20 以上

3. microP2 カードアダプターに microP2 カードを挿入します。

4. サポートデスクサイトから microP2 カードアダプター(AJ-P2AD1) の Windows 用アップデートファイル“vsi5996*.zip”をダウンロードして、任意のフォルダに保存し、解凍してください。

- PC に 2 台以上の P2 ドライブが接続されている場合、アップデートを正常に実行することができません。必ず 1 台のみ接続した状態でアップデートを実行してください。
- PC のスタンバイ/休止状態の設定は無効にしてください。
- P2 ドライブに microP2 カードアダプター以外の P2 カードが挿入されている場合は、正常にアップデートすることができません。P2 ドライブから P2 カードを抜いてアップデートを実行してください。

(アップデート手順)

ご注意： アップデート途中に下記の行為は絶対に行わないでください。データが消去、あるいは一部書き込み状態で終了となり、正常に動作できなくなります。


- ・ USB ケーブル、PCI Express ケーブルを抜く
- ・ カードアダプターもしくはカードを P2 ドライブから抜く
- ・ PC、P2 ドライブの電源を切る

1. P2 ドライブと PC を USB ケーブルで接続します。AJ-PCD35 の場合は PCI Express ケーブルで接続します。
2. PC を立ち上げ、Administrator 権限でログインします。
3. microP2 カードを挿入した microP2 カードアダプターを P2 ドライブに挿入します。
AJ-PCD30 では 3 枚、AJ-PCD20,AJ-PCD35 では 5 枚までの microP2 カードアダプターのファームウェアアップデートが 1 回のアップデート操作で可能です。複数のアップデート対象のカードアダプターを挿入してください。
4. サポートデスクからダウンロードしたアップデートファイル“vsi5996*.zip”ファイルを解凍すると、vsi5996*フォルダが表示されます。
5. vsi5996*フォルダの中にある、“microP2Updater.exe”ファイルをダブルクリックするとアプリが起動します。


Windows 8/8.1で「WindowsによってPCが保護されました」メッセージが表示された場合は、「詳細情報」をクリックした後、「実行」をクリックして続行してください。




6. 次の確認画面が開きます。microP2 カードアダプターが P2 ドライブに挿入されていることを確認し、「OK」をクリックします。

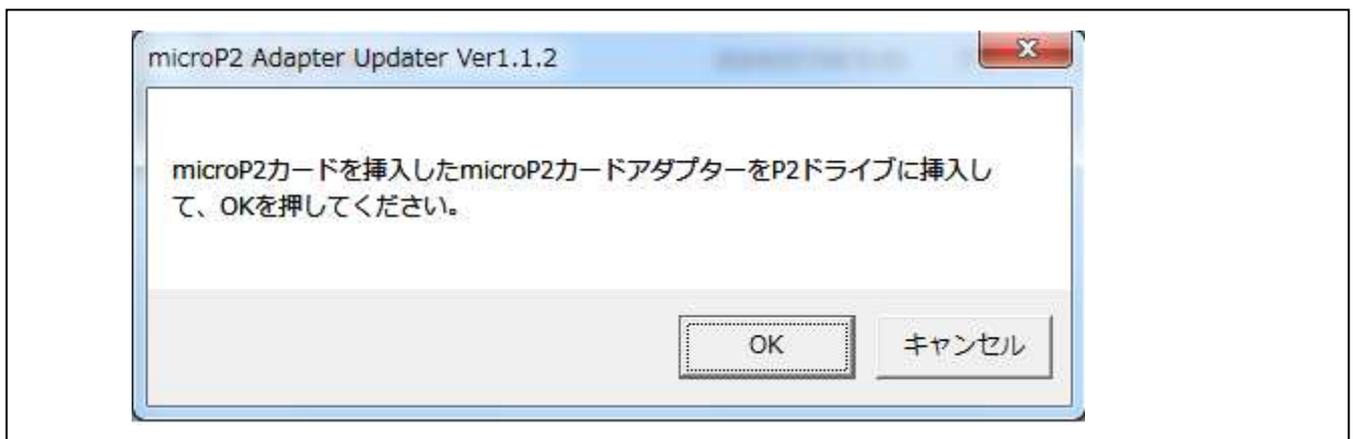


7. microP2 カードアダプターのファームウェアバージョンをチェックしてアップデートが必要な場合は、下記の画面が表示されます。

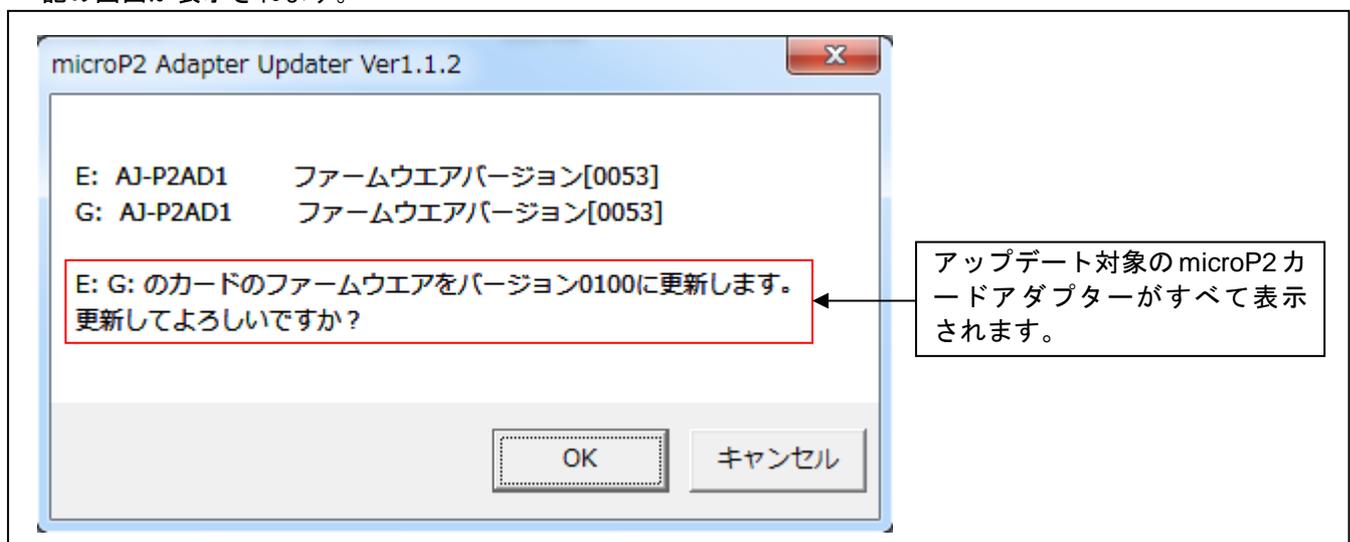


注意: アップデートが不必要な場合は下記の画面が表示されます。
アップデートは不要ですので”OK”ボタンをクリックしてアプリを終了してください。

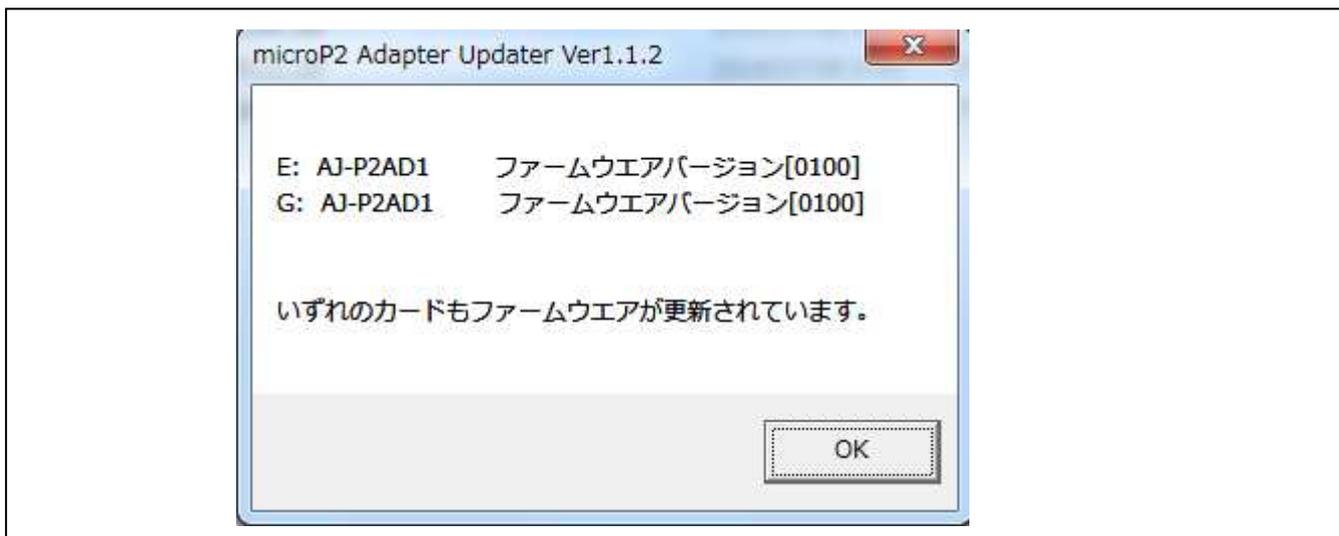

注意: microP2 カードアダプターが正しく認識されない場合は下記の画面が表示されます。
P2 ドライブと PC との接続、カードアダプターが正しく挿入されているかを再度確認してください。

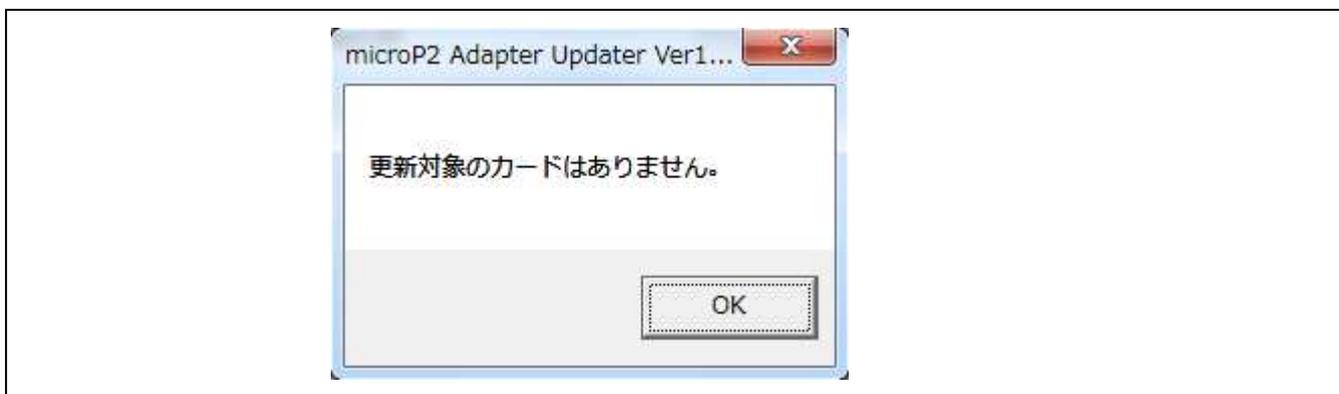


8. “OK”ボタンをクリックするとアップデートを開始します。アップデート対象の microP2 カードアダプターが複数挿入されている場合は、順番にアップデートしていきます。

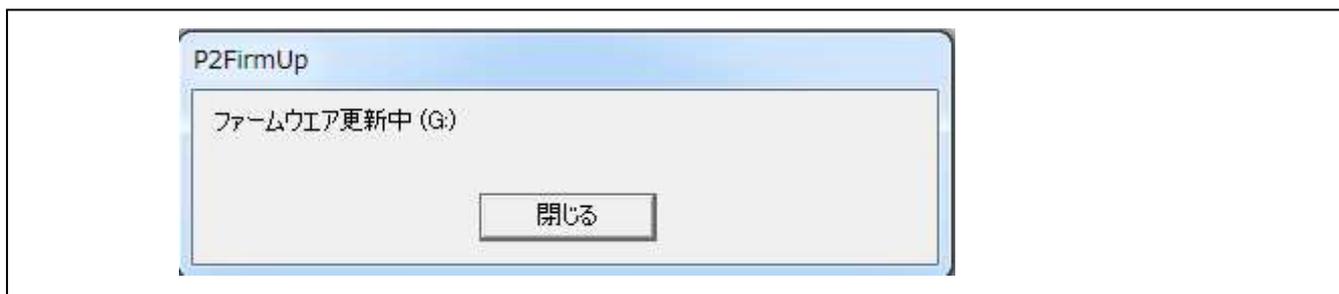


注意: 一旦アップデートを実行すると、途中でキャンセルすることはできません。アップデート実行中は、PC、P2 ドライブ の電源を OFF にしたり、USB ケーブル、PCI Express ケーブルを抜かないでください。

9. アップデートが完了すると以下のカードアダプターのイジェクトを促す画面が表示されます。“閉じる”をクリックしてアプリケーションを終了します。

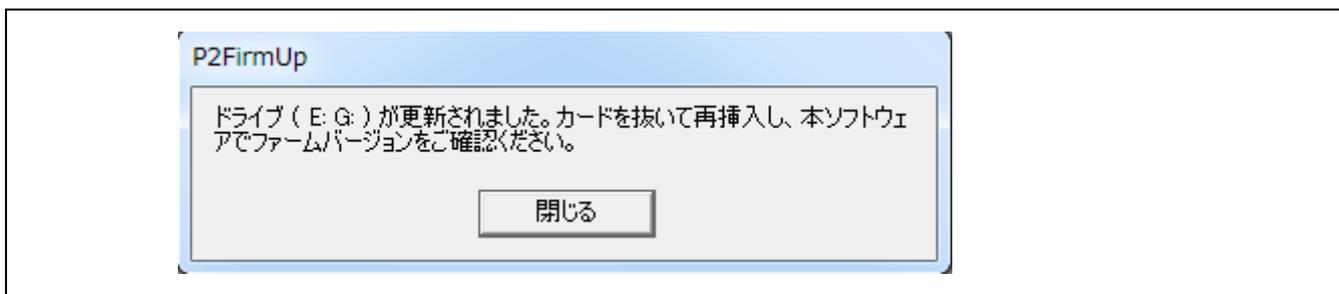

10. すべての microP2 カードアダプターを一旦抜き取り、再度すべて挿入してください。
11. “microP2Updater.exe”ファイルを再起動させてください。アップデートが成功している場合は、下記のアップデート済み画面が表示されます。“OK”ボタンをクリックしてアプリケーションを終了してください。
- うまくアップデートが完了しなかった場合はアップデートを促す画面となりますので、再度アップデートを実行してください。

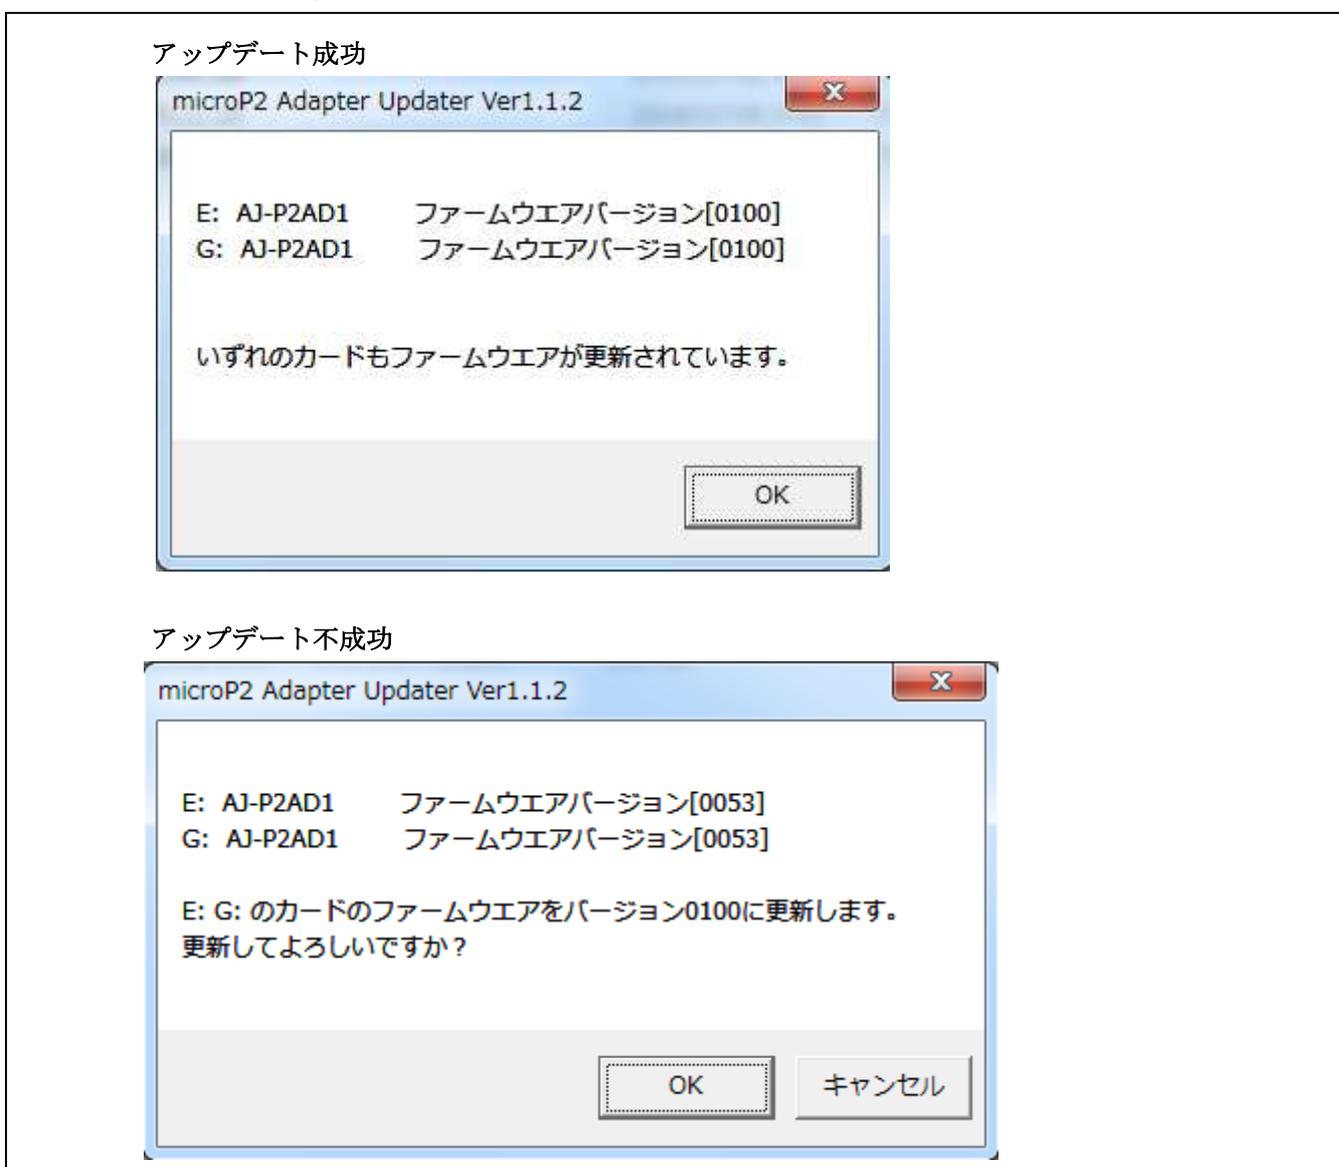

注意：カードアダプターのファームウェアアップデート完了後に、カードアダプターを抜き取り、再挿入しなかった場合は、新しいファームウェアバージョンを認識できないため、アップデートを促す画面となります。アップデート完了後は、必ずすべてのカードアダプターを抜いてください。