

# AJ-PCD10 ファームウェア・アップデート方法

## ■動作環境

本アプリケーションの動作環境は以下の通りです。


- 対応 OS : Windows XP SP3 (32bit)  
Windows Vista Business SP2(32/64bit)  
Windows 7 Professional(32/64bit)
- サポート言語 : 日・英・中
- メインメモリー : 512MB 以上推奨 (Windows Vista の場合は 1GB 以上推奨)
- CPU : Pentium4 1.5GHz 以上推奨
- インターフェース: USB2.0
- その他 : P2 ドライバーがインストール済みであること。

OS の仕様変更によっては、従来動作保証としていた OS を動作保証対象外とさせて頂く場合があります。


## ■バージョンアップ方法

- ※AJ-PCD10 に P2 カードが挿入されている場合は全て取り出してください。
- ※バージョンアップは管理者権限のユーザーで行ってください。
- ※バージョンアップは PC のスタンバイ/休止状態の設定を無効にして行ってください。
- ※USB2.0 インターフェースでご使用ください。

1. ダウンロードした PCD10UpdateTo230.exe ファイルをマイドキュメントなど、任意のフォルダに保存します。
2. AJ-PCD10 を外付けで使用している場合は、AJ-PCD10 と PC を USB ケーブルで接続します。AJ-PCD10 を PC に内蔵して使用している場合は、そのまま手順 3 へ進んでください。
3. 保存した PCD10UpdateTo230.exe ファイルをダブルクリックするとアプリが起動します。Windows Vista/7 の場合はアクセス要求の確認ダイアログが表示されますが、[許可]をクリックして続行してください。AJ-PCD10 が正常に認識されている場合は下記の表示になります。手順 4 へ進んでください。

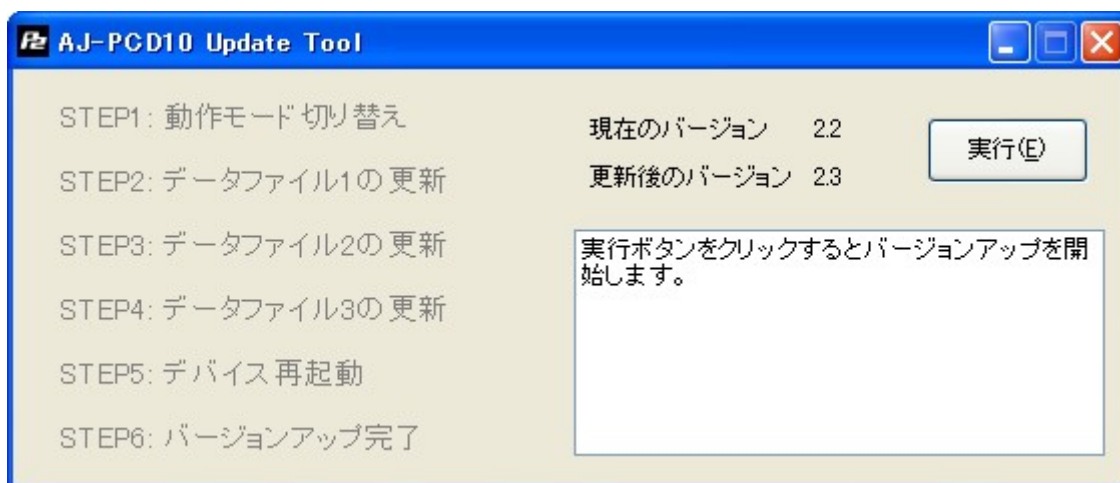

下記の表示になった場合は AJ-PCD10 が認識されていません。PC との接続を再度確認してください。

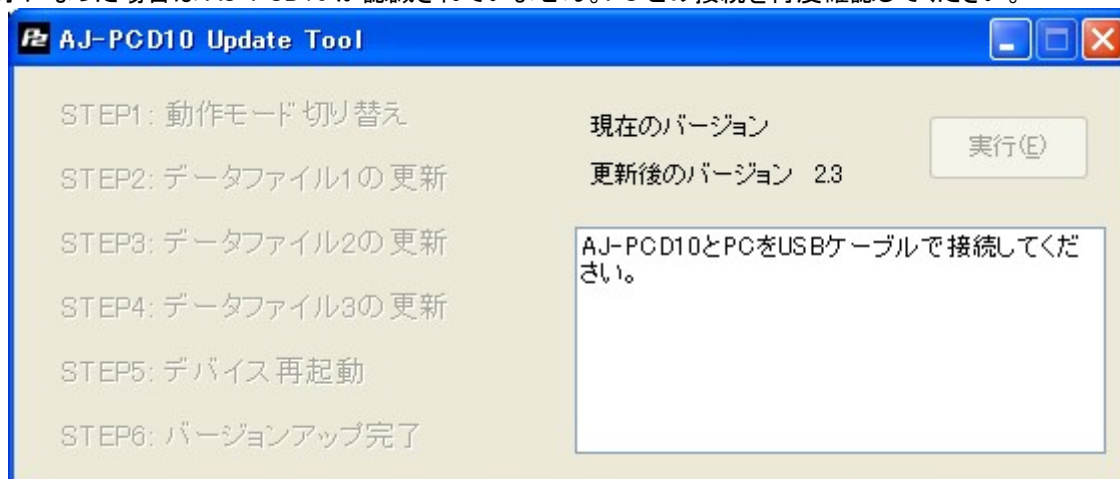


4. [実行]ボタンをクリックするとバージョンアップを開始します。

バージョンアップ完了まで3分程度の時間がかかります。

※一旦バージョンアップを実行すると、途中でキャンセルすることはできません。


※バージョンアップ実行中は、PCとAJ-PCD10の電源をOFFにしたり、USBケーブルを抜いたりしないでください。

※バージョンアップ実行中、一時的にAJ-PCD10が取り外し状態になりますが、正常な動作なので問題ありません。

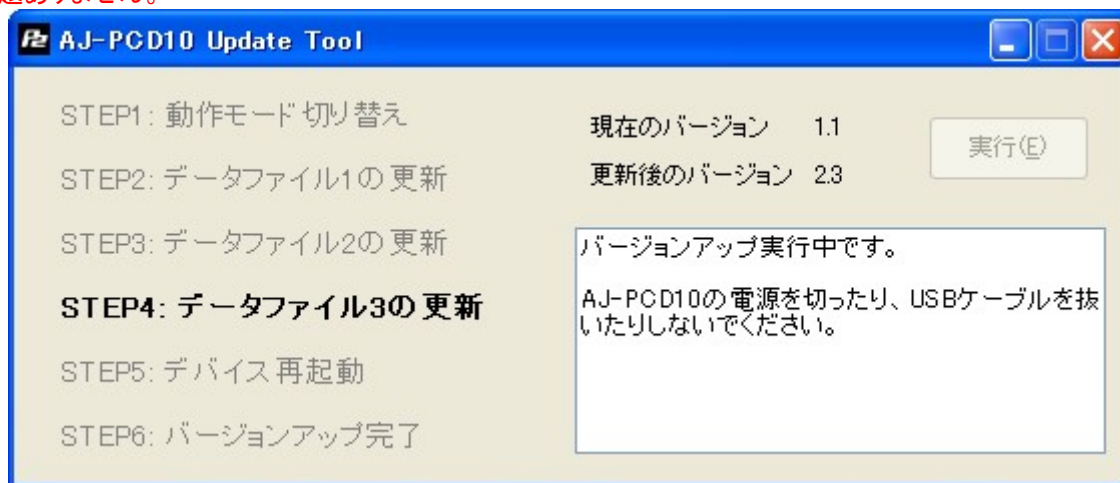

5. バージョンアップが完了すると下記の表示になります。

ウィンドウ右上の  を押してアプリを終了します。  
PCD10UpdateTo230.exe ファイルを削除してください。

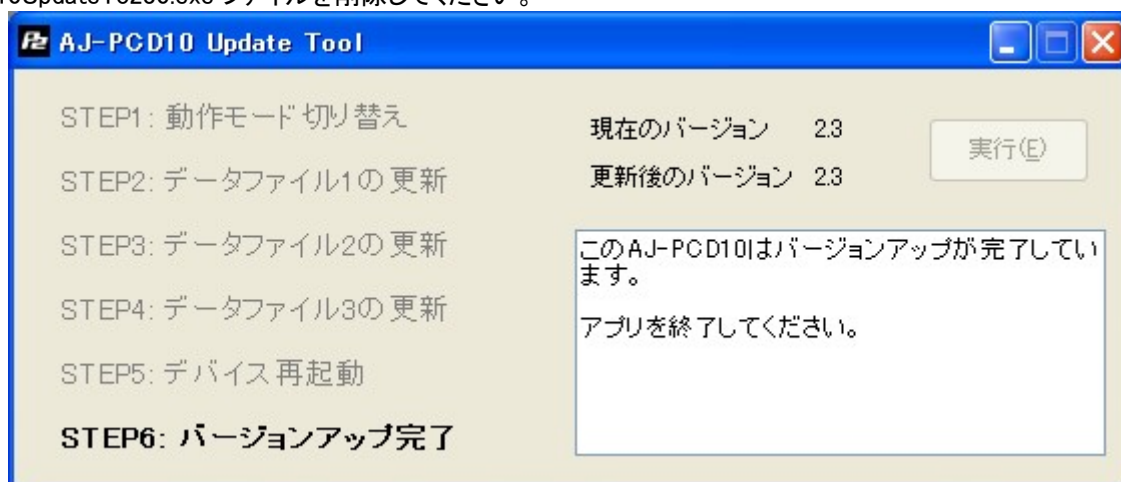


#### ■バージョンアップ中にエラーが発生した場合

バージョンアップ中に何らかの原因でエラーが発生した場合は、ウィンドウに下記のようなメッセージが表示され、バージョンアップが中止されます。

- ・AJ-PCD10 との通信を行うことが出来ません。処理を中止します。
- ・バージョンアップ中にエラーが発生したため、処理を中止します。
- ・ファイルの転送に失敗しました。処理を中止します。
- ・ファイルの書き込みに失敗しました。処理を中止します。

バージョンアップが中止された場合は、下記の手順に従い、再度バージョンアップを行ってください。

1. ウィンドウ右上の  を押してアプリを終了します。
2. AJ-PCD10 を外付けで使用している場合は、AJ-PCD10 の電源を一旦 OFF にした後、再度 ON にします。  
AJ-PCD10 を PC に内蔵して使用している場合は、PC を再起動します。
3. PCD10UpdateTo230.exe ファイルをダブルクリックしてアプリを起動します。
4. AJ-PCD10 が認識されていることを確認した後、実行ボタンをクリックしてバージョンアップを実行します。

**※再度バージョンアップを行ったときに一部の STEP が実行されない場合がありますが、正常な動作ですので問題ありません。**

以下のような症状が発生した場合は、お手数ですがお近くのサービス窓口までご相談ください。

- ・AJ-PCD10 が認識されない場合
- ・バージョンアップの再実行を複数回行って正常に終了しない場合

以上