

## ■バージョンアップについて

この手順書は、Windows で AJ-PCD30 のファームウェアをバージョンアップするための手順について説明したものです。

## ■動作環境について

AJ-PCD30 のバージョンアップは、以下の環境で行ってください。

OS : Windows 7 Professional, Ultimate (SP1) 32bit/64bit

Windows 8 32bit/64bit

Windows 8.1 32bit/64bit

## ■バージョンアップ前の準備

AJ-PCD30 のバージョンアップ実行前に、下記の設定を行ってください。

- ・上記ウェブサイトから、AJ-PCD30 の Windows 用バージョンアップファイル VSI5700B.zip をダウンロードして、任意のフォルダに保存してください。
- ・PC に 2 台以上の AJ-PCD30 が接続されている場合、バージョンアップを正常に実行することができませんので、AJ-PCD30 は必ず 1 台のみ接続した状態でバージョンアップを実行してください。
- ・PC のスタンバイ/休止状態の設定は無効にしてください。
- ・AJ-PCD30 に P2 カードが挿入されている場合は、全て取り外してください。


## ■バージョンアップ手順

※バージョンアップは必ず管理者権限のユーザーで行ってください。

1. ダウンロードした VSI5700B.zip ファイルをダブルクリックするとファイルが展開され、VSI5700B フォルダが表示されますので、適当な場所にコピーします。
2. VSI5700B フォルダの中にある、PCD30UpdateTo221.exe ファイルをダブルクリックするとアプリが起動します。

アクセス要求の確認ダイアログが表示された場合は、[許可] をクリックして続行してください。

Windows 8/8.1 で「Windows によって PC が保護されました」メッセージが表示された場合は、「詳細情報」をクリックした後、「実行」をクリックして続行してください。

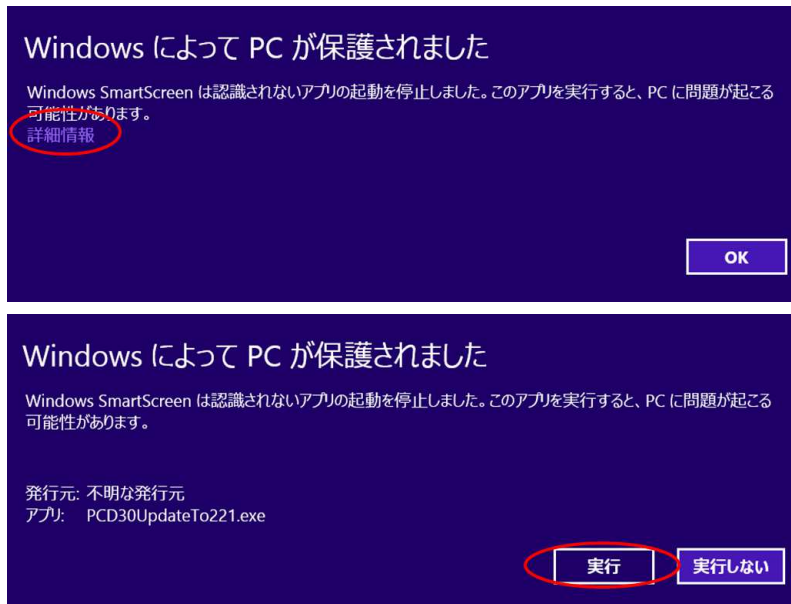

AJ-PCD30 が正常に認識されている場合は以下の表示になります。手順 3 へ進んでください。



以下の表示になった場合は AJ-PCD30 が認識されていません。PC との接続を再度確認してください。



### 3. [実行] ボタンをクリックするとバージョンアップを開始します。

バージョンアップ完了まで 5 分程度の時間がかかります。

※一旦バージョンアップを実行すると、途中でキャンセルすることはできません。


※バージョンアップ実行中は、PC と AJ-PCD30 の電源を OFF にしたり、USB ケーブルを抜いたりしないでください。

※バージョンアップ実行中、一時的に AJ-PCD30 が取り外し状態になりますが、正常な動作なので問題ありません。



4. バージョンアップが完了すると以下の表示になり、AJ-PCD30 の電源が OFF になります。

AJ-PCD30 の電源を入れなおしてください。

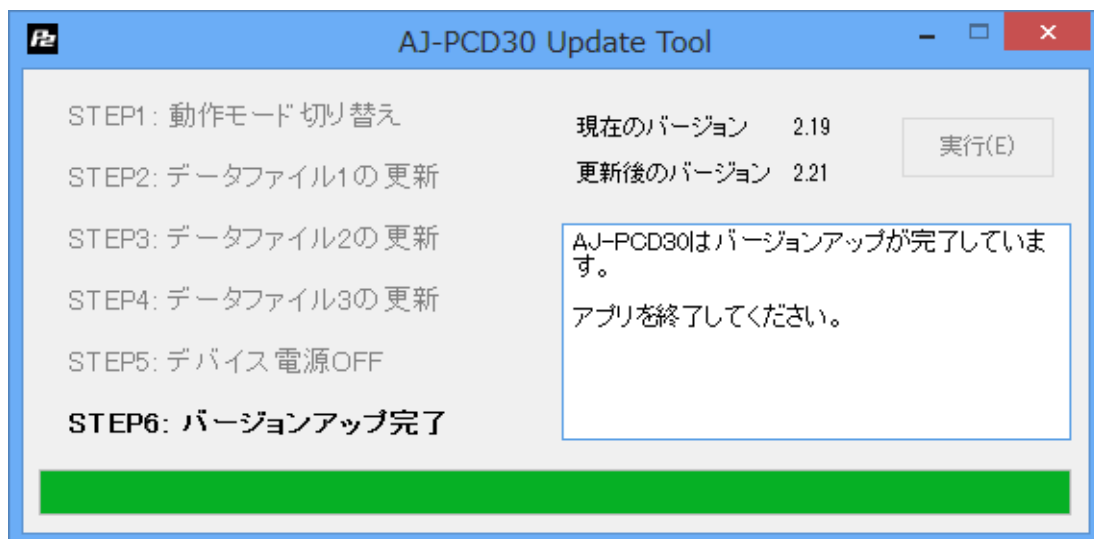

5. 以上でバージョンアップの処理は完了です。

## ■バージョンの確認

AJ-PCD30 が正しくバージョンアップされているか確認する場合は、PCD30UpdateTo221.exe を再度実行してください。

正しくバージョンアップが行われていれば、以下の画面が表示されます。




バージョンアップが正しく行われていなかった場合は、再度手順1からバージョンアップを行ってください。

## ■バージョンアップ中にエラーが発生した場合

バージョンアップ中に何らかの原因でエラーが発生した場合は、ウィンドウに下記のようなメッセージが表示され、バージョンアップが中止されます。

- ・AJ-PCD30 との通信を行うことが出来ません。処理を中止します。
- ・バージョンアップ中にエラーが発生したため、処理を中止します。
- ・ファイルの転送に失敗しました。処理を中止します。
- ・ファイルの書き込みに失敗しました。処理を中止します。

バージョンアップが中止された場合は、下記の手順に従い、再度バージョンアップを行ってください。

1. ウィンドウ右上の  ボタンを押してアプリを終了します。
2. PC の電源を切った後、AJ-PCD30 の電源を入れなおし、PC を再起動します。
3. PCD30UpdateTo221.exe ファイルをダブルクリックしてアプリを起動します。
4. AJ-PCD30 が認識されていることを確認した後、実行ボタンをクリックしてバージョンアップを実行します。

以下のような症状が発生した場合は、お手数ですがお近くのサービス窓口までご相談ください。

- ・AJ-PCD30 が認識されない場合
- ・バージョンアップの再実行を複数回行っても正常にバージョンアップが終了しない場合