


# AJ-PX270 シリーズ ファームウェア更新手順

## 1. バージョン確認方法

1. カメラ本体の電源を ON にします。
2. MENU ボタン (3 秒長押し) > “DIAGNOSTIC” > “VERSION” にてバージョン確認の画面が開きます。

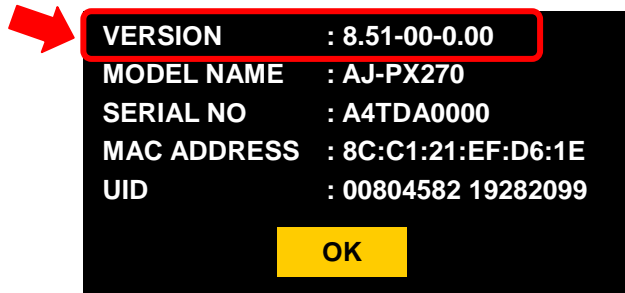

バージョン表示画面の例


## 2. 作業準備

次のツールなどをあらかじめご用意ください。

名称	数量	備考
SD メモリーカード	1	64MB 以上 32GB 以下の容量のメモリーカード ※microP2 カードを SD メモリーカードの代わりにお使いいただくこともできますが、SD カードスロットにて、「SD CARD」 フォーマットを行う必要があります。
ファームウェアパッケージ (VSI****. zip)	1	<a href="http://panasonic.biz/sav/pass_j">http://panasonic.biz/sav/pass_j</a> よりダウンロード可能
AC アダプター	1	
コンピュータ (PC/Mac)	1	ファームウェアパッケージのダウンロード、解凍、コピーなどに使用します。

**⚠ 重要：アップデート実行前にお読みください。**

- アップデートに要する時間は約 25 分です。途切れなく電源を供給するためバッテリーではなく AC アダプターをご使用ください。
- アップデート中（アクセス LED 点滅中）は SD カードを抜かないで下さい。アップデート中の SD カード-カメラ本体間の通信断は、故障に繋がる恐れがあります。

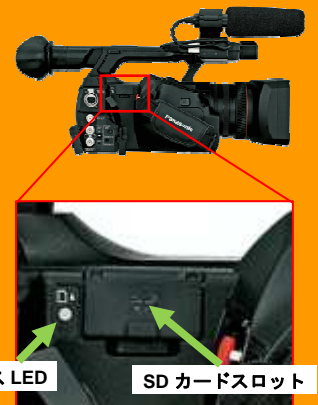


アクセス LED

SD カードスロット

### 3. ファームウェアの更新

#### [準備]

1. SD メモリーカードをカメラ本体にマウントします。
2. SD メモリーカードをフォーマットします。(MENU ボタン (3 秒長押し) > CARD FUNCTIONS > FORMAT SD CARD)
3. パナソニック業務用映像機器サポートサイト [http://panasonic.biz/sav/pass\\_j](http://panasonic.biz/sav/pass_j) へアクセスしファームウェアパッケージ (vsi\*\*\*\*\*.zip) をダウンロードする。
4. ZIP ファイルを解凍する。("PRIVATE"フォルダが現れます)
5. 手順 2. にてフォーマットしたSDメモリーカードをコンピューターにマウントし"PRIVATE" フォルダをコピー

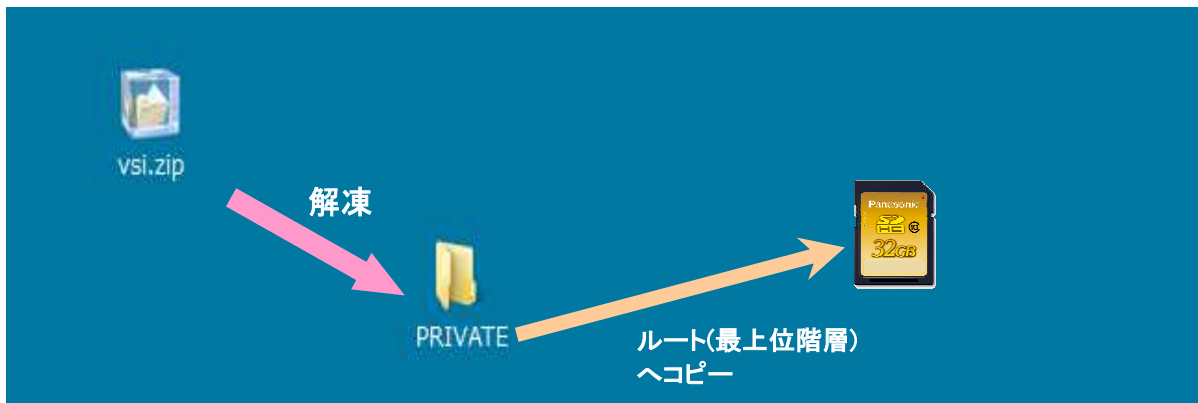


#### [更新の実行]

6. SD メモリーカードをカメラ本体のSDカードスロットへマウントします (microP2 カードスロットへマウントしないでください)。
7. THUMBNAIL ボタン > MENU ボタン (3 秒長押し) > MAINTENANCE > UPDATE を選択します。



8. “Version update successful” 画面が出ると更新作業終了です。(所要時間：約 25 分)

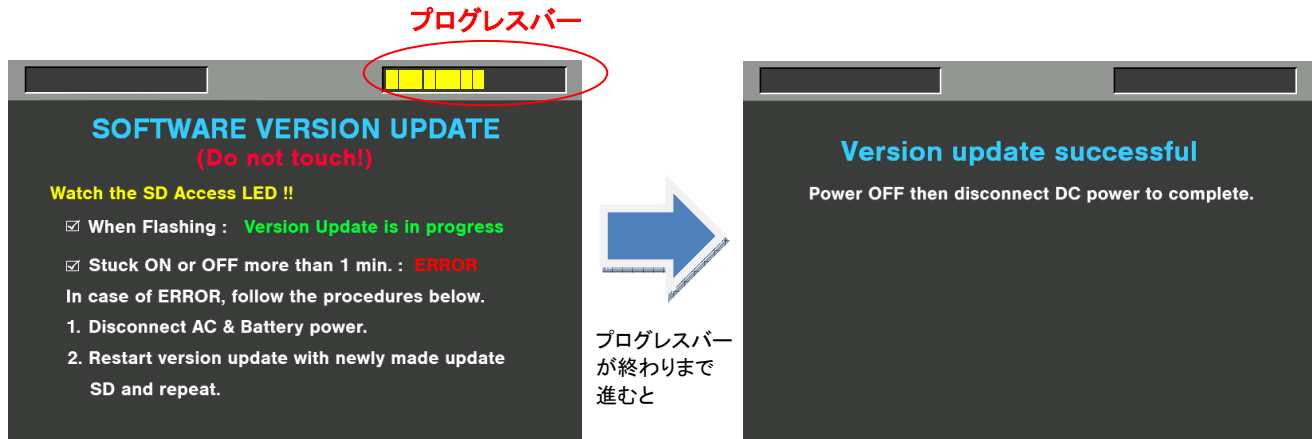

9. SD メモリーカードをカメラ本体から抜きます。
10. カメラ本体の電源を OFF にし、電源を一度抜き差しした後にカメラ本体の電源を ON します。
11. カメラ本体のバージョンが更新していることを確認します。


➤ バージョン確認方法 : MENU ボタン (3 秒長押し) > “DIAGNOSTIC” > “VERSION”

## 4. トラブルシューティング

### 1. “UPDATE” メニュー項目が表示されない

以下のような場合に UPDATE 項目が表示されなくなります。

- ファームウェアパッケージのファイルもしくはコピー先が正しくない場合。（“PRIVATE” フォルダが SD メモリーカードの最上位階層にコピーされていない場合）

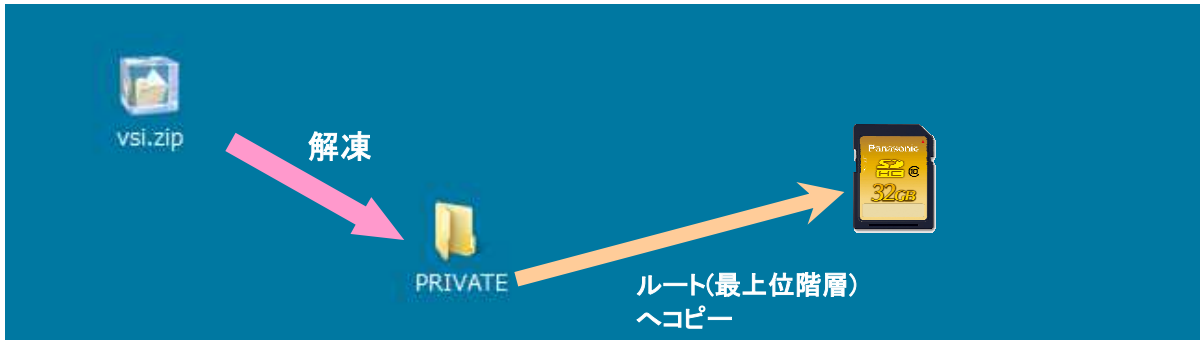

- SD カードが SD カードスロットではなく microP2 カードスロットにマウントされている場合



本体後面



本体右側

### 2. VERSION UPDATE ERROR! 画面が表示される

このエラー画面は、主に次のような場合に表示されます。

- 他のモデルのファームウェアを導入しようとした場合 → ファームウェアが正しいかどうかご確認下さい。
- ファームウェアパッケージが壊れている場合 → ファームウェアを再度ダウンロードしお試してください。

