

AU-V35LT1G (VaricamLT) ファームウェア更新手順

1. バージョン確認方法

1. 本体の電源を ON にし MENU ボタンを押す。
2. ジョグダイヤルボタンで選択 > SYSTEM SETTINGS > INFORMATION > VERSION

ジョグダイヤルボタンを押すと、バージョンを含む機器情報が表示されます。

The diagram illustrates the menu navigation process. It shows three screens of information displayed on the camera's LCD. A red arrow points to the 'PRODUCT VERSION' field on the first screen. Navigation arrows indicate the sequence: down, right, left, and up.

MODEL	SERIAL NO.	PRODUCT VERSION
AU-V35LT1G	C6TAA0003	**.**-00-0.00

AVIO FPGA	: 1.01-00-0.00
AVIO-PR FPGA	: 1.00-00-0.00
RX1	: 1.05-00-0.00
CODEC-M0	: 1.00-00-0.00
CODEC-M1	: 1.00-00-0.00
CODEC-SUB	: 1.00-40-0.00

TA0 FPGA	: 1.01-00-2.17
TA1 FPGA	: 1.01-00-2.17
RX0	: 1.04-00-0.00
P2CS BL2-1	: 1.00-00-0.00
P2CS BL2-2	: 1.00-00-0.00
P2CS KR	: 1.00-00-0.00
P2CS AP	: 1.05-00-0.00
VUP	: 1.00-00-0.00
VUP FS	: 1.05-00-0.00

The camera control panel shows the 'MENU' button and the 'JOG' dial button circled in red, with arrows indicating their locations.

画面は表示例です。

2. 作業準備

次のツールなどをあらかじめご用意ください。

名称	数量	備考
SD メモリーカード	1	256MB 以上 64GB 以下の容量のメモリーカード
ファームウェアパッケージ (VSI****.zip)	1	http://panasonic.biz/sav/pass_j よりダウンロード可能
AC アダプター	1	
コンピューター (PC/Mac)	1	ファームウェアパッケージのダウンロード、解凍、コピーなどに使用します。

⚠ 重要： アップデート実行前にお読みください。

- アップデートに要する時間は約 60 分です。途切れなく電源を供給するためバッテリーではなく AC アダプターをご使用ください。
- アップデート中（アクセス LED 点滅中）は SD カードを抜かないで下さい。アップデート中の SD カード-カメラ本体間の通信断は、故障に繋がる恐れがあります。

カードスロット
アクセス LED



SUB SLOT

MAIN SLOT

3. ファームウェアの更新


[準備]

1. SD メモリーカードをカメラ本体の SUB SLOT（サブスロット）にマウントします。
2. SD メモリーカードをフォーマットします。(MENU : SYSTEM SETTINGS > CARDS/MEDIA > FORMAT MEDIA > SUB SLOT)
3. 業務用映像機器サポートサイト http://panasonic.biz/sav/pass_j へアクセスしファームウェアパッケージ (vsi****.zip) をダウンロードする。
4. ZIP ファイルを解凍する。("PRIVATE"フォルダーが現れます)
5. 2.にてフォーマットした SD メモリーカードをコンピューターにマウントし"PRIVATE" フォルダーをコピーします。



[更新の実行]

6. SD メモリーカードをカメラ本体の SUB SLOT (サブスロット) ヘマウントし、電源を入れます。
7. **INFO** ボタン を押し INFO 画面を表示。**VERSION** の操作ボタンを押し、ジョグダイヤルボタンを押します。

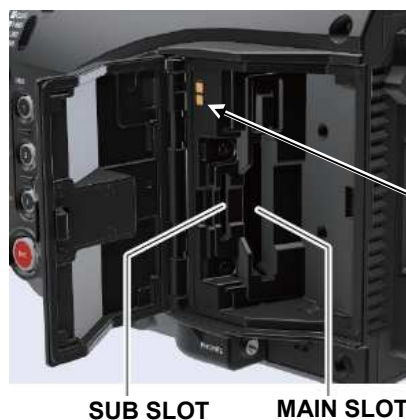

8. **UPDATE** メニューが表示されますので、**UPDATE** 操作ボタンを押し > **OK**



9. “Version update successful” メッセージが表示されるとアップデート完了です。

最大約 60 分 かかります。

10. SD メモリーカードを抜きます。

11. 電源スイッチを OFF にし、DC 電源を抜きます。再度 DC 電源を接続し、電源を ON するとバージョンアップは完了です。

12. ファームウェアバージョンをご確認ください。



MENU :

SYSTEM SETTINGS > INFORMATION > VERSION

4. トラブルシュート

1. VERSION UPDATE ERROR! (ERR 5) 画面が表示される



チェックポイント

- SD メモリーカードにコピーされているフォルダー名称は private になっていますか？パソコンによってはファームウェアパッケージをダウンロード～解凍した際、自動的に名称変更される(例：private-2)ことがあります。この場合は名称を private に書き直しのうえ、再度お試しください。
- SD メモリーカードにコピーされているフォルダーの階層は、以下のようにになっていますか？

SD カード ▶ private ▶ meigroup ▶ pavcn ▶ sbg ▶ p2sd ▶ fw ▶ vsi****.pkg
- 他の機種種のファームウェアが使われていませんか？

2. その他の不具合が生じた場合は、最寄りのサービス拠点にお問合せください。