


# ビューファインダー AU-VCVF1G ファームウェア更新手順

## 1. バージョン確認方法

1. VARICAM カメラモジュールとレコーディングモジュールをドッキングしアップデートを実行する AU-VCVF1G (以下 EVF)を接続します。本体の電源を ON にします。
2. EVF の **MENU** ボタンを約 2 秒間押します。EVF のジョグダイヤルボタンで INFORMATION を選択。(EVF のファームウェアバージョンが表示されます。)

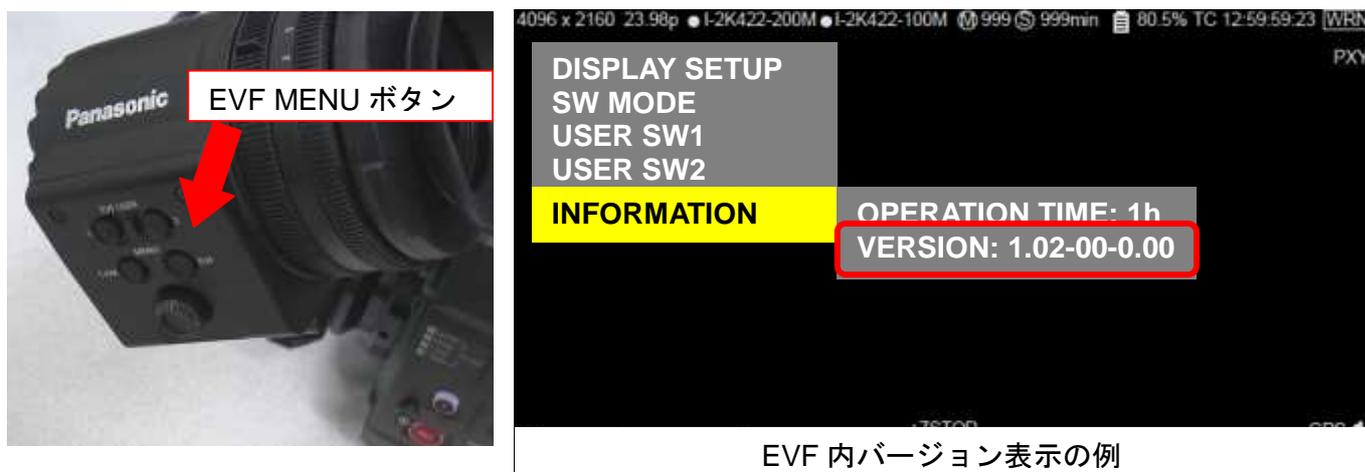


## 2. アップデートに必要なもの

名称	数量	備考
SD メモリーカード	1	256MB 以上 64GB 以下の容量のメモリーカード ※microP2 カードを SD メモリーカードの代わりにお使いいただくこともできますが、SD カードスロットにて、「SD CARD」フォーマットを行う必要があります。
ファームウェアパッケージ (VSI****.zip)	1	<a href="http://panasonic.biz/sav/pass_j">http://panasonic.biz/sav/pass_j</a> よりダウンロード可能
VARICAM 本体	1	カメラモジュール(AU-V35C1 または AU-V23HS1) +レコーディングモジュール AU-VREC1G
コンピューター(PC/Mac)	1	ファームウェアパッケージのダウンロード、解凍、コピーなどに使用します。

### ⚠ 重要: アップデート実行前にお読みください。


- アップデートに要する時間は約 15 分です。途切れなく電源を供給するためバッテリーではなく AC アダプターをご使用ください。
- アップデート中(アクセス LED 点滅中)は SD カードを抜かないで下さい。アップデート中の SD カード-カメラ本体間の通信断は、故障に繋がる恐れがあります。

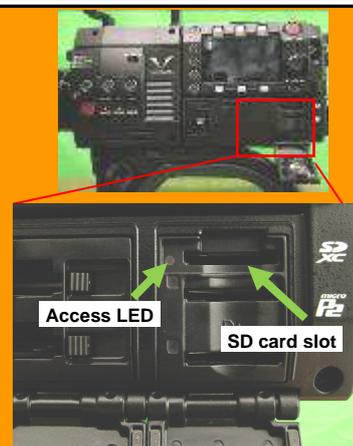

### 3. ファームウェアの更新


**[準備]**

1. SD メモリーカードをカメラ本体のスロットにマウントします。(microP2 カードスロットでは動作しません。)
2. SD カードをフォーマットします。(MENU : SYSTEM SETTINGS > CARDS/MEDIA > FORMAT CARD > SD CARD)  
 業務用映像機器サポートサイト [http://panasonic.biz/sav/pass\\_j](http://panasonic.biz/sav/pass_j) へアクセスしファームウェアパッケージ(vsi\*\*\*\*\*.zip)をダウンロードする。
3. ZIP ファイルを解凍する。("PRIVATE"フォルダーがあらわれます)
4. 手順 2.にてフォーマットした SD カードをコンピューターにマウントし"PRIVATE"フォルダーをコピーします。

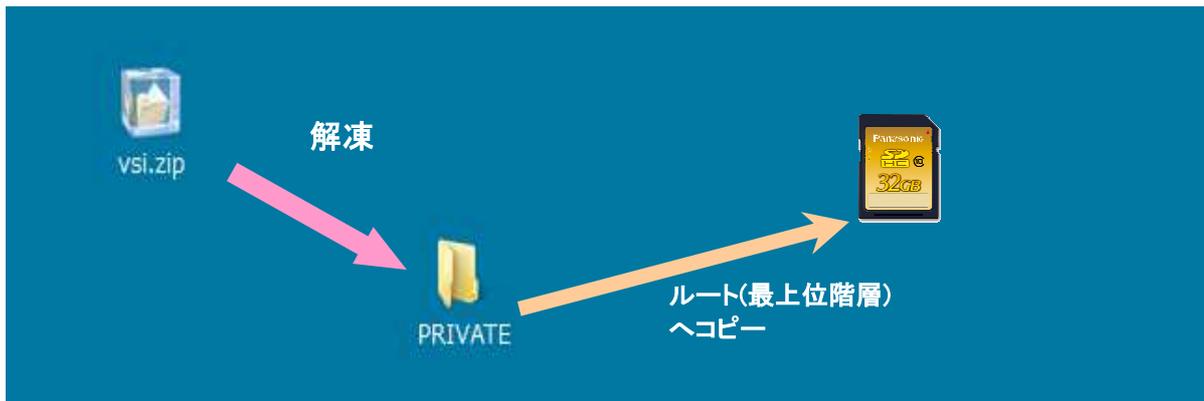

**[更新の実行]**

5. SD カードをカメラ本体の SD カードスロットへマウント(microP2 カードスロットでは動作しません)。
6. **INFO** ボタン を押し INFO 画面を表示。**VERSION** のオペレーションボタンを押し、Jog Dial ボタンを押します。

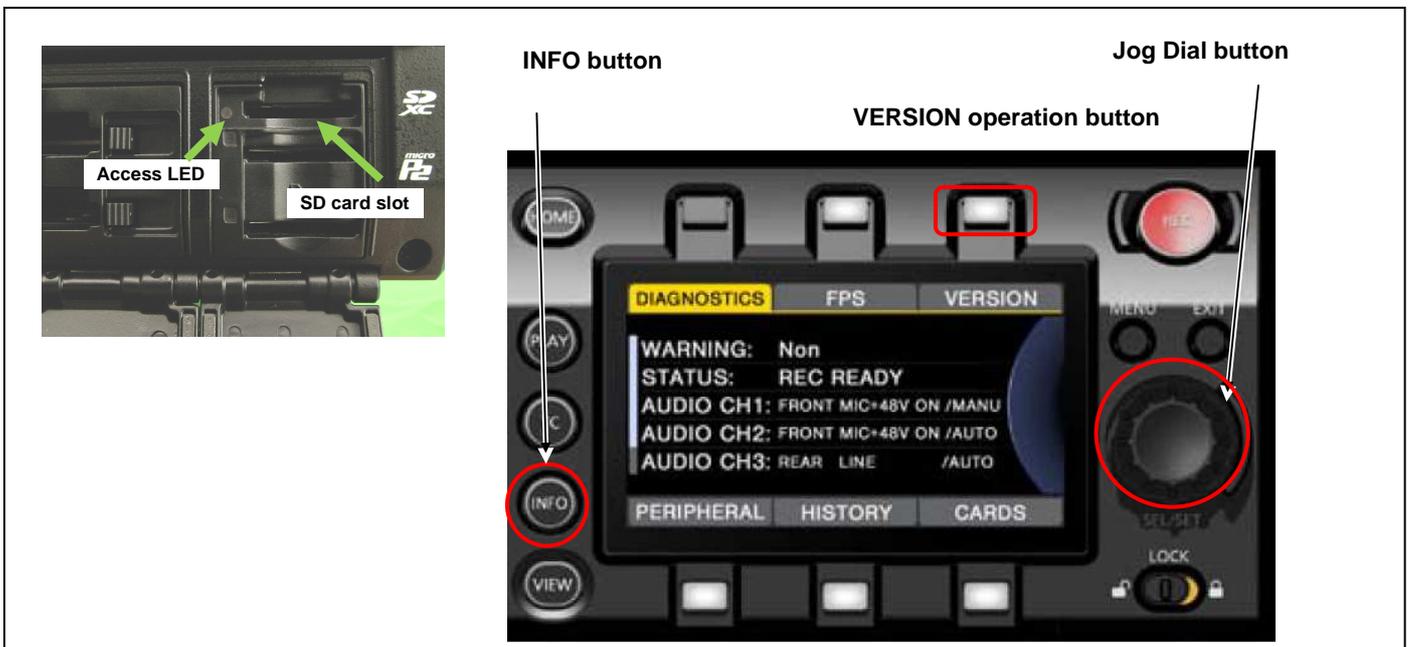

7. “UPDATE”メニューが表示されますので、UPDATE オペレーションボタンを押します。



8. “Version update successful” メッセージが表示されるまで**最大 15 分程度**かかります。




9. SD カードを抜きます。
10. 電源スイッチを OFF にし、DC 電源を抜きます。再度 DC 電源を接続し、電源を ON すると完了です。
11. ファームウェアバージョンをご確認ください。

## 4. トラブルシューティング

### 1. “UPDATE”メニュー項目が表示されない

以下のような場合に UPDATE 項目が表示されなくなります。

- ファームウェアパッケージのファイルもしくはコピー先が正しくない場合。(“PRIVATE”フォルダーがSDメモリーカードの最上位階層にコピーされていない場合)

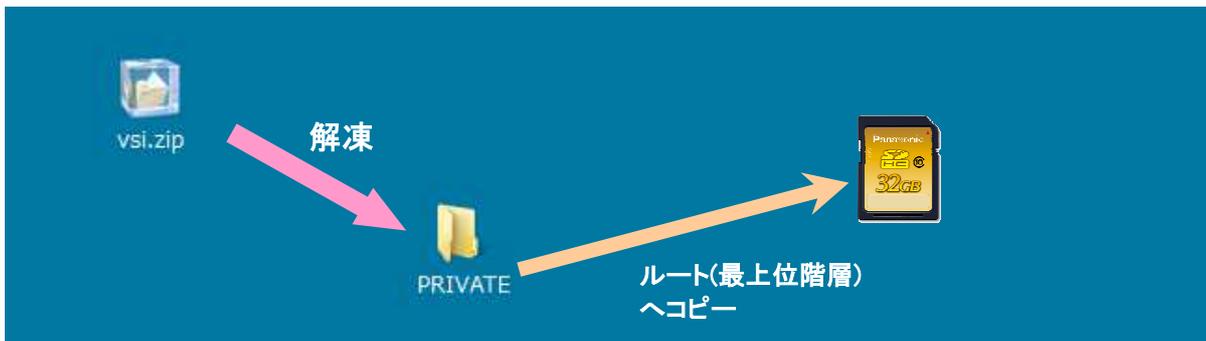

### 2. VERSION UPDATE ERROR! 画面が表示される

下記のような場合このエラーが起こります。

- 他の機種種のファームウェアが使われた場合 → 正しい機種種のファームウェアかどうかご確認ください。
- コピーしたファームウェアが破損している場合 → ファームウェアをダウンロードしなおしてください。

