

## AW-RP150-接続中のカメラの設定を保存・反映する

接続中のカメラの設定を SD カードに保存 (STORE) し、同じカメラや同機種別のカメラに反映 (LOAD) することができます。

※詳細はカメラの取扱説明書と AW-RP150 の取扱説明書をご確認ください。

AW-RP150 のメニュー操作については、取扱説明書[メニューの基本操作]頁をご確認ください。

### ■対象機種

AW-UE150、AW-UE70/UN70、AW-HE70/HN70、AW-HE130/HN130、AW-HR140、AW-UE100

### ■使用できる SD カード ※SDHC 規格/SDXC 規格に準拠したものをお使いください。

SDHC : 4 GB~32GB

SDXC : 64GB

### ■アカウント情報の登録

カメラ設定の保存/反映は、カメラ内部のデータにアクセスするため、カメラに設定しているアカウント情報 (ユーザー名、パスワード) を AW-RP150 に登録する必要があります。

※すでにアカウント情報を登録済みの場合、この作業は不要です。

★AW-RP150 が複数台ある場合、それぞれの組み合わせでアカウント情報の登録が必要です。


### [AW-RP150 での操作]

1. AW-RP150 に SD カードを入れてフォーマットする。

[MAINTENANCE] > [RP SETTING] > [CARD FRMT] : [YES] > [YES] > [OK]

(AW-RP150 液晶画面)

(AW-RP150 メニューボタン)



- 現在の AW-RP150 の接続設定を SD カードに保存する。

この操作で SD カードに保存した接続データを元に、アカウント情報を登録します。


[SYSTEM] > [CONNECT SETTING] > [DATA SAVE] : [YES] > [YES] > [OK]

※保存したデータは以下のフォルダーに、ファイル名：Network.s15 で保存されます。

¥PRIVATE¥MEIGROUP¥PAVCN¥SBG¥SYSCAM¥RP150¥DATA

(AW-RP150 液晶画面)

(AW-RP150 メニューボタン)

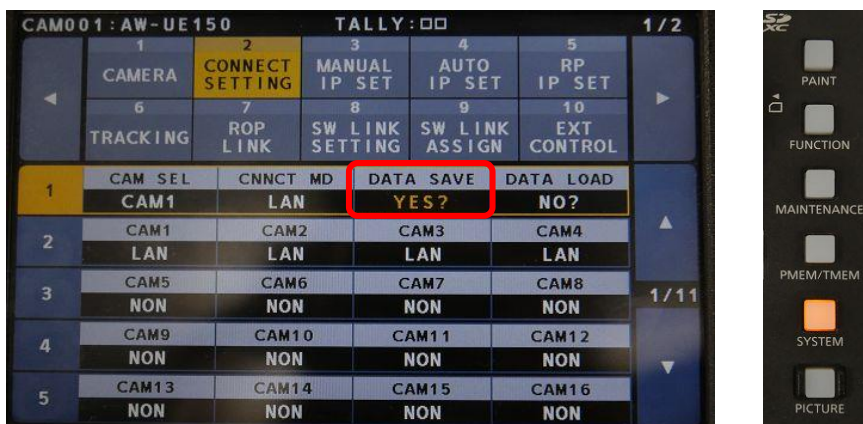


### [RP150 セットアップソフトウェア (パソコン) での操作]

- 「RP150 セットアップソフトウェア」を次の URL よりパソコンにダウンロードする。

<https://www.pass.panasonic.co.jp/pro-av/support/content/download/JP/top.html?type=4>

- 「RP150 セットアップソフトウェア」を起動し、以下の手順 (1) ~ (6) を進めて下さい。

(RP150 セットアップソフトウェア)

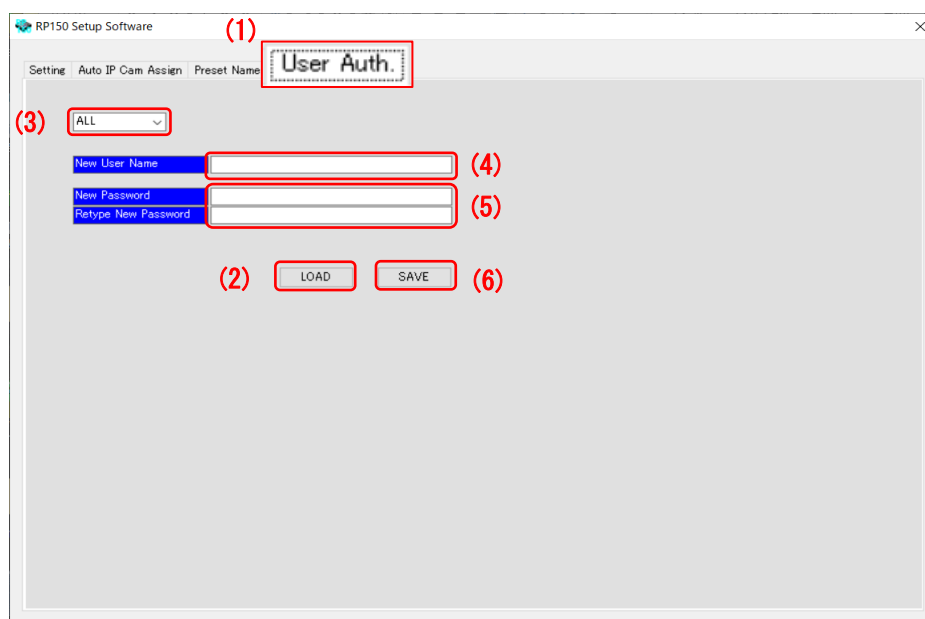

- (1) [User Auth.]タブを選択する。
- (2) AW-RP150 で設定を保存した SD カードをパソコンに入れ、アカウント情報を設定する。  
LOAD ボタンを押して、SD カードに保存したファイルを選択する。
  - ・ AW-RP150 で保存したデータは以下のパスに保存しています。
 

```
¥PRIVATE¥MEIGROUP¥PAVCN¥SBG¥SYSCAM¥RP150¥DATA
```

 ファイル名：Network.s15 ※AW-RP150 で保存したデータを使用してください。
- (3) アカウント情報の設定を行うカメラ番号を選択する。
  - ALL：一括設定 ※アカウント情報（ユーザー名、パスワード）が全て同じ場合
  - C001～C200：カメラ番号ごとに個別に設定する場合
  - ※AW-RP150 の CAM1 に接続しているカメラのアカウント情報を設定する場合は、**C001** を選択して下さい。
- (4) 接続するカメラに設定しているユーザー名を設定してください。
- (5) 接続するカメラに設定しているパスワードを設定してください。
- (6) SAVE ボタンを押して、設定したデータを SD カードの以下のパスに保存する。  
[Write OK.]がパソコン画面に表示されれば保存完了です。
 

```
¥PRIVATE¥MEIGROUP¥PAVCN¥SBG¥SYSCAM¥RP150¥DATA
```

 ※Network.s15 に上書き保存してください。  
 ※ファイル名は任意の名前で保存することも可能です。  
 ただし、拡張子の.s15 は変更しないでください。

### [AW-RP150 での操作]

5. 「RP150 セットアップソフトウェア」でアカウント情報を保存した SD カードを AW-RP150 に入れ、保存したデータを AW-RP150 に反映する。

[SYSTEM] > [CONNECT SETTING] > [DATA LOAD] : [YES]

F4 ダイアルを押すとファイル名が表示されますので、選択して実行します。

6. AW-RP150 が再起動しアカウント情報の登録が完了です。

(AW-RP150 液晶画面)

(AW-RP150 メニューボタン)

CAM001: AW-UE150		TALLY: □□				1/2
1	CAMERA	2 CONNECT SETTING	3 MANUAL IP SET	4 AUTO IP SET	5 RP IP SET	
6	TRACKING	7 ROP LINK	8 SW LINK SETTING	9 SW LINK ASSIGN	10 EXT CONTROL	
1	CAM SEL	CNNCT MD	DATA SAVE	DATA LOAD		
	CAM1	LAN	NO?	YES?		
2	CAM1	CAM2	CAM3	CAM4		
	LAN	LAN	LAN	LAN		
3	CAM5	CAM6	CAM7	CAM8		
	NON	NON	NON	NON		1/11
4	CAM9	CAM10	CAM11	CAM12		
	NON	NON	NON	NON		
5	CAM13	CAM14	CAM15	CAM16		
	NON	NON	NON	NON		



## ■カメラ設定データの保存 (STORE)

1. AW-RP150 でフォーマットした SD カードを AW-RP150 に入れておく。
2. AW-RP150 のカメラ選択部のボタンを押して、対象のカメラを選択する。
3. 各項目を設定する。最後の[OK]で保存完了です。

[MAINTENANCE] > [FILES] >

[MODE] : [STORE]


[SELECT] : [CAMERA ALL] または [SCENE]

[FILE] : [SCENE1]、[SCENE2]、[SCENE3]、[SCENE4] ※SELECT で SCENE を選択した時

[EXECUTE] : [YES] > [YES] > [OK]

(AW-RP150 液晶画面)

(AW-RP150 メニューボタン)

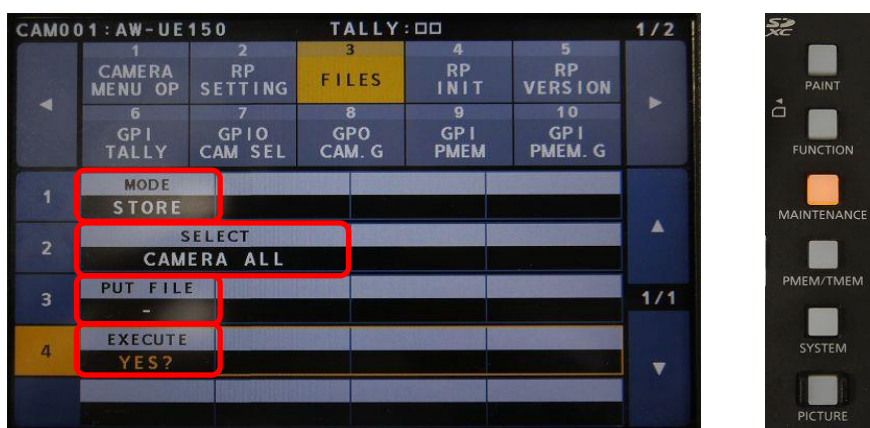

※「SAVE ERROR!」と表示される場合は、「**■アカウント情報の登録**」を見直してください。

※保存されるカメラの設定内容は、最終頁「**■保存(STORE)／反映(LOAD)する設定内容**」を参照ください。

※カメラ設定データは下記のフォルダーに保存されます。

¥PRIVATE¥MEIGROUP¥PAVCN¥SBG¥SYSCAM¥RP150¥CAMDATA

※ファイル名は保存するたびに、次の様に順番に自動付与されます。

自動付与：RP01.c15 → RP02.c15 → RP03.c15 → RP04.c15 ~

(AW-RP150 ファイル一覧表)

FILE NAME	DATE
RP04	2099/01/01 00:00:00
RP03	2099/01/01 00:00:00
RP02	2099/01/01 00:00:00
RP01	2099/01/01 00:00:00

※必要に応じて SD カードをパソコンに入れてファイル名を変更してください。

ただし、拡張子の.c15 は変更しないでください。

## ■カメラ設定データの反映 (LOAD)

★保存したカメラ設定を別の AW-RP150 に接続しているカメラに反映させる場合など

AW-RP150 が複数台ある場合、それぞれの組み合わせでアカウント情報の登録が必要です。

1. カメラ設定データが保存されている SD カードを AW-RP150 に入れる。
2. AW-RP150 のカメラ選択部のボタンを押して、対象のカメラを選択する。
3. 各項目を設定する。 ※F1 ダイアルを押してから[OK]表示まで少し時間がかかります。

[MAINTENANCE] > [FILES] >

[MODE] : [LOAD]

[SELECT] : [CAMERA ALL] または [SCENE]


[FILE] : [SCENE1]、[SCENE2]、[SCENE3]、[SCENE4] ※SELECT で SCENE を選択した時

[EXECUTE] : [YES] > ファイル一覧からファイルを選ぶ > F1 ダイアルを押す > [OK]

4. 対象のカメラが再起動し、読み込んだ設定データが反映されます。


(AW-RP150 液晶画面)

(AW-RP150 メニューボタン)

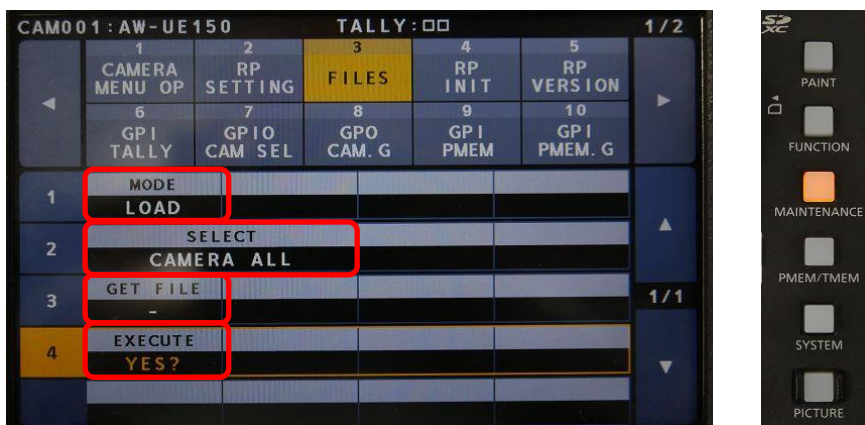

※「LOAD ERROR!」と表示される場合は、「■アカウント情報の登録」を見直してください。

(AW-RP150 ファイル一覧表示)

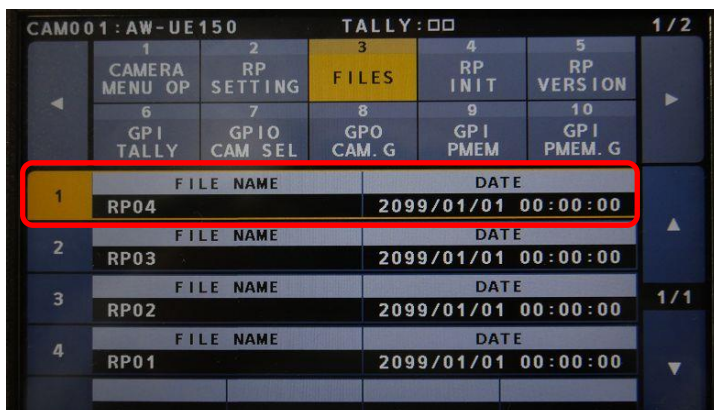

※AW-RP150 は内蔵時計機能がないため AW-RP150 で保存したファイルを表示した場合、DATE は、2099/01/01 00 : 00 : 00 の表示になります。  
パソコン上で保存したファイルを表示した場合は、パソコンでの保存日が表示されます。

## ■保存(STORE)／反映(LOAD)する設定内容

### ・ AW-UE150、 AW-UE100

SELECT 設定	保存される内容
CAMERA ALL	Scene1、2、3、4 の設定内容 System、Output (Web 画面) の設定内容 Pan/Tilt、Preset の設定内容 ※1つの設定ファイルとして保存されます
SCENE1	Scene1 の設定内容
SCENE2	Scene2 の設定内容
SCENE3	Scene3 の設定内容
SCENE4	Scene4 の設定内容

※ネットワークの設定内容は保存/反映できません。

### ・ AW-UE70/UN70、 AW-HE70/HN70、 AW-HE130/HN130、 AW-HR140

SELECT 設定	保存される内容
CAMERA ALL	Scene1、2、3、4 の設定内容 System (Web 画面) の設定内容 Preset の設定内容 ※1つの設定ファイルとして保存されます

※Scene 設定のみの保存/反映はできません。

※ネットワークの設定内容は保存/反映できません。

※AW-HR140 の Install Position の設定は保存/反映できません。

## 【NOTE】

- ・ パナソニック放送・業務用映像システムサポートセンターのご紹介

「チャットボットによる自動応答」や「よくあるご相談ナビ」、「機種別サポート」など  
営業時間外もご利用いただけるオンラインサポートもご利用ください。

<https://panasonic.biz/cns/sav/support/index.html>

