HD/4Kインテグレーテッドカメラ
インターフェース仕様書

AW-UE160

2025/3/1

パナソニック エンターテインメント＆
コミュニケーション株式会社

■目次

1. はじめに …3
2. 概要 …4
3. コマンドタイプ …5
4. 通信方式 …6
5. 更新通知 …9
6. 特殊シーケンス …13
7. エラー返信 …19
8. メニュー対応表 …21
9. コマンド仕様一覧 …35

1.はじめに

本書は、カメラをIP通信またはシリアル通信で操作する際の外部インターフェース仕様書です。

2.概要

本書の概要は以下となります。

①外部インターフェース概要
パン、チルトやホワイトバランス調整等の制御を行うことができます。
また、ゲイン等のカメラ情報を問合せにより取得できます。
カメラとは、TCPの上位プロトコルであるHTTPで各種機能を操作します。
詳細は、3～4章を参照してください。

②カメラ情報の更新通知
別の端末で変更したゲイン等の値が、自端末に通知されてカメラ情報を取得することができます。
1台のカメラを複数の端末で制御しているときに有用で、更新通知を受信できるように設定しておくと、
他の端末で変更された情報を取得することができます。
詳細は、5章を参照してください。

③カメラ情報一括取得
カメラ情報を一括で取得することができます。1つずつカメラ情報を問い合わせる必要がないため、
起動時など一度にカメラ情報が必要な場合に有用です。
詳細は、6章を参照してください。

④エラー返信
上記①のコマンドによりエラーが発生した場合やAWBの結果がエラーであった場合に、ER1～ER3のエラーを返信します。
詳細は、7章を参照してください。

⑤メニュー一覧とコマンド対応表
AW-UE160のメニュー一覧と各メニュー項目に関連するコマンドをまとめた表です
詳細は、8章を参照してください。

⑥制御・問合せコマンド
AW-UE160で採用されているコマンドの仕様を記載しています。
詳細は、9章を参照してください。

3.コマンドタイプ

外部インターフェースコマンドには、回転台コマンドとカメラコマンドという2種類のフォーマットのコマンドが存在します。

3-1.回転台コマンド

Pan/Tiltなどの主に回転台部を制御するインターフェースです。
#(0x23)で始まり、[CR](0x0d)で終了します。
例）Pan停止コマンド

#	P	5	0	[CR]
0x23	0x50	0x35	0x30	0x0D

※IP通信の場合は[CR]は不要です

9章：コマンド仕様一覧のCommand Typeがptzとなっているコマンドが回転台コマンドです

3-2.カメラコマンド

カメラのレンズ制御や映像調整などに関するインターフェースです。
[STX](0x02)で始まり、[ETX](0x03)で終了します。カメラコマンドの場合は[Data]の前に":"が必要です。
例）Auto Focus設定

[STX]	O	A	F	:	1	[ETX]
0x02	0x4F	0x41	0x46	0x3A	0x31	0x03

※IP通信の場合は[STX][ETX]は不要です

4.通信方式

シリアル通信、IP通信それぞれでカメラを制御することが可能です。

4-1.シリアル通信

RS422で通信を行います。通信仕様は下記のとおりです。

Method	Half Duplex
Commnunication Speed	9600bps, 38400bps, 115200bps
Data bit	8bit
Stop bit	1bit
Parity	None
Flow contorol	None

▼シリアル通信シーケンス

回転台コマンドの場合

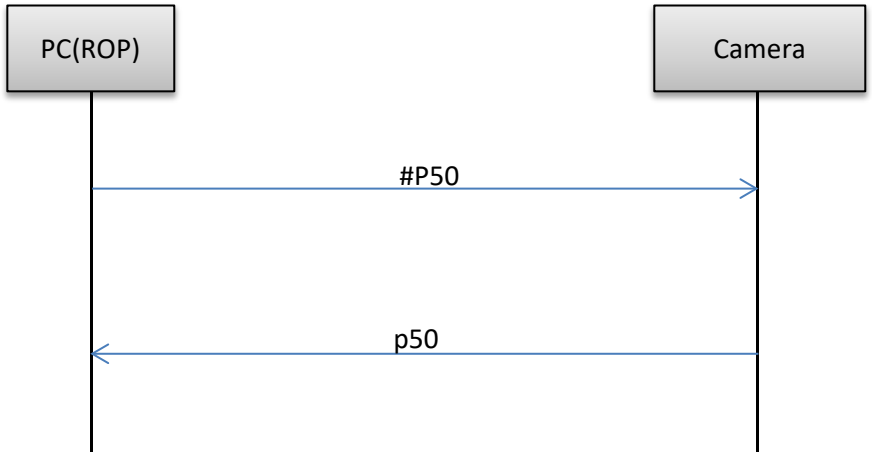

カメラコマンドの場合

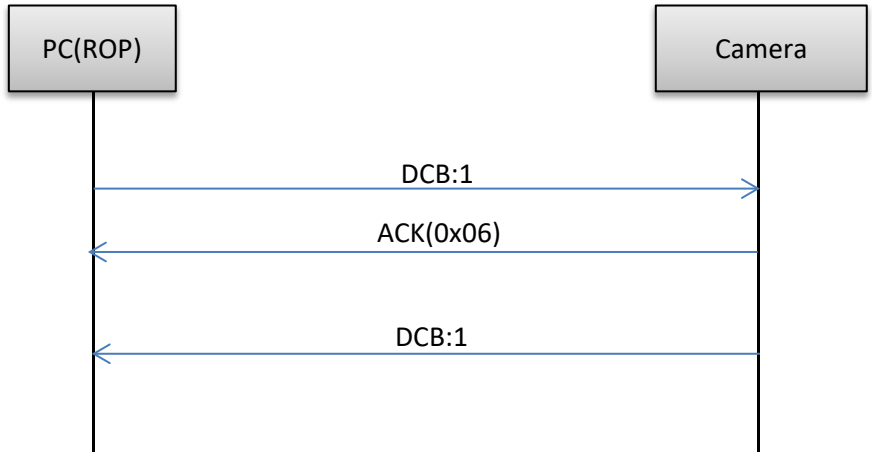

【制限事項】

1.制御コマンドを使用する場合、コマンドとコマンドの送信間隔は、16ms空けて送信してください。

2. 他設定などの条件によっては、効果が反映されない設定（※排他制御条件は8章：メニュー対応表を参照してください）があります。

3. 設定を変更するコマンドは、変更が必要なタイミングで送信してください（定期的に送信しないでください）。

4-2.IP通信

回転台コマンドの場合

▼送信フォーマット

http://**[IP Address]**/cgi-bin/aw_ptz?cmd=**[コマンド]**&res=**[Type]**

※IP Address・・・接続先カメラのIPアドレス

※**コマンド**・・・・・ 9章:コマンド仕様一覧の表の「コマンド」欄の内容

※Type・・・・・・・・「1」固定

▼受信フォーマット

200 OK “**コマンド**”

※コマンド・・・各コマンドの応答値。
HTTPメッセージボディに設定されます。

送信したコマンドに対するエラーの通信シーケンスは
7章:エラー通信を参照してください

▼IP通信シーケンス

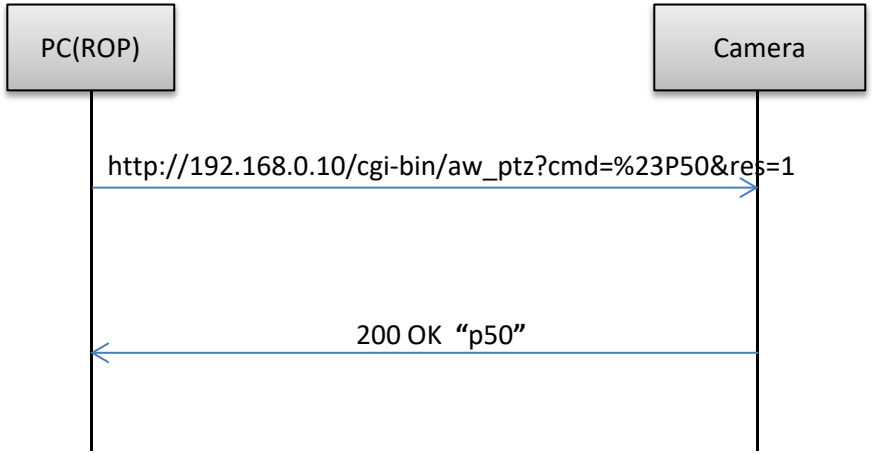

※使用するブラウザやミドルウェアによっては、「#」はASCII変換で「%23」と変換しなければならない場合があります。

カメラコマンドの場合

▼送信フォーマット

http://**[IP Address]**/cgi-bin/aw_cam?cmd=**[コマンド]**&res=**[Type]**

※IP Address・・・接続先カメラのIPアドレス

※**コマンド**・・・・・ 9章:コマンド仕様一覧の表の「コマンド」欄の内容

※Type・・・・・・・・「1」固定

▼受信フォーマット

200 OK “**コマンド**”

※コマンド・・・各コマンドの応答値。
HTTPメッセージボディに設定されます。

送信したコマンドに対するエラーの通信シーケンスは
7章:エラー通信を参照してください

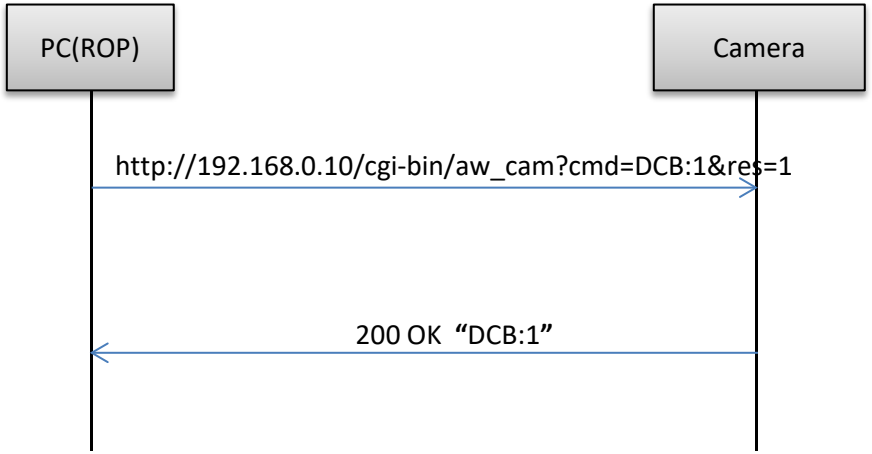

【制限事項】

1. 制御コマンドを使用する場合、コマンドとコマンドの送信間隔は、16ms空けて送信してください。

2. HTTPのコネクションでKeep-Aliveを設定することができません。
   1コマンドの送信または受信単位で接続と切断を行います。

3. 他設定などの条件によっては、効果が反映されない設定（※排他制御条件は8章：メニュー対応表を参照してください）があります。

4. 設定を変更するコマンドは、変更が必要なタイミングで送信してください（定期的に送信しないでください）。

5.更新通知

前章までで述べた外部インターフェースコマンドの制御・応答の仕様では
A) ある端末によってカメラ設定が変更されても、他の端末は、カメラへ問合せコマンドを送信しない限り、その設定変更を知ることができない
B) プリセット再生・AWB/ABB実行など、処理時間がかかる制御コマンドの場合、その処理が完了するまで応答を待たなければならない
という制約があります。

そこで、カメラから端末へ、自発的に情報を送信することにより、
A) ある端末によってカメラ設定が変更されると、他の端末にも即座にその設定変更を通知する
B) 処理時間がかかる制御コマンドは、コマンドを受け付けた時点でHTTP応答を返し、処理が完了した時点で、処理結果を別途通知する
ことができます。
これを、カメラ情報の更新通知機能といいます。
以降、この機能を「更新通知」と呼びます。

5-1.更新通知のシーケンス

カメラの設定や状態が変更になると更新通知を送信します。

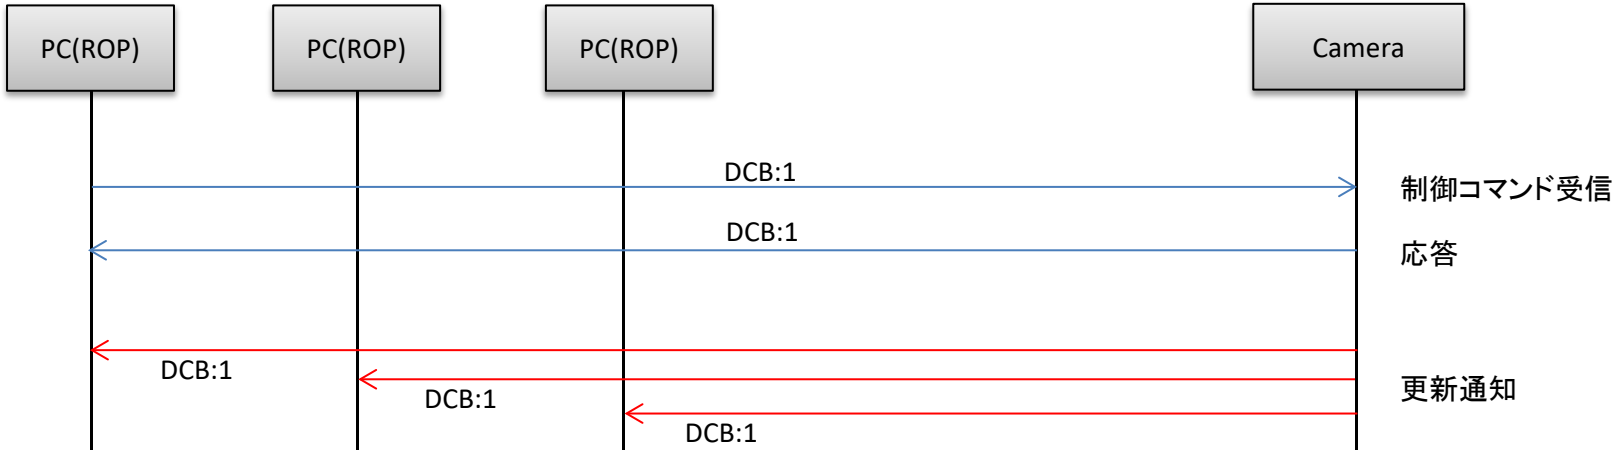

※更新通知が出ないコマンドもあります。9章:コマンド仕様一覧を参照してください
※コマンド制御により複数のコマンドのパラメータが変わった場合、変更があったすべてのコマンドの更新通知を送信します。

5-2.更新通知のデータフォーマット

▼シリアル

回転台コマンドの場合、[CR](0x0d)で終了します
カメラコマンドの場合、[STX](0x02)で始まり、[ETX](0x03)で終了します。

▼IP

更新通知は、TCPプロコトル通信により、更新通知開始コマンドで指定した端末側TCPポート番号へ通知されます。
受信したデータの内訳は以下です。

【受信データ】

Reserve （22Byte）	**サイズ （2Byte）**	Reserve （4Byte）	**更新通知情報 （可変長：最大504Byte）**	Reserve （24Byte）

受信データフォーマットの「更新通知情報」に更新された情報が設定されています。
また、カメラから受信するデータは可変長です。
更新通知情報のサイズは、「サイズ」エリアの設定値から8Byteを引いた値が「更新通知情報」のサイズになります。
・「更新通知情報」のデータ長　＝　「サイズ」　－　8Byte

【更新通知情報フォーマット】
[CR][LF][各コマンドの応答コマンド形式][CR][LF]
※ [CR]：0x0d、[LF]：0x0aです。

例1）Power： On
[CR][LF]p1[CR][LF]

例2）カラーバー： On
[CR][LF]DCB:1[CR][LF]

5-3.更新通知の受信開始/終了の手続き

IPで更新通知を受ける際は事前に更新通知受信開始処理を行う必要があります。
その際、更新通知を受信する(送信してもらう)ための端末側TCPポート番号を指定します。

① 更新通知受信開始手順

例)カメラのIPアドレスが「192.168.0.10」で、受信を開始したい場合
http://192.168.0.10/cgi-bin/event?connect=start&my_port=31004&uid=0
※ my_port … 端末側TCPポート番号(任意の空ポート)

【更新通知受信開始シーケンス】

更新通知を受信したい端末から、更新通知受信開始コマンドを送信します。
コマンドを受信したカメラからは、「204 No Content」が返信されます。

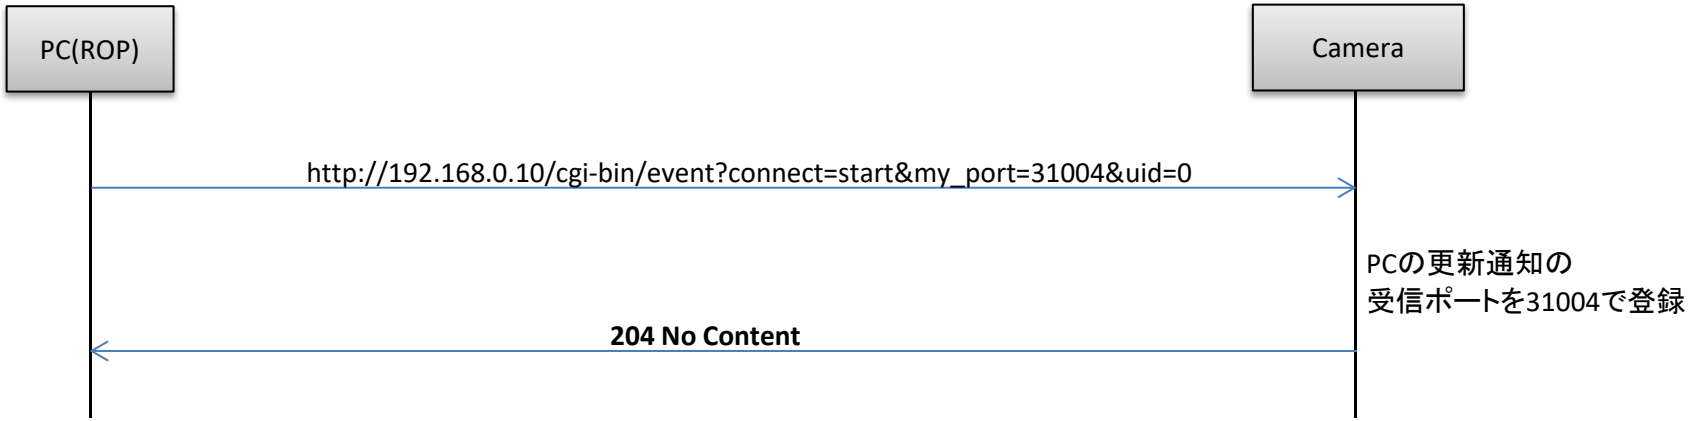

【注意】
LANケーブル抜けなどによる通信が切断された場合は、更新通知受信開始手順を行ってください。

② 更新通知受信終了手順

クライアントのアプリケーションを終了する場合は、更新通知受信終了手順を必ず行ってください。
例) カメラのIPアドレスが「192.168.0.10」で、受信を終了したい場合
http://192.168.0.10/cgi-bin/event?connect=stop&my_port=31004&uid=0
※ my_port … 端末側TCPポート番号

【更新通知受信終了シーケンス】
更新通知を受信している端末から、更新通知受信終了コマンドを送信します。
コマンドを受信したカメラからは、「204 No Content」が返信されます。

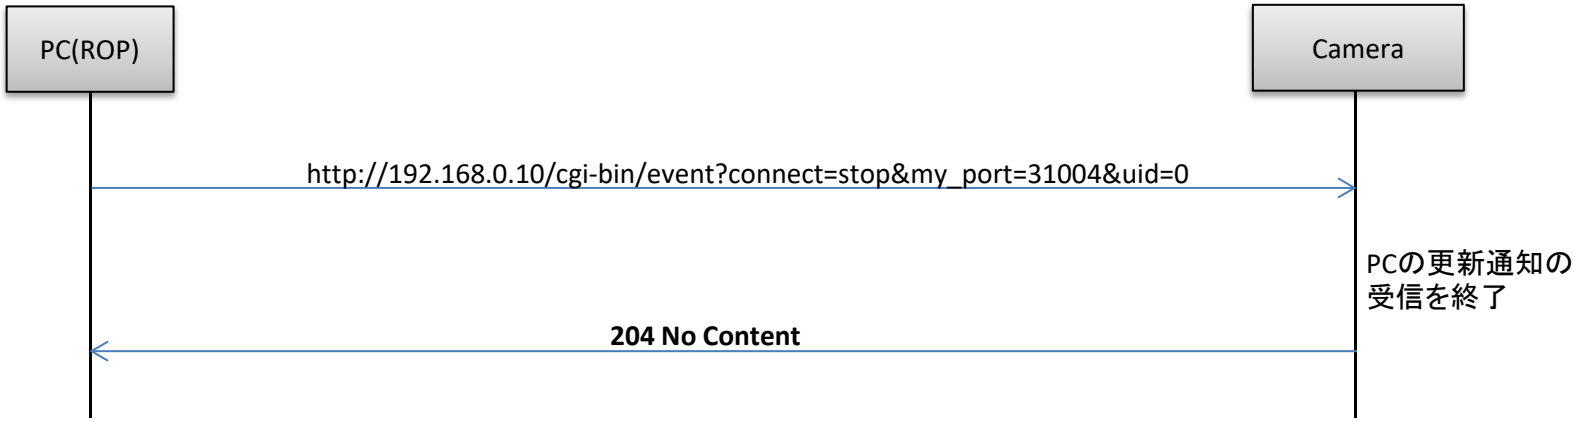

③ 更新通知登録台数
カメラと接続されている外部機器（RPリモコン他）の台数を下記コマンドで問い合わせることができます。
接続数は更新通知の受信開始手続きで増加し、受信終了手続きまたは送信相手と通信ができない時に減少します。
カメラから更新通知を同時に受信できる端末数は5台です。RPリモコンが接続されている場合も1台にカウントされます。
例）カメラのIPアドレスが「192.168.0.10」で、登録台数を問合せたい場合
http://192.168.0.10/cgi-bin/man_session?command=get

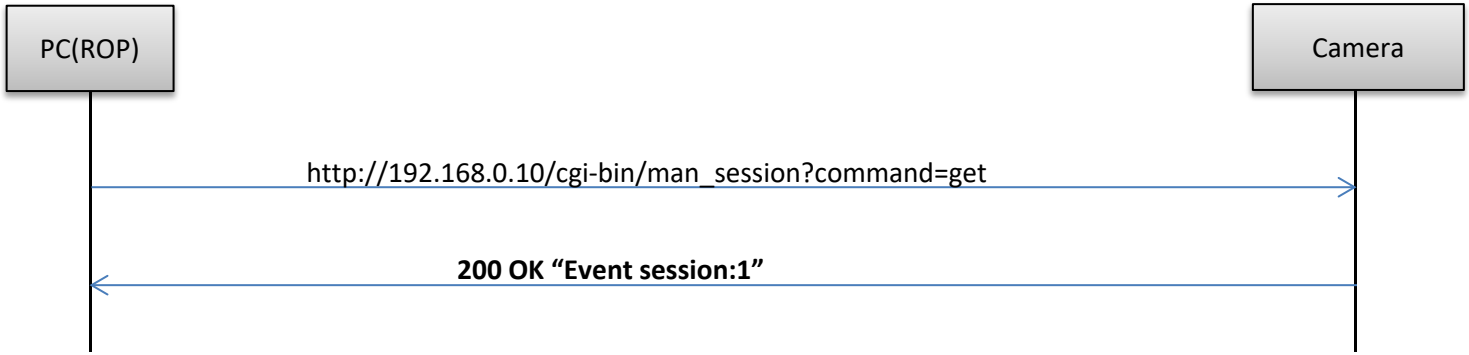

6.特殊シーケンス

カメラの設定や状態が変更される以外に、更新通知が送信される場合があります。以下にそのケースを示します。
なお、シーケンス中のすべての端末は、更新通知開始コマンドを送信済であり、カメラからの更新通知を受信できる状態にあるものとします。

6-1.バージョン情報通知

バージョン情報を60秒周期で通知します。
通知内容は9章のQSVの項目を参照してください。

【バージョン情報通知のシーケンス】
カメラがバージョン情報を60秒周期で送信し、端末PC1とPC2はバージョン情報を受信します。

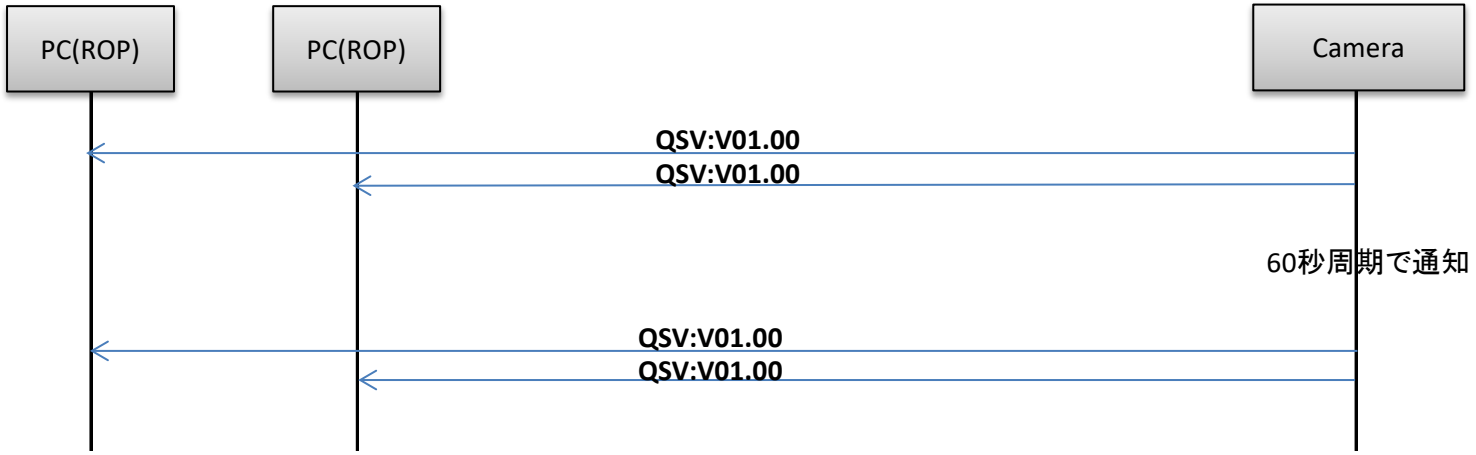

6-2.エラー情報

カメラがエラー情報を検知した場合、30秒周期でエラー情報を通知します。
エラーが復旧した場合、1回のみ[Error Code　00：Normal]を通知します。
エラーを検知していない場合は、通知されません。
通知内容は9章の#RERを参照してください

【エラー情報通知のシーケンス】
カメラがエラーを検知すると、エラー情報を各端末に送信し、端末PC1とPC2はエラー情報を受信します。

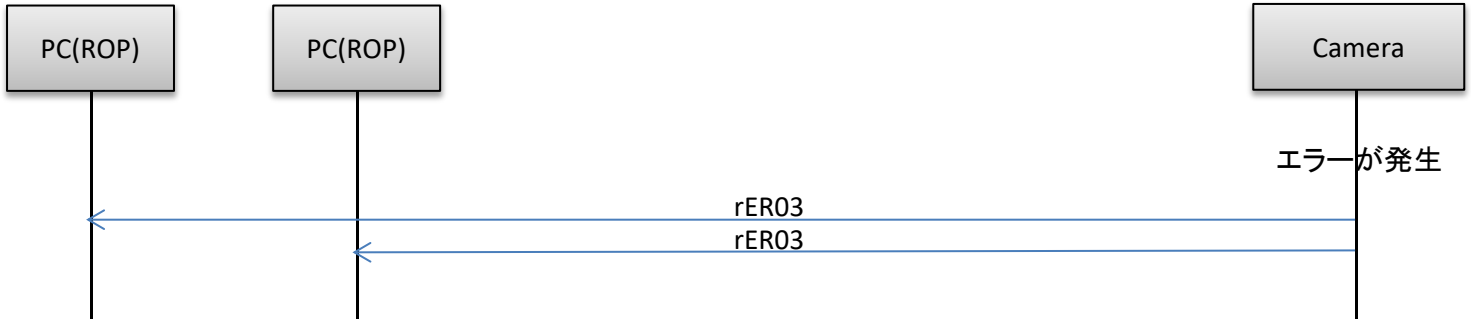

6-3.レンズ情報通知

レンズ情報通知を「On：通知する」に設定した場合、LPI情報（レンズ情報）に変更があった場合に300ミリ秒周期で通知します。

通知コマンド	詳細
LPI[ZZZ][FFF][III]	ZZZ ズーム位置 FFF フォーカス位置 III アイリス位置 （それぞれ3桁で表現）

【レンズ情報通知のシーケンス】
レンズ情報Onコマンド(#LPC1)を受信すると、レンズ情報通知を開始します。
カメラがレンズ情報の変更を検知すると、変更されたレンズ情報を各端末に送信し、端末PC1とPC2はLPI（レンズ）情報を受信します。
レンズ情報Offコマンド(#LPC0)を受信すると、レンズ情報通知を停止します。

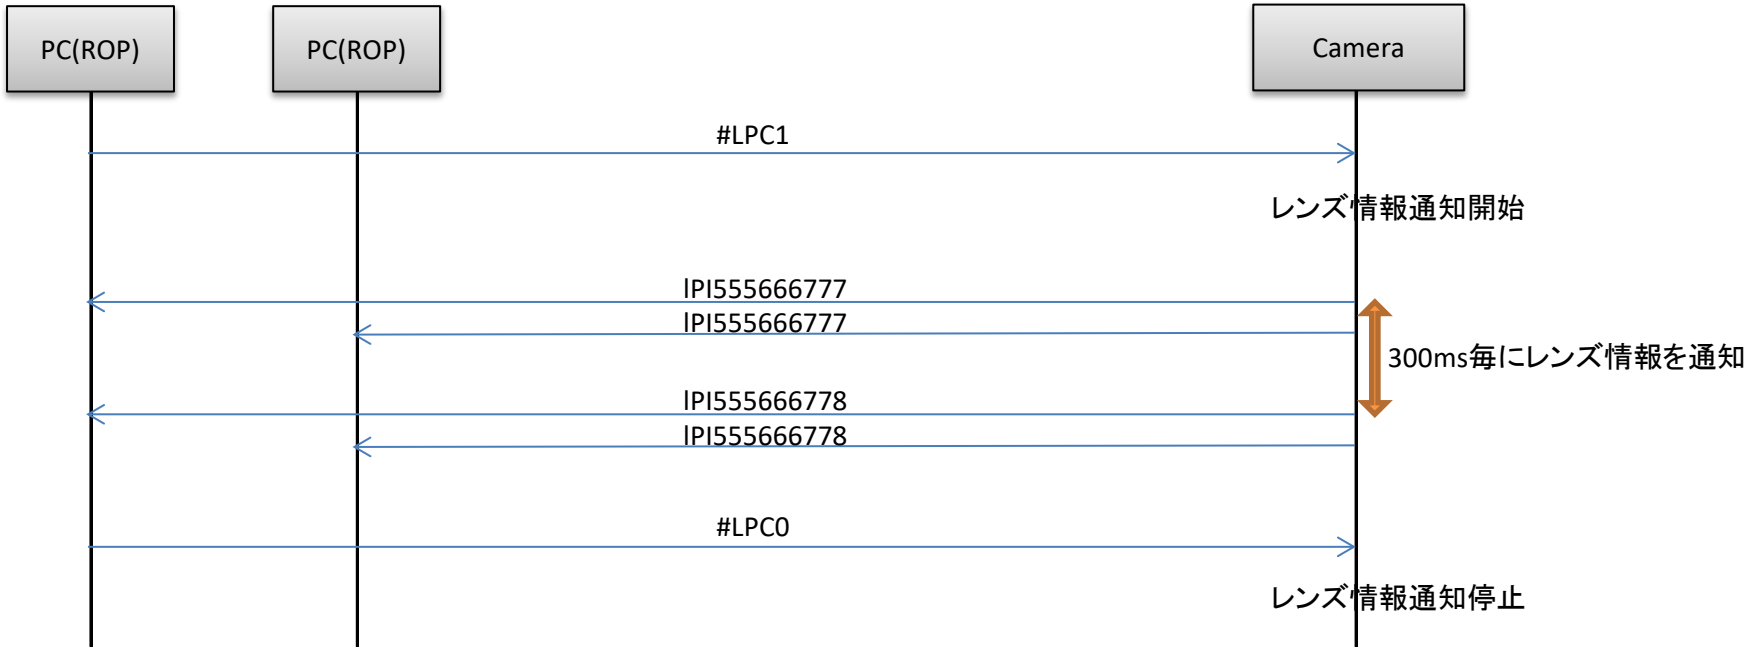

6-4.Preset再生

カメラでのプリセット再生が完了すると、プリセット再生完了通知を更新通知として送信します。

通知コマンド	詳細
q[Data]	再生されたPreset番号-1

【プリセット再生のシーケンス】
プリセット番号08を再生するシーケンスです。
プリセット再生コマンドを受け付けた時点で、「s07」が応答として返信され、その後再生が完了した時点で、別途「q07」が更新通知として通知されます。

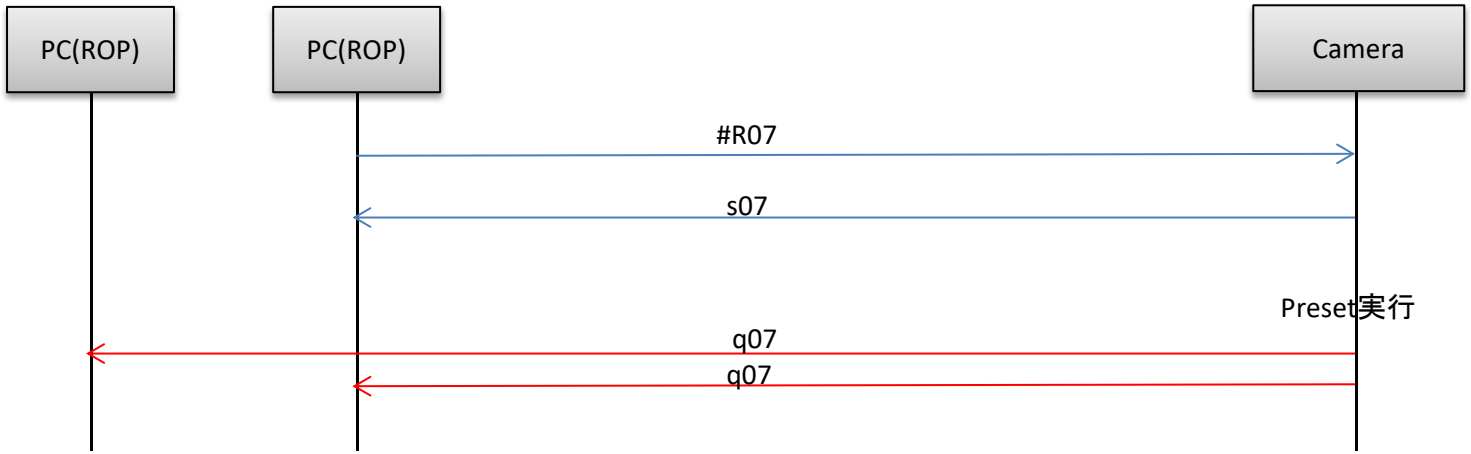

6-5.AWB/ABB実行

カメラでのAWB/ABBが完了すると、実行結果を更新通知として送信します。

通知コマンド	詳細
OWS	AWB成功
OAS	ABB成功

【AWB/ABB実行時のシーケンス】
AWB/ABB実行コマンドを受け付けた時点で応答を返信し、その後実行が完了した時点で、別途OWS/OASが更新通知として通知されます。

シリアル

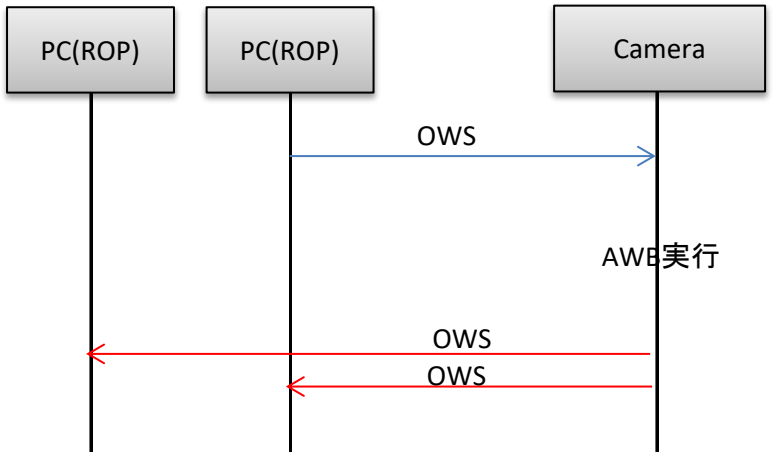

IP

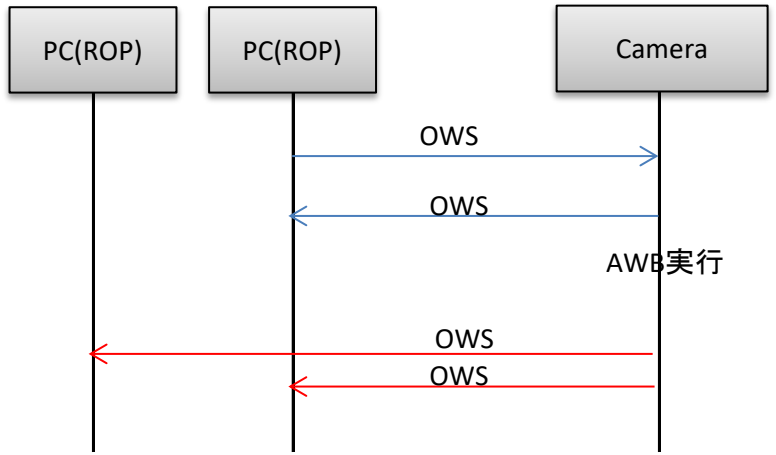

6-6.カメラ情報一括取得

IPからカメラ情報を一括で取得することができます。

【コマンドフォーマット】
[送信]
http://[IP Address]/live/camdata.html

[受信]
200 OK “カメラ情報”
　カメラ情報に含まれる情報については9章参照

【シーケンス】

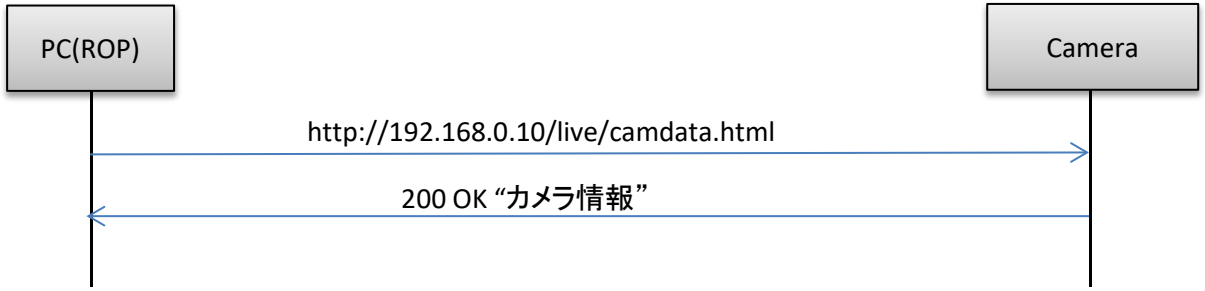

7.エラー返信

カメラで制御／問合せコマンドに対するエラーは、以下のER1、ER2、ER3の3種類のエラーがあります。

回転台コマンドの場合

▼ER1（未サポートコマンド）

カメラで未サポートのコマンドを受信した場合ER1で応答します。

例：存在しないコマンド#AXを実行した際のシーケンス

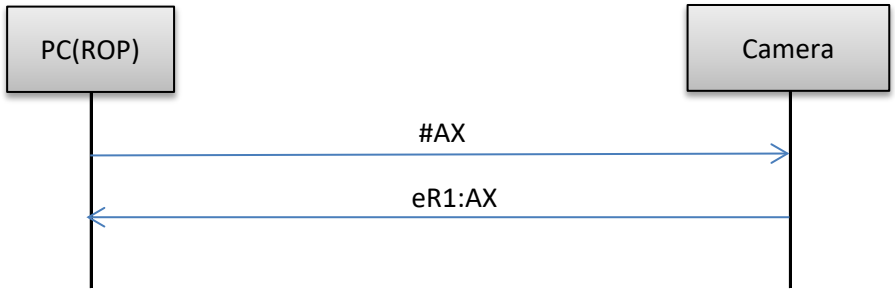

▼ER2（Busy状態）

Standby中など、カメラがBusy状態にある場合ER2で応答します

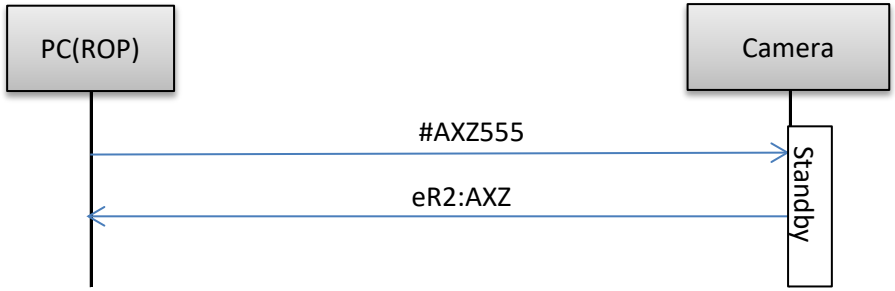

カメラコマンドの場合

▼ER1（未サポートコマンド）

カメラで未サポートのコマンドを受信した場合ER1で応答します。

例：存在しないコマンドXFを実行した際のシーケンス

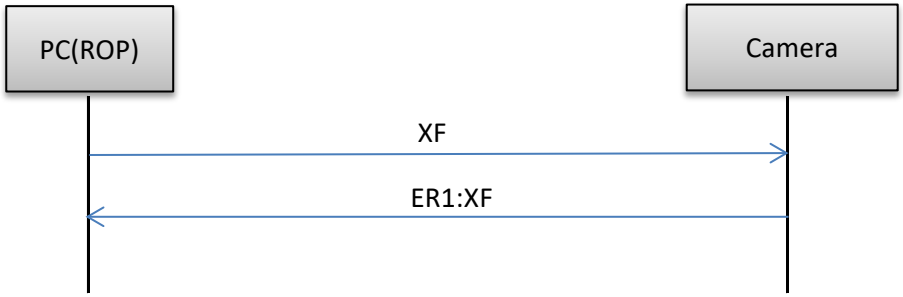

▼ER2（Busy状態）

Standby中など、カメラがBusy状態にある場合ER2で応答します

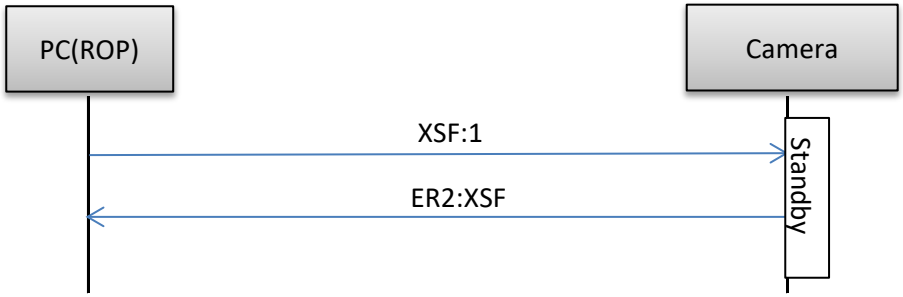

▼ER3（パラメータエラー）
コマンドのData値が範囲外だった場合はER3で応答します
例：「#AXZ(Zoom設定)」コマンドのData値を範囲外の「000」で実行

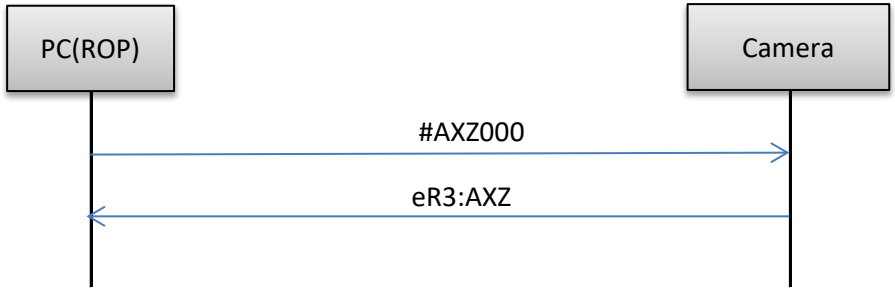

▼ER3（パラメータエラー）
コマンドのData値が範囲外だった場合はER3で応答します
例：「OGU（ゲイン設定）」コマンドのData値を範囲外の「90」で実行

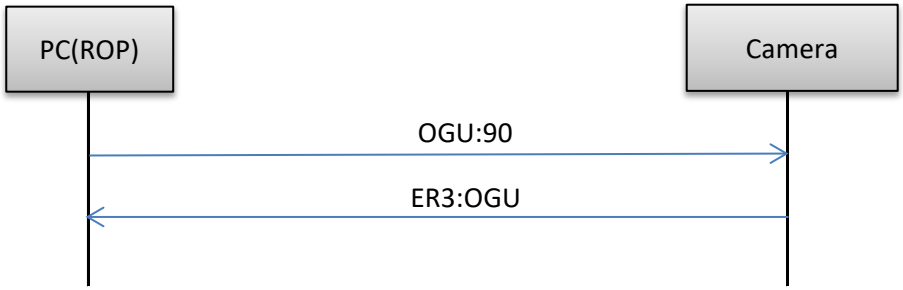

8.AW-UE160　メニュー・コマンド対応表

メニュー	コマンド	備考
BASIC CONFIG		
FREQUENCY	OSE:77	設定変更すると、自動的に再起動する
FORMAT	OSA:87	
SFP+ MODE	OSL:00	設定変更すると、自動的に再起動する
V-LOG	OSJ:56	HDRがONの時は制御不可（ER2応答）とし、問い合わせにはOFFで応答する。
V-LOG PAINT SW	OSL:01	V-LOGがOFFの時は制御不可（ER2応答）とし、問い合わせにはOFFで応答する。
HDR	OSI:2C	V-LOGがONの時は制御不可（ER2応答）とし、問い合わせにはOFFで応答する。
GAMUT	OSL:02	HDRがOFFの時は制御不可（ER2応答）とし、問い合わせにはNORMALで応答する。
SHOOTING MODE	OSI:30	
SERIAL CONNECTION		
BAUD RATE	OVP:04	TRACKING DATA OUTPUT - SERIALがONの時は制御不可（ER2応答）
BAR	DCB	
COLOR BAR TYPE	OSD:BA	
TONE	OSJ:27	
TALLY	TLR #DA TLG TLY #TAA	TLR/#DAは同義。更新通知は両方出る。
TALLY	#TAE	
TALLY BRIGHTNESS	OSA:D3	
TALLY GUARD	OSL:04	
TALLY LED LIMIT		
R	OSJ:D9	
G	OSJ:DA	
Y	OSL:05	
EXTERNAL OUTPUT		
OUTPUT1	OSJ:41	
OUTPUT2	OSJ:42	
TSL5.0		
INDEX NO.	-	
PORT	-	
SYNC SIGNAL		
REF SIGNAL	OSL:08	未アクティベート時、12Gモードで起動時、ST2110がOFF時は制御不可（ER2応答）。問い合わせに対しては固定値（SDI）で応答する。
GEN-LOCK		
H PHASE-COARSE	OSL:09	REF SIGNALがPTPの時は制御不可（ER2応答）
H PHASE-FINE	OSL:0A	REF SIGNALがPTPの時は制御不可（ER2応答）
BAR ID		
BAR ID	OSD:BE	SFP+ MODEが「ST2110 JPEG XS」の時は制御不可（ER2応答）
BRIGHTNESS	OSL:0B	
ID1 POSITION V	OSL:0C	
ID1 POSITION H	OSL:0D	
ID1	OSL:0E	
ID2 POSITION V	OSL:0F	
ID2 POSITION H	OSL:10	
ID2	OSL:11	
OFFSET V	OSL:12	
OFFSET H	OSL:13	
NETWORK		
LAN		
DHCP	-	
IP ADDRESS	-	
SUBNET MASK	-	
DEFAULT GATEWAY	-	
MAC ADDRESS	-	
SFP+		
DHCP	-	
IP ADDRESS	-	
SUBNET MASK	-	
DEFAULT GATEWAY	-	
MAC ADDRESS	-	
COMMON SETTING		
DNS	-	
PRIMARY	-	
SECONDARY	-	
DOMAIN	-	
HTTP PORT	-	
HTTPS PORT	-	

メニュー	コマンド	備考
OUTPUT		
12G SDI OUT/SFP+		
FORMAT SELECT	OSJ:1E	
HDR OUTPUT SELECT	OSJ:1F	・HDRがOFFの時は制御不可（ER2応答） ・HDR(2020)はGAMUTが"WIDE_G2"の時のみ選択可能
V-LOG OUTPUT SELECT	OSJ:57	V-LOGがOFFの時は制御不可（ER2応答）
OUTPUT ITEM	OSL:14	
CHAR	OSE:7B	
3G SDI	OSJ:20	12G SDI OUT/SFP+ のFORMAT SELECTが、 1080/59.94pまたは1080/50p以外の時は制御不可（ER2応答）
3G SDI OUT1		
FORMAT SELECT	OSJ:21	
HDR OUTPUT SELECT	OSJ:22	・HDRがOFFの時は制御不可（ER2応答） ・HDR(2020)はGAMUTが"WIDE_G2"の時のみ選択可能
V-LOG OUTPUT SELECT	OSJ:58	V-LOGがOFFの時は制御不可（ER2応答）
OUTPUT ITEM	OSL:15	
CHAR	OSE:7B	
3G SDI	OSI:29	3G SDI OUT1 のFORMAT SELECTが、 1080/59.94pまたは1080/50p以外の時は制御不可（ER2応答）
3G SDI OUT2/PM		
OUTPUT SELECT	OSL:17	・UHD CROPがCROP(720)の時は制御不可（ER2応答） ・未アクティベート時、12Gモード時は制御不可（ER2応答） ・排他時は問い合わせには"CAM"で応答する。
FORMAT SELECT	OSJ:23	3G SDI OUT2/PM > OUTPUT SELECTがRETURNの時は制御不可（ER2応答）とし、問い合わせに"IP SIGNAL > ST2110 > RET VIDEO RX"と同等のパラメータで応答する。
HDR OUTPUT SELECT	OSJ:24	・HDRがOFFの時は制御不可（ER2応答） ・HDR(2020)はGAMUTが"WIDE_G2"の時のみ選択可能
V-LOG OUTPUT SELECT	OSJ:59	V-LOGがOFFの時は制御不可（ER2応答）
OUTPUT ITEM	OSL:18	
CHAR	OSE:7B	
3G SDI	OSL:1A	3G SDI OUT2 のFORMAT SELECTが、 1080/59.94pまたは1080/50p以外の時は制御不可（ER2応答）
HDMI		
FORMAT SELECT	OSJ:25	
HDR OUTPUT SELECT	OSJ:26	・HDRがOFFの時は制御不可（ER2応答） ・HDR(2020)はGAMUTが"WIDE_G2"の時のみ選択可能
V-LOG OUTPUT SELECT	OSJ:5A	V-LOGがOFFの時は制御不可（ER2応答）
VIDEO SAMPLING	OSE:68	HDMI - FORMAT SELECTが、2160/59.94pまたは2160/50pの時のみ選択可能とし、それ以外の時は「4:2:2/10bit」固定とする
CHAR	OSE:7B	
RETURN		
RETURN1 ID	OSL:1B	未アクティベート時は制御不可（ER2応答）
AUDIO		
AUDIO	OSA:D0	
INPUT1 SETTING		
INPUT SELECT	OSL:1C	
MIC GAIN	OSL:1D	INPUT SELECTがLINEの時は制御不可（ER2応答）
LINE LEVEL	OSA:D4	INPUT SELECTがMIC, MIC+48Vの時は制御不可（ER2応答）
INPUT2 SETTING		
INPUT SELECT	OSL:1C	
MIC GAIN	OSL:1D	INPUT SELECTがLINEの時は制御不可（ER2応答）
LINE LEVEL	OSA:D4	INPUT SELECTがMIC, MIC+48Vの時は制御不可（ER2応答）
OUTPUT SETTING		
CH SELECT	OSL:1E	
CH1 VOLUME LEVEL	OSA:D5	
CH2 VOLUME LEVEL	OSA:D5	
HEAD ROOM	OSA:D6	
ST2110 AUDIO FORMAT		
CH1	-	
CH2	-	
IP SIGNAL		
NDI		
FORMAT SELECT	OSL:21	・UE163MCにおいて、NDIアクティベーションが未の時は制御不可（ER2応答） ・SFP+ MODEが「ST2110 JPEG XS」の時は制御不可（ER2応答）
IP(H.264/H.265)		
OUTPUT ITEM	OSL:23	
CHAR	OSE:7B	
ST2110		
MOIP MODE	-	
MAIN VIDEO TX		
FORMAT	QSL:AA	・未アクティベート時およびMOIP MODEがOFFの時は制御不可（ER2応答）とし、問い合わせにはDISABLEで応答する。 ・システムフォーマットが1080/59.94p or 1080/50pの以外の時は制御不可（ER2応答） ・SFP+ MODEが「ST2110 JPEG XS」の時は制御不可（ER2応答）
CROP VIDEO TX		
FORMAT	QSL:AC	・未アクティベート時、MOIP MODEがOFFの時およびUHD CROPがOFFの時は問い合わせにはODISABLEで応答する。 ・SFP+ MODEが「ST2110 JPEG XS」の時は制御不可（ER2応答）
MONITOR VIDEO TX		
FORMAT	QSL:AD	・未アクティベート時、MOIP MODEがOFFの時および3G SDI OUT2 >OUTPUT SELECT=RETURNの時は問い合わせにはODISABLEで応答する。 ・SFP+ MODEが「ST2110 JPEG XS」の時は制御不可（ER2応答）
RET VIDEO RX		
FORMAT	OSL:B4	・未アクティベート時およびMOIP MODEがOFFの時は問い合わせにはODISABLEで応答する。 ・SFP+ MODEが「ST2110 JPEG XS」の時は制御不可（ER2応答）
JPEG XS TX VIDEO SELECT	OSL:C8	・SFP+ MODEが「ST2110 JPEG XS」の時は制御不可（ER2応答）
MAIN VIDEO JPEG XS TX		
FORMAT	OSL:C9	・SFP+ MODEが「ST2110 JPEG XS」の時は制御不可（ER2応答）
CROP VIDEO JPEG XS TX		
FORMAT	OSL:CA	・SFP+ MODEが「ST2110 JPEG XS」の時は制御不可（ER2応答）

メニュー	コマンド	備考
RET VIDEO JPEG XS RX		
FORMAT	OSL:CB	・SFP+ MODEが「ST2110 JPEG XS」の時は制御不可（ER2応答）
PAINT		
AUTO		
AGC	OSL:26	
AUTO IRIS	ORS #D3	ORS/#D3は同義。更新通知は両方出る。
ATW	OSL:2A	
AUTO SHUTTER	OSL:2E	SHUTTER SW：OFF 時は制御不可（ER2応答）とし、問い合わせにはOFFで応答する。
KNEE MODE	OSL:46	・V-LOG：ON時は制御不可（ER2応答） ・HDR：ON時は制御不可（ER2応答） ・KNEE：OFF時は制御不可（ER2応答）
GAIN SETTING		
GAIN	OSL:25 OGU	
AGC	OSL:26	
AGC MAX GAIN	OSD:69	
FRAME MIX SW	OSL:27	・SHUTTER SW：ON時はFRAME MIXは無効とし制御不可（ER2応答）とし、問い合わせにはOFFで応答する。 ・FORMATが以下の時はFRAME MIXは無効とし制御不可（ER2応答）とし、問い合わせにはOFFで応答する。 ・2160/29.97p ・2160/23.98p ・2160/24p ・2160/25p ・1080/119.88p ・1080/29.97p ・1080/23.98p ・1080/23.98p ・1080/24p ・1080/25p ・1080/100p
FRAME MIX	OSL:28 OSA:65	FRAME MIX：OFF時は制御不可（ER2応答）
DAY/NIGHT	#D6	
IRIS		
AUTO IRIS	ORS #D3	ORS/#D3は同義。更新通知は両方出る。
WINDOW SELECT	OSJ:02 OSL:CC OSL:CD	
PICTURE LEVEL	OSD:48	"AUTO IRIS:OFF" かつ "AUTO SHUTTER:OFF" かつ "AGC:OFF" の場合は制御不可（ER2応答）
PEAK RATIO	OSL:29	
AUTO IRIS CLOSE LIMIT	OSJ:C0	
IRIS SPEED	OSJ:01	
W/B BAL SETTING	OWS OAS	・DAY/NIGHT:NIGHTの時、AWB実行不可（ABBは実行可能）
ATW	OSL:2A	
WHITE BALANCE MODE	OSL:2B OAW	ATW：ON時は制御不可（ER2応答）
W.BAL VAR	OSI:20 OSI:1E OSI:1F	・WHITE BALANCE MODEがVAR以外の時は制御不可（ER2応答） ・ATW：ON時は制御不可（ER2応答）
ATW SPEED	OSI:25	ATW：OFF時は制御不可（ER2応答）
ATW TARGET R	OSJ:0D	ATW：OFF時は制御不可（ER2応答）
ATW TARGET B	OSJ:0E	ATW：OFF時は制御不可（ER2応答）
SHOCKLESS WB SW	OSL:2C	
SHOCKLESS WB SPEED	OSL:2D	
SHUTTER SPEED		
SHUTTER SW	OSG:59	
AUTO SHUTTER	OSL:2E	SHUTTER SW：OFF 時は制御不可（ER2応答）とし、問い合わせにはOFFで応答する。
AUTO SHUTTER LIMIT	OSD:BF	SHUTTER SW：OFF またはAUTO SHUTTER：OFF時は制御不可（ER2応答）
SHUTTER MODE	OSG:5A OSJ:03	
SHUTTER SPEED	OSJ:06 OSJ:04 OSJ:05	・SHUTTER MODE：STEP以外の時は制御不可（ER2応答）
SYNCHRO SCAN	OSJ:09 OSJ:07 OSJ:08	・SHUTTER MODE：SYNCHROの以外の時は制御不可（ER2応答）
PEDESTAL		
MASTER PEDESTAL	OSJ:0F	V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）
R PEDESTAL	OSG:4C	V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）
G PEDESTAL	OSG:4D	V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）
B PEDESTAL	OSG:4E	V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）
PEDESTAL OFFSET	OSJ:11	V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）
CHROMA		
CHROMA LEVEL SW	OSG:93	V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）
CHROMA LEVEL	OSL:BO OSD:BO	・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答） ・CHROMA LEVEL SW：OFF時は制御不可（ER2応答）

メニュー	コマンド	備考
COLOR TEMP　SETTING		
COLOR TEMP ACH/BCH		
COLOR TEMP　ACH	OSJ:4A OSJ:48 OSJ:49	V-LOG PAINTの同名メニューと同一コマンド
R GAIN ACH	OSJ:4B	V-LOG PAINTの同名メニューと同一コマンド
B GAIN ACH	OSJ:4C	V-LOG PAINTの同名メニューと同一コマンド
G AXIS ACH	OSJ:4D	V-LOG PAINTの同名メニューと同一コマンド
COLOR TEMP　BCH	OSL:2F OSL:30 OSL:31	V-LOG PAINTの同名メニューと同一コマンド
R GAIN　BCH	OSL:32	V-LOG PAINTの同名メニューと同一コマンド
B GAIN　BCH	OSL:33	V-LOG PAINTの同名メニューと同一コマンド
G AXIS　BCH	OSL:34	V-LOG PAINTの同名メニューと同一コマンド
RGB GAIN CONTROL SETTING		
G GAIN REL CONTROL SW	OSL:35	V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）とし、問い合わせにはOFFで応答する。
RGB GAIN PRESET		
R GAIN	OSL:36	・WHITE BALANCE MODEがAWB A、AWB Bの時は制御不可（ER2応答） ・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）
G GAIN	OSL:37	・WHITE BALANCE MODEがAWB A、AWB Bの時は制御不可（ER2応答） ・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）
B GAIN	OSL:38	・WHITE BALANCE MODEがAWB A、AWB Bの時は制御不可（ER2応答） ・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）
RGB GAIN ACH/BCH		
R GAIN ACH	OSL:39	V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）
G GAIN ACH	OSL:3A	V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）
B GAIN ACH	OSL:3B	V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）
GAIN OFFSET ACH	OSJ:0C	V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）
R GAIN BCH	OSL:3C	V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）
G GAIN BCH	OSL:3D	V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）
B GAIN BCH	OSL:3E	V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）
GAIN OFFSET BCH	OSL:3F	V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）
FLARE		
FLARE	OSA:11	V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）とし、問い合わせにはOFFで応答する。
MASTER　FLARE	OSL:40	・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答） ・FLARE：OFF時は制御不可（ER2応答）
R FLARE	OSL:41	・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答） ・FLARE：OFF時は制御不可（ER2応答）
G FLARE	OSL:42	・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答） ・FLARE：OFF時は制御不可（ER2応答）
B FLARE	OSL:43	・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答） ・FLARE：OFF時は制御不可（ER2応答）
GAMMA/BLACK GAMMA		
GAMMA	OSA:0A	・V-LOG：ON時は制御不可（ER2応答）とし、問い合わせにはONで応答する。 ・HDR：ON時は制御不可（ER2応答）とし、問い合わせにはONで応答する。
GAMMA MODE SELECT	OSJ:D7	・V-LOG：ON時は制御不可（ER2応答） ・HDR：ON時は制御不可（ER2応答） ・GAMMA：OFF時は制御不可（ER2応答）
MASTER GAMMA	OSA:6A	・V-LOG：ON時は制御不可（ER2応答） ・HDR：ON時は制御不可（ER2応答） ・GAMMA：OFF時は制御不可（ER2応答）
R GAMMA	OSI:35	・V-LOG：ON時は制御不可（ER2応答） ・HDR：ON時は制御不可（ER2応答） ・GAMMA：OFF時は制御不可（ER2応答）
B GAMMA	OSI:36	・V-LOG：ON時は制御不可（ER2応答） ・HDR：ON時は制御不可（ER2応答） ・GAMMA：OFF時は制御不可（ER2応答）
BLACK GAMMA	OSA:0B	・V-LOG：ON時は制御不可（ER2応答） ・HDR：ON時は制御不可（ER2応答） ・GAMMA：OFF時は制御不可（ER2応答）
MASTER BLACK GAMMA	OSA:07	・V-LOG：ON時は制御不可（ER2応答） ・HDR：ON時は制御不可（ER2応答） ・GAMMA：OFF時は制御不可（ER2応答） ・BLACK GAMMA：OFF時は制御不可（ER2応答）
R BLACK GAMMA	OSA:08	・V-LOG：ON時は制御不可（ER2応答） ・HDR：ON時は制御不可（ER2応答） ・GAMMA：OFF時は制御不可（ER2応答） ・BLACK GAMMA：OFF時は制御不可（ER2応答）
B BLACK GAMMA	OSA:09	・V-LOG：ON時は制御不可（ER2応答） ・HDR：ON時は制御不可（ER2応答） ・GAMMA：OFF時は制御不可（ER2応答） ・BLACK GAMMA：OFF時は制御不可（ER2応答）
BLACK GAMMA RANGE	OSJ:1B	・V-LOG：ON時は制御不可（ER2応答） ・HDR：ON時は制御不可（ER2応答） ・GAMMA：OFF時は制御不可（ER2応答） ・BLACK GAMMA：OFF時は制御不可（ER2応答）
INITIAL GAMMA	OSL:44	・V-LOG：ON時は制御不可（ER2応答） ・HDR：ON時は制御不可（ER2応答） ・GAMMA MODE SELECTがNORMAL, CINEMA1, CINEMA2の時は制御不可（ER2応答） ・GAMMA：OFF時は制御不可（ER2応答）

メニュー	コマンド	備考
KNEE		
KNEE	OSL:45	・V-LOG：ON時は制御不可（ER2応答）とし、問い合わせにはOFFで応答する。 ・HDR：ON時は制御不可（ER2応答）とし、問い合わせにはOFFで応答する。
KNEE MODE	OSL:46 OSA:2D	・V-LOG：ON時は制御不可（ER2応答） ・HDR：ON時は制御不可（ER2応答） ・KNEE：OFF時は制御不可（ER2応答）
KNEE MASTER POINT	OSA:20	・KNEE MODE：AUTO時は制御不可（ER2応答）
KNEE R POINT	OSA:22	・KNEE MODE：AUTO時は制御不可（ER2応答）
KNEE B POINT	OSA:23	・KNEE MODE：AUTO時は制御不可（ER2応答） ・V-LOG：ON時は制御不可（ER2応答） ・HDR：ON時は制御不可（ER2応答） ・KNEE：OFF時は制御不可（ER2応答）
KNEE MASTER SLOPE	OSA:24	・KNEE MODE：AUTO時は制御不可（ER2応答） ・V-LOG：ON時は制御不可（ER2応答） ・HDR：ON時は制御不可（ER2応答） ・KNEE：OFF時は制御不可（ER2応答）
KNEE R SLOPE	OSA:26	・KNEE MODE：AUTO時は制御不可（ER2応答） ・V-LOG：ON時は制御不可（ER2応答） ・HDR：ON時は制御不可（ER2応答） ・KNEE：OFF時は制御不可（ER2応答）
KNEE B SLOPE	OSA:27	・KNEE MODE：AUTO時は制御不可（ER2応答） ・V-LOG：ON時は制御不可（ER2応答） ・HDR：ON時は制御不可（ER2応答） ・KNEE：OFF時は制御不可（ER2応答）
AUTO KNEE RESPONSE	OSG:97	・V-LOG：ON時は制御不可（ER2応答） ・HDR：ON時は制御不可（ER2応答） ・KNEE：OFF時は制御不可（ER2応答）
WHITE CLIP		
WHITE CLIP	OSA:2E	・V-LOG：ON時は制御不可（ER2応答）とし、問い合わせにはOFFで応答する。 ・HDR：ON時は制御不可（ER2応答）とし、問い合わせにはOFFで応答する。
MASTER WHITE CLIP LEVEL	OSA:2A	・V-LOG：ON時は制御不可（ER2応答） ・HDR：ON時は制御不可（ER2応答） ・WHITE CLIP：OFF時は制御不可（ER2応答）
R WHITE CLIP LEVEL	OSL:47	・V-LOG：ON時は制御不可（ER2応答） ・HDR：ON時は制御不可（ER2応答） ・WHITE CLIP：OFF時は制御不可（ER2応答）
B WHITE CLIP LEVEL	OSL:48	・V-LOG：ON時は制御不可（ER2応答） ・HDR：ON時は制御不可（ER2応答） ・WHITE CLIP：OFF時は制御不可（ER2応答）
HI-COLOR	OSL:49	・V-LOG：ON時は制御不可（ER2応答） ・HDR：ON時は制御不可（ER2応答）
HI-COLOR LEVEL	OSL:4A	・V-LOG：ON時は制御不可（ER2応答） ・HDR：ON時は制御不可（ER2応答）
DRS		
DRS	OSA:0D	V-LOG：ON時は制御不可（ER2応答）とし、問い合わせにはOFFで応答する。
EFFECT DEPTH	OSL:4B	V-LOG：ON時は制御不可（ER2応答）
DETAIL SETTING		
DETAIL	ODT	V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）とし、問い合わせにはOFFで応答する。
MASTER DETAIL	OSA:30	・DETAILが"OFF"時は制御不可（ER2応答） ・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）
PEAK FREQUENCY	OSG:30	・DETAILが"OFF"時は制御不可（ER2応答） ・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）
CRISP	OSD:22	・DETAILが"OFF"時は制御不可（ER2応答） ・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）
DETAIL GAIN(+)	OSA:38	・DETAILが"OFF"時は制御不可（ER2応答） ・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）
DETAIL GAIN(-)	OSA:39	・DETAILが"OFF"時は制御不可（ER2応答） ・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）
DETAIL CLIP(+)	OSG:40	・DETAILが"OFF"時は制御不可（ER2応答） ・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）
DETAIL CLIP(-)	OSG:41	・DETAILが"OFF"時は制御不可（ER2応答） ・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）
KNEE APERTURE LEVEL	OSG:3F	・DETAILが"OFF"時は制御不可（ER2応答） ・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）
DETAIL KNEE	OSL:4C	・DETAILが"OFF"時は制御不可（ER2応答） ・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）
LEVEL DEPENDENT SW	OSG:3E	・DETAILが"OFF"時は制御不可（ER2応答） ・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）
LEVEL DEPENDENT	OSD:26	・DETAILが"OFF"時は制御不可（ER2応答） ・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）
DARK DETAIL SW	OSL:4D	・DETAILが"OFF"時は制御不可（ER2応答） ・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）
DARK DETAIL	OSL:4E	・DETAILが"OFF"時は制御不可（ER2応答） ・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）

メニュー	コマンド	備考
DOWNCON SETTING		
CHROMA		
CHROMA LEVEL SW	OSL:4F	・FORMATが4K以外の時は制御不可（ER2応答）とし、問い合わせにはOFFで応答する。 ・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）とし、問い合わせにはOFFで応答する。
CHROMA LEVEL	OSL:50	・FORMATが4K以外の時は制御不可（ER2応答） ・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答） ・CHROMA LEVEL SW：OFF時は制御不可（ER2応答）
DETAIL SETTING		
DETAIL	OSJ:14	・FORMATが4K以外の時は制御不可（ER2応答）とし、問い合わせにはOFFで応答する。 ・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）とし、問い合わせにはOFFで応答する。
MASTER DETAIL	OSJ:15	・FORMATが4K以外の時は制御不可（ER2応答） ・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答） ・DETAILが"OFF"時は制御不可（ER2応答）
H DETAIL LEVEL	OSL:51	・FORMATが4K以外の時は制御不可（ER2応答） ・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答） ・DETAILが"OFF"時は制御不可（ER2応答）
V DETAIL LEVEL	OSJ:17	・FORMATが4K以外の時は制御不可（ER2応答） ・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答） ・DETAILが"OFF"時は制御不可（ER2応答）
PEAK FREQUENCY	OSL:52	・FORMATが4K以外の時は制御不可（ER2応答） ・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答） ・DETAILが"OFF"時は制御不可（ER2応答）
V DETAIL FREQUENCY	OSL:53	・FORMATが4K以外の時は制御不可（ER2応答） ・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答） ・DETAILが"OFF"時は制御不可（ER2応答）
CRISP	OSL:54	・FORMATが4K以外の時は制御不可（ER2応答） ・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答） ・DETAILが"OFF"時は制御不可（ER2応答）
DETAIL CLIP(+)	OSL:57	・FORMATが4K以外の時は制御不可（ER2応答） ・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答） ・DETAILが"OFF"時は制御不可（ER2応答）
DETAIL CLIP(-)	OSL:58	・FORMATが4K以外の時は制御不可（ER2応答） ・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答） ・DETAILが"OFF"時は制御不可（ER2応答）
KNEE APERTURE LEVEL	OSL:5A	・FORMATが4K以外の時は制御不可（ER2応答） ・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答） ・DETAILが"OFF"時は制御不可（ER2応答）
DETAIL KNEE	OSL:5B	・FORMATが4K以外の時は制御不可（ER2応答） ・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答） ・DETAILが"OFF"時は制御不可（ER2応答）
LEVEL DEPENDENT SW	OSL:5C	・FORMATが4K以外の時は制御不可（ER2応答） ・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答） ・DETAILが"OFF"時は制御不可（ER2応答）
LEVEL DEPENDENT	OSL:5D	・FORMATが4K以外の時は制御不可（ER2応答） ・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答） ・DETAILが"OFF"時は制御不可（ER2応答）
DARK DETAIL SW	OSL:5E	・FORMATが4K以外の時は制御不可（ER2応答） ・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答） ・DETAILが"OFF"時は制御不可（ER2応答）
DARK DETAIL	OSL:5F	・FORMATが4K以外の時は制御不可（ER2応答） ・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答） ・DETAILが"OFF"時は制御不可（ER2応答）

メニュー	コマンド	備考
SKIN TONE DETAIL SETTING		
SKIN TONE DETAIL	OSL:60	・FORMATが4K以外の時は制御不可（ER2応答）とし、問い合わせにはOFFで応答する。 ・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）とし、問い合わせにはOFFで応答する。
MEMORY SELECT	OSL:B1	・FORMATが4K以外の時は制御不可（ER2応答） ・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）
ZEBRA	OSL:61	・FORMATが4K以外の時は制御不可（ER2応答） ・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答） ・SKIN TONE DETAIL SETTING - ZEBRAがON時は制御不可（ER2応答） ・上記排他条件中は問い合わせにはOFFで応答する
ZEBRA EFFECT MEMORY	OSL:62	・FORMATが4K以外の時は制御不可（ER2応答） ・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）
SKIN TONE EFFECT MEMORY	OSL:63	・FORMATが4K以外の時は制御不可（ER2応答） ・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）
SKIN TONE CRISP	OSL:64	・FORMATが4K以外の時は制御不可（ER2応答） ・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）
I CENTER	OSL:65	・FORMATが4K以外の時は制御不可（ER2応答） ・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）
I WIDTH	OSL:66	・FORMATが4K以外の時は制御不可（ER2応答） ・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）
Q WIDTH	OSL:67	・FORMATが4K以外の時は制御不可（ER2応答） ・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）
Q PHASE	OSL:68	・FORMATが4K以外の時は制御不可（ER2応答） ・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）
SKIN TONE DETAIL SETTING		
SKIN TONE DETAIL	OSA:40	V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）とし、問い合わせにはOFFで応答する。
MEMORY SELECT	OSL:69	V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）
ZEBRA	OSA:49	・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答） ・DOWNCON SETTING - SKIN TONE DETAIL SETTING - ZEBRAがON時は制御不可（ER2応答） ・上記排他条件中は問い合わせにはOFFで応答する
ZEBRA EFFECT MEMORY	OSL:6A	V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）
SKIN TONE EFFECT MEMORY	OSG:48	V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）
SKIN TONE CRISP	OSG:49	・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）
I CENTER	OSA:45	・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）
I WIDTH	OSA:46	・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）
Q WIDTH	OSA:47	・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）
Q PHASE	OSG:4F	・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）
LINEAR MATRIX		
PRESET MATRIX	OSE:31	V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）とし、問い合わせにはNORMALで応答する。
MATRIX	OSA:84	V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）とし、問い合わせにはOFFで応答する。
LINEAR MATRIX	OSL:6C	V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）とし、問い合わせにはOFFで応答する。
LINEAR TABLE	OSA:OO	V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）
COLOR CORRECT	OSA:85	V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）とし、問い合わせにはOFFで応答する。
COLOR CORRECT TABLE	OSL:6E	V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）
MATRIX (R-G) N	OSD:2F	・LINEAR MATRIX：OFF時は制御不可（ER2応答） ・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）
MATRIX (R-G) P	OSL:6F	・LINEAR MATRIX：OFF時は制御不可（ER2応答） ・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）
MATRIX (R-B) N	OSD:30	・LINEAR MATRIX：OFF時は制御不可（ER2応答） ・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）
MATRIX (R-B) P	OSL:70	・LINEAR MATRIX：OFF時は制御不可（ER2応答） ・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）
MATRIX (G-R) N	OSD:31	・LINEAR MATRIX：OFF時は制御不可（ER2応答） ・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）
MATRIX (G-R) P	OSL:71	・LINEAR MATRIX：OFF時は制御不可（ER2応答） ・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）
MATRIX (G-B) N	OSD:32	・LINEAR MATRIX：OFF時は制御不可（ER2応答） ・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）
MATRIX (G-B) P	OSL:72	・LINEAR MATRIX：OFF時は制御不可（ER2応答） ・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）
MATRIX (B-R) N	OSD:33	・LINEAR MATRIX：OFF時は制御不可（ER2応答） ・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）
MATRIX (B-R) P	OSL:73	・LINEAR MATRIX：OFF時は制御不可（ER2応答） ・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）
MATRIX (B-G) N	OSD:34	・LINEAR MATRIX：OFF時は制御不可（ER2応答） ・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）
MATRIX (B-G) P	OSL:74	・LINEAR MATRIX：OFF時は制御不可（ER2応答） ・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）

メニュー	コマンド	備考
COLOR CORRECTION		
PRESET MATRIX	OSE:31	V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）とし、問い合わせにはNORMALで応答する。
MATRIX	OSA:84	V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）とし、問い合わせにはOFFで応答する。
LINEAR MATRIX	OSL:6C	V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）とし、問い合わせにはOFFで応答する。
LINEAR TABLE	OSA:00	V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）
COLOR CORRECT	OSA:85	V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）とし、問い合わせにはOFFで応答する。
COLOR CORRECT TABLE	OSL:6E	V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）
G SAT	OSD:8E	・COLOR CORRECT：OFF時は制御不可（ER2応答） ・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）
G CY SAT	OSD:90	・COLOR CORRECT：OFF時は制御不可（ER2応答） ・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）
CY SAT	OSD:92	・COLOR CORRECT：OFF時は制御不可（ER2応答） ・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）
CY B SAT	OSD:94	・COLOR CORRECT：OFF時は制御不可（ER2応答） ・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）
B SAT	OSD:96	・COLOR CORRECT：OFF時は制御不可（ER2応答） ・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）
B MG SAT	OSD:80	・COLOR CORRECT：OFF時は制御不可（ER2応答） ・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）
MG SAT	OSD:82	・COLOR CORRECT：OFF時は制御不可（ER2応答） ・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）
MG R SAT	OSD:84	・COLOR CORRECT：OFF時は制御不可（ER2応答） ・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）
R SAT	OSD:86	・COLOR CORRECT：OFF時は制御不可（ER2応答） ・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）
R YE SAT	OSD:88	・COLOR CORRECT：OFF時は制御不可（ER2応答） ・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）
YE SAT	OSD:8A	・COLOR CORRECT：OFF時は制御不可（ER2応答） ・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）
YE G SAT	OSD:8C	・COLOR CORRECT：OFF時は制御不可（ER2応答） ・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）
G PHASE	OSD:8F	・COLOR CORRECT：OFF時は制御不可（ER2応答） ・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）
G CY PHASE	OSD:91	・COLOR CORRECT：OFF時は制御不可（ER2応答） ・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）
CY PHASE	OSD:93	・COLOR CORRECT：OFF時は制御不可（ER2応答） ・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）
CY B PHASE	OSD:95	・COLOR CORRECT：OFF時は制御不可（ER2応答） ・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）
B PHASE	OSD:97	・COLOR CORRECT：OFF時は制御不可（ER2応答） ・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）
B MG PHASE	OSD:81	・COLOR CORRECT：OFF時は制御不可（ER2応答） ・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）
MG PHASE	OSD:83	・COLOR CORRECT：OFF時は制御不可（ER2応答） ・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）
MG R PHASE	OSD:85	・COLOR CORRECT：OFF時は制御不可（ER2応答） ・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）
R PHASE	OSD:87	・COLOR CORRECT：OFF時は制御不可（ER2応答） ・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）
R YE PHASE	OSD:89	・COLOR CORRECT：OFF時は制御不可（ER2応答） ・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）
YE PHASE	OSD:8B	・COLOR CORRECT：OFF時は制御不可（ER2応答） ・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）
YE G PHASE	OSD:8D	・COLOR CORRECT：OFF時は制御不可（ER2応答） ・V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）

メニュー	コマンド	備考
DNR		
DNR	OSD:3A	V-LOG PAINTの同名メニューと同一コマンド
DNR LEVEL	OSG:B5	・V-LOG PAINTの同名メニューと同一コマンド ・DNR：OFF時は制御不可（ER2応答）
V-LOG PAINT		
COLOR TEMP SETTING		
COLOR TEMP ACH/BCH		
COLOR TEMP ACH	OSJ:4A OSJ:48 OSJ:49	PAINT-COLOR TEMP SETTINGの同名メニューと同一コマンド
R GAIN ACH	OSJ:4B	PAINT-COLOR TEMP SETTINGの同名メニューと同一コマンド
B GAIN ACH	OSJ:4C	PAINT-COLOR TEMP SETTINGの同名メニューと同一コマンド
G AXIS ACH	OSJ:4D	PAINT-COLOR TEMP SETTINGの同名メニューと同一コマンド
COLOR TEMP BCH	OSL:2F OSL:30 OSL:31	PAINT-COLOR TEMP SETTINGの同名メニューと同一コマンド
R GAIN BCH	OSL:32	PAINT-COLOR TEMP SETTINGの同名メニューと同一コマンド
B GAIN BCH	OSL:33	PAINT-COLOR TEMP SETTINGの同名メニューと同一コマンド
G AXIS BCH	OSL:34	PAINT-COLOR TEMP SETTINGの同名メニューと同一コマンド
DNR		
DNR	OSD:3A	PAINT-DNRの同名メニューと同一コマンド
DNR LEVEL	OSG:B5	・PAINT-DNRの同名メニューと同一コマンド ・DNR：OFF時は制御不可（ER2応答）
HDR PAINT		
HLG MODE	OSI:39	・HDR ：OFF時は制御不可（ER2応答）とし、問い合わせにはFIXで応答する。
SDR CONVERT MODE	OSI:3A	・HDR ：OFF時は制御不可（ER2応答）とし、問い合わせにはFIXで応答する。
GAMMA/BLACK GAMMA		
BLACK GAMMA	OSI:3C	・HDR ：OFFまたはHLG MODE：FIX時は制御不可（ER2応答）とし、問い合わせにはOFFで応答する。
MASTER BLACK GAMMA	OSI:3D	・HDR ：OFFまたはHLG MODE：FIX時は制御不可（ER2応答）
R BLACK GAMMA	OSI:3E	・HDR ：OFFまたはHLG MODE：FIX時は制御不可（ER2応答）
B BLACK GAMMA	OSI:3F	・HDR ：OFFまたはHLG MODE：FIX時は制御不可（ER2応答）
KNEE		
KNEE	OSI:40	・HDR ：OFFまたはHLG MODE：FIX時は制御不可（ER2応答）とし、問い合わせにはOFFで応答する。
KNEE POINT	OSI:41	・HDR ：OFFまたはHLG MODE：FIX時は制御不可（ER2応答）
KNEE SLOPE	OSI:42	・HDR ：OFFまたはHLG MODE：FIX時は制御不可（ER2応答）
SDR CONVERT		
GAIN	OSI:43	・HDR ：OFFまたはSDR CONVERT MODE：FIX時は制御不可（ER2応答）
POINT	OSL:88	・HDR ：OFFまたはSDR CONVERT MODE：FIX時は制御不可（ER2応答）
SLOPE	OSL:89	・HDR ：OFFまたはSDR CONVERT MODE：FIX時は制御不可（ER2応答）
BLACK OFFSET	OSL:8A	・HDR ：OFFまたはSDR CONVERT MODE：FIX時は制御不可（ER2応答）
PAINT SWITCH		
FLARE	OSA:11	V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）とし、問い合わせにはOFFで応答する。
GAMMA	OSA:0A	・V-LOG：ON時は制御不可（ER2応答）とし、問い合わせにはONで応答する。 ・HDR：ON時は制御不可（ER2応答）とし、問い合わせにはONで応答する。
BLACK GAMMA	OSA:0B	・V-LOG：ON時は制御不可（ER2応答）とし、問い合わせにはOFFで応答する。 ・HDR：ON時は制御不可（ER2応答）とし、問い合わせにはOFFで応答する。
KNEE	OSL:45	・V-LOG：ON時は制御不可（ER2応答）とし、問い合わせにはOFFで応答する。 ・HDR：ON時は制御不可（ER2応答）とし、問い合わせにはOFFで応答する。
WHITE CLIP	OSA:2E	・V-LOG：ON時は制御不可（ER2応答）とし、問い合わせにはOFFで応答する。 ・HDR：ON時は制御不可（ER2応答）とし、問い合わせにはOFFで応答する。
DRS	OSA:0D	V-LOG：ON時は制御不可（ER2応答）とし、問い合わせにはOFFで応答する。
DETAIL	ODT	V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）
SKIN TONE DETAIL	OSA:40	V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）とし、問い合わせにはOFFで応答する。
MATRIX	OSA:84	V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）とし、問い合わせにはOFFで応答する。
LINEAR MATRIX	OSL:6C	V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）とし、問い合わせにはOFFで応答する。
COLOR CORRECT	OSA:85	V-LOG：ONかつV-LOG PAINT SW：OFF時は制御不可（ER2応答）とし、問い合わせにはOFFで応答する。

メニュー	コマンド	備考
LENS		
FOCUS MODE	OAF #D1	OAF/#D1は同義。更新通知は両方出る。
AF SENSITIVITY	OSJ:D8	・FOCUS MODEが"MANUAL"の時は制御不可（ER2応答）
ZOOM MODE	OSE:70 OSD:B3	・PRESET PTZ SYNC MODEがONの時は制御不可（ER2応答）
MAX DIGITAL ZOOM	OSE:7A	・ZOOM MODEが"i.ZOOM"または"Opt.ZOOM"の時は制御不可（ER2応答）
DIGITAL EXTENDER	OSJ:4E	・ZOOM MODEが"i.Zoom"または"D.ZOOM"の時は制御不可（ER2応答）とし、問い合わせにはOFFで応答する。
O.I.S.	OSL:8B	
O.I.S. MODE	OSL:8C OIS	
ND FILTER	OFT	・DAY/NIGHT:NIGHTの時は制御不可（ER2応答）
MONITOR DISPLAY		
WFM/VECT		
MODE	OSL:8D	SFP+ MODEが「ST2110 JPEG XS」の時は制御不可（ER2応答）
POSITION	OSL:8E	
STATUS INDICATOR		
RETURN SELECT	OSL:B3	
STATUS(AUTO)	OSA:88	
LEVEL GAUGE	OSL:03 QSL:AF	
TRACKING DATA OUTPUT		
SERIAL	OSJ:54	Formatが1080/119.88pまたは1080/100pの時は制御不可（ER2応答）とし、問い合わせにはOFFで応答する。
IP	OSJ:55	Formatが1080/119.88pまたは1080/100pの時は制御不可（ER2応答）とし、問い合わせにはOFFで応答する。
INVERT PAN/TILT AXIS	OSJ:C1	
CAMERA ID	OSJ:F4	
CROP		
UHD CROP	OSJ:2E	・FORMATが2160/59.94p、2160/50pの時には、3値（OFF、CROP(1080)、CROP(720)）が選択可能 ・FORMATが2160/29.97p、2160/25p、2160/24p、2160/23.98pの時には、2値（OFF, CROP(1080)）のみが選択可能 ・上記以外は制御不可（ER2応答）とし、問い合わせにはOFFで応答する。
CROP ZOOM	OSJ:92	UHD CROPがOFFの時は制御不可（ER2応答）
CROP AF	OSJ:91	UHD CROPがOFFの時は制御不可（ER2応答）
3G SDI1 OUT	OSI:32	UHD CROPがOFFの時は制御不可（ER2応答）
NDI OUT	OSJ:93	UHD CROPがOFFの時は制御不可（ER2応答）
IP(H.264/H.265) OUT1	OSI:33	UHD CROPがOFFの時は制御不可（ER2応答）
IP(H.264/H.265) OUT2	OSJ:94	UHD CROPがOFFの時は制御不可（ER2応答）
CROP MARKER	OSI:1A	UHD CROPがOFFの時は制御不可（ER2応答）
CROP OUT	OSI:16	UHD CROPがOFFの時は制御不可（ER2応答）
CROP ADJUST	OSI:17	UHD CROPがOFFの時は制御不可（ER2応答）
CROP H POSITION	OSJ:AF OSJ:2F OSJ:31 OSJ:33	UHD CROPがOFFの時は制御不可（ER2応答）
CROP V POSITION	OSJ:B0 OSJ:30 OSJ:32 OSJ:34	UHD CROPがOFFの時は制御不可（ER2応答）
CROP ZOOM RATIO	OSJ:B1 OSJ:98 OSJ:99 OSJ:9A OSJ:9B	・UHD CROPがOFFの時は制御不可（ER2応答） ・CROP ZOOMがOFFの時は制御不可（ER2応答）
PAN/TILT		
INSTALL POSITION	#INS	
SMART PICTURE FLIP	#SPF	
FLIP DETECT ANGLE	#FDA QFS	
P/T SPEED MODE	OSJ:2D	
P/T ACCELERATION SETTING		
P/T ACCELERATION	OSJ:A2	
RISE S-CURVE	OSJ:A3	P/T ACCELERATIONがAUTOの時は制御不可（ER2応答）
FALL S-CURVE	OSJ:A4	P/T ACCELERATIONがAUTOの時は制御不可（ER2応答）
RISE ACCELERATION	OSJ:A5	P/T ACCELERATIONがAUTOの時は制御不可（ER2応答）
FALL ACCELERATION	OSJ:A6	P/T ACCELERATIONがAUTOの時は制御不可（ER2応答）
SPEED WITH ZOOM POSITION	#SWZ	
FOCUS ADJUST WITH PTZ.	OAZ	FOCUS MODEがAUTOの時は制御不可（ER2応答）とし、問い合わせにはOFFで応答する。
PRIVACY MODE	OSJ:A7	
POWER ON POSITION	OSJ:45	
PRESET NUMBER	OSJ:46	

メニュー	コマンド	備考
PRESET		
PRESET PTZ SYNC MODE	OSL:CE	
PRESET SPEED UNIT	OSJ:29	
PRESET SPEED TABLE	#PST	
PRESET SPEED	#UPVS	
PRESET ACCELERATION SETTING		
PRESET ACCELERATION	OSJ:A8	
RISE S-CURVE	OSJ:A9	・PRESET ACCELERATIONがAUTOの時は制御不可（ER2応答） ・PRESET PTZ SYNC MODEがONの時は制御不可（ER2応答）
FALL S-CURVE	OSJ:AA	・PRESET ACCELERATIONがAUTOの時は制御不可（ER2応答） ・PRESET PTZ SYNC MODEがONの時は制御不可（ER2応答）
RISE ACCELERATION	OSJ:AB	・PRESET ACCELERATIONがAUTOの時は制御不可（ER2応答） ・PRESET SPEED UNITがTIMEの時は制御不可（ER2応答）
FALL ACCELERATION	OSJ:AC	・PRESET ACCELERATIONがAUTOの時は制御不可（ER2応答） ・PRESET SPEED UNITがTIMEの時は制御不可（ER2応答） ・PRESET PTZ SYNC MODEがONの時は制御不可（ER2応答）
RISE RAMP TIME	OSJ:AD	・PRESET ACCELERATIONがAUTOの時は制御不可（ER2応答） ・PRESET SPEED UNITがSPEED TABLEの時は制御不可（ER2応答）
FALL RAMP TIME	OSJ:AE	・PRESET ACCELERATIONがAUTOの時は制御不可（ER2応答） ・PRESET SPEED UNITがSPEED TABLEの時は制御不可（ER2応答） ・PRESET PTZ SYNC MODEがONの時は制御不可（ER2応答）
PRESET SCOPE	OSE:71	
PRESET DIGITAL EXTENDER	OSE:7C	PRESET PTZ SYNC MODEがONの時は制御不可（ER2応答）
PRESET CROP	OSJ:2A	UHD CROPがOFFの時は制御不可（ER2応答）とし、問い合わせにはOFFで応答する。
PRESET THUMBNAIL UPDATE	OSJ:2B	
PRESET NAME	OSJ:2C	
PRESET IRIS	OSJ:5B	PRESET SCOPEがMODE Cの時は制御不可（ER2応答）とし、問い合わせにはOFFで応答する。
PRESET SHUTTER	OSJ:D5	PRESET SCOPEがMODE BまたはMODE Cの時は制御不可（ER2応答）とし、問い合わせにはOFFで応答する。
PRESET ZOOM MODE	OSE:7D	
FREEZE DURING PRESET	#PRF	
FILES		
SCENE FILE		
MODE		
FILE NO		
FILE NAME		
LIST		
EXECUTE	OSL:8F XSF OSL:90 OSL:91	
USER FILE		
MODE		
SCENE UPDATE	OSM:3F	
FILE NO		
FILE NAME		
LIST		
EXECUTE	OSL:92 OSL:93 OSL:94	

メニュー	コマンド	備考
MAINTENANCE		
FAN SETTING		
FAN1	#FAN #FS1	
FAN2	#FA2 #FS2	
DATE/TIME		
PRESENT	-	
DATE YY	-	
DATE MM	-	
DATE DD	-	
TIME HH	-	
TIME MM	-	
TIME SS	-	
SET EXECUTE	-	
RESET	-	
INITIALIZE		
MENU INITIALIZE	-	
ALL DATA INITIALIZE	-	
VERSION		
SYSTEM VERSION	QSL:99 QSV	QSVは60秒に一回　更新通知を出す
HOUR METER		
OPERATION	-	
FAN1	-	
FAN2	-	
HDMI STATUS		
CONNECT	-	
FORMAT	-	
VIDEO SAMPLING	-	
MONITOR	-	
ERROR STATUS	QER OSI:46	
LENS		
PAN/TILT		
FAN1		
FAN2		
TEMPERATURE		
WHITE SHADING		
CORRECT	OSL:9B	
W H SAW R	OSL:9C	
W H SAW G	OSL:9D	
W H SAW B	OSL:9E	
W H PARA R	OSL:9F	
W H PARA G	OSL:A0	
W H PARA B	OSL:A1	
W V SAW R	OSL:A2	
W V SAW G	OSL:A3	
W V SAW B	OSL:A4	
W V PARA R	OSL:A5	
W V PARA G	OSL:A6	
W V PARA B	OSL:A7	
WIRELESS CONTROL		
WIRELESS CONTROL	#WLC	
WIRELESS ID	#RID	
STATUS LAMP		
STATUS LAMP	#LMP	

メニューに紐づかないコマンド

コマンド名	コマンド	備考
BASIC CONFIG		
SYNC STATUS (GEN-LOCK / PTP)	QSL:C7	
AUTO TRACKING MODE	QSL:B6	
TRACKING AUTO FOCUS	QSL:E6	
TRACKING STATUS	QSL:BB	
TRACKING FOCUS POSITION	QSL:E7	
TRACKING FOCUS POSITION RESET	QSL:E9	
LENS		
ZOOM SCALE	QSJ:3D	
DIGITAL ZOOM MAGNIFICATION	QSE:76	
ZOOM SPEED CONTROL	#Z	
ZOOM POSITION CONTROL	#AXZ	
FOCUS SPEED CONTROL	#F	
FOCUS POSITION CONTROL	#AXF	
PUSH AUTO FOCUS	QSE:69	
TOUTCH AF	QSJ:28	
IRIS CONTROL	#AXI	
IRIS CONTROL	#I	
IRIS CONTROL	QRV	
IRIS FOLLOW	QSD:4F	
LENS POSITION INFORMATION	#LPI	
LENS POSITION INFORMATION CONTROL	#LPC	
REQUEST IRIS F NO.	QIF	
REQUEST ZOOM POSITION	#GZ	
REQUEST FOCUS POSITION	#GF	
REQUEST IRIS POSITION	#GI	
FOCUS GUIDE	QSL:C3	FOCUS MODEがAUTOの時、UHD CROPがOFFでない時は制御不可（ER2応答）とし、問い合わせにはOFFで応答する。
FOCUS GUIDE POSITION	QSL:C4	
FOCUS GUIDE STATUS (WEB UI)	QSL:C5	
FOCUS GUIDE STATUS (DETAIL)	QSL:C6	
CROP		
CROP ZOOM RATIOSPEED CONTROL	QSJ:9C	UHD CROPがOFFの時は制御不可（ER2応答）
CROP ZOOM RATIOSPEED CONTROL(YE)	QSJ:9D	UHD CROPがOFFの時は制御不可（ER2応答）
CROP ZOOM RATIOSPEED CONTROL(G)	QSJ:9E	UHD CROPがOFFの時は制御不可（ER2応答）
CROP ZOOM RATIOSPEED CONTROL(MG)	QSJ:9F	UHD CROPがOFFの時は制御不可（ER2応答）
CROP ZOOM RATIOSPEED CONTROL(YE,G,MG)	QSJ:A1	UHD CROPがOFFの時は制御不可（ER2応答）
GET CROP H/V POSITION (YE, G, MG)	QSJ:6O	UHD CROPがOFFの時は制御不可（ER2応答）
CROP H/V POSITIONSPEED CONTROL	QSI:15	UHD CROPがOFFの時は制御不可（ER2応答）
CROP H/V POSITIONSPEED CONTROL(YE)	QSJ:5D	UHD CROPがOFFの時は制御不可（ER2応答）
CROP H/V POSITIONSPEED CONTROL(G)	QSJ:5E	UHD CROPがOFFの時は制御不可（ER2応答）
CROP H/V POSITIONSPEED CONTROL(MG)	QSJ:5F	UHD CROPがOFFの時は制御不可（ER2応答）
CROP H/V POSITIONSPEED CONTROL(YE/G/MG)	QSJ:AO	UHD CROPがOFFの時は制御不可（ER2応答）
CROP POSITION / CROP ZOOM POSITION SPEED CO	QSJ:C2	UHD CROPがOFFの時は制御不可（ER2応答）
REQUEST CROP POSITION / CROP ZOOM POSITION	QSJ:C3	

コマンド名	コマンド	備考
PAN/TILT		
PAN SPEED CONTROL	#P	
TILT SPEED CONTROL	#T	
P/T SPEED CONTROL	#PTS	
PAN SPEED CONTROL Ex	#HP	
TILT SPEED CONTROL Ex	#HT	
P/T SPEED CONTROL Ex	#HPT	
P/T Absolute Position Control with Speed and acceleration (PT Independent Control)	#HAC	
P/T ABSOLUTE POSITION CONTROL	#APC	
P/T RELATIVE POSITION CONTROL	#RPC	
P/T ABSOLUTE POSITION CONTROL WITH SPEED	#APS	
P/T RELATIVE POSITION CONTROL WITH SPEED	#RPS	
LIMITATION CONTROL	#LC	
LIMITATION CONTROL(TOGGLE)	#L	
CONVINIENT		
GET GAIN/COLOR TEMPERATURE/SHUTTER/ND	#PTG	
GETPAN/TILT/ZOOM/FOCUS/IRIS	#PTV	
GETPAN/TILT/ZOOM/FOCUS/IRIS	#PTD	
PTZF SPEED CONTROL 1	#HV1	
PTZF SPEED CONTROL 2	#HV2	
PTZF ABSOLUTE CONTROL	#HA1	
PRESET		
RECALL PRESET MEMORY	#R	
SAVE PRESET MEMORY	#M	
DELETE PRESET MEMORY	#C	
PRESET ENTRYCONFIRMATION	#PE	
REQUEST LATEST RECALL PRESET NO.	#S	
PRESET COMPLETION NOTIFICATION	q	
SAVE PRESET NAME	OSJ:35	
DELETE PRESET NAME(SINGLE)	OSJ:36	
DELETE PRESET NAME(ALL)	OSJ:37	
UPDATE PRESET THUMBNAIL	OSJ:39	
DELETE PRESET THUMBNAIL(SINGLE)	OSJ:3A	
DELETE PRESET THUMBNAIL(ALL)	OSJ:3B	
PRESET NAME/PRESET THUMBNAIL COUNTER	QSJ:3C	
MAINTENANCE		
ERROR STATUS	#RER	
OSD		
MENU ON/OFF	DUS	
MENU CANCEL	DPG	
MENU ENTER	DIT	
MENU UP(DIAL)	DUP	
MENU DOWN(DIAL)	DDW	
MENU UP	CUP	
MENU DOWN	CDW	
MENU RIGHT	CRT	
MENU LEFT	CLT	
RP		
OPERATION LOCK	OSJ:3E	
RELEASE OPERATION LOCK	OSJ:3F	
OPERATION LOCK STATUS	QSJ:40	
OTHER		
MODEL NUMBER	QID	
CAMERA NUMBER	OSL:AE	
POWER ON / STANDBY	#O	
RESOLUTION CONTROL	#RZL	
CAMERA TITLE	OSJ:5C	

9. コマンド仕様一覧
BASIC CONFIG

コマンド名	種別	コマンド	Data値	設定値	コマンドタイプ	更新通知	camdata.html	使用例・備考
FREQUENCY	制御	OSE:77:[Data]	0 1 2 3 4	59.94Hz 50.00Hz 24.00Hz 23.98Hz 60.00Hz	cam	OSE:77:[Data]	OSE:77:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSE:77:1&res=1 実行後に再起動がかかる
	応答	OSE:77:[Data]						
	要求	QSE:77						
	応答	OSE:77:[Data]						
FORMAT	制御	OSA:87:[Data]	01h 02h 10h 11h 14h 15h 17h 18h 19h 1Ah 1Bh 20h 21h 22h 23h 26h 27h	720/59.94p 720/50p 1080/59.94p 1080/50p 1080/29.97p 1080/25p 2160/29.97p 2160/25p 2160/59.94p 2160/50p 2160/23.98p 1080/60p 2160/24p 1080/24p 1080/23.98p 1080/119.88p 1080/100p	cam	OSA:87:[Data]	OSA:87:Ox[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSA:87:01&res=1 [60Hz] 2160/60p, 1080/60p [59.94Hz] 2160/59.94p, 2160/29.97p, 1080/119.88p, 1080/59.94p, 1080/29.97p, 720/59.94p [50Hz] 2160/50p, 2160/25p, 1080/100p, 1080/50p, 1080/25p, 720/50p [24.00Hz]. 2160/24p, 1080/24p [23.98Hz] 2160/23.98p, 1080/23.98p
	応答	OSA:87:[Data]						
	要求	QSA:87						
	応答	OSA:87:[Data]						
SFP+ MODE	制御	OSL:00:[Data]	0 1 2	12G OUTPUT ST2110/NW IF ST2110 JPEG XS	cam	OSL:00:[Data]	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:00:1&res=1
	応答	OSL:00:[Data]						
	要求	QSL:00						
	応答	OSL:00:[Data]						
V-LOG	制御	OSJ:56:[Data]	0 1	OFF ON	cam	OSJ:56:[Data]	OSJ:56:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:56:0&res=1
	応答	OSJ:56:[Data]						
	要求	QSJ:56						
	応答	OSJ:56:[Data]						
V-LOG PAINT SW	制御	OSL:01:[Data]	0 1	OFF ON	cam	OSL:01:[Data]	OSL:01:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:01:1&res=1
	応答	OSL:01:[Data]						
	要求	QSL:01						
	応答	OSL:01:[Data]						
HDR	制御	OSI:2C:[Data]	0 1	OFF ON	cam	OSI:2C:[Data]	OSI:2C:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSI:2C:1&res=1
	応答	OSI:2C:[Data]						
	要求	QSI:2C						
	応答	OSI:2C:[Data]						
GAMUT	制御	OSL:02:[Data]	0 1	NORMAL WIDE_G2	cam	OSL:02:[Data]	OSL:02:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:02:1&res=1
	応答	OSL:02:[Data]						
	要求	QSL:02						
	応答	OSL:02:[Data]						
SHOOTING MODE	制御	OSI:30:[Data]	0 1	NORMAL LOW LIGHT	cam	OSI:30:[Data]	OSI:30:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSI:30:0&res=1
	応答	OSI:30:[Data]						
	要求	QSI:30						
	応答	OSI:30:[Data]						
SERIAL BAUD RATE	制御	OVP:04:[Data]	0 1 2	9600bps 38400bps 115200bps	cam	OVP:04:[Data]	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OVP:04:1&res=1
	応答	OVP:04:[Data]						
	要求	QVP:04						
	応答	OVP:04:[Data]						
BAR	制御	DCB:[Data]	0 1	OFF ON	cam	DCB:[Data]	OBR:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=DCB:1&res=1
	応答	DCB:[Data]						
	要求	QBR						
	応答	OBR:[Data]						
COLOR BAR TYPE	制御	OSD:BA:[Data]	0 1 2	TYPE2:FULL TYPE1:SMPTE TYPE3:ARIB (MULTI)	cam	OSD:BA:[Data]	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSD:BA:0&res=1
	応答	OSD:BA:[Data]						
	要求	QSD:BA						
	応答	OSD:BA:[Data]						

コマンド名	種別	コマンド	Data値	設定値	コマンドタイプ	更新通知	camdata.html	使用例・備考
BAR TONE	制御	OSJ:27:[Data]	0 1	OFF ON	cam	OSJ:27:[Data]	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:27:0&res=1
	応答	OSJ:27:[Data]						
	要求	QSJ:27						
	応答	OSJ:27:[Data]						
TALLY	制御	#TAE[Data]	0 1	DISABLE ENABLE	ptz	tAE[Data]	tAE[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_ptz?cmd=%23TAE1&res=1
	応答	tAE[Data]						
	要求	#TAE						
	応答	tAE[Data]						
TALLY BRIGHTNESS	制御	OSA:D3:[Data]	0 1 2	LOW MID HIGH	cam	OSA:D3:[Data]	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSA:D3:0&res=1
	応答	OSA:D3:[Data]						
	要求	QSA:D3						
	応答	OSA:D3:[Data]						
R-Tally Control	制御	TLR:[Data]	0 1	OFF ON	cam	TLR:[Data]	TLR:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=TLR:1&res=1
	応答	TLR:[Data]						
	要求	QLR						
	応答	OLR:[Data]						
R-Tally Control	制御	#DA[Data]	0 1	OFF ON	ptz	dA[Data]	dA[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_ptz?cmd=%23DA1&res=1
	応答	dA[Data]						
	要求	#DA						
	応答	dA[Data]						
G-Tally Control	制御	TLG:[Data]	0 1	OFF ON	cam	TLG:[Data]	TLG:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=TLG:1&res=1
	応答	TLG:[Data]						
	要求	QLG						
	応答	OLG:[Data]						
Y-Tally Control	制御	TLY:[Data]	0 1	OFF ON	cam	TLY:[Data]	TLY:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=TLY:1&res=1
	応答	TLY:[Data]						
	要求	QLY						
	応答	OLY:[Data]						
TALLY INFORMATION	制御	-	[Data1] 0 1 [Data2] 0 1 [Data3] 0 1 [Data4] 0 1 [Data5] 0 [Data6] 0 1 [Data7] 0 1 [Data8] 0 [Data9] 0 1	[Data1] R-TALLY OFF R-TALLY ON [Data2] WIRED R-TALLY IN OFF WIRED R-TALLY IN ON [Data3] COMMAND R-TALLY IN OFF COMMAND R-TALLY IN ON [Data4] G-TALLY OFF G-TALLY ON [Data5] RESERVE(WIRED G) [Data6] COMMAND G-TALLY IN OFF COMMAND G-TALLY IN ON [Data7] Y-TALLY OFF Y-TALLY ON [Data8] RESERVE(WIRED Y) [Data9] COMMAND Y-TALLY IN OFF COMMAND Y- TALLY IN ON	ptz	tAA[Data1][Data2][Data3][Data4][Data5][Data6][Data7][Data8][Data9]	tAA[Data1][Data2][Data3][Data4][Data5][Data6][Data7][Data8][Data9]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_ptz?cmd=%23TAA&res=1
	応答	-						
	要求	#TAA						
	応答	tAA[Data1][Data2][Data3][Data4][Data5][Data6][Data7][Data8][Data9]						
TALLY GUARD	制御	OSL:04:[Data]	0 1	OFF ON	cam	OSL:04:[Data]	OSL:04:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:04:1&res=1
	応答	OSL:04:[Data]						
	要求	QSL:04						
	応答	OSL:04:[Data]						
TALLY LED LIMIT R	制御	OSJ:D9:[Data]	0 1	UNLIMITED LIMITED	cam	OSJ:D9:[Data]	OSJ:D9:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:D9:0&res=1
	応答	OSJ:D9:[Data]						
	要求	QSJ:D9						
	応答	OSJ:D9:[Data]						
TALLY LED LIMIT G	制御	OSJ:DA:[Data]	0 1	UNLIMITED LIMITED	cam	OSJ:DA:[Data]	OSJ:DA:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:DA:0&res=1
	応答	OSJ:DA:[Data]						
	要求	QSJ:DA						
	応答	OSJ:DA:[Data]						

コマンド名	種別	コマンド	Data値	設定値	コマンドタイプ	更新通知	camdata.html	使用例・備考
TALLY LED LIMIT Y	制御	OSL:05:[Data]	0 1	UNLIMITED LIMITED	cam	OSL:05:[Data]	OSL:05:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:05:1&res=1
	応答	OSL:05:[Data]						
	要求	QSL:05						
	応答	OSL:05:[Data]						
EXTERNAL OUTPUT1	制御	OSJ:41:[Data]	0 1 2 3	OFF R-TALLY G-TALLY Y-TALLY	cam	OSJ:41:[Data]	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:41:0&res=1
	応答	OSJ:41:[Data]						
	要求	QSJ:41						
	応答	OSJ:41:[Data]						
EXTERNAL OUTPUT2	制御	OSJ:42:[Data]	0 1 2 3	OFF R-TALLY G-TALLY Y-TALLY	cam	OSJ:42:[Data]	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:42:0&res=1
	応答	OSJ:42:[Data]						
	要求	QSJ:42						
	応答	OSJ:42:[Data]						
SYNC REF SIGNAL	制御	OSL:08:[Data]	0 1	SDI PTP	cam	OSL:08:[Data]	OSL:08:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:08:1&res=1
	応答	OSL:08:[Data]						
	要求	QSL:08						
	応答	OSL:08:[Data]						
SYNC GEN-LOCK H PHASE-COARSE	制御	OSL:09:[Data]	7Bh - 80h - 85h	-5 - 0 - 5	cam	OSL:09:[Data]	OSL:09:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:09:85&res=1
	応答	OSL:09:[Data]						
	要求	QSL:09						
	応答	OSL:09:[Data]						
SYNC GEN-LOCK H PHASE-FINE	制御	OSL:0A:[Data]	1Ch - 80h - E4h	-100 - 0 - 100	cam	OSL:0A:[Data]	OSL:0A:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:0A:E4&res=1
	応答	OSL:0A:[Data]						
	要求	QSL:0A						
	応答	OSL:0A:[Data]						
SYNC STATUS (GEN-LOCK / PTP)	制御	-	0 1	NO SYNC SYNC	cam	-	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=QSL:C7&res=1
	応答	-						
	要求	QSL:C7						
	応答	OSL:C7:[Data]						
BAR ID	制御	OSD:BE:[Data]	0 1	OFF ON	cam	OSD:BE:[Data]	OSD:BE:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSD:BE:1&res=1
	応答	OSD:BE:[Data]						
	要求	QSD:BE						
	応答	OSD:BE:[Data]						
BAR ID BRIGHTNESS	制御	OSL:0B:[Data]	00h - 64h	0% - 100%	cam	OSL:0B:[Data]	OSL:0B:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:0B:64&res=1
	応答	OSL:0B:[Data]						
	要求	QSL:0B						
	応答	OSL:0B:[Data]						
BAR ID ID1 POSITION V	制御	OSL:0C:[Data]	0 - 5	0 - 5	cam	OSL:0C:[Data]	OSL:0C:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:0C:1&res=1
	応答	OSL:0C:[Data]						
	要求	QSL:0C						
	応答	OSL:0C:[Data]						
BAR ID ID1 POSITION H	制御	OSL:0D:[Data]	0h - Fh	0h - Fh	cam	OSL:0D:[Data]	OSL:0D:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:0D:1&res=1
	応答	OSL:0D:[Data]						
	要求	QSL:0D						
	応答	OSL:0D:[Data]						
BAR ID ID1	制御	OSL:0E:[Data]	xxxxxxxx (32 DATA in ASCII CODE)	BAR ID (FIXED 16 CHARACTORS)	cam	OSL:0E:[Data]	OSL:0E:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:0E:4241524944310000000000000000000&res=1 半角英数字 空白 ！＃％＆’（）＊＋，－．／：；＜＝＞？［］＿～
	応答	OSL:0E:[Data]						
	要求	QSL:0E						
	応答	OSL:0E:[Data]						
BAR ID ID2 POSITION V	制御	OSL:0F:[Data]	0 - 5	0 - 5	cam	OSL:0F:[Data]	OSL:0F:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:0F:1&res=1
	応答	OSL:0F:[Data]						
	要求	QSL:0F						
	応答	OSL:0F:[Data]						
BAR ID ID2 POSITION H	制御	OSL:10:[Data]	0h - Fh	0h - Fh	cam	OSL:10:[Data]	OSL:10:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:10:1&res=1
	応答	OSL:10:[Data]						
	要求	QSL:10						
	応答	OSL:10:[Data]						
BAR ID ID2	制御	OSL:11:[Data]	xxxxxxxx (32 DATA in ASCII CODE)	BAR ID (FIXED 16 CHARACTORS)	cam	OSL:11:[Data]	OSL:11:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:11:4241524944320000000000000000000&res=1 半角英数字 空白 ！＃％＆’（）＊＋，－．／：；＜＝＞？［］＿～
	応答	OSL:11:[Data]						
	要求	QSL:11						
	応答	OSL:11:[Data]						

コマンド名	種別	コマンド	Data値	設定値	コマンドタイプ	更新通知	camdata.html	使用例・備考
BAR ID OFFSET V	制御	OSL:12:[Data]	00h － 59h	0 － 89	cam	OSL:12:[Data]	OSL:12:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:12:01&res=1
	応答	OSL:12:[Data]						
	要求	QSL:12						
	応答	OSL:12:[Data]						
BAR ID OFFSET H	制御	OSL:13:[Data]	00h － 4Fh	0 － 79	cam	OSL:13:[Data]	OSL:13:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:13:01&res=1
	応答	OSL:13:[Data]						
	要求	QSL:13						
	応答	OSL:13:[Data]						
AUTO TRACKING MODE	制御	－	0 1	OFF ON	cam	OSL:B6:[Data]	OSL:B6:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=QSL:B6&res=1
	応答	－						
	要求	QSL:B6						
	応答	OSL:B6:[Data]						
TRACKING AUTO FOCUS	制御	OSL:E6:[Data]	0 1	OFF ON	cam	OSL:E6:[Data]	OSL:E6:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:E6:1&res=1
	応答	OSL:E6:[Data]						
	要求	QSL:E6						
	応答	OSL:E6:[Data]						
TRACKING STATUS	制御	－	0 1 2	NOT TRACKING TRACKING LOST	cam	OSL:BB:[Data]	OSL:BB:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=QSL:BB&res=1
	応答	－						
	要求	QSL:BB						
	応答	OSL:BB:[Data]						
TRACKING FOCUS POSITION	制御	OSL:E7:[Data1]:[Data2] :[Data3]:[Data4]	[Data1] 00h － 64h [Data2] 00h － 64h [Data3] 00h 01h [Data4] 0 1	[Data1]AF POSI. H 0% － 100% [Data2]AF POSI. V 0% － 100% [Data3]AF AREA SIZE 0(SMALL) 1(BIG) [Data4]位置AFの一時停止 AF STOP	cam	－	－	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:E7:32:32:01:0&res=1
	応答	OSL:E7:[Data1]:[Data2] :[Data3]:[Data4]						
	要求	－						
	応答	－						
TRACKING FOCUS POSITION RESET	制御	OSL:E9:[Data1]	1	RESET	cam	－	－	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:E9:1&res=1
	応答	OSL:E9:[Data1]						
	要求	－						
	応答	－						

※コマンドタイプはptz：回転台コマンド、cam：カメラコマンドを表します

OUTPUT

コマンド名	種別	コマンド	Data値	設定値	コマンドタイプ	更新通知	camdata.html	使用例・備考
12G SDI OUT/SFP+ FORMAT SELECT	制御	OSJ:1E:[Data]	01h 02h 04h 05h 10h 11h 14h 15h 17h 18h 19h 1Ah 1Bh 20h 21h 22h 23h	720/59.94p 720/50p 1080/59.94i 1080/50i 1080/59.94p 1080/50p 1080/29.97p 1080/25p 2160/29.97p 2160/25p 2160/59.94p 2160/50p 2160/23.98p 1080/60p 2160/24p 1080/24p 1080/23.98p	cam	OSJ:1E:[Data]	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:1E:1&res=1 [60Hz] 2160/60p, 1080/60p [59.94Hz] 2160/59.94p, 2160/29.97p, 1080/59.94p, 1080/59.94i, 1080/29.97p, 720/59.94p [50Hz] 2160/50p, 2160/25p, 1080/50p, 1080/50i, 1080/25p, 720/50p [24.00Hz] 2160/24p, 1080/24p [23.98Hz] 2160/23.98p, 1080/23.98p
	応答	OSJ:1E:[Data]						
	要求	QSJ:1E						
	応答	OSJ:1E:[Data]						
12G SDI OUT/SFP+ OUTPUT ITEM	制御	OSL:14:[Data]	0 1	MENU ONLY STATUS	cam	OSL:14:[Data]	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:14:1&res=1
	応答	OSL:14:[Data]						
	要求	QSL:14						
	応答	OSL:14:[Data]						
12G SDI OUT/SFP+ HDR OUTPUT SELECT	制御	OSJ:1F:[Data]	0 1 2	SDR(709) HDR(2020) HDR(709)	cam	OSJ:1F:[Data]	OSJ:1F:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:1F:0&res=1
	応答	OSJ:1F:[Data]						
	要求	QSJ:1F						
	応答	OSJ:1F:[Data]						
12G SDI OUT/SFP+ V-LOG OUTPUT SELECT	制御	OSJ:57:[Data]	0 1	V-LOG V709	cam	OSJ:57:[Data]	OSJ:57:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:57:0&res=1
	応答	OSJ:57:[Data]						
	要求	QSJ:57						
	応答	OSJ:57:[Data]						
12G SDI OUT/SFP+ 3G SDI	制御	OSJ:20:[Data]	0 1	LEVEL-A LEVEL-B	cam	OSJ:20:[Data]	OSJ:20:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:20:0&res=1
	応答	OSJ:20:[Data]						
	要求	QSJ:20						
	応答	OSJ:20:[Data]						
CHAR	制御	OSE:7B:[Data]	00h 01h 02h 10h 20h 40h	00h:OSD MIX OFF 01h:3G SDI1 ON 02h:HDMI ON 10h:IP/NDI|HX ON 20h:12G SDI ON 40h:3G SDI2/PM ON	cam	OSE:7B:[Data]	OSE:7B:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSE:7B:B3&res=1 bit0:3G SDI bit1:HDMI bit2:reserve bit3:reserve bit4：IP/NDI|HX bit5:12G SDI bit6:3G SDI2/PM bit7:NDI
	応答	OSE:7B:[Data]						
	要求	QSE:7B						
	応答	OSE:7B:[Data]						

コマンド名	種別	コマンド	Data値	設定値	コマンドタイプ	更新通知	camdata.html	使用例・備考
3G SDI OUT1 FORMAT SELECT	制御	OSJ:21:[Data]	01h 02h 04h 05h 10h 11h 14h 15h 20h 22h 23h	720/59.94p 720/50p 1080/59.94i 1080/50i 1080/59.94p 1080/50p 1080/29.97p 1080/25p 1080/60p 1080/24p 1080/23.98p	cam	OSJ:21:[Data]	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:21:1&res=1 [60Hz] 1080/60p [59.94Hz] 1080/59.94p, 1080/59.94i, 1080/29.97p, 720/59.94p [50Hz] 1080/50p, 1080/50i, 1080/25p, 720/50p [24.00Hz] 1080/24p [23.98Hz] 1080/23.98p
	応答	OSJ:21:[Data]						
	要求	QSJ:21						
	応答	OSJ:21:[Data]						
3G SDI OUT1 HDR OUTPUT SELECT	制御	OSJ:22:[Data]	0 1 2	SDR(709) HDR(2020) HDR(709)	cam	OSJ:22:[Data]	OSJ:22:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:22:0&res=1
	応答	OSJ:22:[Data]						
	要求	QSJ:22						
	応答	OSJ:22:[Data]						
3G SDI OUT1 V-LOG OUTPUT SELECT	制御	OSJ:58:[Data]	0 1	V-LOG V709	cam	OSJ:58:[Data]	OSJ:58:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:58:0&[res=1
	応答	OSJ:58:[Data]						
	要求	QSJ:58						
	応答	OSJ:58:[Data]						
3G SDI OUT1 OUTPUT ITEM	制御	OSL:15:[Data]	0 1	MENU ONLY STATUS	cam	OSL:15:[Data]	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:15:1&res=1
	応答	OSL:15:[Data]						
	要求	QSL:15						
	応答	OSL:15:[Data]						
3G SDI OUT1 3G SDI	制御	OSI:29:[Data]	0 1	LEVEL-A LEVEL-B	cam	OSI:29:[Data]	OSI:29:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSI:29:0&res=1
	応答	OSI:29:[Data]						
	要求	QSI:29						
	応答	OSI:29:[Data]						
3G SDI OUT2/PM OUTPUT SELECT	制御	OSL:17:[Data]	0 1	CAM RETURN	cam	OSL:17:[Data]	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:17:1&res=1
	応答	OSL:17:[Data]						
	要求	QSL:17						
	応答	OSL:17:[Data]						
3G SDI OUT2/PM FORMAT SELECT	制御	OSJ:23:[Data]	01h 02h 04h 05h 10h 11h 14h 15h 20h 22h 23h	720/59.94p 720/50p 1080/59.94i 1080/50i 1080/59.94p 1080/50p 1080/29.97p 1080/25p 1080/60p 1080/24p 1080/23.98p	cam	OSJ:23:[Data]	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:23:1&res=1 [60Hz] 1080/60p [59.94Hz] 1080/59.94p, 1080/59.94i, 1080/29.97p, 720/59.94p [50Hz] 1080/50p, 1080/50i, 1080/25p, 720/50p [24.00Hz] 1080/24p [23.98Hz] 1080/23.98p
	応答	OSJ:23:[Data]						
	要求	QSJ:23						
	応答	OSJ:23:[Data]						
3G SDI OUT2/PM HDR OUTPUT SELECT	制御	OSJ:24:[Data]	0 1 2	SDR(709) HDR(2020) HDR(709)	cam	OSJ:24:[Data]	OSJ:24:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:24:0&res=1
	応答	OSJ:24:[Data]						
	要求	QSJ:24						
	応答	OSJ:24:[Data]						
3G SDI OUT2/PM V-LOG OUTPUT SELECT	制御	OSJ:59:[Data]	0 1	V-LOG V709	cam	OSJ:59:[Data]	OSJ:59:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:59:0&[res=1
	応答	OSJ:59:[Data]						
	要求	QSJ:59						
	応答	OSJ:59:[Data]						
3G SDI OUT2/PM OUTPUT ITEM	制御	OSL:18:[Data]	0 1	MENU ONLY STATUS	cam	OSL:18:[Data]	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:18:1&res=1
	応答	OSL:18:[Data]						
	要求	QSL:18						
	応答	OSL:18:[Data]						
3G SDI OUT2/PM 3G SDI	制御	OSL:1A:[Data]	0 1	LEVEL-A LEVEL-B	cam	OSL:1A:[Data]	OSL:1A:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:1A:1&res=1
	応答	OSL:1A:[Data]						
	要求	QSL:1A						
	応答	OSL:1A:[Data]						

コマンド名	種別	コマンド	Data値	設定値	コマンドタイプ	更新通知	camdata.html	使用例・備考
HDMI FORMAT SELECT	制御	OSJ:25:[Data]	01h 02h 04h 05h 10h 11h 14h 15h 17h 18h 19h 1Ah 1Bh 20h 21h 22h 23h 26h 27h	720/59.94p 720/50p 1080/59.94i 1080/50i 1080/59.94p 1080/50p 1080/29.97p 1080/25p 2160/29.97p 2160/25p 2160/59.94p 2160/50p 2160/23.98p 1080/60p 2160/24p 1080/24p 1080/23.98p 1080/119.88p 1080/100p	cam	OSJ:25:[Data]	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:25:1&res=1 [60Hz] 2160/60p, 1080/60p [59.94Hz] 2160/59.94p, 2160/29.97p, 1080/119.88p, 1080/59.94p, 1080/59.94i, 1080/29.97p, 720/59.94p [50Hz] 2160/50p, 2160/25p, 1080/100p, 1080/50p, 1080/50i, 1080/25p, 720/50p [24.00Hz] 2160/24p, 1080/24p [23.98Hz] 2160/23.98p, 1080/23.98p
	応答	OSJ:25:[Data]						
	要求	QSJ:25						
	応答	OSJ:25:[Data]						
HDMI HDR OUTPUT SELECT	制御	OSJ:26:[Data]	0 1 2	SDR(709) HDR(2020) HDR(709)	cam	OSJ:26:[Data]	OSJ:26:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:26:0&res=1
	応答	OSJ:26:[Data]						
	要求	QSJ:26						
	応答	OSJ:26:[Data]						
HDMI V-LOG OUTPUT SELECT	制御	OSJ:5A:[Data]	0 1	V-LOG V709	cam	OSJ:5A:[Data]	OSJ:5A:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:5A:0&[res=1
	応答	OSJ:5A:[Data]						
	要求	QSJ:5A						
	応答	OSJ:5A:[Data]						
HDMI VIDEO SAMPLING	制御	OSE:68:[Data]	2 4	4:2:2/10bit 4:2:0/8bit	cam	OSE:68:[Data]	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSE:68:2&res=1
	応答	OSE:68:[Data]						
	要求	QSE:68						
	応答	OSE:68:[Data]						

RETURN

コマンド名	種別	コマンド	Data値	設定値	コマンドタイプ	更新通知	camdata.html	使用例・備考
RETURN ID	制御	OSL:1B:[Data]	xxxxxxxx (10 DATA in ASCII CODE)	RETURN ID (FIXED 5 CHARACTORS)	cam	OSL:1B:[Data]	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:1B:5245542E31&res=1 半角英数字 空白 ! # % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? [ ] _ ~
	応答	OSL:1B:[Data]						
	要求	QSL:1B						
	応答	OSL:1B:[Data]						

AUDIO

コマンド名	種別	コマンド	Data値	設定値	コマンドタイプ	更新通知	camdata.html	使用例・備考
AUDIO	制御	OSA:D0:[Data]	0 1	OFF ON	cam	OSA:D0:[Data]	OSA:D0:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSA:D0:1&res=1
	応答	OSA:D0:[Data]						
	要求	QSA:D0						
	応答	OSA:D0:[Data]						
AUDIO INPUT SETTING INPUT SELECT	制御	OSL:1C:[Data1]:[Data2]	[Data1] 0 1 [Data2] 0 1 2	[Data1] INPUT1 INPUT2 [Data2] LINE MIC MIC+48V	cam	OSL:1C:[Data1]: [Data2]	OSL:1C:0:[Data2] OSL:1C:1:[Data2]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:1C:1:2&res=1
	応答	OSL:1C:[Data1]:[Data2]						
	要求	QSL:1C:[Data1]						
	応答	OSL:1C:[Data1]:[Data2]						
AUDIO INPUT SETTING MIC GAIN	制御	OSL:1D:[Data1]:[Data2]	[Data1] 0 1 [Data2] 0 1	[Data1] INPUT1 INPUT2 [Data2] 60dB 40dB	cam	OSL:1D:[Data1]: [Data2]	OSL:1D:0:[Data2] OSL:1D:1:[Data2]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:1D:0:1&res=1
	応答	OSL:1D:[Data1]:[Data2]						
	要求	QSL:1D:[Data1]						
	応答	OSL:1D:[Data1]:[Data2]						
AUDIO INPUT SETTING LINE LEVEL	制御	OSA:D4:[Data1]:[Data2]	[Data1] 0 1 [Data2] 0 1	[Data1] INPUT1 INPUT2 [Data2] +4dB 0dB	cam	OSA:D4:[Data1]: [Data2]	OSA:D4:0:[Data2] OSA:D4:1:[Data2]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSA:D4:0:1&res=1
	応答	OSA:D4:[Data1]:[Data2]						
	要求	QSA:D4:[Data1]						
	応答	OSA:D4:[Data1]:[Data2]						
AUDIO OUTPUT SETTING CH SELECT	制御	OSL:1E:[Data]	0 1 2	INPUT1/INPUT2 INPUT1 INPUT2	cam	OSL:1E:[Data]	OSL:1E:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:1E:1&res=1
	応答	OSL:1E:[Data]						
	要求	QSL:1E						
	応答	OSL:1E:[Data]						
AUDIO OUTPUT SETTING VOLUME LEVEL	制御	OSA:D5:[Data1]:[Data2]	[Data1] 0 1 [Data2] 58h - 80h - 94h	[Data1] CH1 CH2 [Data2] -40dB - 0dB - 20dB	cam	OSA:D5:[Data1]: [Data2]	OSA:D5:0:[Data2] OSA:D5:1:[Data2]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSA:D5:0:5C&res=1
	応答	OSA:D5:[Data1]:[Data2]						
	要求	QSA:D5:[Data1]						
	応答	OSA:D5:[Data1]:[Data2]						
AUDIO OUTPUT SETTING HEAD ROOM	制御	OSA:D6:[Data]	0 1 2	FS-12dB FS-18dB FS-20dB	cam	OSA:D6:[Data]	OSA:D6:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSA:D6:1&res=1
	応答	OSA:D6:[Data]						
	要求	QSA:D6						
	応答	OSA:D6:[Data]						

IPSIGNAL

コマンド名	種別	コマンド	Data値	設定値	コマンドタイプ	更新通知	camdata.html	使用例・備考
NDI FORMAT SELECT	制御	OSL:21:[Data]	01h 02h 10h 11h 14h 15h 17h 18h 19h 1Ah 1Bh 20h 21h 22h 23h	720/59.94p 720/50p 1080/59.94p 1080/50p 1080/29.97p 1080/25p 2160/29.97p 2160/25p 2160/59.94p 2160/50p 2160/23.98p 1080/60p 2160/24p 1080/24p 1080/23.98p	cam	OSL:21:[Data]	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:21:01&res=1 [60Hz] 2160/60p, 1080/60p [59.94Hz] 2160/59.94p, 2160/29.97p, 1080/59.94p, 1080/29.97p, 720/59.94p [50Hz] 2160/50p, 2160/25p, 1080/50p, 1080/25p, 720/50p [24.00Hz] 2160/24p, 1080/24p [23.98Hz] 2160/23.98p, 1080/23.98p
	応答	OSL:21:[Data]						
	要求	QSL:21						
	応答	OSL:21:[Data]						
IP(H.264/H.265) OUTPUT ITEM	制御	OSL:23:[Data]	0 1	MENU ONLY STATUS	cam	OSL:23:[Data]	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:23:1&res=1
	応答	OSL:23:[Data]						
	要求	QSL:23						
	応答	OSL:23:[Data]						
ST2110 MAIN VIDEO TX FORMAT	制御	OSL:AA:[Data]	01h 02h 04h 05h 10h 11h 14h 15h 20h 22h 23h	720/59.94p 720/50p 1080/59.94i 1080/50i 1080/59.94p 1080/50p 1080/29.97p 1080/25p 1080/60p 1080/24p 1080/23.98p	cam	OSL:AA:[Data]	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:AA:01&res=1
	応答	OSL:AA:[Data]						
	要求	QSL:AA	01h 02h 04h 05h 10h 11h 14h 15h 20h 22h 23h FFh	720/59.94p 720/50p 1080/59.94i 1080/50i 1080/59.94p 1080/50p 1080/29.97p 1080/25p 1080/60p 1080/24p 1080/23.98p DISABLE				
	応答	OSL:AA:[Data]						
ST2110 CROP VIDEO TX FORMAT	制御	-	01h 02h 04h 05h 10h 11h 14h 15h 20h 22h 23h FFh	720/59.94p 720/50p 1080/59.94i 1080/50i 1080/59.94p 1080/50p 1080/29.97p 1080/25p 1080/60p 1080/24p 1080/23.98p DISABLE	cam	OSL:AC:[Data]	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=QSL:AC&res=1
	応答	-						
	要求	QSL:AC						
	応答	OSL:AC:[Data]						

コマンド名	種別	コマンド	Data値	設定値	コマンドタイプ	更新通知	camdata.html	使用例・備考
ST2110 MONITOR VIDEO TX FORMAT	制御	-	01h 02h 04h 05h 10h 11h 14h 15h 20h 22h 23h FFh	720/59.94p 720/50p 1080/59.94i 1080/50i 1080/59.94p 1080/50p 1080/29.97p 1080/25p 1080/60p 1080/24p 1080/23.98p DISABLE	cam	OSL:AD:[Data]	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=QSL:AD&res=1
	応答	-						
	要求	QSL:AD						
	応答	OSL:AD:[Data]						
ST2110 RET VIDEO RX FORMAT	制御	OSL:B4:[Data]	04h 05h 10h 11h 14h 15h 20h 22h 23h	1080/59.94i 1080/50i 1080/59.94p 1080/50p 1080/29.97p 1080/25p 1080/60p 1080/24p 1080/23.98p	cam	OSL:B4:[Data]	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=QSL:B4&res=1
	応答	OSL:B4:[Data]						
	要求	QSL:B4	04h 05h 10h 11h 14h 15h 20h 22h 23h FFh	1080/59.94i 1080/50i 1080/59.94p 1080/50p 1080/29.97p 1080/25p 1080/60p 1080/24p 1080/23.98p DISABLE				
	応答	OSL:B4:[Data]						
ST2110 JPEG XS TX VIDEO SELECT	制御	OSL:C8:[Data]	0 1	MAIN CROP	cam	OSL:C8:[Data]	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:C8:1&res=1
	応答	OSL:C8:[Data]						
	要求	QSL:C8						
	応答	OSL:C8:[Data]						

コマンド名	種別	コマンド	Data値	設定値	コマンドタイプ	更新通知	camdata.html	使用例・備考
ST2110 MAIN VIDEO JPEG XS TX FORMAT	制御	OSL:C9:[Data]	10h 11h 14h 15h 17h 18h 19h 1Ah 1Bh 1Fh 20h 21h 22h 23h	1080/59.94p 1080/50p 1080/29.97p 1080/25p 2160/29.97p 2160/25p 2160/59.94p 2160/50p 2160/23.98p 2160/60p 1080/60p 2160/24p 1080/24p 1080/23.98p	cam	OSL:C9:[Data]	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=QSL:C9&res=1
	応答	OSL:C9:[Data]						
	要求	QSL:C9	10h 11h 14h 15h 17h 18h 19h 1Ah 1Bh 1Fh 20h 21h 22h 23h FFh	1080/59.94p 1080/50p 1080/29.97p 1080/25p 2160/29.97p 2160/25p 2160/59.94p 2160/50p 2160/23.98p 2160/60p 1080/60p 2160/24p 1080/24p 1080/23.98p DISABLE				
	応答	OSL:C9:[Data]						
ST2110 CROP VIDEO JPEG XS TX FORMAT	制御	OSL:CA:[Data]	10h 11h 14h 15h 20h 22h 23h	1080/59.94p 1080/50p 1080/29.97p 1080/25p 1080/60p 1080/24p 1080/23.98p	cam	OSL:CA:[Data]	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=QSL:CA&res=1
	応答	OSL:CA:[Data]						
	要求	QSL:CA	10h 11h 14h 15h 20h 22h 23h FFh	1080/59.94p 1080/50p 1080/29.97p 1080/25p 1080/60p 1080/24p 1080/23.98p DISABLE				
	応答	OSL:CA:[Data]						

コマンド名	種別	コマンド	Data値	設定値	コマンドタイプ	更新通知	camdata.html	使用例・備考
ST2110 RET VIDEO JPEG XS RX FORMAT	制御	OSL:CB:[Data]	04h 05h 10h 11h 14h 15h 20h 22h 23h	1080/59.94i 1080/50i 1080/59.94p 1080/50p 1080/29.97p 1080/25p 1080/60p 1080/24p 1080/23.98p	cam	OSL:CB:[Data]	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=QSL:CB&res=1
	応答	OSL:CB:[Data]						
	要求	QSL:CB	04h 05h 10h 11h 14h 15h 20h 22h 23h FFh	1080/59.94i 1080/50i 1080/59.94p 1080/50p 1080/29.97p 1080/25p 1080/60p 1080/24p 1080/23.98p DISABLE				
	応答	OSL:CB:[Data]						

PAINT

コマンド名	種別	コマンド	Data値	設定値	コマンドタイプ	更新通知	camdata.html	使用例・備考
GAIN	制御	OSL:25:[Data]	02h ～ 08h ～ 14h	-6dB ～ 0dB ～ 12dB	cam	OSL:25:[Data]	OSL:25:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:25:0A&res=1
	応答	OSL:25:[Data]						
	要求	QSL:25						
	応答	OSL:25:[Data]						
AGC	制御	OSL:26:[Data]	0 1	OFF ON	cam	OSL:26:[Data]	OSL:26:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:26:1&res=1
	応答	OSL:26:[Data]						
	要求	QSL:26						
	応答	OSL:26:[Data]						
GAIN	制御	OGU:[Data]	02h ～ 08h ～ 14h 80h	-6dB ～ 0dB ～ 12dB AGC ON	cam	OGU:[Data]	OGU:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OGU:08&res=1
	応答	OGU:[Data]						
	要求	QGU						
	応答	OGU:[Data]						
AGC MAX GAIN	制御	OSD:69:[Data]	01 02	6dB 12dB	cam	OSD:69:[Data]	OSD:69:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSD:69:01&res=1
	応答	OSD:69:[Data]						
	要求	QSD:69						
	応答	OSD:69:[Data]						
FRAME MIX SW	制御	OSL:27:[Data]	0 1	OFF ON	cam	OSL:27:[Data]	OSL:27:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:27:1&res=1
	応答	OSL:27:[Data]						
	要求	QSL:27						
	応答	OSL:27:[Data]						
FRAME MIX	制御	OSL:28:[Data]	06h 0Ch 12h 18h	+6dB +12dB +18dB +24dB	cam	OSL:28:[Data]	OSL:28:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:28:0C&res=1
	応答	OSL:28:[Data]						
	要求	QSL:28						
	応答	OSL:28:[Data]						
FRAME MIX	制御	OSA:65:[Data]	00h 06h 0Ch 12h 18h	OFF +6dB +12dB +18dB +24dB	cam	OSA:65:[Data]	OSA:65:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSA:65:00&res=1
	応答	OSA:65:[Data]						
	要求	QSA:65						
	応答	OSA:65:[Data]						
DAY/NIGHT	制御	#D6[Data]	0 1	OFF ON	ptz	d6[Data]	d6[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_ptz?cmd=%23D60&res=1
	応答	d6[Data]						
	要求	#D6						
	応答	d6[Data]						
AUTO IRIS	制御	ORS:[Data]	0 1	OFF ON	cam	ORS:[Data]	ORS:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=ORS:1&res=1
	応答	ORS:[Data]						
	要求	QRS						
	応答	ORS:[Data]						
AUTO IRIS	制御	#D3[Data]	0 1	OFF ON	ptz	d3[Data]	d3[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_ptz?cmd=%23D30&res=1
	応答	d3[Data]						
	要求	#D3						
	応答	d3[Data]						
IRIS WINDOW SELECT	制御	OSJ:02:[Data]	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	cam	OSJ:02:[Data]	OSJ:02:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:02:1&res=1
	応答	OSJ:02:[Data]						
	要求	QSJ:02						
	応答	OSJ:02:[Data]						
AUTO IRIS WINDOW	制御	OSL:CC:[Data]	0 1	OFF ON	cam	OSL:CC:[Data]	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:CC:1&res=1
	応答	OSL:CC:[Data]						
	要求	QSL:CC						
	応答	OSL:CC:[Data]						

コマンド名	種別	コマンド	Data値	設定値	コマンドタイプ	更新通知	camdata.html	使用例・備考
AUTO IRIS WINDOW POSITION	制御	OSL:CD:[Data1]:[Data2]:[Data3]:[Data4]	[Data1] 00h – 08h [Data2] 00h – 04h [Data3] 00h – 08h [Data4] 00h – 04h	[Data1]UPPER LEFT(H) 0 – 8 [Data2]UPPER LEFT(V) 0 – 4 [Data3]BOTTOM RIGHT(H) 0 – 8 [Data4]BOTTOM RIGHT(V) 0 – 4	cam	OSL:CD:[Data1]:[Data2]:[Data3]:[Data4]	–	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:CD:0:0:8:4&res=1
	応答	OSL:CD:[Data1]:[Data2]:[Data3]:[Data4]						
	要求	QSL:CD						
	応答	OSL:CD:[Data1]:[Data2]:[Data3]:[Data4]						
PICTURE LEVEL	制御	OSD:48:[Data]	00h – 32h – 64h	-50 – 0 – 50	cam	OSD:48:[Data]	OSD:48:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSD:48:32&res=1
	応答	OSD:48:[Data]						
	要求	QSD:48						
	応答	OSD:48:[Data]						
IRIS PEAK RATIO	制御	OSL:29:[Data]	00h – 64h	0 – 100	cam	OSL:29:[Data]	OSL:29:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:29:64&res=1
	応答	OSL:29:[Data]						
	要求	QSL:29						
	応答	OSL:29:[Data]						
AUTO IRIS CLOSE LIMIT	制御	OSJ:C0:[Data]	0 1 2 3	NORMAL F8 F7 F5.6	cam	OSJ:C0:[Data]	OSJ:C0:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:C0:0&res=1
	応答	OSJ:C0:[Data]						
	要求	QSJ:C0						
	応答	OSJ:C0:[Data]						
IRIS SPEED	制御	OSJ:01:[Data]	0 1 2	1 2 3	cam	OSJ:01:[Data]	OSJ:01:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:01:0&res=1
	応答	OSJ:01:[Data]						
	要求	QSJ:01						
	応答	OSJ:01:[Data]						
ATW	制御	OSL:2A:[Data]	0 1	OFF ON	cam	OSL:2A:[Data]	OSL:2A:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:2A:1&res=1
	応答	OSL:2A:[Data]						
	要求	QSL:2A						
	応答	OSL:2A:[Data]						
WHITE BALANCE MODE	制御	OSL:2B:[Data]	0 1 2 3 4	AWB A AWB B PRESET 3200K PRESET 5600K VAR	cam	OSL:2B:[Data]	OSL:2B:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:2B:1&res=1
	応答	OSL:2B:[Data]						
	要求	QSL:2B						
	応答	OSL:2B:[Data]						
WHITE BALANCE MODE	制御	OAW:[Data]	0 1 2 3 4 5 9	ATW AWC A AWC B --- PRESET 3200K PRESET 5600K VAR	cam	OAW:[Data]	OAW:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OAW:1&res=1
	応答	OAW:[Data]						
	要求	QAW	0 1 2 3 4 5 9	ATW --- AWC A AWC B PRESET 3200K PRESET 5600K VAR				
	応答	OAW:[Data]						

コマンド名	種別	コマンド	Data値	設定値	コマンドタイプ	更新通知	camdata.html	使用例・備考
AWB	制御	OWS	-	-	cam	OWS ER3:OWS	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OWS&res=1 AWB実行時のシーケンスは6章参照
	応答	OWS						
	要求	-						
	応答	-						
ABB	制御	OAS	-	-	cam	OAS ER3:OAS	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OAS&res=1
	応答	OAS						
	要求	-						
	応答	-						
W.BAL VAR	制御	OSI:20:[Data1]:[Data2]	[Data1] 007D0h - 03A98h [Data2] 0h	[Data1] 2000K - 15000K [Data2] VALID	cam	OSI:20:[Data1]:[Data2]	OSI:20:0x[Data1]:[Data2]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSI:20:007D0&res=1
	応答	OSI:20:[Data1]:[Data2]						
	要求	QSI:20						
	応答	OSI:20:[Data1]:[Data2]						
W.BAL VAR INC	制御	OSI:1E:[Data]	1h - Ah	1 - 10	cam	OSI:1E:[Data]	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSI:1E:1&res=1 選択可能なW.BAL VARのうち[Data]段階だけ増加させる OSI:20の更新通知が送信される
	応答	OSI:1E:[Data]						
	要求	-						
	応答	-						
W.BAL VAR DEC	制御	OSI:1F:[Data]	1h - Ah	1 - 10	cam	OSI:1F:[Data]	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSI:1F:1&res=1 選択可能なW.BAL VARのうち[Data]段階だけ減少させる OSI:20の更新通知が送信される
	応答	OSI:1F:[Data]						
	要求	-						
	応答	-						
ATW SPEED	制御	OSI:25:[Data]	0 1 2	NORMAL SLOW FAST	cam	OSI:25:[Data]	OSI:25:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSI:25:0&res=1
	応答	OSI:25:[Data]						
	要求	QSI:25						
	応答	OSI:25:[Data]						
ATW TARGET R	制御	OSJ:0D:[Data]	76h - 80h - 8Ah	-10 - 0 - +10	cam	OSJ:0D:[Data]	OSJ:0D:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:0D:80&res=1
	応答	OSJ:0D:[Data]						
	要求	QSJ:0D						
	応答	OSJ:0D:[Data]						
ATW TARGET B	制御	OSJ:0E:[Data]	76h - 80h - 8Ah	-10 - 0 - +10	cam	OSJ:0E:[Data]	OSJ:0E:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:0E:80&res=1
	応答	OSJ:0E:[Data]						
	要求	QSJ:0E						
	応答	OSJ:0E:[Data]						
SHOCKLESS WB SW	制御	OSL:2C:[Data]	0 1	OFF ON	cam	OSL:2C:[Data]	OSL:2C:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:2C:1&res=1
	応答	OSL:2C:[Data]						
	要求	QSL:2C						
	応答	OSL:2C:[Data]						
SHOCKLESS WB SPEED	制御	OSL:2D:[Data]	1 - 5	1 - 5	cam	OSL:2D:[Data]	OSL:2D:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:2D:1&res=1
	応答	OSL:2D:[Data]						
	要求	QSL:2D						
	応答	OSL:2D:[Data]						
SHUTTER SW	制御	OSG:59:[Data]	0 1	OFF ON	cam	OSG:59:[Data]	OSG:59:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSG:59:1&res=1
	応答	OSG:59:[Data]						
	要求	QSG:59						
	応答	OSG:59:[Data]						
AUTO SHUTTER	制御	OSL:2E:[Data]	0 1	OFF ON	cam	OSL:2E:[Data]	OSL:2E:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:2E:1&res=1
	応答	OSL:2E:[Data]						
	要求	QSL:2E						
	応答	OSL:2E:[Data]						
SHUTTER MODE	制御	OSG:5A:[Data]	0 1	STEP SYNCHRO	cam	OSG:5A:[Data]	OSG:5A:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSG:5A:1&res=1
	応答	OSG:5A:[Data]						
	要求	QSG:5A						
	応答	OSG:5A:[Data]						
SHUTTER MODE	制御	OSJ:03:[Data]	0 1 2 3	OFF STEP SYNCHRO ELC	cam	OSJ:03:[Data]	OSJ:03:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:03:1&res=1
	応答	OSJ:03:[Data]						
	要求	QSJ:03						
	応答	OSJ:03:[Data]						

コマンド名	種別	コマンド	Data値	設定値	コマンドタイプ	更新通知	camdata.html	使用例・備考
AUTO SHUTTER LIMIT	制御	OSD:BF:[Data]	2 3 4	1/100 1/120 1/250	cam	OSD:BF:[Data]	OSD:BF:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSD:BF:2&res=1
	応答	OSD:BF:[Data]						
	要求	QSD:BF						
	応答	OSD:BF:[Data]						
SHUTTER SPEED	制御	OSJ:06:[Data]	0001h － 07D0h	1/1 － 1/2000	cam	OSJ:06:[Data]	OSJ:06:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:06:003C&res=1 [設定値]の分母の値を[Data]（16進数）で指定 下記のパラメータを設定可能。下記以外を指定した場合はエラー応答する。 [59.94i/59.94p/60pモード] 1/100,1/120,1/125,1/250,1/500,1/1000,1/1500,1/2000 [50i/50pモード] 1/60,1/100,1/125,1/250,1/500,1/1000,1/1500,1/2000 [29.97pモード] 1/48,1/50,1/60,1/96,1/100,1/120,1/125,1/250,1/500,1/1000,1/1500,1/2000 [25pモード] 1/48,1/50,1/60,1/96,1/100,1/125,1/250,1/500,1/1000,1/1500,1/2000 [23.98pモード] 1/48,1/50,1/60,1/96,1/100,1/120,1/125,1/250,1/500,1/1000,1/1500,1/2000 [59.94p-120fpsモード] 1/125,1/250,1/500,1/1000,1/1500,1/2000 [50p-100fpsモード] 1/125,1/250,1/500,1/1000,1/1500,1/2000
	応答	OSJ:06:[Data]						
	要求	QSJ:06						
	応答	OSJ:06:[Data]						
SHUTTER SPEED INC	制御	OSJ:04:[Data]	01h － 64h	1 － 100	cam	－	－	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:04:01&res=1 選択可能なSHUTTER SPEEDのうち[Data]段階だけ増加させる OSJ:06の更新通知が送信される
	応答	OSJ:04:[Data]						
	要求	－						
	応答	－						
SHUTTER SPEED DEC	制御	OSJ:05:[Data]	01h － 64h	1 － 100	cam	－	－	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:05:01&res=1 選択可能なSHUTTER SPEEDのうち[Data]段階だけ減少させる OSJ:06の更新通知が送信される
	応答	OSJ:05:[Data]						
	要求	－						
	応答	－						
SYNCHRO SCAN	制御	OSJ:09:[Data]	00000h － 186A0h	0.0[Hz] － 10000.0[Hz]	cam	OSJ:09:[Data]	OSJ:09:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:09:00258&res=1 [Data]（16進数）は[設定値]の10倍の値を指定する。 パラメータの指定範囲は下記。設定不可能な値を指定した場合は端数を切り捨てる。 [59.94i/59.94p/60p] 60.0Hz～7200Hz [50i/50p] 50.0Hz～7200Hz [29.97p] 30.0Hz～7200Hz [25p] 25.0Hz～7200Hz [23.98p] 24.0Hz～7200Hz [59.94p-120fps]（119.88p） 120.1Hz～7200Hz [50p-100fps]（100p） 100.1Hz～7200Hz
	応答	OSJ:09:[Data]						
	要求	QSJ:09						
	応答	OSJ:09:[Data]						
SYNCHRO SCAN INC	制御	OSJ:07:[Data]	01h － 64h	1 － 100	cam	－	－	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:07:01&res=1 選択可能なSYNCHRO SCANのうち[Data]段階だけ増加させる OSJ:09の更新通知が送信される
	応答	OSJ:07:[Data]						
	要求	－						
	応答	－						

コマンド名	種別	コマンド	Data値	設定値	コマンドタイプ	更新通知	camdata.html	使用例・備考
SYNCHRO SCAN DEC	制御	OSJ:08:[Data]	01h – 64h	1 – 100	cam	–	–	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:08:01&res=1 選択可能なSYNCHRO SCANのうち[Data]段階だけ減少させる OSJ:09の更新通知が送信される
	応答	OSJ:08:[Data]						
	要求	–						
	応答	–						
MASTER PEDESTAL	制御	OSJ:0F:[Data]	738h – 800h – 8C8h	-200 – 0 – 200	cam	OSJ:0F:[Data]	OSJ:0F:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:0F:800&res=1
	応答	OSJ:0F:[Data]						
	要求	QSJ:0F						
	応答	OSJ:0F:[Data]						
R PEDESTAL	制御	OSG:4C:[Data]	4E0h – 800h – B20h	-800 – 0 – +800	cam	OSG:4C:[Data]	OSG:4C:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSG:4C:800&res=1
	応答	OSG:4C:[Data]						
	要求	QSG:4C						
	応答	OSG:4C:[Data]						
G PEDESTAL	制御	OSG:4D:[Data]	4E0h – 800h – B20h	-800 – 0 – +800	cam	OSG:4D:[Data]	OSG:4D:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSG:4D:800&res=1
	応答	OSG:4D:[Data]						
	要求	QSG:4D						
	応答	OSG:4D:[Data]						
B PEDESTAL	制御	OSG:4E:[Data]	4E0h – 800h – B20h	-800 – 0 – +800	cam	OSG:4E:[Data]	OSG:4E:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSG:4E:800&res=1
	応答	OSG:4E:[Data]						
	要求	QSG:4E						
	応答	OSG:4E:[Data]						
PEDESTAL OFFSET	制御	OSJ:11:[Data]	0 1	OFF ON	cam	OSJ:11:[Data]	OSJ:11:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:11:0&res=1
	応答	OSJ:11:[Data]						
	要求	QSJ:11						
	応答	OSJ:11:[Data]						
CHROMA LEVEL SWITCH	制御	OSG:93:[Data]	0 1	OFF ON	cam	OSG:93:[Data]	OSG:93:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSG:93:1&res=1
	応答	OSG:93:[Data]						
	要求	QSG:93						
	応答	OSG:93:[Data]						
CHROMA LEVEL	制御	OSL:B0:[Data]	1Ch – 80h – A8h	-100% – 0 – 40	cam	OSL:B0:[Data]	OSL:B0:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:B0:81&res=1 Step:1%
	応答	OSL:B0:[Data]						
	要求	QSL:B0						
	応答	OSL:B0:[Data]						
CHROMA LEVEL	制御	OSD:B0:[Data]	00h 1Ch – 80h – A8h	OFF -100% – 0 – 40	cam	OSD:B0:[Data]	OSD:B0:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSD:B0:80&res=1 Step:1%
	応答	OSD:B0:[Data]						
	要求	QSD:B0						
	応答	OSD:B0:[Data]						
COLOR TEMP ACH	制御	OSJ:4A:[Data1]:[Data2]	[Data1] 007D0h – 03A98h [Data2] 0	[Data1] 2000K – 15000K [Data2] Valid	cam	OSJ:4A:[Data1]:[Data2]	OSJ:4A:0x[Data1]:[Data2]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:4A:007D0:0&res=1 設定不可能な値を指定した場合は端数を切り捨てる。
	応答	OSJ:4A:[Data1]:[Data2]						
	要求	QSJ:4A						
	応答	OSJ:4A:[Data1]:[Data2]						
COLOR TEMP ACH INC	制御	OSJ:48:[Data]	1h – Ah	1 – 10	cam	–	–	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:48:1&res=1 選択可能なCOLOR TEMPのうち[Data]段階だけ増加させる OSJ:4Aの更新通知が送信される
	応答	OSJ:48:[Data]						
	要求	–						
	応答	–						
COLOR TEMP ACH DEC	制御	OSJ:49:[Data]	1h – Ah	1 – 10	cam	–	–	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:49:1&res=1 選択可能なCOLOR TEMPのうち[Data]段階だけ減少させる OSJ:4Aの更新通知が送信される
	応答	OSJ:49:[Data]						
	要求	–						
	応答	–						

コマンド名	種別	コマンド	Data値	設定値	コマンドタイプ	更新通知	camdata.html	使用例・備考
COLOR TEMP R GAIN ACH	制御	OSJ:4B:[Data]	670h – 800h – 990h	-400 – 0 – 400	cam	OSJ:4B:[Data]	OSJ:4B:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:4B:800&res=1
	応答	OSJ:4B:[Data]						
	要求	QSJ:4B						
	応答	OSJ:4B:[Data]						
COLOR TEMP B GAIN ACH	制御	OSJ:4C:[Data]	670h – 800h – 990h	-400 – 0 – 400	cam	OSJ:4C:[Data]	OSJ:4C:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:4C:800&res=1
	応答	OSJ:4C:[Data]						
	要求	QSJ:4C						
	応答	OSJ:4C:[Data]						
COLOR TEMP G AXIS ACH	制御	OSJ:4D:[Data]	670h – 800h – 990h	-400 – 0 – 400	cam	OSJ:4D:[Data]	OSJ:4D:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:4D:800&res=1
	応答	OSJ:4D:[Data]						
	要求	QSJ:4D						
	応答	OSJ:4D:[Data]						
COLOR TEMP BCH	制御	OSL:2F:[Data1]:[Data2]	[Data1] 007D0h – 03A98h [Data2] 0	[Data1] 2000K – 15000K [Data2] Valid	cam	OSL:2F:[Data1]: [Data2]	OSL:2F:0x[Data1]:[Data2]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:2F:007D0:0&res=1
	応答	OSL:2F:[Data1]:[Data2]						
	要求	QSL:2F						
	応答	OSL:2F:[Data1]:[Data2]						
COLOR TEMP BCH INC	制御	OSL:30:[Data]	1h – Ah	1 – 10	cam	–	–	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:30:1&res=1
	応答	OSL:30:[Data]						
	要求	–						
	応答	–						
COLOR TEMP BCH DEC	制御	OSL:31:[Data]	1h – Ah	1 – 10	cam	–	–	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:31:1&res=1
	応答	OSL:31:[Data]						
	要求	–						
	応答	–						
COLOR TEMP R GAIN BCH	制御	OSL:32:[Data]	670h – 800h – 990h	-400 – 0 – 400	cam	OSL:32:[Data]	OSL:32:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:32:800&res=1
	応答	OSL:32:[Data]						
	要求	QSL:32						
	応答	OSL:32:[Data]						
COLOR TEMP B GAIN BCH	制御	OSL:33:[Data]	670h – 800h – 990h	-400 – 0 – 400	cam	OSL:33:[Data]	OSL:33:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:33:801&res=1
	応答	OSL:33:[Data]						
	要求	QSL:33						
	応答	OSL:33:[Data]						
COLOR TEMP G AXIS BCH	制御	OSL:34:[Data]	670h – 800h – 990h	-400 – 0 – 400	cam	OSL:34:[Data]	OSL:34:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:34:801&res=1
	応答	OSL:34:[Data]						
	要求	QSL:34						
	応答	OSL:34:[Data]						
G GAIN REL CONTROL SWITCH	制御	OSL:35:[Data]	0 1	OFF ON	cam	OSL:35:[Data]	OSL:35:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:35:1&res=1
	応答	OSL:35:[Data]						
	要求	QSL:35						
	応答	OSL:35:[Data]						
RGB GAIN PRESET R GAIN	制御	OSL:36:[Data]	418h – 800h – BE8h	-1000 – 0 – 1000	cam	OSL:36:[Data]	OSL:36:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:36:801&res=1
	応答	OSL:36:[Data]						
	要求	QSL:36						
	応答	OSL:36:[Data]						
RGB GAIN PRESET G GAIN	制御	OSL:37:[Data]	418h – 800h – BE8h	-1000 – 0 – 1000	cam	OSL:37:[Data]	OSL:37:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:37:801&res=1
	応答	OSL:37:[Data]						
	要求	QSL:37						
	応答	OSL:37:[Data]						

コマンド名	種別	コマンド	Data値	設定値	コマンドタイプ	更新通知	camdata.html	使用例・備考
RGB GAIN PRESET B GAIN	制御	OSL:38:[Data]	418h – 800h – BE8h	-1000 – 0 – 1000	cam	OSL:38:[Data]	OSL:38:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:38:801&res=1
	応答	OSL:38:[Data]						
	要求	QSL:38						
	応答	OSL:38:[Data]						
RGB GAIN R GAIN ACH	制御	OSL:39:[Data]	418h – 800h – BE8h	-1000 – 0 – 1000	cam	OSL:39:[Data]	OSL:39:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:39:801&res=1
	応答	OSL:39:[Data]						
	要求	QSL:39						
	応答	OSL:39:[Data]						
RGB GAIN G GAIN ACH	制御	OSL:3A:[Data]	418h – 800h – BE8h	-1000 – 0 – 1000	cam	OSL:3A:[Data]	OSL:3A:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:3A:801&res=1
	応答	OSL:3A:[Data]						
	要求	QSL:3A						
	応答	OSL:3A:[Data]						
RGB GAIN B GAIN ACH	制御	OSL:3B:[Data]	418h – 800h – BE8h	-1000 – 0 – 1000	cam	OSL:3B:[Data]	OSL:3B:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:3B:801&res=1
	応答	OSL:3B:[Data]						
	要求	QSL:3B						
	応答	OSL:3B:[Data]						
RGB GAIN GAIN OFFSET ACH	制御	OSJ:0C:[Data]	0 1	OFF ON	cam	OSJ:0C:[Data]	OSJ:0C:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:0C:0&res=1
	応答	OSJ:0C:[Data]						
	要求	QSJ:0C						
	応答	OSJ:0C:[Data]						
RGB GAIN R GAIN BCH	制御	OSL:3C:[Data]	418h – 800h – BE8h	-1000 – 0 – 1000	cam	OSL:3C:[Data]	OSL:3C:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:3C:801&res=1
	応答	OSL:3C:[Data]						
	要求	QSL:3C						
	応答	OSL:3C:[Data]						
RGB GAIN G GAIN BCH	制御	OSL:3D:[Data]	418h – 800h – BE8h	-1000 – 0 – 1000	cam	OSL:3D:[Data]	OSL:3D:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:3D:801&res=1
	応答	OSL:3D:[Data]						
	要求	QSL:3D						
	応答	OSL:3D:[Data]						
RGB GAIN B GAIN BCH	制御	OSL:3E:[Data]	418h – 800h – BE8h	-1000 – 0 – 1000	cam	OSL:3E:[Data]	OSL:3E:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:3E:801&res=1
	応答	OSL:3E:[Data]						
	要求	QSL:3E						
	応答	OSL:3E:[Data]						
RGB GAIN GAIN OFFSET BCH	制御	OSL:3F:[Data]	0 1	OFF ON	cam	OSL:3F:[Data]	OSL:3F:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:3F:1&res=1
	応答	OSL:3F:[Data]						
	要求	QSL:3F						
	応答	OSL:3F:[Data]						
FLARE	制御	OSA:11:[Data]	0 1	OFF ON	cam	OSA:11:[Data]	OSA:11:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSA:11:1&res=1
	応答	OSA:11:[Data]						
	要求	QSA:11						
	応答	OSA:11:[Data]						
MASTER FLARE	制御	OSL:40:[Data]	738h – 800h – 8C8h	-200 – 0 – 200	cam	OSL:40:[Data]	OSL:40:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:40:801&res=1
	応答	OSL:40:[Data]						
	要求	QSL:40						
	応答	OSL:40:[Data]						
R FLARE	制御	OSL:41:[Data]	738h – 800h – 8C8h	-200 – 0 – 200	cam	OSL:41:[Data]	OSL:41:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:41:801&res=1
	応答	OSL:41:[Data]						
	要求	QSL:41						
	応答	OSL:41:[Data]						
G FLARE	制御	OSL:42:[Data]	738h – 800h – 8C8h	-200 – 0 – 200	cam	OSL:42:[Data]	OSL:42:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:42:801&res=1
	応答	OSL:42:[Data]						
	要求	QSL:42						
	応答	OSL:42:[Data]						

コマンド名	種別	コマンド	Data値	設定値	コマンドタイプ	更新通知	camdata.html	使用例・備考
B FLARE	制御	OSL:43:[Data]	738h – 800h – 8C8h	-200 – 0 – 200	cam	OSL:43:[Data]	OSL:43:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:43:801&res=1
	応答	OSL:43:[Data]						
	要求	QSL:43						
	応答	OSL:43:[Data]						
GAMMA	制御	OSA:0A:[Data]	0 1	OFF ON	cam	OSA:0A:[Data]	OSA:0A:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSA:0A:1&res=1
	応答	OSA:0A:[Data]						
	要求	QSA:0A						
	応答	OSA:0A:[Data]						
GAMMA MODE SELECT	制御	OSJ:D7:[Data]	00 01 02 03	HD NORMAL CINEMA1 CINEMA2	cam	OSJ:D7:[Data]	OSJ:D7:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:D7:00&res=1
	応答	OSJ:D7:[Data]						
	要求	QSJ:D7						
	応答	OSJ:D7:[Data]						
MASTER GAMMA	制御	OSA:6A:[Data]	58h – 94h	0.15 – 0.75	cam	OSA:6A:[Data]	OSA:6A:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSA:6A:67&res=1 Step : 0.01
	応答	OSA:6A:[Data]						
	要求	QSA:6A						
	応答	OSA:6A:[Data]						
R GAMMA	制御	OSI:35:[Data]	35h – 80h – CBh	-75 – 0 – +75	cam	OSI:35:[Data]	OSI:35:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSI:35:81&res=1
	応答	OSI:35:[Data]						
	要求	QSI:35						
	応答	OSI:35:[Data]						
B GAMMA	制御	OSI:36:[Data]	35h – 80h – CBh	-75 – 0 – +75	cam	OSI:36:[Data]	OSI:36:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSI:36:81&res=1
	応答	OSI:36:[Data]						
	要求	QSI:36						
	応答	OSI:36:[Data]						
BLACK GAMMA	制御	OSA:0B:[Data]	0 1	OFF ON	cam	OSA:0B:[Data]	OSA:0B:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSA:0B:1&res=1
	応答	OSA:0B:[Data]						
	要求	QSA:0B						
	応答	OSA:0B:[Data]						
MASTER BLACK GAMMA	制御	OSA:07:[Data]	50h – 80h – B0h	-48 – 0 – +48	cam	OSA:07:[Data]	OSA:07:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSA:07:81&res=1
	応答	OSA:07:[Data]						
	要求	QSA:07						
	応答	OSA:07:[Data]						
R BLACK GAMMA	制御	OSA:08:[Data]	6Ch – 80h – 94h	-20 – 0 – +20	cam	OSA:08:[Data]	OSA:08:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSA:08:81&res=1
	応答	OSA:08:[Data]						
	要求	QSA:08						
	応答	OSA:08:[Data]						
B BLACK GAMMA	制御	OSA:09:[Data]	6Ch – 80h – 94h	-20 – 0 – +20	cam	OSA:09:[Data]	OSA:09:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSA:09:81&res=1
	応答	OSA:09:[Data]						
	要求	QSA:09						
	応答	OSA:09:[Data]						
BLACK GAMMA RANGE	制御	OSJ:1B:[Data]	1 2 3	1 2 3	cam	OSJ:1B:[Data]	OSJ:1B:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:1B:1&res=1
	応答	OSJ:1B:[Data]						
	要求	QSJ:1B						
	応答	OSJ:1B:[Data]						
INITIAL GAMMA	制御	OSL:44:[Data]	8h 9h Ah	4.0 4.5 5.0	cam	OSL:44:[Data]	OSL:44:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:44:8&res=1
	応答	OSL:44:[Data]						
	要求	QSL:44						
	応答	OSL:44:[Data]						
KNEE	制御	OSL:45:[Data]	0 1	OFF ON	cam	OSL:45:[Data]	OSL:45:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:45:1&res=1
	応答	OSL:45:[Data]						
	要求	QSL:45						
	応答	OSL:45:[Data]						
KNEE MODE	制御	OSL:46:[Data]	0 1	MANUAL AUTO	cam	OSL:46:[Data]	OSL:46:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:46:1&res=1
	応答	OSL:46:[Data]						
	要求	QSL:46						
	応答	OSL:46:[Data]						

コマンド名	種別	コマンド	Data値	設定値	コマンドタイプ	更新通知	camdata.html	使用例・備考
KNEE MODE	制御	OSA:2D:[Data]	0 1 2	OFF MANUAL AUTO	cam	OSA:2D:[Data]	OSA:2D:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSA:2D:0&res=1
	応答	OSA:2D:[Data]						
	要求	QSA:2D						
	応答	OSA:2D:[Data]						
KNEE MASTER POINT	制御	OSA:20:[Data]	4Ah ～ C2h	80.00% ～ 110.00%	cam	OSA:20:[Data]	OSA:20:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSA:20:4A&res=1 Step：0.25%
	応答	OSA:20:[Data]						
	要求	QSA:20						
	応答	OSA:20:[Data]						
KNEE R POINT	制御	OSA:22:[Data]	1Ch ～ 80h ～ E4h	-25.00% ～ 0.00% ～ +25.00%	cam	OSA:22:[Data]	OSA:22:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSA:22:80&res=1 Step：0.25%
	応答	OSA:22:[Data]						
	要求	QSA:22						
	応答	OSA:22:[Data]						
KNEE B POINT	制御	OSA:23:[Data]	1Ch ～ 80h ～ E4h	-25.00% ～ 0.00% ～ +25.00%	cam	OSA:23:[Data]	OSA:23:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSA:23:80&res=1 Step：0.25%
	応答	OSA:23:[Data]						
	要求	QSA:23						
	応答	OSA:23:[Data]						
KNEE MASTER SLOPE	制御	OSA:24:[Data]	00h ～ C7h	0 ～ 199	cam	OSA:24:[Data]	OSA:24:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSA:24:00&res=1
	応答	OSA:24:[Data]						
	要求	QSA:24						
	応答	OSA:24:[Data]						
KNEE R SLOPE	制御	OSA:26:[Data]	1Dh ～ 80h ～ E3h	-99 ～ 0 ～ +99	cam	OSA:26:[Data]	OSA:26:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSA:26:81&res=1
	応答	OSA:26:[Data]						
	要求	QSA:26						
	応答	OSA:26:[Data]						
KNEE B SLOPE	制御	OSA:27:[Data]	1Dh ～ 80h ～ E3h	-99 ～ 0 ～ +99	cam	OSA:27:[Data]	OSA:27:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSA:27:81&res=1
	応答	OSA:27:[Data]						
	要求	QSA:27						
	応答	OSA:27:[Data]						
AUTO KNEE RESPONSE	制御	OSG:97:[Data]	1 ～ 8	1 ～ 8	cam	OSG:97:[Data]	OSG:97:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSG:97:1&res=1
	応答	OSG:97:[Data]						
	要求	QSG:97						
	応答	OSG:97:[Data]						
WHITE CLIP	制御	OSA:2E:[Data]	0 1	OFF ON	cam	OSA:2E:[Data]	OSA:2E:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSA:2E:0&res=1
	応答	OSA:2E:[Data]						
	要求	QSA:2E						
	応答	OSA:2E:[Data]						
MASTER WHITE CLIP LEVEL	制御	OSA:2A:[Data]	50h ～ 6Dh	80% ～ 109%	cam	OSA:2A:[Data]	OSA:2A:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSA:2A:50&res=1 Step：1%
	応答	OSA:2A:[Data]						
	要求	QSA:2A						
	応答	OSA:2A:[Data]						
R WHITE CLIP LEVEL	制御	OSL:47:[Data]	71h ～ 80h ～ 8Fh	-15% ～ 0% ～ 15%	cam	OSL:47:[Data]	OSL:47:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:47:81&res=1
	応答	OSL:47:[Data]						
	要求	QSL:47						
	応答	OSL:47:[Data]						
B WHITE CLIP LEVEL	制御	OSL:48:[Data]	71h ～ 80h ～ 8Fh	-15% ～ 0% ～ 15%	cam	OSL:48:[Data]	OSL:48:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:48:81&res=1
	応答	OSL:48:[Data]						
	要求	QSL:48						
	応答	OSL:48:[Data]						
HI-COLOR	制御	OSL:49:[Data]	0 1	OFF ON	cam	OSL:49:[Data]	OSL:49:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:49:1&res=1
	応答	OSL:49:[Data]						
	要求	QSL:49						
	応答	OSL:49:[Data]						

コマンド名	種別	コマンド	Data値	設定値	コマンドタイプ	更新通知	camdata.html	使用例・備考
HI-COLOR LEVEL	制御	OSL:4A:[Data]	01h – 20h	1 – 32	cam	OSL:4A:[Data]	OSL:4A:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:4A:01&res=1
	応答	OSL:4A:[Data]						
	要求	QSL:4A						
	応答	OSL:4A:[Data]						
DRS	制御	OSA:0D:[Data]	0 1	OFF ON	cam	OSA:0D:[Data]	OSA:0D:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSA:0D:1&res=1
	応答	OSA:0D:[Data]						
	要求	QSA:0D						
	応答	OSA:0D:[Data]						
DRS EFFECT DEPTH	制御	OSL:4B:[Data]	1 – 5	1 – 5	cam	OSL:4B:[Data]	OSL:4B:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:4B:1&res=1
	応答	OSL:4B:[Data]						
	要求	QSL:4B						
	応答	OSL:4B:[Data]						
DETAIL	制御	ODT:[Data]	0 1 2	OFF ON ON	cam	ODT:[Data]	ODT:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=ODT:1&res=1
	応答	ODT:[Data]						
	要求	QDT						
	応答	ODT:[Data]						
MASTER DETAIL	制御	OSA:30:[Data]	61h – 80h – 9Fh	-31 – 0 – +31	cam	OSA:30:[Data]	OSA:30:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSA:30:80&res=1
	応答	OSA:30:[Data]						
	要求	QSA:30						
	応答	OSA:30:[Data]						
DETAIL PEAK FREQUENCY	制御	OSG:30:[Data]	01h – 08h	1 – 8	cam	OSG:30:[Data]	OSG:30:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSG:30:01&res=1
	応答	OSG:30:[Data]						
	要求	QSG:30						
	応答	OSG:30:[Data]						
DETAIL CRISP	制御	OSD:22:[Data]	00h – 3Fh	0 – 63	cam	OSD:22:[Data]	OSD:22:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSD:22:01&res=1
	応答	OSD:22:[Data]						
	要求	QSD:22						
	応答	OSD:22:[Data]						
DETAIL GAIN(+)	制御	OSA:38:[Data]	61h – 80h – 9Fh	-31 – 0 – +31	cam	OSA:38:[Data]	OSA:38:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSA:38:80&res=1
	応答	OSA:38:[Data]						
	要求	QSA:38						
	応答	OSA:38:[Data]						
DETAIL GAIN(-)	制御	OSA:39:[Data]	61h – 80h – 9Fh	-31 – 0 – +31	cam	OSA:39:[Data]	OSA:39:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSA:39:80&res=1
	応答	OSA:39:[Data]						
	要求	QSA:39						
	応答	OSA:39:[Data]						
DETAIL CLIP(+)	制御	OSG:40:[Data]	00h – 3Fh	0 – 63	cam	OSG:40:[Data]	OSG:40:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSG:40:01&res=1
	応答	OSG:40:[Data]						
	要求	QSG:40						
	応答	OSG:40:[Data]						
DETAIL CLIP(-)	制御	OSG:41:[Data]	00h – 3Fh	0 – 63	cam	OSG:41:[Data]	OSG:41:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSG:41:01&res=1
	応答	OSG:41:[Data]						
	要求	QSG:41						
	応答	OSG:41:[Data]						
DETAIL KNEE APERTURE LEVEL	制御	OSG:3F:[Data]	00h – 27h	0 – 39	cam	OSG:3F:[Data]	OSG:3F:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSG:3F:00&res=1
	応答	OSG:3F:[Data]						
	要求	QSG:3F						
	応答	OSG:3F:[Data]						
DETAIL KNEE	制御	OSL:4C:[Data]	00h – 0Fh	00 – 15	cam	OSL:4C:[Data]	OSL:4C:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:4C:01&res=1
	応答	OSL:4C:[Data]						
	要求	QSL:4C						
	応答	OSL:4C:[Data]						
DETAIL LEVEL DEPENDENT SWITCH	制御	OSG:3E:[Data]	0 1	OFF ON	cam	OSG:3E:[Data]	OSG:3E:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSG:3E:1&res=1
	応答	OSG:3E:[Data]						
	要求	QSG:3E						
	応答	OSG:3E:[Data]						
DETAIL LEVEL DEPENDENT	制御	OSD:26:[Data]	00h – 0Fh	00 – 15	cam	OSD:26:[Data]	OSD:26:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSD:26:01&res=1
	応答	OSD:26:[Data]						
	要求	QSD:26						
	応答	OSD:26:[Data]						

コマンド名	種別	コマンド	Data値	設定値	コマンドタイプ	更新通知	camdata.html	使用例・備考
DARK DETAIL SWITCH	制御	OSL:4D:[Data]	0 1	OFF ON	cam	OSL:4D:[Data]	OSL:4D:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:4D:1&res=1
	応答	OSL:4D:[Data]						
	要求	QSL:4D						
	応答	OSL:4D:[Data]						
DARK DETAIL	制御	OSL:4E:[Data]	0 – 7	0 – 7	cam	OSL:4E:[Data]	OSL:4E:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:4E:1&res=1
	応答	OSL:4E:[Data]						
	要求	QSL:4E						
	応答	OSL:4E:[Data]						
DOWNCON CHROMA LEVEL SWITCH	制御	OSL:4F:[Data]	0 1	OFF ON	cam	OSL:4F:[Data]	OSL:4F:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:4F:1&res=1
	応答	OSL:4F:[Data]						
	要求	QSL:4F						
	応答	OSL:4F:[Data]						
DOWNCON CHROMA LEVEL	制御	OSL:50:[Data]	1Ch – 80h – A8h	-100% – 0% – 40%	cam	OSL:50:[Data]	OSL:50:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:50:81&res=1
	応答	OSL:50:[Data]						
	要求	QSL:50						
	応答	OSL:50:[Data]						
DOWNCON DETAIL	制御	OSJ:14:[Data]	0 1	OFF ON	cam	OSJ:14:[Data]	OSJ:14:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:14:0&res=1
	応答	OSJ:14:[Data]						
	要求	QSJ:14						
	応答	OSJ:14:[Data]						
DOWNCON MASTER DETAIL	制御	OSJ:15:[Data]	61h – 80h –	-31 – 0 –	cam	OSJ:15:[Data]	OSJ:15:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:15:80&res=1
	応答	OSJ:15:[Data]						
	要求	QSJ:15						
	応答	OSJ:15:[Data]						
DOWNCON H DETAIL LEVEL	制御	OSL:51:[Data]	80h – BFh	00 – 63	cam	OSL:51:[Data]	OSL:51:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:51:81&res=1
	応答	OSL:51:[Data]						
	要求	QSL:51						
	応答	OSL:51:[Data]						
DOWNCON V DETAIL LEVEL	制御	OSJ:17:[Data]	80h – BFh	00 – 63	cam	OSJ:17:[Data]	OSJ:17:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:17:80&res=1
	応答	OSJ:17:[Data]						
	要求	QSJ:17						
	応答	OSJ:17:[Data]						
DOWNCON PEAK FREQUENCY	制御	OSL:52:[Data]	07Ch – 173h	12.4MHz – 37.1MHz	cam	OSL:52:[Data]	OSL:52:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:52:07C&res=1 ・[Data]は設定値の10倍を16進数変換したもの ・以下の設定値のみ設定可能 12.4, 12.5, 12.7, 12.9, 13.0, 13.3, 13.6, 13.9, 14.2, 14.6, 15.0, 15.5, 16.1, 16.7, 17.3, 18.3, 18.6, 18.8, 19.0, 19.2, 19.5, 19.9, 20.3, 20.9, 21.5, 22.4, 23.6, 25.4, 28.6, 37.1MHz
	応答	OSL:52:[Data]						
	要求	QSL:52						
	応答	OSL:52:[Data]						
DOWNCON V DETAIL FREQUENCY	制御	OSL:53:[Data]	00h – 1Fh	00 – 31	cam	OSL:53:[Data]	OSL:53:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:53:01&res=1
	応答	OSL:53:[Data]						
	要求	QSL:53						
	応答	OSL:53:[Data]						
DOWNCON CRISP	制御	OSL:54:[Data]	80h – BFh	00 – 63	cam	OSL:54:[Data]	OSL:54:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:54:81&res=1
	応答	OSL:54:[Data]						
	要求	QSL:54						
	応答	OSL:54:[Data]						
DOWNCON DETAIL CLIP(+)	制御	OSL:57:[Data]	80h – BFh	00 – 63	cam	OSL:57:[Data]	OSL:57:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:57:81&res=1
	応答	OSL:57:[Data]						
	要求	QSL:57						
	応答	OSL:57:[Data]						
DOWNCON DETAIL CLIP(-)	制御	OSL:58:[Data]	80h – BFh	00 – 63	cam	OSL:58:[Data]	OSL:58:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:58:81&res=1
	応答	OSL:58:[Data]						
	要求	QSL:58						
	応答	OSL:58:[Data]						
DOWNCON KNEE APERTURE LEVEL	制御	OSL:5A:[Data]	00h – 27h	0 – 39	cam	OSL:5A:[Data]	OSL:5A:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:5A:01&res=1
	応答	OSL:5A:[Data]						
	要求	QSL:5A						
	応答	OSL:5A:[Data]						

コマンド名	種別	コマンド	Data値	設定値	コマンドタイプ	更新通知	camdata.html	使用例・備考
DOWNCON DETAIL KNEE	制御	OSL:5B:[Data]	00h – 0Fh	00 – 15	cam	OSL:5B:[Data]	OSL:5B:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:5B:01&res=1
	応答	OSL:5B:[Data]						
	要求	QSL:5B						
	応答	OSL:5B:[Data]						
DOWNCON LEVEL DEPENDENT SWITCH	制御	OSL:5C:[Data]	0 1	OFF ON	cam	OSL:5C:[Data]	OSL:5C:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:5C:1&res=1
	応答	OSL:5C:[Data]						
	要求	QSL:5C						
	応答	OSL:5C:[Data]						
DOWNCON LEVEL DEPENDENT	制御	OSL:5D:[Data]	00h – 0Fh	00 – 15	cam	OSL:5D:[Data]	OSL:5D:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:5D:01&res=1
	応答	OSL:5D:[Data]						
	要求	QSL:5D						
	応答	OSL:5D:[Data]						
DOWNCON DARK DETAIL SWITCH	制御	OSL:5E:[Data]	0 1	OFF ON	cam	OSL:5E:[Data]	OSL:5E:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:5E:1&res=1
	応答	OSL:5E:[Data]						
	要求	QSL:5E						
	応答	OSL:5E:[Data]						
DOWNCON DARK DETAIL	制御	OSL:5F:[Data]	0 – 7	0 – 7	cam	OSL:5F:[Data]	OSL:5F:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:5F:1&res=1
	応答	OSL:5F:[Data]						
	要求	QSL:5F						
	応答	OSL:5F:[Data]						
DOWNCON SKIN TONE DETAIL	制御	OSL:60:[Data]	0 1	OFF ON	cam	OSL:60:[Data]	OSL:60:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:60:1&res=1
	応答	OSL:60:[Data]						
	要求	QSL:60						
	応答	OSL:60:[Data]						
DOWNCON SKIN TONE DETAIL MEMORY SELECT	制御	OSL:B1:[Data]	0 1 2	A B C	cam	OSL:B1:[Data]	OSL:B1:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:B1:1&res=1
	応答	OSL:B1:[Data]						
	要求	QSL:B1						
	応答	OSL:B1:[Data]						
DOWNCON ZEBRA	制御	OSL:61:[Data]	0 1	OFF ON	cam	OSL:61:[Data]	OSL:61:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:61:1&res=1
	応答	OSL:61:[Data]						
	要求	QSL:61						
	応答	OSL:61:[Data]						
DOWNCON ZEBRA EFFECT MEMORY	制御	OSL:62:[Data]	0 1 2 3 4 5 6	A B C A+B A+C B+C A+B+C	cam	OSL:62:[Data]	OSL:62:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:62:1&res=1
	応答	OSL:62:[Data]						
	要求	QSL:62						
	応答	OSL:62:[Data]						
DOWNCON SKIN TONE EFFECT MEMORY	制御	OSL:63:[Data]	0 1 2 3 4 5 6	A B C A+B A+C B+C A+B+C	cam	OSL:63:[Data]	OSL:63:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:63:1&res=1
	応答	OSL:63:[Data]						
	要求	QSL:63						
	応答	OSL:63:[Data]						
DOWNCON SKIN TONE CRISP	制御	OSL:64:[Data]	80h – 88h	0 – 8	cam	OSL:64:[Data]	OSL:64:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:64:81&res=1
	応答	OSL:64:[Data]						
	要求	QSL:64						
	応答	OSL:64:[Data]						
DOWNCON I CENTER	制御	OSL:65:[Data]	00h – FFh	0 – 255	cam	OSL:65:[Data]	OSL:65:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:65:01&res=1
	応答	OSL:65:[Data]						
	要求	QSL:65						
	応答	OSL:65:[Data]						
DOWNCON I WIDTH	制御	OSL:66:[Data]	00h – FFh	0 – 255	cam	OSL:66:[Data]	OSL:66:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:66:01&res=1
	応答	OSL:66:[Data]						
	要求	QSL:66						
	応答	OSL:66:[Data]						
DOWNCON Q WIDTH	制御	OSL:67:[Data]	00h – 7Fh	0 – 127	cam	OSL:67:[Data]	OSL:67:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:67:01&res=1
	応答	OSL:67:[Data]						
	要求	QSL:67						
	応答	OSL:67:[Data]						

コマンド名	種別	コマンド	Data値	設定値	コマンドタイプ	更新通知	camdata.html	使用例・備考
DOWNCON Q PHASE	制御	OSL:68:[Data]	000h – 167h	0 – 359	cam	OSL:68:[Data]	OSL:68:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:68:001&res=1
	応答	OSL:68:[Data]						
	要求	QSL:68						
	応答	OSL:68:[Data]						
SKIN TONE DETAIL	制御	OSA:40:[Data]	0 1	OFF ON	cam	OSA:40:[Data]	OSA:40:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSA:40:0&res=1
	応答	OSA:40:[Data]						
	要求	QSA:40						
	応答	OSA:40:[Data]						
SKIN TONE DETAIL MEMORY SELECT	制御	OSL:69:[Data]	0 1 2	A B C	cam	OSL:69:[Data]	OSL:69:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:69:1&res=1
	応答	OSL:69:[Data]						
	要求	QSL:69						
	応答	OSL:69:[Data]						
ZEBRA	制御	OSA:49:[Data]	0 1	OFF ON	cam	OSA:49:[Data]	OSA:49:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSA:49:1&res=1
	応答	OSA:49:[Data]						
	要求	QSA:49						
	応答	OSA:49:[Data]						
ZEBRA EFFECT MEMORY	制御	OSL:6A:[Data]	0 1 2 3 4 5 6	A B C A+B A+C B+C A+B+C	cam	OSL:6A:[Data]	OSL:6A:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:6A:1&res=1
	応答	OSL:6A:[Data]						
	要求	QSL:6A						
	応答	OSL:6A:[Data]						
SKIN TONE EFFECT MEMORY	制御	OSG:48:[Data]	0 1 2 3 4 5 6	A B C A+B A+C B+C A+B+C	cam	OSG:48:[Data]	OSG:48:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSG:48:1&res=1
	応答	OSG:48:[Data]						
	要求	QSG:48						
	応答	OSG:48:[Data]						
SKIN TONE CRISP	制御	OSG:49:[Data]	41h – 80h – BFh	-63 – 0 – +63	cam	OSG:49:[Data]	OSG:49:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSG:49:81&res=1
	応答	OSG:49:[Data]						
	要求	QSG:49						
	応答	OSG:49:[Data]						
SKIN TONE DETAIL I CENTER	制御	OSA:45:[Data]	00h – FFh	0 – 255	cam	OSA:45:[Data]	OSA:45:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSA:45:01&res=1
	応答	OSA:45:[Data]						
	要求	QSA:45						
	応答	OSA:45:[Data]						
SKIN TONE DETAIL I WIDTH	制御	OSA:46:[Data]	00h – FFh	0 – 255	cam	OSA:46:[Data]	OSA:46:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSA:46:01&res=1
	応答	OSA:46:[Data]						
	要求	QSA:46						
	応答	OSA:46:[Data]						
SKIN TONE DETAIL Q WIDTH	制御	OSA:47:[Data]	00h – FFh	0 – 255	cam	OSA:47:[Data]	OSA:47:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSA:47:01&res=1
	応答	OSA:47:[Data]						
	要求	QSA:47						
	応答	OSA:47:[Data]						
SKIN TONE DETAIL Q PHASE	制御	OSG:4F:[Data]	000h – 167h	0 – 359	cam	OSG:4F:[Data]	OSG:4F:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSA:4F:001&res=1
	応答	OSG:4F:[Data]						
	要求	QSG:4F						
	応答	OSG:4F:[Data]						
PRESET MATRIX	制御	OSE:31:[Data]	0 1 2 3 4	NORMAL CINEMA1 CINEMA2 USER HD	cam	OSE:31:[Data]	OSE:31:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSE:31:0&res=1
	応答	OSE:31:[Data]						
	要求	QSE:31						
	応答	OSE:31:[Data]						
MATRIX	制御	OSA:84:[Data]	0 1	OFF ON	cam	OSA:84:[Data]	OSA:84:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSA:84:1&res=1
	応答	OSA:84:[Data]						
	要求	QSA:84						
	応答	OSA:84:[Data]						
LINEAR MATRIX	制御	OSL:6C:[Data]	0 1	OFF ON	cam	OSL:6C:[Data]	OSL:6C:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:6C:1&res=1
	応答	OSL:6C:[Data]						
	要求	QSL:6C						
	応答	OSL:6C:[Data]						

コマンド名	種別	コマンド	Data値	設定値	コマンドタイプ	更新通知	camdata.html	使用例・備考
LINEAR TABLE	制御	OSA:00:[Data]	0 1	A B	cam	OSA:00:[Data]	OSA:00:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSA:00:1&res=1
	応答	OSA:00:[Data]						
	要求	QSA:00						
	応答	OSA:00:[Data]						
COLOR CORRECT	制御	OSA:85:[Data]	0 1	OFF ON	cam	OSA:85:[Data]	OSA:85:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSA:85:1&res=1
	応答	OSA:85:[Data]						
	要求	QSA:85						
	応答	OSA:85:[Data]						
COLOR CORRECT TABLE	制御	OSL:6E:[Data]	0 1	A B	cam	OSL:6E:[Data]	OSL:6E:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:6E:1&res=1
	応答	OSL:6E:[Data]						
	要求	QSL:6E						
	応答	OSL:6E:[Data]						
MATRIX(R-G)_N	制御	OSD:2F:[Data]	00h ～ 1Fh ～ 3Eh	-31 ～ 0 ～ +31	cam	OSD:2F:[Data]	OSD:2F:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSD:2F:1F&res=1
	応答	OSD:2F:[Data]						
	要求	QSD:2F						
	応答	OSD:2F:[Data]						
MATRIX(R-G)_P	制御	OSL:6F:[Data]	00h ～ 1Fh ～ 3Eh	-31 ～ 0 ～ +31	cam	OSL:6F:[Data]	OSL:6F:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:6F:1F&res=1
	応答	OSL:6F:[Data]						
	要求	QSL:6F						
	応答	OSL:6F:[Data]						
MATRIX(R-B)_N	制御	OSD:30:[Data]	00h ～ 1Fh ～ 3Eh	-31 ～ 0 ～ +31	cam	OSD:30:[Data]	OSD:30:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSD:30:1F&res=1
	応答	OSD:30:[Data]						
	要求	QSD:30						
	応答	OSD:30:[Data]						
MATRIX(R-B)_P	制御	OSL:70:[Data]	00h ～ 1Fh ～ 3Eh	-31 ～ 0 ～ +31	cam	OSL:70:[Data]	OSL:70:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:70:1F&res=1
	応答	OSL:70:[Data]						
	要求	QSL:70						
	応答	OSL:70:[Data]						
MATRIX(G-R)_N	制御	OSD:31:[Data]	00h ～ 1Fh ～ 3Eh	-31 ～ 0 ～ +31	cam	OSD:31:[Data]	OSD:31:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSD:31:1F&res=1
	応答	OSD:31:[Data]						
	要求	QSD:31						
	応答	OSD:31:[Data]						
MATRIX(G-R)_P	制御	OSL:71:[Data]	00h ～ 1Fh ～ 3Eh	-31 ～ 0 ～ +31	cam	OSL:71:[Data]	OSL:71:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:71:1F&res=1
	応答	OSL:71:[Data]						
	要求	QSL:71						
	応答	OSL:71:[Data]						
MATRIX(G-B)_N	制御	OSD:32:[Data]	00h ～ 1Fh ～ 3Eh	-31 ～ 0 ～ +31	cam	OSD:32:[Data]	OSD:32:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSD:32:1F&res=1
	応答	OSD:32:[Data]						
	要求	QSD:32						
	応答	OSD:32:[Data]						
MATRIX(G-B)_P	制御	OSL:72:[Data]	00h ～ 1Fh ～ 3Eh	-31 ～ 0 ～ +31	cam	OSL:72:[Data]	OSL:72:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:72:1F&res=1
	応答	OSL:72:[Data]						
	要求	QSL:72						
	応答	OSL:72:[Data]						
MATRIX(B-R)_N	制御	OSD:33:[Data]	00h ～ 1Fh ～ 3Eh	-31 ～ 0 ～ +31	cam	OSD:33:[Data]	OSD:33:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSD:33:1F&res=1
	応答	OSD:33:[Data]						
	要求	QSD:33						
	応答	OSD:33:[Data]						

コマンド名	種別	コマンド	Data値	設定値	コマンドタイプ	更新通知	camdata.html	使用例・備考
MATRIX(B-R)_P	制御	OSL:73:[Data]	00h ～ 1Fh ～ 3Eh	-31 ～ 0 ～ +31	cam	OSL:73:[Data]	OSL:73:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:73:1F&res=1
	応答	OSL:73:[Data]						
	要求	QSL:73						
	応答	OSL:73:[Data]						
MATRIX(B-G)_N	制御	OSD:34:[Data]	00h ～ 1Fh ～ 3Eh	-31 ～ 0 ～ +31	cam	OSD:34:[Data]	OSD:34:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSD:34:1F&res=1
	応答	OSD:34:[Data]						
	要求	QSD:34						
	応答	OSD:34:[Data]						
MATRIX(B-G)_P	制御	OSL:74:[Data]	00h ～ 1Fh ～ 3Eh	-31 ～ 0 ～ +31	cam	OSL:74:[Data]	OSL:74:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:74:1F&res=1
	応答	OSL:74:[Data]						
	要求	QSL:74						
	応答	OSL:74:[Data]						
REQUEST MATRIX (R/G/B/CY/MG/YL)	制御	-	[Data1]R-X 701h-8FFh [Data2]R-Y 701h-8FFh [Data3]G-X 701h-8FFh [Data4]G-Y 701h-8FFh [Data5]B-X 701h-8FFh [Data6]B-Y 701h-8FFh [Data7]CY-X 701h-8FFh [Data8]CY-Y 701h-8FFh [Data9]MG-X 701h-8FFh [Data10]MG-Y 701h-8FFh [Data11]YL-X 701h-8FFh [Data12]YL-Y 701h-8FFh	[Data1]R-X -255～255 [Data2]R-Y -255～255 [Data3]G-X -255～255 [Data4]G-Y -255～255 [Data5]B-X -255～255 [Data6]B-Y -255～255 [Data7]CY-X -255～255 [Data8]CY-Y -255～255 [Data9]MG-X -255～255 [Data10]MG-Y -255～255 [Data11]YL-X -255～255 [Data12]YL-Y -255～255	cam	-	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=QSL:B2&res=1
	応答	-						
	要求	QSL:B2						
	応答	OSL:B2:[Data1]:[Data2] [Data3]:[Data4]:[Data5]:[Data6]:[Data7]:[Data8]:[Data9]:[Data10]:[Data11]:[Data12]						
COLOR CORRECTION G SATURATION	制御	OSD:8E:[Data]	01h ～ 80h ～ FEh	-127 ～ 0 ～ 126	cam	OSD:8E:[Data]	OSD:8E:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSD:8E:80&res=1
	応答	OSD:8E:[Data]						
	要求	QSD:8E						
	応答	OSD:8E:[Data]						
COLOR CORRECTION G_CY SATURATION	制御	OSD:90:[Data]	01h ～ 80h ～ FEh	-127 ～ 0 ～ 126	cam	OSD:90:[Data]	OSD:90:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSD:90:80&res=1
	応答	OSD:90:[Data]						
	要求	QSD:90						
	応答	OSD:90:[Data]						
COLOR CORRECTION CY SATURATION	制御	OSD:92:[Data]	01h ～ 80h ～ FEh	-127 ～ 0 ～ 126	cam	OSD:92:[Data]	OSD:92:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSD:92:80&res=1
	応答	OSD:92:[Data]						
	要求	QSD:92						
	応答	OSD:92:[Data]						
COLOR CORRECTION CY_B SATURATION	制御	OSD:94:[Data]	01h ～ 80h ～ FEh	-127 ～ 0 ～ 126	cam	OSD:94:[Data]	OSD:94:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSD:94:80&res=1
	応答	OSD:94:[Data]						
	要求	QSD:94						
	応答	OSD:94:[Data]						

コマンド名	種別	コマンド	Data値	設定値	コマンドタイプ	更新通知	camdata.html	使用例・備考
COLOR CORRECTION B SATURATION	制御	OSD:96:[Data]	01h ～ 80h ～ FEh	-127 ～ 0 ～ 126	cam	OSD:96:[Data]	OSD:96:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSD:96:80&res=1
	応答	OSD:96:[Data]						
	要求	QSD:96						
	応答	OSD:96:[Data]						
COLOR CORRECTION B_MG SATURATION	制御	OSD:80:[Data]	01h ～ 80h ～ FEh	-127 ～ 0 ～ 126	cam	OSD:80:[Data]	OSD:80:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSD:80:80&res=1
	応答	OSD:80:[Data]						
	要求	QSD:80						
	応答	OSD:80:[Data]						
COLOR CORRECTION MG SATURATION	制御	OSD:82:[Data]	01h ～ 80h ～ FEh	-127 ～ 0 ～ 126	cam	OSD:82:[Data]	OSD:82:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSD:82:80&res=1
	応答	OSD:82:[Data]						
	要求	QSD:82						
	応答	OSD:82:[Data]						
COLOR CORRECTION MG_R SATURATION	制御	OSD:84:[Data]	01h ～ 80h ～ FEh	-127 ～ 0 ～ 126	cam	OSD:84:[Data]	OSD:84:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSD:84:80&res=1
	応答	OSD:84:[Data]						
	要求	QSD:84						
	応答	OSD:84:[Data]						
COLOR CORRECTION R SATURATION	制御	OSD:86:[Data]	01h ～ 80h ～ FEh	-127 ～ 0 ～ 126	cam	OSD:86:[Data]	OSD:86:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSD:86:80&res=1
	応答	OSD:86:[Data]						
	要求	QSD:86						
	応答	OSD:86:[Data]						
COLOR CORRECTION R_YE SATURATION	制御	OSD:88:[Data]	01h ～ 80h ～ FEh	-127 ～ 0 ～ 126	cam	OSD:88:[Data]	OSD:88:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSD:88:80&res=1
	応答	OSD:88:[Data]						
	要求	QSD:88						
	応答	OSD:88:[Data]						
COLOR CORRECTION YE SATURATION	制御	OSD:8A:[Data]	01h ～ 80h ～ FEh	-127 ～ 0 ～ 126	cam	OSD:8A:[Data]	OSD:8A:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSD:8A:80&res=1
	応答	OSD:8A:[Data]						
	要求	QSD:8A						
	応答	OSD:8A:[Data]						
COLOR CORRECTION YE_G SATURATION	制御	OSD:8C:[Data]	01h ～ 80h ～ FEh	-127 ～ 0 ～ 126	cam	OSD:8C:[Data]	OSD:8C:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSD:8C:80&res=1
	応答	OSD:8C:[Data]						
	要求	QSD:8C						
	応答	OSD:8C:[Data]						
COLOR CORRECTION G PHASE	制御	OSD:8F:[Data]	01h ～ 80h ～ FEh	-127 ～ 0 ～ 126	cam	OSD:8F:[Data]	OSD:8F:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSD:8F:80&res=1
	応答	OSD:8F:[Data]						
	要求	QSD:8F						
	応答	OSD:8F:[Data]						
COLOR CORRECTION G_CY PHASE	制御	OSD:91:[Data]	01h ～ 80h ～ FEh	-127 ～ 0 ～ 126	cam	OSD:91:[Data]	OSD:91:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSD:91:80&res=1
	応答	OSD:91:[Data]						
	要求	QSD:91						
	応答	OSD:91:[Data]						
COLOR CORRECTION CY PHASE	制御	OSD:93:[Data]	01h ～ 80h ～ FEh	-127 ～ 0 ～ 126	cam	OSD:93:[Data]	OSD:93:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSD:93:80&res=1
	応答	OSD:93:[Data]						
	要求	QSD:93						
	応答	OSD:93:[Data]						

コマンド名	種別	コマンド	Data値	設定値	コマンドタイプ	更新通知	camdata.html	使用例・備考
COLOR CORRECTION CY_B PHASE	制御	OSD:95:[Data]	01h – 80h – FEh	-127 – 0 – 126	cam	OSD:95:[Data]	OSD:95:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSD:95:80&res=1
	応答	OSD:95:[Data]						
	要求	QSD:95						
	応答	OSD:95:[Data]						
COLOR CORRECTION B PHASE	制御	OSD:97:[Data]	01h – 80h – FEh	-127 – 0 – 126	cam	OSD:97:[Data]	OSD:97:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSD:97:80&res=1
	応答	OSD:97:[Data]						
	要求	QSD:97						
	応答	OSD:97:[Data]						
COLOR CORRECTION B_MG PHASE	制御	OSD:81:[Data]	01h – 80h – FEh	-127 – 0 – 126	cam	OSD:81:[Data]	OSD:81:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSD:81:80&res=1
	応答	OSD:81:[Data]						
	要求	QSD:81						
	応答	OSD:81:[Data]						
COLOR CORRECTION MG PHASE	制御	OSD:83:[Data]	01h – 80h – FEh	-127 – 0 – 126	cam	OSD:83:[Data]	OSD:83:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSD:83:80&res=1
	応答	OSD:83:[Data]						
	要求	QSD:83						
	応答	OSD:83:[Data]						
COLOR CORRECTION MG_R PHASE	制御	OSD:85:[Data]	01h – 80h – FEh	-127 – 0 – 126	cam	OSD:85:[Data]	OSD:85:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSD:85:80&res=1
	応答	OSD:85:[Data]						
	要求	QSD:85						
	応答	OSD:85:[Data]						
COLOR CORRECTION R PHASE	制御	OSD:87:[Data]	01h – 80h – FEh	-127 – 0 – 126	cam	OSD:87:[Data]	OSD:87:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSD:87:80&res=1
	応答	OSD:87:[Data]						
	要求	QSD:87						
	応答	OSD:87:[Data]						
COLOR CORRECTION R_YE PHASE	制御	OSD:89:[Data]	01h – 80h – FEh	-127 – 0 – 126	cam	OSD:89:[Data]	OSD:89:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSD:89:80&res=1
	応答	OSD:89:[Data]						
	要求	QSD:89						
	応答	OSD:89:[Data]						
COLOR CORRECTION YE PHASE	制御	OSD:8B:[Data]	01h – 80h – FEh	-127 – 0 – 126	cam	OSD:8B:[Data]	OSD:8B:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSD:8B:80&res=1
	応答	OSD:8B:[Data]						
	要求	QSD:8B						
	応答	OSD:8B:[Data]						
COLOR CORRECTION YE_G PHASE	制御	OSD:8D:[Data]	01h – 80h – FEh	-127 – 0 – 126	cam	OSD:8D:[Data]	OSD:8D:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSD:8D:80&res=1
	応答	OSD:8D:[Data]						
	要求	QSD:8D						
	応答	OSD:8D:[Data]						
DNR	制御	OSD:3A:[Data]	00 01 02	OFF ON ON	cam	OSD:3A:[Data]	OSD:3A:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSD:3A:01&res=1
	応答	OSD:3A:[Data]						
	要求	QSD:3A						
	応答	OSD:3A:[Data]						
DNR LEVEL	制御	OSG:B5:[Data]	1 – 5	1 – 5	cam	OSG:B5:[Data]	OSG:B5:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSG:B5:1&res=1
	応答	OSG:B5:[Data]						
	要求	QSG:B5						
	応答	OSG:B5:[Data]						
HDR PAINT HLG MODE	制御	OSI:39:[Data]	0 1	FIX VAR	cam	OSI:39:[Data]	OSI:39:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSI:39:1&res=1
	応答	OSI:39:[Data]						
	要求	QSI:39						
	応答	OSI:39:[Data]						

コマンド名	種別	コマンド	Data値	設定値	コマンドタイプ	更新通知	camdata.html	使用例・備考
HDR PAINT SDR CONVERT MODE	制御	OSI:3A:[Data]	0 1	FIX VAR	cam	OSI:3A:[Data]	OSI:3A:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSI:3A:1&res=1
	応答	OSI:3A:[Data]						
	要求	QSI:3A						
	応答	OSI:3A:[Data]						
HDR PAINT BLACK GAMMA	制御	OSI:3C:[Data]	0 1	OFF ON	cam	OSI:3C:[Data]	OSI:3C:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSI:3C:1&res=1
	応答	OSI:3C:[Data]						
	要求	QSI:3C						
	応答	OSI:3C:[Data]						
HDR PAINT MASTER BLACK GAMMA	制御	OSI:3D:[Data]	60h ～ 80h ～ A0h	-32 ～ 0 ～ +32	cam	OSI:3D:[Data]	OSI:3D:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSI:3D:81&res=1
	応答	OSI:3D:[Data]						
	要求	QSI:3D						
	応答	OSI:3D:[Data]						
HDR PAINT R BLACK GAMMA	制御	OSI:3E:[Data]	60h ～ 80h ～ A0h	-32 ～ 0 ～ +32	cam	OSI:3E:[Data]	OSI:3E:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSI:3E:81&res=1
	応答	OSI:3E:[Data]						
	要求	QSI:3E						
	応答	OSI:3E:[Data]						
HDR PAINT B BRACK GAMMA	制御	OSI:3F:[Data]	60h ～ 80h ～ A0h	-32 ～ 0 ～ +32	cam	OSI:3F:[Data]	OSI:3F:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSI:3F:81&res=1
	応答	OSI:3F:[Data]						
	要求	QSI:3F						
	応答	OSI:3F:[Data]						
HDR PAINT KNEE	制御	OSI:40:[Data]	0 1	OFF ON	cam	OSI:40:[Data]	OSI:40:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSI:40:1&res=1
	応答	OSI:40:[Data]						
	要求	QSI:40						
	応答	OSI:40:[Data]						
HDR PAINT KNEE POINT	制御	OSI:41:[Data]	30h ～ 80h ～ D0h	60.00% ～ 80.00% ～ 100.00%	cam	OSI:41:[Data]	OSI:41:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSI:41:81&res=1 1step=0.25%
	応答	OSI:41:[Data]						
	要求	QSI:41						
	応答	OSI:41:[Data]						
HDR PAINT KNEE SLOPE	制御	OSI:42:[Data]	00h ～ C7h	0 ～ 199	cam	OSI:42:[Data]	OSI:42:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSI:42:01&res=1
	応答	OSI:42:[Data]						
	要求	QSI:42						
	応答	OSI:42:[Data]						
HDR PAINT SDR CONVERT GAIN	制御	OSI:43:[Data]	74h ～ 7Bh 80h	-12dB ～ -5dB 0dB	cam	OSI:43:[Data]	OSI:43:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSI:43:74&res=1
	応答	OSI:43:[Data]						
	要求	QSI:43						
	応答	OSI:43:[Data]						
HDR PAINT SDR CONVERT POINT	制御	OSL:88:[Data]	00h ～ 64h	0 ～ 100	cam	OSL:88:[Data]	OSL:88:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:88:01&res=1
	応答	OSL:88:[Data]						
	要求	QSL:88						
	応答	OSL:88:[Data]						
HDR PAINT SDR CONVERT SLOPE	制御	OSL:89:[Data]	00h ～ 7Fh	0 ～ 127	cam	OSL:89:[Data]	OSL:89:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:89:01&res=1
	応答	OSL:89:[Data]						
	要求	QSL:89						
	応答	OSL:89:[Data]						
HDR PAINT SDR CONVERT BLACK OFFSET	制御	OSL:8A:[Data]	1Ch ～ 80h ～ E4h	-100 ～ 0 ～ +100	cam	OSL:8A:[Data]	OSL:8A:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:8A:81&res=1
	応答	OSL:8A:[Data]						
	要求	QSL:8A						
	応答	OSL:8A:[Data]						

LENS

コマンド名	種別	コマンド	Data値	設定値	コマンドタイプ	更新通知	camdata.html	使用例・備考
FOCUS MODE	制御 応答 要求 応答	OAF:[Data] OAF:[Data] QAF OAF:[Data]	0 1	MANUAL AUTO	cam	OAF:[Data]	OAF:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OAF:0&res=1
FOCUS MODE	制御 応答 要求 応答	#D1[Data] d1[Data] #D1 d1[Data]	0 1	MANUAL AUTO	ptz	d1[Data]	d1[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_ptz?cmd=%23D10&res=1
AF SENSITIVITY	制御 応答 要求 応答	OSJ:D8:[Data] OSJ:D8:[Data] QSJ:D8 OSJ:D8:[Data]	0 1	NORMAL STABLE	cam	OSJ:D8:[Data]	OSJ:D8:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:D8:1&res=1
ZOOM MODE DIGITAL ZOOM	制御 応答 要求 応答	OSE:70:[Data] OSE:70:[Data] QSE:70 OSE:70:[Data]	0 1	DISABLE ENABLE	cam	OSE:70:[Data]	OSE:70:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSE:70:1&res=1 [ZOOM MODE] -Opt Zoom OSE:70:0 OSD:B3:0 -i Zoom OSE:70:0 OSD:B3:1 -D Zoom OSE:70:1 OSD:B3:0
ZOOM MODE I.ZOOM	制御 応答 要求 応答	OSD:B3:[Data] OSD:B3:[Data] QSD:B3 OSD:B3:[Data]	0 1	DISABLE ENABLE	cam	OSD:B3:[Data]	OSD:B3:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSD:B3:0&res=1
MAX DIGITAL ZOOM	制御 応答 要求 応答	OSE:7A:[Data] OSE:7A:[Data] QSE:7A OSE:7A:[Data]	02 - 10	x2 - x10	cam	OSE:7A:[Data]	OSE:7A:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSE:7A:10&res=1
DIGITAL EXTENDER	制御 応答 要求 応答	OSJ:4E:[Data] OSJ:4E:[Data] QSJ:4E OSJ:4E:[Data]	0 1 2	OFF x1.4 x2.0	cam	OSJ:4E:[Data]	OSJ:4E:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:4E:1&res=1
O.I.S.	制御 応答 要求 応答	OSL:8B:[Data] OSL:8B:[Data] QSL:8B OSL:8B:[Data]	0 1	OFF ON	cam	OSL:8B:[Data]	OSL:8B:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:8B:1&res=1
O.I.S. MODE	制御 応答 要求 応答	OSL:8C:[Data] OSL:8C:[Data] QSL:8C OSL:8C:[Data]	1 2 3 4	O.I.S (STABLE) O.I.S (PAN/TILT) HYBRID (STABLE) HYBRID (PAN/TILT)	cam	OSL:8C:[Data]	OSL:8C:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:8C:1&res=1
O.I.S. MODE	制御 応答 要求 応答	OIS:[Data] OIS:[Data] QIS OIS:[Data]	0 1 2 3 4	OFF O.I.S (STABLE) O.I.S (PAN/TILT) HYBRID (STABLE) HYBRID (PAN/TILT)	cam	OIS:[Data]	OIS:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OIS:0&res=1
ND FILTER	制御 応答 要求 応答	OFT:[Data] OFT:[Data] QFT OFT:[Data]	0 1 2 3	THROUGH 1/4 1/16 1/64	cam	OFT:[Data]	OFT:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OFT:0&res=1
ZOOM SCALE	制御 応答 要求 応答	- - QSJ:3D OSJ:3D:[Data]	000h - 3E7h	0 - 999	cam	-	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=QSJ:3D&res=1

コマンド名	種別	コマンド	Data値	設定値	コマンドタイプ	更新通知	camdata.html	使用例・備考
DIGITAL ZOOM MAGNIFICATION	制御	OSE:76:[Data]	0100 – 9999	x1.00 – x99.99	cam	OSE:76:[Data]	–	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSE:76:0100&res=1
	応答	OSE:76:[Data]						
	要求	QSE:76						
	応答	OSE:76:[Data]						
ZOOM SPEED CONTROL	制御	#Z[Data]	01 – 49 50 51 – 99	WIDE MAX. SPEED – WIDE MIN. SPEED ZOOM STOP TELE MIN. SPEED – TELE MAX. SPEED	ptz	–	–	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_ptz?cmd=%23Z50&res=1
	応答	zS[Data]						
	要求	–						
	応答	–						
ZOOM POSITION CONTROL	制御	#AXZ[Data]	555h – FFFh	WIDE – TELE	ptz	–	axz[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_ptz?cmd=%23AXZ555&res=1
	応答	axz[Data]						
	要求	#AXZ						
	応答	axz[Data]						
FOCUS SPEED CONTROL	制御	#F[Data]	01 – 49 50 51 – 99	NEAR MAX. SPEED – NEAR MIN. SPEED STOP FAR MIN. SPEED – FAR MAX. SPEED	ptz	–	–	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_ptz?cmd=%23F50&res=1
	応答	fS[Data]						
	要求	–						
	応答	–						
FOCUS POSITION CONTROL	制御	#AXF[Data]	555h – FFFh	NEAR – FAR	ptz	–	axf[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_ptz?cmd=%23AXF555&res=1
	応答	axf[Data]						
	要求	#AXF						
	応答	axf[Data]						
PUSH AUTO FOCUS	制御	OSE:69:[Data]	1	PUSH AUTO	cam	–	–	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSE:69:1&res=1
	応答	OSE:69:[Data]						
	要求	–						
	応答	–						
TOUCH AF	制御	OSJ:28:[Data1]:[Data2]	[Data1] 00h – 64h [Data2] 00h – 64h	[Data1] H POS. 0% – 100% [Data2]V POS. 0% – 100%	cam	–	–	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:28:32:32&res=1
	応答	OSJ:28:[Data1]:[Data2]						
	要求	–						
	応答	–						
IRIS CONTROL	制御	#AXI[Data]	555h – FFFh	IRIS CLOSE – IRIS OPEN	ptz	–	axi[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_ptz?cmd=%23AXI555&res=1
	応答	axi[Data]						
	要求	#AXI						
	応答	axi[Data]						
IRIS CONTROL	制御	#I[Data]	01 – 99	IRIS CLOSE – IRIS OPEN	ptz	–	–	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_ptz?cmd=%23I50&res=1
	応答	iC[Data]						
	要求	#I						
	応答	iC[Data]						
IRIS CONTROL	制御	ORV:[Data]	000h – 3FFh	IRIS CLOSE – IRIS OPEN	cam	ORV:[Data]	–	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=ORV:000&res=1
	応答	ORV:[Data]						
	要求	QRV						
	応答	ORV:[Data]						
IRIS FOLLOW	制御	–	00h – FFh	IRIS CLOSE – IRIS OPEN	cam	OSD:4F:[Data]	OSD:4F:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=QSD:4F&res=1
	応答	–						
	要求	QSD:4F						
	応答	OSD:4F:[Data]						
LENS POSITION INFORMATION	制御	–	[Data1] 555h – FFFh [Data2] 555h – FFFh [Data3] 555h – FFFh	[Data1]ZOOM POSITION WIDE – TELE [Data2]FOCUS POSITION NEAR – FAR [Data3]IRIS POSITION CLOSE – OPEN	ptz	IPI[Data1][Data2][Data3]	–	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_ptz?cmd=%23LPI&res=1
	応答	–						
	要求	#LPI						
	応答	IPI[Data1][Data2][Data3]						

コマンド名	種別	コマンド	Data値	設定値	コマンドタイプ	更新通知	camdata.html	使用例・備考
LENS POSITION INFORMATION CONTROL	制御	#LPC[Data]	0 1	OFF ON	ptz	IPC[Data]	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_ptz?cmd=%23LPC1&res=1
	応答	IPC[Data]						
	要求	#LPC						
	応答	IPC[Data]						
REQUEST IRIS F NO.	制御	-	0Eh - A0h - FFh	F1.4 - F16 - CLOSE	cam	OIF:[Data]	OIF:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=QIF&res=1
	応答	-						
	要求	QIF						
	応答	OIF:[Data]						
REQUEST ZOOM POSITION	制御	-	555h - FFFh "---"	WIDE - TELE @POWER OFF	ptz	-	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_ptz?cmd=%23GZ&res=1
	応答	-						
	要求	#GZ						
	応答	gz[Data]						
REQUEST FOCUS POSITION	制御	-	555h - FFFh "---"	NEAR - FAR @POWER OFF	ptz	-	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_ptz?cmd=%23GF&res=1
	応答	-						
	要求	#GF						
	応答	gf[Data]						
REQUEST IRIS POSITION	制御	-	[Data1] 555h - FFFh "---" [Data2] 0 1	[Data1] CLOSE - OPEN @POWER OFF [Data2] MANUAL IRIS AUTO IRIS	ptz	-	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_ptz?cmd=%23GI&res=1
	応答	-						
	要求	#GI						
	応答	gi[Data1][Data2]						
FOCUS GUIDE	制御	OSL:C3:[Data]	0 1	OFF ON	cam	-	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:C3:1&res=1
	応答	OSL:C3:[Data]						
	要求	QSL:C3						
	応答	OSL:C3:[Data]						
FOCUS GUIDE POSITION	制御	OSL:C4:[Data1]:[Data2]	[Data1] 00h - 64h [Data2] 00h - 64h	[Data1] H POS. 0% - 100% [Data2]V POS. 0% - 100%	cam	-	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:C4:32:32&res=1 有効範囲はH:17%～83%, V:10%～90%
	応答	OSL:C4:[Data1]:[Data2]						
	要求	QSL:C4						
	応答	OSL:C4:[Data1]:[Data2]						
FOCUS GUIDE STATUS (WEB UI)	制御	-	7Bh - 80h - 85h FEh FFh	-5(NEAR) - 0(IN FOCUS) - 5(FAR) FOCUS GUIDE OFF NOT MEASURABLE	cam	-	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=QSL:C5&res=1
	応答	-						
	要求	QSL:C5						
	応答	OSL:C5:[Data]						
FOCUS GUIDE STATUS (DETAIL)	制御	-	62h - 80h - 9Eh FEh FFh	-30(NEAR) - 0(IN FOCUS) - 30(FAR) FOCUS GUIDE OFF NOT MEASURABLE	cam	-	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=QSL:C6&res=1
	応答	-						
	要求	QSL:C6						
	応答	OSL:C6:[Data]						

MONITOR DISPLAY

コマンド名	種別	コマンド	Data値	設定値	コマンドタイプ	更新通知	camdata.html	使用例・備考
WFM MODE	制御	OSL:8D:[Data]	0 1 2	OFF ON(Y) ON(Y/Pb/Pr)	cam	OSL:8D:[Data]	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:8D:1&res=1
	応答	OSL:8D:[Data]						
	要求	QSL:8D						
	応答	OSL:8D:[Data]						
WFM POSITION	制御	OSL:8E:[Data]	0 1 2 3	UR BR BL UL	cam	OSL:8E:[Data]	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:8E:1&res=1
	応答	OSL:8E:[Data]						
	要求	QSL:8E						
	応答	OSL:8E:[Data]						
STATUS INDICATOR RETURN SELECT	制御	OSL:B3:[Data]	0 1	OFF ON	cam	OSL:B3:[Data]	OSL:B3:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:B3:0&res=1
	応答	OSL:B3:[Data]						
	要求	QSL:B3						
	応答	OSL:B3:[Data]						
STATUS INDICATOR STATUS(AUTO)	制御	OSA:88:[Data]	0 1	OFF ON	cam	OSA:88:[Data]	OSA:88:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSA:88:0&res=1
	応答	OSA:88:[Data]						
	要求	QSA:88						
	応答	OSA:88:[Data]						
LEVEL GAUGE	制御	OSL:03:[Data]	0 1	OFF ON	cam	OSL:03:[Data]	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:03:1&res=1
	応答	OSL:03:[Data]						
	要求	QSL:03						
	応答	OSL:03:[Data]						
LEVEL GAUGE REQUEST INCLINATION	制御	-	[Data1] 1Dh - 80h - E3h [Data2] 1Dh - 80h - E3h [Data3] 1Dh - 80h - E3h [Data4] 1Dh - 80h - E3h	[Data1] -9.9° (Left Down) - 0.0° - 9.9° (Left Up) [Data2] -9.9° (Right Down) - 0.0° - 9.9° (Right Up) [Data3] -9.9° (Front Down) - 0.0° - 9.9° (Front Up) [Data4] -9.9° (Back Down) - 0.0° - 9.9° (Back Up)	cam	-	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=QSL:AF&res=1
	応答	-						
	要求	QSL:AF						
	応答	OSL:AF:[Data1]:[Data2] :[Data3]:[Data4]						

TRACKING DATA OUTPUT

コマンド名	種別	コマンド	Data値	設定値	コマンドタイプ	更新通知	camdata.html	使用例・備考
TRACKING DATA OUTPUT SERIAL	制御	OSJ:54:[Data]	0 1	OFF ON	cam	OSJ:54:[Data]	OSJ:54:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:54:0&res=1
	応答	OSJ:54:[Data]						
	要求	QSJ:54						
	応答	OSJ:54:[Data]						
TRACKING DATA OUTPUT IP	制御	OSJ:55:[Data]	0 1	OFF ON	cam	OSJ:55:[Data]	OSJ:55:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:55:0&res=1
	応答	OSJ:55:[Data]						
	要求	QSJ:55						
	応答	OSJ:55:[Data]						
TRACKING DATA OUTPUT INVERT PAN/TILT AXIS	制御	OSJ:C1:[Data]	0 1	OFF ON	cam	OSJ:C1:[Data]	OSJ:C1:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:C1:0&res=1
	応答	OSJ:C1:[Data]						
	要求	QSJ:C1						
	応答	OSJ:C1:[Data]						
TRACKING DATA OUTPUT CAMERA ID	制御	OSJ:F4:[Data]	0x00 ～ 0xFF	0x00 ～ 0xFF	cam	OSJ:F4:[Data]	OSJ:F4:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:F4:00&res=1
	応答	OSJ:F4:[Data]						
	要求	QSJ:F4						
	応答	OSJ:F4:[Data]						

CROP

コマンド名	種別	コマンド	Data値	設定値	コマンドタイプ	更新通知	camdata.html	使用例・備考
UHD CROP	制御	OSJ:2E:[Data]	0 1 2	OFF CROP(1080) CROP(720)	cam	OSJ:2E:[Data]	OSJ:2E:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:2E:0&res=1
	応答	OSJ:2E:[Data]						
	要求	QSJ:2E						
	応答	OSJ:2E:[Data]						
CROP ZOOM	制御	OSJ:92:[Data]	0 1	OFF ON	cam	OSJ:92:[Data]	OSJ:92:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:92:0&res=1
	応答	OSJ:92:[Data]						
	要求	QSJ:92						
	応答	OSJ:92:[Data]						
CROP AF	制御	OSJ:91:[Data]	0 1	OFF ON	cam	OSJ:91:[Data]	OSJ:91:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:91:0&res=1
	応答	OSJ:91:[Data]						
	要求	QSJ:91						
	応答	OSJ:91:[Data]						
CROP 3G SDI1 OUT	制御	OSI:32:[Data]	0 1	FULL CROP	cam	OSI:32:[Data]	OSI:32:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSI:32:0&res=1
	応答	OSI:32:[Data]						
	要求	QSI:32						
	応答	OSI:32:[Data]						
CROP NDI OUT	制御	OSJ:93:[Data]	0 1	FULL CROP	cam	OSJ:93:[Data]	OSJ:93:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:93:0&res=1
	応答	OSJ:93:[Data]						
	要求	QSJ:93						
	応答	OSJ:93:[Data]						
CROP IP(H.264/H.265) OUT1	制御	OSI:33:[Data]	0 1	FULL CROP	cam	OSI:33:[Data]	OSI:33:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSI:33:0&res=1
	応答	OSI:33:[Data]						
	要求	QSI:33						
	応答	OSI:33:[Data]						
CROP IP(H.264/H.265) OUT2	制御	OSJ:94:[Data]	0 1	FULL CROP	cam	OSJ:94:[Data]	OSJ:94:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:94:0&res=1
	応答	OSJ:94:[Data]						
	要求	QSJ:94						
	応答	OSJ:94:[Data]						
CROP MARKER	制御	OSI:1A:[Data1]	0 1 2 3 4 5 6 7	OFF YL G MG YL+G YL+MG G+MG YL+G+MG	cam	OSI:1A:[Data1]	OSI:1A:[Data1]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSI:1A:0&res=1
	応答	OSI:1A:[Data1]						
	要求	QSI:1A						
	応答	OSI:1A:[Data1]						
CROP OUT	制御	OSI:16:[Data1]	1 2 3	YL G MG	cam	OSI:16:[Data1]	OSI:16:[Data1]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSI:16:1&res=1
	応答	OSI:16:[Data1]						
	要求	QSI:16						
	応答	OSI:16:[Data1]						
CROP ADJUST	制御	OSI:17:[Data1]	1 2 3	YL G MG	cam	OSI:17:[Data1]	OSI:17:[Data1]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSI:17:1&res=1
	応答	OSI:17:[Data1]						
	要求	QSI:17						
	応答	OSI:17:[Data1]						
CROP H POSITION	制御	OSJ:AF:[Data]	000h ～ C00h	0 ～ 3072	cam	OSJ:AF:[Data]	OSJ:AF:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:AF:000&res=1 [Data]:偶数のみ
	応答	OSJ:AF:[Data]						
	要求	QSJ:AF						
	応答	OSJ:AF:[Data]						
CROP H POSITION(YL)	制御	OSJ:2F:[Data]	000h ～ C00h	0 ～ 3072	cam	OSJ:2F:[Data]	OSJ:2F:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:2F:000&res=1 [Data]:偶数のみ
	応答	OSJ:2F:[Data]						
	要求	QSJ:2F						
	応答	OSJ:2F:[Data]						
CROP H POSITION(G)	制御	OSJ:31:[Data]	000h ～ C00h	0 ～ 3072	cam	OSJ:31:[Data]	OSJ:31:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:31:000&res=1 [Data]:偶数のみ
	応答	OSJ:31:[Data]						
	要求	QSJ:31						
	応答	OSJ:31:[Data]						
CROP H POSITION(MG)	制御	OSJ:33:[Data]	000h ～ C00h	0 ～ 3072	cam	OSJ:33:[Data]	OSJ:33:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:33:000&res=1 [Data]:偶数のみ
	応答	OSJ:33:[Data]						
	要求	QSJ:33						
	応答	OSJ:33:[Data]						

コマンド名	種別	コマンド	Data値	設定値	コマンドタイプ	更新通知	camdata.html	使用例・備考
CROP V POSITION	制御	OSJ:B0:[Data]	000h – 6C0h	0 – 1728	cam	OSJ:B0:[Data]	OSJ:B0:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:B0:000&res=1
	応答	OSJ:B0:[Data]						
	要求	QSJ:B0						
	応答	OSJ:B0:[Data]						
CROP V POSITION(YL)	制御	OSJ:30:[Data]	000h – 6C0h	0 – 1728	cam	OSJ:30:[Data]	OSJ:30:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:30:000&res=1
	応答	OSJ:30:[Data]						
	要求	QSJ:30						
	応答	OSJ:30:[Data]						
CROP V POSITION(G)	制御	OSJ:32:[Data]	000h – 6C0h	0 – 1728	cam	OSJ:32:[Data]	OSJ:32:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:32:000&res=1
	応答	OSJ:32:[Data]						
	要求	QSJ:32						
	応答	OSJ:32:[Data]						
CROP V POSITION(MG)	制御	OSJ:34:[Data]	000h – 6C0h	0 – 1728	cam	OSJ:34:[Data]	OSJ:34:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:34:000&res=1
	応答	OSJ:34:[Data]						
	要求	QSJ:34						
	応答	OSJ:34:[Data]						
CROP ZOOM RATIO	制御	OSJ:B1:[Data]	02EE0h – 0C350h	120.00% – 500.00%	cam	OSJ:B1:[Data]	OSJ:B1:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:B1:02EE0&res=1
	応答	OSJ:B1:[Data]						
	要求	QSJ:B1						
	応答	OSJ:B1:[Data]						
CROP ZOOM RATIO(YL)	制御	OSJ:98:[Data]	02EE0h – 0C350h	120.00% – 500.00%	cam	OSJ:98:[Data]	OSJ:98:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:98:02EE0&res=1
	応答	OSJ:98:[Data]						
	要求	QSJ:98						
	応答	OSJ:98:[Data]						
CROP ZOOM RATIO(G)	制御	OSJ:99:[Data]	02EE0h – 0C350h	120.00% – 500.00%	cam	OSJ:99:[Data]	OSJ:99:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:99:02EE0&res=1
	応答	OSJ:99:[Data]						
	要求	QSJ:99						
	応答	OSJ:99:[Data]						
CROP ZOOM RATIO(MG)	制御	OSJ:9A:[Data]	02EE0h – 0C350h	120.00% – 500.00%	cam	OSJ:9A:[Data]	OSJ:9A:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:9A:02EE0&res=1
	応答	OSJ:9A:[Data]						
	要求	QSJ:9A						
	応答	OSJ:9A:[Data]						
CROP ZOOM RATIO(YL,G,MG)	制御	OSJ:9B:[Data1]:[Data2]:[Data3]	[Data1] 02EE0h – 0C350h [Data2] 02EE0h – 0C350h [Data3] 02EE0h – 0C350h	[Data1] Zoom Ratio (YL) 120.00% – 500.00% [Data2] Zoom Ratio (G) 120.00% – 500.00% [Data3] Zoom Ratio (MG) 120.00% – 500.00%	cam	–	–	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:9B:02EE0:02EE0:02EE0&res=1
	応答	OSJ:9B:[Data1]:[Data2]:[Data3]						
	要求	QSJ:9B						
	応答	OSJ:9B:[Data1]:[Data2]:[Data3]						
CROP ZOOM RATIO SPEED CONTROL	制御	OSJ:9C:[Data]	01 – 49 50 51 – 99	Wide Max. Speed – Wide Min. Speed Stop Tele Min. Speed – Tele Max. Speed	cam	–	–	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:9C:50&res=1
	応答	OSJ:9C:[Data]						
	要求	---						
	応答	---						
CROP ZOOM RATIO SPEED CONTROL(YL)	制御	OSJ:9D:[Data]	01 – 49 50 51 – 99	Wide Max. Speed – Wide Min. Speed Stop Tele Min. Speed – Tele Max. Speed	cam	–	–	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:9D:50&res=1
	応答	OSJ:9D:[Data]						
	要求	---						
	応答	---						
CROP ZOOM RATIO SPEED CONTROL(G)	制御	OSJ:9E:[Data]	01 – 49 50 51 – 99	Wide Max. Speed – Wide Min. Speed Stop Tele Min. Speed – Tele Max. Speed	cam	–	–	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:9E:50&res=1
	応答	OSJ:9E:[Data]						
	要求	---						
	応答	---						

コマンド名	種別	コマンド	Data値	設定値	コマンドタイプ	更新通知	camdata.html	使用例・備考
CROP ZOOM RATIO SPEED CONTROL(MG)	制御	OSJ:9F:[Data]	01 - 49 50 51 - 99	Wide Max. Speed - Wide Min. Speed Stop Tele Min. Speed - Tele Max. Speed	cam	-	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:9F:50&res=1
	応答	OSJ:9F:[Data]						
	要求	---						
	応答	---						
CROP ZOOM RATIO SPEED CONTROL(YL,G,MG)	制御	OSJ:A1:[Data1]:[Data2] :[Data3]	[Data1] 01 - 49 50 51 - 99 [Data2] 01 - 49 50 51 - 99 [Data3] 01 - 49 50 51 - 99	[Data1] (YL) Wide Max. Speed - Wide Min. Speed Stop Tele Min. Speed - Tele Max. Speed [Data2] (G) Wide Max. Speed - Wide Min. Speed Stop Tele Min. Speed - Tele Max. Speed [Data3] (MG) Wide Max. Speed - Wide Min. Speed Stop Tele Min. Speed - Tele Max. Speed	cam	-	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:A1:50:50:50&res=1
	応答	OSJ:A1:[Data1]:[Data2] :[Data3]						
	要求	---						
	応答	---						
GET CROP H/V POSITION (YL, G, MG)	制御	OSJ:60:[Data1]:[Data2] :[Data3]:[Data4]:[Data 5]:[Data6]	[Data1] 000h - C00h [Data2] 000h - 6C0 [Data3] 000h - C00h [Data4] 000h - 6C0 [Data5] 000h - C00h [Data6] 000h - 6C0h	[Data1] H POS (YL) 0 - 3072 [Data2] V POS (YL) 0 - 1728 [Data3] H POS (G) 0 - 3072 [Data4] V POS (G) 0 - 1728 [Data5] H POS (MG) 0 - 3072 [Data6] V POS (MG) 0 - 3072	cam	-	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:60:000:000:000:000:000:000&res=1 [Data1],[Data3],[Data5]:偶数のみ
	応答	OSJ:60:[Data1]:[Data2] :[Data3]:[Data4]:[Data 5]:[Data6]						
	要求	QSJ:60						
	応答	OSJ:60:[Data1]:[Data2] :[Data3]:[Data4]:[Data 5]:[Data6]						
CROP H/V POSITION SPEED CONTROL	制御	OSI:15:[Data1]:[Data2]	[Data1] 01 - 50 - 99 [Data2] 01 - 50 - 99	[Data1] LEFT MAX. SPEED - STOP - RIGHT MAX. SPEED [Data2] DOWN MAX. SPEED - STOP - UP MAX. SPEED	cam	-	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSI:15:50:50&res=1
	応答	OSI:15:[Data1]:[Data2]						
	要求	---						
	応答	---						

コマンド名	種別	コマンド	Data値	設定値	コマンドタイプ	更新通知	camdata.html	使用例・備考
CROP H/V POSITION SPEED CONTROL(YL)	制御	OSJ:5D:[Data1]:[Data2]	[Data1] 01 - 50 - 99 [Data2] 01 - 50 - 99	[Data1] LEFT MAX. SPEED - STOP - RIGHT MAX. SPEED [Data2] DOWN MAX. SPEED - STOP - UP MAX. SPEED	cam	-	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:5D:50:50&res=1
	応答	OSJ:5D:[Data1]:[Data2]						
	要求	---						
	応答	---						
CROP H/V POSITION SPEED CONTROL(G)	制御	OSJ:5E:[Data1]:[Data2]	[Data1] 01 - 50 - 99 [Data2] 01 - 50 - 99	[Data1] LEFT MAX. SPEED - STOP - RIGHT MAX. SPEED [Data2] DOWN MAX. SPEED - STOP - UP MAX. SPEED	cam	-	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:5E:50:50&res=1
	応答	OSJ:5E:[Data1]:[Data2]						
	要求	---						
	応答	---						
CROP H/V POSITION SPEED CONTROL(MG)	制御	OSJ:5F:[Data1]:[Data2]	[Data1] 01 - 50 - 99 [Data2] 01 - 50 - 99	[Data1] LEFT MAX. SPEED - STOP - RIGHT MAX. SPEED [Data2] DOWN MAX. SPEED - STOP - UP MAX. SPEED	cam	-	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:5F:50:50&res=1
	応答	OSJ:5F:[Data1]:[Data2]						
	要求	---						
	応答	---						
CROP H/V POSITION SPEED CONTROL(YL/G/MG)	制御	OSJ:AO:[Data1]:[Data2] :[Data3]:[Data4]:[Data 5]:[Data6]	[Data1] 01 50 99 [Data2] 01 50 99 [Data3] 01 50 99 [Data4] 01 50 99 [Data5] 01 50 99 [Data6] 01 50 99	[Data1] (YL) LEFT MAX. SPEED STOP RIGHT MAX. SPEED [Data2] (YL) DOWN MAX. SPEED STOP UP MAX. SPEED [Data3] (G) LEFT MAX. SPEED STOP RIGHT MAX. SPEED [Data4] (G) DOWN MAX. SPEED STOP UP MAX. SPEED [Data5] (MG) LEFT MAX. SPEED STOP RIGHT MAX. SPEED [Data6] (MG) DOWN MAX. SPEED STOP UP MAX. SPEED	cam	-	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:AO:50:50:50:50:50:50&res=1
	応答	OSJ:AO:[Data1]:[Data2] :[Data3]:[Data4]:[Data 5]:[Data6]						
	要求	---						
	応答	---						

コマンド名	種別	コマンド	Data値	設定値	コマンドタイプ	更新通知	camdata.html	使用例・備考
CROP POSITION / CROP ZOOM POSITION SPEED CONTROL (YL/G/MG)	制御	OSJ:C2:[Data1]:[Data2]:[Data3]:[Data4]:[Data5]:[Data6]:[Data7]:[Data8]:[Data9]	[Data1] 01 - 50 - 99 [Data2] 01 - 50 - 99 [Data3] 01 - 50 - 99 [Data4] 01 - 50 - 99 [Data5] 01 - 50 - 99 [Data6] 01 - 50 - 99 [Data7] 01 - 50 - 99 [Data8] 01 - 50 - 99 [Data9] 01 - 50 - 99	[Data1]YL H CROP POSITION LEFT MAX. SPD - STOP - RIGHT MAX. SPD [Data2]YL V CROP POSITION DOWN MAX. SPD - STOP - UP MAX. SPD [Data3]G H CROP POSITION LEFT MAX. SPD - STOP - RIGHT MAX. SPD [Data4]G V CROP POSITION DOWN MAX. SPD - STOP - UP MAX. SPD [Data5]MG H CROP POSITION LEFT MAX. SPD - STOP - RIGHT MAX. SPD [Data6]MG V CROP POSITION DOWN MAX. SPD - STOP - UP MAX. SPD [Data7] YL CROP ZOOM POSITION WIDE MAX. SPD - STOP - TELE MAX. SPD [Data8] G CROP ZOOM POSITION WIDE MAX. SPD - STOP - TELE MAX. SPD [Data9]MG CROP ZOOM POSITION WIDE MAX. SPD - STOP - TELE MAX. SPD	cam	-	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:C2:01:01:50:50:99:99:30:50:70&res=1
	応答	OSJ:C2:[Data1]:[Data2]:[Data3]:[Data4]:[Data5]:[Data6]:[Data7]:[Data8]:[Data9]						
	要求	-						
	応答	-						
REQUEST CROP POSITION / CROP ZOOM POSITION	制御	-	[Data1] 000h - C00h [Data2] 000h - 6C0h [Data3] 000h - C00h [Data4] 000h - 6C0h [Data5] 000h - C00h [Data6] 000h - 6C0h [Data7] 02EE0h - 0C350h [Data8] 02EE0h - 0C350h [Data9] 02EE0h - 0C350h	[Data1] H POS (YL) 0 - 3072 [Data2] V POS (YL) 0 - 1728 [Data3] H POS (G) 0 - 3072 [Data4] V POS (G) 0 - 1728 [Data5] H POS (MG) 0 - 3072 [Data6] V POS (MG) 0 - 1728 [Data7] ZOOM RATIO (YL) 120.00% - 500.00% [Data8] ZOOM RATIO (G) 120.00% - 500.00% [Data9] ZOOM RATIO (MG) 120.00% - 500.00%	cam	-	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=QSJ:C3&res=1
	応答	-						
	要求	QSJ:C3						
	応答	OSJ:C3:[Data1]:[Data2]:[Data3]:[Data4]:[Data5]:[Data6]:[Data7]:[Data8]:[Data9]						

PANTILT

コマンド名	種別	コマンド	Data値	設定値	コマンドタイプ	更新通知	camdata.html	使用例・備考
INSTALL POSITION	制御	#INS[Data]	0 1	DESKTOP HANGING	ptz	iNS[Data]	iNS[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_ptz?cmd=%23INS1&res=1
	応答	iNS[Data]						
	要求	#INS						
	応答	iNS[Data]						
SMART PICTURE FLIP	制御	#SPF[Data]	0 1	OFF AUTO	ptz	sPF[Data]	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_ptz?cmd=%23SPF1&res=1
	応答	sPF[Data]						
	要求	#SPF						
	応答	sPF[Data]						
FLIP STATUS	制御	-	0 1	NORMAL FLIP	cam	-	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=QFS&res=1
	応答	-						
	要求	QFS						
	応答	OFS:[Data]						
FLIP DETECT ANGLE	制御	#FDA[Data]	3Ch - 78h	60deg - 120deg	ptz	fDA[Data]	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_ptz?cmd=%23FDA5A&res=1
	応答	fDA[Data]						
	要求	#FDA						
	応答	fDA[Data]						
P/T SPEED MODE	制御	OSJ:2D:[Data]	0 1 2	NORMAL(60deg/s) FAST1(90deg/s) FAST2(180deg/s)	cam	OSJ:2D:[Data]	OSJ:2D:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:2D:0&res=1
	応答	OSJ:2D:[Data]						
	要求	QSJ:2D						
	応答	OSJ:2D:[Data]						
P/T ACCELERATION	制御	OSJ:A2:[Data]	0 1	MANUAL AUTO	cam	OSJ:A2:[Data]	OSJ:A2:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:A2:0&res=1
	応答	OSJ:A2:[Data]						
	要求	QSJ:A2						
	応答	OSJ:A2:[Data]						
P/T ACCELERATION RISE S-CURVE	制御	OSJ:A3:[Data]	00h - 1E	0 - 30	cam	OSJ:A3:[Data]	OSJ:A3:Ox[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:A3:00&res=1
	応答	OSJ:A3:[Data]						
	要求	QSJ:A3						
	応答	OSJ:A3:[Data]						
P/T ACCELERATION FALL S-CURVE	制御	OSJ:A4:[Data]	00h - 1E	0 - 30	cam	OSJ:A4:[Data]	OSJ:A4:Ox[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:A4:00&res=1
	応答	OSJ:A4:[Data]						
	要求	QSJ:A4						
	応答	OSJ:A4:[Data]						
P/T ACCELERATION RISE ACCELERATION	制御	OSJ:A5:[Data]	01h - FFh	1 - 255	cam	OSJ:A5:[Data]	OSJ:A5:Ox[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:A5:01&res=1
	応答	OSJ:A5:[Data]						
	要求	QSJ:A5						
	応答	OSJ:A5:[Data]						
P/T ACCELERATION FALL ACCELERATION	制御	OSJ:A6:[Data]	01h - FFh	1 - 255	cam	OSJ:A6:[Data]	OSJ:A6:Ox[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:A6:01&res=1
	応答	OSJ:A6:[Data]						
	要求	QSJ:A6						
	応答	OSJ:A6:[Data]						
SPEED WITH ZOOM POSITION	制御	#SWZ[Data]	0 1	OFF ON	ptz	sWZ[Data]	sWZ[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_ptz?cmd=%23SWZ1&res=1
	応答	sWZ[Data]						
	要求	#SWZ						
	応答	sWZ[Data]						
FOCUS ADJUST WITH PTZ.	制御	OAZ:[Data]	0 1	OFF ON	cam	OAZ:[Data]	OAZ:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OAZ:0&res=1
	応答	OAZ:[Data]						
	要求	QAZ						
	応答	OAZ:[Data]						
PRIVACY MODE	制御	OSJ:A7:[Data]	0 1	OFF ON	cam	OSJ:A7:[Data]	OSJ:A7:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:A7:0&res=1
	応答	OSJ:A7:[Data]						
	要求	QSJ:A7						
	応答	OSJ:A7:[Data]						
POWER ON POSITION	制御	OSJ:45:[Data]	0 1 2 3	NONE STANDBY HOME PRESET	cam	OSJ:45:[Data]	OSJ:45:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:45:1&res=1
	応答	OSJ:45:[Data]						
	要求	QSJ:45						
	応答	OSJ:45:[Data]						
PRESET NUMBER	制御	OSJ:46:[Data]	00 - 99	PRESET001 - PRESET100	cam	OSJ:46:[Data]	OSJ:46:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:46:00&res=1
	応答	OSJ:46:[Data]						
	要求	QSJ:46						
	応答	OSJ:46:[Data]						

コマンド名	種別	コマンド	Data値	設定値	コマンドタイプ	更新通知	camdata.html	使用例・備考
PAN SPEED CONTROL	制御	#P[Data]	01 – 50 – 99	LEFT MAX. SPEED – STOP – RIGHT MAX. SPEED	ptz	–	–	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_ptz?cmd=%23P50&res=1
	応答	pS[Data]						
	要求	–						
	応答	–						
TILT SPEED CONTROL	制御	#T[Data]	01 – 50 – 99	DOWN MAX. SPEED – STOP – UP MAX. SPEED	ptz	–	–	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_ptz?cmd=%23T50&res=1
	応答	tS[Data]						
	要求	–						
	応答	–						
P/T SPEED CONTROL	制御	#PTS[Data1][Data2]	[Data1] 01 – 50 – 99 [Data2] 01 – 50 – 99	[Data1] LEFT MAX. SPEED – STOP – RIGHT MAX. SPEED [Data2] DOWN MAX. SPEED – STOP – UP MAX. SPEED	ptz	–	–	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_ptz?cmd=%23PTS5050&res=1
	応答	pTS[Data1][Data2]						
	要求	–						
	応答	–						
PAN SPEED CONTROL Ex	制御	#HP[Data]	7F00h – 8000h – 8100h	-256 : LEFT MAX. SPEED – 0 : STOP – +256 : RIGHT MAX. SPEED	ptz	–	–	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_ptz?cmd=%23HP8000&res=1
	応答	hP[Data]						
	要求	–						
	応答	–						
TILT SPEED CONTROL Ex	制御	#HT[Data]	7F00h – 8000h – 8100h	-256 : DOWN MAX. SPEED – 0 : STOP – +256 : UP MAX. SPEED	ptz	–	–	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_ptz?cmd=%23HT8000&res=1
	応答	hT[Data]						
	要求	–						
	応答	–						
P/T SPEED CONTROL Ex	制御	#HPT[Data1][Data2]	[Data1] 7F00h – 8000h – 8100h [Data2] 7F00h – 8000h – 8100h	[Data1] -256 : LEFT MAX. SPEED – 0 : STOP – +256 : RIGHT MAX. SPEED [Data2] -256 : DOWN MAX. SPEED – 0 : STOP – +256 : UP MAX. SPEED	ptz	–	–	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_ptz?cmd=%23HPT8000800&res=1
	応答	hPT[Data1][Data2]						
	要求	–						
	応答	–						

コマンド名	種別	コマンド	Data値	設定値	コマンドタイプ	更新通知	camdata.html	使用例・備考
P/T Absolute Position Control with Speed and acceleration (PT Independent Control)	制御	#HAC[Data1][Data2][Data3][Data4][Data5][Data6][Data7][Data8]	[Data1] 0000～FFFF [Data2] 0000～FFFF [Data3] 00～FF [Data4] 00～FF [Data5] 01～FF [Data6] 01～FF [Data7] 01～FF [Data8] 01～FF	[Data1] Pan Position (#APC同等) [Data2] Tilt Position (#APC同等) [Data3] Pan Speed (00:停止 1～255:speed) [Data4] Tilt Speed (00:停止 1～255:speed) [Data5] Pan Rise Acceleration (OSJ:A5同等) [Data6] Tilt Rise Acceleration (OSJ:A5同等) [Data7] Pan Fall Acceleration (OSJ:A6同等) [Data8] Tilt Fall Acceleration (OSJ:A6同等)	ptz	-	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_ptz?cmd=%23HAC8000800080808080808080&res=1
	応答	hAC[Data1][Data2][Data3][Data4][Data5][Data6][Data7][Data8]						
	要求	-						
	応答	-						
P/T ABSOLUTE POSITION CONTROL	制御	#APC[Data1][Data2]	[Data1] 0000h - 8000h - FFFFh [Data2] 0000h - 8000h - FFFFh	[Data1]PAN POSITION CCW LIMIT - CENTER - CW LIMIT [Data2]TILT POSITION UP LIMIT - CENTER - DOWN LIMIT	ptz	aPC[Data1][Data2]	aPC[Data1][Data2]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_ptz?cmd=%23APC80008000&res=1 Pan : 2D09(-175deg) - D2F5(+175deg) Tilt : 8E38(-30deg) - 1C71(+210deg)
	応答	aPC[Data1][Data2]						
	要求	#APC						
	応答	aPC[Data1][Data2]						
P/T RELATIVE POSITION CONTROL	制御	#RPC[Data1][Data2]	[Data1] 0000h - 8000h - FFFFh [Data2] 0000h - 8000h - FFFFh	[Data1]PAN POSITION CCW LIMIT - CENTER - CW LIMIT [Data2]TILT POSITION UP LIMIT - CENTER - DOWN LIMIT	ptz	-	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_ptz?cmd=%23RPC80008000&res=1
	応答	rPC[Data1][Data2]						
	要求	-						
	応答	-						
P/T ABSOLUTE POSITION CONTROL WITH SPEED	制御	#APS[Data1][Data2][Data3][Data4]	[Data1] 0000h - 8000h - FFFFh [Data2] 0000h - 8000h - FFFFh [Data3] 00h - 1Dh [Data4] 0 1 2	[Data1]PAN POSITION CCW LIMIT - CENTER - CW LIMIT [Data2]TILT POSITION UP LIMIT - CENTER - DOWN LIMIT [Data3]PRESET SPEED 1 - 30 [Data4]PRESET SPEED TABLE SLOW FAST FAST	ptz	-	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_ptz?cmd=%23APS8000800010D0&res=1 Pan : 2D09(-175deg) - D2F5(+175deg) Tilt : 8E38(-30deg) - 1C71(+210deg)
	応答	aPS[Data1][Data2][Data3][Data4]						
	要求	-						
	応答	-						

コマンド名	種別	コマンド	Data値	設定値	コマンドタイプ	更新通知	camdata.html	使用例・備考
P/T RELATIVE POSITION CONTROL WITH SPEED	制御	#RPS[Data1][Data2][Data3][Data4]	[Data1] 0000h – 8000h – FFFFh [Data2] 0000h – 8000h – FFFFh [Data3] 00h – 1Dh [Data4] 0 1 2	[Data1]PAN POSITION CCW LIMIT – CENTER – CW LIMIT [Data2]TILT POSITION UP LIMIT – CENTER – DOWN LIMIT [Data3]PRESET SPEED 1 – 30 [Data4]PRESET SPEED TABLE SLOW MID FAST	ptz	–	–	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_ptz?cmd=%23RPS800080001D0&res=1
	応答	rPS[Data1][Data2][Data3][Data4]						
	要求	–						
	応答	–						
LIMITATION CONTROL	制御	#LC[Data1][Data2]	[Data1] 1 2 3 4 [Data2] 0 1	[Data1] TILT UP TILT DOWN PAN LEFT PAN RIGHT [Data2] RELEASE SET	ptz	lC[Data1][Data2]	lC1[Data2] lC2[Data2] lC3[Data2] lC4[Data2]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_ptz?cmd=%23LC11&res=1
	応答	lC[Data1][Data2]						
	要求	#LC[Data1]						
	応答	lC[Data1][Data2]						
LIMITATION CONTROL(TOGGLE)	制御	#L[Data]	Controller -> P/T 1 2 3 4 P/T -> Controller 0 1	TILT UP TILT DOWN PAN LEFT PAN RIGHT RELEASE SET	ptz	–	–	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_ptz?cmd=%23L1&res=1
	応答	l[Data]						
	要求	–						
	応答	–						

便利コマンド

コマンド名	種別	コマンド	Data値	設定値	コマンドタイプ	更新通知	camdata.html	使用例・備考
GET GAIN/COLOR TEMPERATURE/SHUTTER/ND	制御	-	[Data1] 02h - 14h 80h [Data2] 00000h - 3A98h [Data3] 0h 1h 2h 3h [Data4] 0001h - 2710 h [Data5] 00000h - 186A0h [Data6] 0 1 2 3	[Data1] (GAIN) -6dB - 12dB AGC ON [Data2] (COLOR TEMP) OK - 15000K [Data3] (SHUTTER MODE) OFF STEP SYNCRO ELC [Data4] (SHUTTER STEP) 1/1 - 1/10000 [Data5](SHUTTER SYNCHRO) 0.0 [HZ] - 10000.0[HZ] [Data6] (ND) THROGH 1/4 ND 1/16 ND 1/64 ND	ptz	-	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_ptz?cmd=%23PTG&res=1
	応答	-						
	要求	#PTG						
	応答	pTG[Data1][Data2][Data3][Data4][Data5][Data6]						
GET PAN/TILT/ZOOM/FOCUS/IRIS	制御	-	[Data1] 0000h - 8000h - FFFFh [Data2] 0000h - 8000h - FFFFh [Data3] 555h - FFFh [Data4] 555h - FFFh [Data5] 555h - FFFh	[Data1] (PAN) CCWLIMIT - CENTER - CWLIMIT [Data2] (TILT) UPLIMIT - CENTER - DOWNLIMIT [Data3] (ZOOM) WIDE - TELE [Data4] (FOCUS) NEAR - FAR [Data5] (IRIS) CLOSE - OPEN	ptz	-	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_ptz?cmd=%23PTV&res=1
	応答	-						
	要求	#PTV						
	応答	pTV[Data1][Data2][Data3][Data4][Data5]						

コマンド名	種別	コマンド	Data値	設定値	コマンドタイプ	更新通知	camdata.html	使用例・備考
GET PAN/TILT/ZOOM/FOCUS/IRIS	制御	-	[Data1] 0000h - FFFFh [Data2] 0000h - FFFFh [Data3] 000h - 3E7h [Data4] 00h - 63h [Data5] 00h - FEh FFh	[Data1] (PAN) 0000H - FFFFH [Data2] (TILT) 0000H - FFFFH [Data3] (ZOOM) 0 - 999 [Data4] (FOCUS) 0 - 99 [Data5] (IRIS) F0.0 - F25.4 CLOSE	ptz	-	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_ptz?cmd=%23PTD&res=1
	応答	-						
	要求	#PTD						
	応答	pTD[Data1][Data2][Data3][Data4][Data5]						
PTZF SPEED CONTROL 1	制御	#HV1[Data1][Data2][Data3][Data4]	[Data1] 00 01 - 50 - 99 [Data2] 00 01 - 50 - 99 [Data3] 00 01 - 50 - 99 [Data4] 00 01 - 50 - 99	[Data1] NO CHANGE LEFT MAX. SPEED - STOP - RIGHT MAX. SPEED [Data2] NO CHANGE DOWN MAX. SPEED - STOP - UP MAX. SPEED [Data3] NO CHANGE WIDE MAX. SPEED - STOP - TELE MAX. SPEED [Data4] NO CHANGE NEAR MAX. SPEED - STOP - FAR MAX. SPEED	ptz	-	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_ptz?cmd=%23HV150505050&res=1
	応答	hV1[Data1][Data2][Data3][Data4]						
	要求	-						
	応答	-						

コマンド名	種別	コマンド	Data値	設定値	コマンドタイプ	更新通知	camdata.html	使用例・備考
PTZF SPEED CONTROL 2	制御	#HV2[Data1][Data2][Data3][Data4]	[Data1] 0000h 7F00h - 8000h - 8100h [Data2] 0000h 7F00h - 8000h - 8100h [Data3] 0000h 7F00h - 8000h - 8100h [Data4] 00 01 - 50 - 99	[Data1] NO CHANGE LEFT MAX. SPEED - STOP - RIGHT MAX. SPEED [Data2] NO CHANGE DOWN MAX. SPEED - STOP - UP MAX. SPEED [Data3] NO CHANGE WIDE MAX. SPEED - STOP - TELE MAX. SPEED [Data4] NO CHANGE NEAR MAX. SPEED - STOP - FAR MAX. SPEED	ptz	-	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_ptz?cmd=%23HV280008000800050&res=1
	応答	hV2[Data1][Data2][Data3][Data4]						
	要求	-						
	応答	-						
PTZF ABSOLUTE CONTROL	制御	#HA1[Data1][Data2][Data3][Data4][Data5][Data6][Data7]	[Data1] 0000h - 8000h - FFFFh [Data2] 0000h - 8000h - FFFFh [Data3] 00h - 1Dh [Data4] 0 2 [Data5] 555h - FFFh [Data6] 01h - 64h [Data7] 555h - FFFh	[Data1]PAN POSITION CCW LIMIT - CENTER - CW LIMIT [Data2]TILT POSITION UP LIMIT - CENTER - DOWN LIMIT [Data3]PRESET SPEED 1 - 30 [Data4]PRESET SPEED TABLE SLOW FAST [Data5]ZOOM POSITION WIDE - TELE [Data6]ZOOM SPEED INVALID [Data7]FOCUS POSITION NEAR - FAR	ptz	-	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_ptz?cmd=%23HA18000800010155501555&res=1
	応答	hA1[Data1][Data2][Data3][Data4][Data5][Data6][Data7]						
	要求	#HA1						
	応答	hA1[Data1][Data2][Data3][Data4][Data5][Data6][Data7]						

PRESET

コマンド名	種別	コマンド	Data値	設定値	コマンドタイプ	更新通知	camdata.html	使用例・備考
PRESET PTZ SYNC MODE	制御	OSL:CE:[Data]	0 1	OFF ON	cam	OSL:CE:[Data]	OSL:CE:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:CE:1&res=1
	応答	OSL:CE:[Data]						
	要求	QSL:CE						
	応答	OSL:CE:[Data]						
PRESET SPEED UNIT	制御	OSJ:29:[Data]	0 1	SPEED TABLE TIME	cam	OSJ:29:[Data]	OSJ:29:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:29:0&res=1
	応答	OSJ:29:[Data]						
	要求	QSJ:29						
	応答	OSJ:29:[Data]						
PRESET SPEED TABLE	制御	#PST[Data]	0 2	SLOW FAST	ptz	pST[Data]	pST[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_ptz?cmd=%23PST0&res=1
	応答	pST[Data]						
	要求	#PST						
	応答	pST[Data]						
PRESET SPEED	制御	#UPVS[Data]	000 250 － 999 001h － 063h	PRESET SPEED UNIT :SPEED 30 : MAX SPEED 1 : SLOW ～ 30 : FAST PRESET SPEED UNIT :TIME 1秒 ～ 99秒	ptz	uPVS[Data]	uPVS[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_ptz?cmd=%23UPVS250&res=1 Preset Speed Unit : Speed 001-275:1 276-301:2 302-327:3 328-353:4 354-379:5 380-404:6 405-430:7 431-456:8 457-482:9 483-508:10 509-534:11 535-559:12 560-585:13 586-611:14 612-637:15 638-663:16 664-689:17 690-714:18 715-740:19 741-766:20 767-792:21 793-818:22 819-844:23 845-869:24 870-895:25 896-921:26 922-947:27 948-973:28 974-998:29 999,000:30
	応答	uPVS[Data]						
	要求	#UPVS						
	応答	uPVS[Data]						
PRESET ACCELERATION	制御	OSJ:A8:[Data]	0 1	MANUAL AUTO	cam	OSJ:A8:[Data]	OSJ:A8:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:A8:0&res=1
	応答	OSJ:A8:[Data]						
	要求	QSJ:A8						
	応答	OSJ:A8:[Data]						
PRESET ACCELERATION RISE S-CURVE	制御	OSJ:A9:[Data]	00h － 1E	0 － 30	cam	OSJ:A9:[Data]	OSJ:A9:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:A9:00&res=1
	応答	OSJ:A9:[Data]						
	要求	QSJ:A9						
	応答	OSJ:A9:[Data]						

コマンド名	種別	コマンド	Data値	設定値	コマンドタイプ	更新通知	camdata.html	使用例・備考
PRESET ACCELERATION FALL S-CURVE	制御	OSJ:AA:[Data]	00h – 1E	0 – 30	cam	OSJ:AA:[Data]	OSJ:AA:Ox[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:AA:00&res=1
	応答	OSJ:AA:[Data]						
	要求	QSJ:AA						
	応答	OSJ:AA:[Data]						
PRESET ACCELERATION RISE ACCELERATION	制御	OSJ:AB:[Data]	01h – FFh	1 – 255	cam	OSJ:AB:[Data]	OSJ:AB:Ox[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:AB:01&res=1
	応答	OSJ:AB:[Data]						
	要求	QSJ:AB						
	応答	OSJ:AB:[Data]						
PRESET ACCELERATION FALL ACCELERATION	制御	OSJ:AC:[Data]	01h – FFh	1 – 255	cam	OSJ:AC:[Data]	OSJ:AC:Ox[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:AC:01&res=1
	応答	OSJ:AC:[Data]						
	要求	QSJ:AC						
	応答	OSJ:AC:[Data]						
PRESET ACCELERATION RISE RAMP TIME	制御	OSJ:AD:[Data]	01h – 64h	0.1s – 10.0s	cam	OSJ:AD:[Data]	OSJ:AD:Ox[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:AD:01&res=1
	応答	OSJ:AD:[Data]						
	要求	QSJ:AD						
	応答	OSJ:AD:[Data]						
PRESET ACCELERATION FALL RAMP TIME	制御	OSJ:AE:[Data]	01h – 64h	0.1s – 10.0s	cam	OSJ:AE:[Data]	OSJ:AE:Ox[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:AE:01&res=1
	応答	OSJ:AE:[Data]						
	要求	QSJ:AE						
	応答	OSJ:AE:[Data]						
PRESET SCOPE	制御	OSE:71:[Data]	0 1 2	MODE A MODE B MODE C	cam	OSE:71:[Data]	OSE:71:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSE:71:0&res=1
	応答	OSE:71:[Data]						
	要求	QSE:71						
	応答	OSE:71:[Data]						
PRESET DIGITAL EXTENDER	制御	OSE:7C:[Data]	0 1	OFF ON	cam	OSE:7C:[Data]	OSE:7C:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSE:7C:0&res=1
	応答	OSE:7C:[Data]						
	要求	QSE:7C						
	応答	OSE:7C:[Data]						
PRESET CROP	制御	OSJ:2A:[Data]	0 1	OFF ON	cam	OSJ:2A:[Data]	OSJ:2A:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:2A:0&res=1
	応答	OSJ:2A:[Data]						
	要求	QSJ:2A						
	応答	OSJ:2A:[Data]						
PRESET THUMBNAIL UPDATE	制御	OSJ:2B:[Data]	0 1	OFF ON	cam	OSJ:2B:[Data]	OSJ:2B:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:2B:0&res=1
	応答	OSJ:2B:[Data]						
	要求	QSJ:2B						
	応答	OSJ:2B:[Data]						
PRESET NAME	制御	OSJ:2C:[Data]	0 1	RESET HOLD	cam	OSJ:2C:[Data]	OSJ:2C:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:2C:0&res=1
	応答	OSJ:2C:[Data]						
	要求	QSJ:2C						
	応答	OSJ:2C:[Data]						
PRESET IRIS	制御	OSJ:5B:[Data]	0 1	OFF ON	cam	OSJ:5B:[Data]	OSJ:5B:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:5B:0&res=1
	応答	OSJ:5B:[Data]						
	要求	QSJ:5B						
	応答	OSJ:5B:[Data]						
PRESET SHUTTER	制御	OSJ:D5:[Data]	0 1	OFF ON	cam	OSJ:D5:[Data]	OSJ:D5:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:D5:0&res=1
	応答	OSJ:D5:[Data]						
	要求	QSJ:D5						
	応答	OSJ:D5:[Data]						
PRESET ZOOM MODE	制御	OSE:7D:[Data]	0 1	MODE A MODE B	cam	OSE:7D:[Data]	OSE:7D:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSE:7D:0&res=1
	応答	OSE:7D:[Data]						
	要求	QSE:7D						
	応答	OSE:7D:[Data]						
FREEZE DURING PRESET	制御	#PRF[Data]	0 1	OFF ON	ptz	pRF[Data]	pRF[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_ptz?cmd=%23PRF0&res=1
	応答	pRF[Data]						
	要求	#PRF						
	応答	pRF[Data]						

コマンド名	種別	コマンド	Data値	設定値	コマンドタイプ	更新通知	camdata.html	使用例・備考
RECALL PRESET MEMORY	制御	#R[Data]	00 – 99	PRESET001 – PRESET100	ptz	–	–	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_ptz?cmd=%23R00&res=1
	応答	s[Data]						
	要求	–						
	応答	–						
SAVE PRESET MEMORY	制御	#M[Data]	00 – 99	PRESET001 – PRESET100	ptz	–	–	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_ptz?cmd=%23M00&res=1
	応答	s[Data]						
	要求	–						
	応答	–						
DELETE PRESET MEMORY	制御	#C[Data]	00 – 99	PRESET001 – PRESET100	ptz	–	–	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_ptz?cmd=%23C00&res=1
	応答	s[Data]						
	要求	–						
	応答	–						
PRESET ENTRY CONFIRMATION	制御	–	[Data1] 00h – 02h	[Data1] MULTIPLE (EACH 40 PRESERT NO)	ptz	pE[Data1][Data2]	pE00[Data2] pE01[Data2] pE02[Data2]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_ptz?cmd=%23PE00&res=1
	応答	–	[Data2] 0000000000h – FFFFFFFFFFh (bit0) 0 1 (bit1) 0 1 – (39bit) 0 1	[Data2] PRESET NO.(Data1*40 +1) NO ENTRY ENTRY PRESET NO.(Data1*40 +2) NO ENTRY ENTRY – PRESET NO.(Data1*40 +40) NO ENTRY ENTRY				
	要求	#PE[Data1]						
	応答	pE[Data1][Data2]						
REQUEST LATEST RECALL PRESET NO.	制御	–	00 – 99	PRESET001 – PRESET100	ptz	s[Data]	s[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_ptz?cmd=%23S&res=1
	応答	–						
	要求	#S						
	応答	s[Data]						
PRESET COMPLETION NOTIFICATION	制御	–	00 – 99	PRESET001 – PRESET100	ptz	q[Data]	–	シーケンスは6-4章を参照ください
	応答	q[Data]						
	要求	–						
	応答	–						
SAVE PRESET NAME	制御	OSJ:35:[Data1]:[Data2]	[Data1] 00 – 99 [Data2] xxxxxxxxxx xxxx	[Data1] PRESET001 – PRESET100 [Data2] PRESET NAME (FIXED 15 CHARACTORS)	cam	OSJ:35:[Data1]: [Data2]	–	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:35:00:xxxxxxxxxxxxxx&res=1
	応答	OSJ:35:[Data1]:[Data2]						
	要求	QSJ:35:[Data1]						
	応答	OSJ:35:[Data1]:[Data2]						
DELETE PRESET NAME (SINGLE)	制御	OSJ:36:[Data1]	00 – 99	PRESET001 – PRESET100	cam	OSJ:36:[Data]	–	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:36:00&res=1
	応答	OSJ:36:[Data]						
	要求	–						
	応答	–						
DELETE PRESET NAME (ALL)	制御	OSJ:37	–	–	cam	OSJ:37	–	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:37&res=1
	応答	OSJ:37						
	要求	–						
	応答	–						

コマンド名	種別	コマンド	Data値	設定値	コマンドタイプ	更新通知	camdata.html	使用例・備考
UPDATE PRESET THUMBNAIL	制御	OSJ:39:[Data1]	00 - 99	PRESET001 - PRESET100	cam	OSJ:39:[Data]	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:39:00&res=1
	応答	OSJ:39:[Data]						
	要求							
	応答							
DELETE PRESET THUMBNAIL (SINGLE)	制御	OSJ:3A:[Data1]	00 - 99	PRESET001 - PRESET100	cam	OSJ:3A:[Data]	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:3A:00&res=1
	応答	OSJ:3A:[Data]						
	要求	-						
	応答	-						
DELETE PRESET THUMBNAIL (ALL)	制御	OSJ:3B	-	-	cam	OSJ:3B	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:3B&res=1
	応答	OSJ:3B						
	要求	-						
	応答	-						
PRESET NAME/PRESET THUMBNAIL COUNTER	制御	-	[Data1] 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 0Ah 0Bh [Data2] 000000000h - FFFFFFFFh	[Data1] PRESET 001-009 PRESET 010-018 PRESET 019-027 PRESET 028-036 PRESET 037-045 PRESET 046-054 PRESET 055-063 PRESET 064-072 PRESET 073-081 PRESET 082-090 PRESET 091-099 PRESET 100 [Data2] 000000000H - FFFFFFFFH	cam	-	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=QSJ:3C:00&res=1
	応答	-						
	要求	QSJ:3C:[Data1]						
	応答	OSJ:3C:[Data1]:[Data2]						

Preset再生時のシーケンスは6章参照

FILES

コマンド名	種別	コマンド	Data値	設定値	コマンドタイプ	更新通知	camdata.html	使用例・備考
SCENE UPDATE	制御	OSM:3F:[Data]	0 1	OFF ON	cam	OSM:3F:[Data]	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSM:3F:0&res=1
	応答	OSM:3F:[Data]						
	要求	QSM:3F						
	応答	OSM:3F:[Data]						
SCENE FILE LOAD	制御	OSL:8F:[Data]	0 1 - 8	OFF SCENE1 - SCENE8	cam	OSL:8F:[Data]	OSL:8F:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:8F:1&res=1
	応答	OSL:8F:[Data]						
	要求	QSL:8F						
	応答	OSL:8F:[Data]						
SCENE FILE LOAD	制御	XSF:[Data]	0 1 - 8 9	- SCENE1 - SCENE8 OFF	cam	XSF:[Data]	XSF:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=XSF:1&res=1
	応答	XSF:[Data]						
	要求	QSF	0 - 7 8 9	SCENE1 - SCENE8 OFF -				
	応答	OSF:[Data]						
SCENE FILE STORE	制御	OSL:90:[Data]	1 - 8	SCENE1 - SCENE8	cam	-	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:90:1&res=1
	応答	OSL:90:[Data]						
	要求	-						
	応答	-						
SCENE FILE FILE NAME	制御	OSL:91:[Data1]:[Data2]	[Data1] 1 - 8 [Data2] xxxxxxxx (30 DATA in ASCII CODE)	[Data1] SCENE1 - SCENE8 [Data2] SCENE FILE NAME (FIXED 15 CHARACTORS)	cam	OSL:91:[Data1]: [Data2]	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:91:5343454E4531000000000000000000000&res=1 半角英数字 空白 ！ # % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? [ ] _ ~
	応答	OSL:91:[Data1]:[Data2]						
	要求	QSL:91:[Data1]						
	応答	OSL:91:[Data1]:[Data2]						
USER FILE LOAD	制御	OSL:92:[Data]	1 - 3	USER1 - USER3	cam	OSL:92:[Data]	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:92:1&res=1
	応答	OSL:92:[Data]						
	要求	-						
	応答	-						
USER FILE STORE	制御	OSL:93:[Data]	1 - 3	USER1 - USER3	cam	-	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:93:1&res=1
	応答	OSL:93:[Data]						
	要求	-						
	応答	-						
USER FILE FILE NAME	制御	OSL:94:[Data1]:[Data2]	[Data1] 1 - 3 [Data2] xxxxxxxx (30 DATA in ASCII CODE)	[Data1] USER1 - USER3 [Data2] SCENE FILE NAME (FIXED 15 CHARACTORS)	cam	OSL:94:[Data1]: [Data2]	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:94:55534552310000000000000000000000&res=1 半角英数字 空白 ！ # % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? [ ] _ ~
	応答	OSL:94:[Data1]:[Data2]						
	要求	QSL:94:[Data1]						
	応答	OSL:94:[Data1]:[Data2]						

SCENEロード時にはSceneに属する各パラメータが変更され更新通知が送信されます

項目	コマンド	項目	コマンド
ND FILTER	OFT	B WHITE CLIP LEVEL	OSL:48
FLARE	OSA:11	HI-COLOR	OSL:49
GAMMA	OSA:0A	HI-COLOR LEVEL	OSL:4A
BLACK GAMMA	OSA:0B	EFFECT DEPTH	OSL:4B
KNEE	OSL:45	PRESET MATRIX	OSE:31
KNEE MODE	OSL:46,OSA:2D	LINEAR TABLE	OSA:00
WHITE CLIP	OSA:2E	COLOR CORRECT TABLE	OSL:6E
DRS	OSA:0D	MATRIX (R-G)_N	OSD:2F
DETAIL	ODT	MATRIX (R-G)_P	OSL:6F
SKIN TONE DETAIL	OSA:40	MATRIX (R-B)_N	OSD:30
MATRIX	OSA:84	MATRIX (R-B)_P	OSL:70
LINEAR MATRIX	OSL:6C	MATRIX (G-R)_N	OSD:31
COLOR CORRECT	OSA:85	MATRIX (G-R)_P	OSL:71

項目	コマンド	項目	コマンド
GAIN	OSL:25,OGU	MATRIX (G-B)_N	OSD:32
AGC	OSL:26	MATRIX (G-B)_P	OSL:72
AUTO IRIS	ORS,#D3	MATRIX (B-R)_N	OSD:33
ATW	OSL:2A	MATRIX (B-R)_P	OSL:73
WHITE BALANCE MODE	OSL:2B,OAW	MATRIX (B-G)_N	OSD:34
SHUTTER SW	OSG:59	MATRIX (B-G)_P	OSL:74
AUTO SHUTTER	OSL:2E	MEMORY SELECT	OSL:69
SHUTTER MODE	OSG:5A,OSJ:03	ZEBRA	OSA:49
G GAIN REL CONTROL SW	OSL:35	ZEBRA EFFECT MEMORY	OSL:6A
RGB GAIN PRESET > R GAIN	OSL:36	SKIN TONE EFFECT MEMORY	OSG:48
RGB GAIN PRESET > G GAIN	OSL:37	SKIN TONE CRISP	OSG:49
RGB GAIN PRESET > B GAIN	OSL:38	I CENTER	OSA:45
RGB GAIN ACH/BCH > R GAIN ACH	OSL:39	I WIDTH	OSA:46
RGB GAIN ACH/BCH > G GAIN ACH	OSL:3A	Q WIDTH	OSA:47
RGB GAIN ACH/BCH > B GAIN ACH	OSL:3B	Q PHASE	OSG:4F
RGB GAIN ACH/BCH > GAIN OFFSET ACH	OSJ:0C	G SAT	OSD:8E
RGB GAIN ACH/BCH > R GAIN BCH	OSL:3C	G_CY SAT	OSD:90
RGB GAIN ACH/BCH > G GAIN BCH	OSL:3D	CY SAT	OSD:92
RGB GAIN ACH/BCH > B GAIN BCH	OSL:3E	CY_B SAT	OSD:94
RGB GAIN ACH/BCH > GAIN OFFSET BCH	OSL:3F	B SAT	OSD:96
AGC MAX GAIN	OSD:69	B_MG SAT	OSD:80
FRAME MIX SW	OSL:27	MG_SAT	OSD:82
FRAME MIX	OSL:28,OSA:65	MG_R SAT	OSD:84
DAY/NIGHT	#D6	R SAT	OSD:86
MASTER PEDESTAL	OSJ:0F	R_YE SAT	OSD:88
R PEDESTAL	OSG:4C	YE SAT	OSD:8A
G PEDESTAL	OSG:4D	YE_G SAT	OSD:8C
B PEDESTAL	OSG:4E	G PHASE	OSD:8F
PEDESTAL OFFSET	OSJ:11	G_CY PHASE	OSD:91
MASTER FLARE	OSL:40	CY PHASE	OSD:93
R FLARE	OSL:41	CY_B PHASE	OSD:95
G FLARE	OSL:42	B PHASE	OSD:97
B FLARE	OSL:43	B_MG PHASE	OSD:81
MASTER DETAIL	OSA:30	MG_PHASE	OSD:83
PEAK FREQUENCY	OSG:30	MG_R PHASE	OSD:85
CRISP	OSD:22	R PHASE	OSD:87
DETAIL GAIN(+)	OSA:38	R_YE PHASE	OSD:89
DETAIL GAIN(-)	OSA:39	YE PHASE	OSD:8B
DETAIL CLIP(+)	OSG:40	YE_G PHASE	OSD:8D
DETAIL CLIP(-)	OSG:41	DOWNCON > CHROMA LEVEL SW	OSL:4F
KNEE APERTURE LEVEL	OSG:3F	DOWNCON > CHROMA LEVEL	OSL:50
DETAIL KNEE	OSL:4C	DOWNCON > DETAIL	OSJ:14
LEVEL DEPENDENT SW	OSG:3E	DOWNCON > MASTER DETAIL	OSJ:15
LEVEL DEPENDENT	OSD:26	DOWNCON > H DETAIL LEVEL	OSL:51
DARK DETAIL SW	OSL:4D	DOWNCON > V DETAIL LEVEL	OSJ:17
DARK DETAIL	OSL:4E	DOWNCON > PEAK FREQUENCY	OSL:52
W.BAL VAR	OSI:20	DOWNCON > V DETAIL FREQUENCY	OSL:53
ATW SPEED	OSI:25	DOWNCON > CRISP	OSL:54
ATW TARGET R	OSJ:0D	DOWNCON > DETAIL CLIP(+)	OSL:57
ATW TARGET B	OSJ:0E	DOWNCON > DETAIL CLIP(-)	OSL:58
SHOCKLESS WB SW	OSL:2C	DOWNCON > KNEE APERTURE LEVEL	OSL:5A
SHOCKLESS WB SPEED	OSL:2D	DOWNCON > DETAIL KNEE	OSL:5B
AUTO SHUTTER LIMIT	OSD:BF	DOWNCON > LEVEL DEPENDENT SW	OSL:5C
SHUTTER SPEED	OSJ:06	DOWNCON > LEVEL DEPENDENT	OSL:5D
SYNCHRO SCAN	OSJ:09	DOWNCON > DARK DETAIL SW	OSL:5E
CHROMA LEVEL SW	OSG:93	DOWNCON > DARK DETAIL	OSL:5F
CHROMA LEVEL	OSL:BO,OSD:BO	DOWNCON > SKIN TONE DETAIL	OSL:60
COLOR TEMP ACH	OSJ:4A	DOWNCON > MEMORY SELECT	OSL:B1
R GAIN ACH	OSJ:4B	DOWNCON > ZEBRA	OSL:61
B GAIN ACH	OSJ:4C	DOWNCON > ZEBRA EFFECT MEMORY	OSL:62
G AXIS ACH	OSJ:4D	DOWNCON > SKIN TONE EFFECT MEMORY	OSL:63
COLOR TEMP BCH	OSL:2F	DOWNCON > SKIN TONE CRISP	OSL:64
R GAIN BCH	OSL:32	DOWNCON > I CENTER	OSL:65
B GAIN BCH	OSL:33	DOWNCON > I WIDTH	OSL:66
G AXIS BCH	OSL:34	DOWNCON > Q WIDTH	OSL:67
GAMMA MODE SELECT	OSJ:D7	DOWNCON > Q PHASE	OSL:68
MASTER GAMMA	OSA:6A	DNR	OSD:3A
R GAMMA	OSI:35	DNR LEVEL	OSG:B5
B GAMMA	OSI:36	HDR PAINT > HLG MODE	OSI:39
MASTER BLACK GAMMA	OSA:07	HDR PAINT > SDR CONVERT MODE	OSI:3A

項目	コマンド	項目	コマンド
R BLACK GAMMA	OSA:08	HDR PAINT > BLACK GAMMA	OSI:3C
B BLACK GAMMA	OSA:09	HDR PAINT > MASTER BLACK GAMMA	OSI:3D
BLACK GAMMA RANGE	OSJ:1B	HDR PAINT > R BLACK GAMMA	OSI:3E
INITIAL GAMMA	OSL:44	HDR PAINT > B BLACK GAMMA	OSI:3F
KNEE MASTER POINT	OSA:20	HDR PAINT > KNEE	OSI:40
KNEE R POINT	OSA:22	HDR PAINT > KNEE POINT	OSI:41
KNEE B POINT	OSA:23	HDR PAINT > KNEE SLOPE	OSI:42
KNEE MASTER SLOPE	OSA:24	HDR PAINT > GAIN	OSI:43
KNEE R SLOPE	OSA:26	HDR PAINT > POINT	OSL:88
KNEE B SLOPE	OSA:27	HDR PAINT > SLOPE	OSL:89
AUTO KNEE RESPONSE	OSG:97	HDR PAINT > BLACK OFFSET	OSL:8A
MASTER WHITE CLIP LEVEL	OSA:2A	PICTURE LEVEL	OSD:48
R WHITE CLIP LEVEL	OSL:47	AUTO IRIS WINDOW POSISION	OSL:CD

USER FILEロード時にはSceneに属する各パラメータが変更され更新通知が送信されます

項目	コマンド	項目	コマンド
ND FILTER	OFT	DOWNCON > KNEE APERTURE LEVEL	OSL:5A
FLARE	OSA:11	DOWNCON > DETAIL KNEE	OSL:5B
GAMMA	OSA:0A	DOWNCON > LEVEL DEPENDENT SW	OSL:5C
BLACK GAMMA	OSA:0B	DOWNCON > LEVEL DEPENDENT	OSL:5D
KNEE	OSL:45	DOWNCON > DARK DETAIL SW	OSL:5E
KNEE MODE	OSL:46,OSA:2D	DOWNCON > DARK DETAIL	OSL:5F
WHITE CLIP	OSA:2E	DOWNCON > SKIN TONE DETAIL	OSL:60
DRS	OSA:0D	DOWNCON > MEMORY SELECT	OSL:B1
DETAIL	ODT	DOWNCON > ZEBRA	OSL:61
SKIN TONE DETAIL	OSA:40	DOWNCON > ZEBRA EFFECT MEMORY	OSL:62
MATRIX	OSA:84	DOWNCON > SKIN TONE EFFECT MEMORY	OSL:63
LINEAR MATRIX	OSL:6C	DOWNCON > SKIN TONE CRISP	OSL:64
COLOR CORRECT	OSA:85	DOWNCON > I CENTER	OSL:65
GAIN	OSL:25,OGU	DOWNCON > I WIDTH	OSL:66
AGC	OSL:26	DOWNCON > Q WIDTH	OSL:67
AUTO IRIS	ORS,#D3	DOWNCON > Q PHASE	OSL:68
ATW	OSL:2A	DNR	OSD:3A
WHITE BALANCE MODE	OSL:2B,OAW	DNR LEVEL	OSG:B5
SHUTTER SW	OSG:59	HDR PAINT > HLG MODE	OSI:39
AUTO SHUTTER	OSL:2E	HDR PAINT > SDR CONVERT MODE	OSI:3A
SHUTTER MODE	OSG:5A,OSJ:03	HDR PAINT > BLACK GAMMA	OSI:3C
G GAIN REL CONTROL SW	OSL:35	HDR PAINT > MASTER BLACK GAMMA	OSI:3D
RGB GAIN PRESET > R GAIN	OSL:36	HDR PAINT > R BLACK GAMMA	OSI:3E
RGB GAIN PRESET > G GAIN	OSL:37	HDR PAINT > B BLACK GAMMA	OSI:3F
RGB GAIN PRESET > B GAIN	OSL:38	HDR PAINT > KNEE	OSI:40
RGB GAIN ACH/BCH > R GAIN ACH	OSL:39	HDR PAINT > KNEE POINT	OSI:41
RGB GAIN ACH/BCH > G GAIN ACH	OSL:3A	HDR PAINT > KNEE SLOPE	OSI:42
RGB GAIN ACH/BCH > B GAIN ACH	OSL:3B	HDR PAINT > GAIN	OSI:43
RGB GAIN ACH/BCH > GAIN OFFSET ACH	OSJ:0C	HDR PAINT > POINT	OSL:88
RGB GAIN ACH/BCH > R GAIN BCH	OSL:3C	HDR PAINT > SLOPE	OSL:89
RGB GAIN ACH/BCH > G GAIN BCH	OSL:3D	HDR PAINT > BLACK OFFSET	OSL:8A
RGB GAIN ACH/BCH > B GAIN BCH	OSL:3E	PICTURE LEVEL	OSD:48
RGB GAIN ACH/BCH > GAIN OFFSET BCH	OSL:3F	WINDOW SELECT	OSJ:02
AGC MAX GAIN	OSD:69	PEAK RATIO	OSL:29
FRAME MIX SW	OSL:27	AUTO IRIS CLOSE LIMIT	OSJ:C0
FRAME MIX	OSL:28,OSA:65	IRIS SPEED	OSJ:01
DAY/NIGHT	#D6	V-LOG	OSJ:56
MASTER PEDESTAL	OSJ:0F	V-LOG PAINT SW	OSL:01
R PEDESTAL	OSG:4C	HDR	OSI:2C
G PEDESTAL	OSG:4D	GAMUT	OSL:02
B PEDESTAL	OSG:4E	SHOOTING MODE	OSI:30
PEDESTAL OFFSET	OSJ:11	BAUD RATE	OVP:04
MASTER FLARE	OSL:40	BAR	DCB
R FLARE	OSL:41	COLOR BAR TYPE	OSD:BA
G FLARE	OSL:42	TONE	OSJ:27
B FLARE	OSL:43	TALLY	#TAE
MASTER DETAIL	OSA:30	TALLY BRIGHTNESS	OSA:D3
PEAK FREQUENCY	OSG:30	TALLY GUARD	OSL:04
CRISP	OSD:22	TALLY LED LIMIT R	OSJ:D9
DETAIL GAIN(+)	OSA:38	TALLY LED LIMIT G	OSJ:DA
DETAIL GAIN(-)	OSA:39	TALLY LED LIMIT Y	OSL:05
DETAIL CLIP(+)	OSG:40	EXTERNAL OUTPUT1	OSJ:41
DETAIL CLIP(-)	OSG:41	EXTERNAL OUTPUT2	OSJ:42
KNEE APERTURE LEVEL	OSG:3F	REF SIGNAL	OSL:08

項目	コマンド	項目	コマンド
DETAIL KNEE	OSL:4C	H PHASE-COARSE	OSL:09
LEVEL DEPENDENT SW	OSG:3E	H PHASE-FINE	OSL:0A
LEVEL DEPENDENT	OSD:26	BAR ID	OSD:BE
DARK DETAIL SW	OSL:4D	BAR ID > BRIGHTNESS	OSL:0B
DARK DETAIL	OSL:4E	BAR ID > ID1 POSITION V	OSL:0C
W.BAL VAR	OSI:20	BAR ID > ID1 POSITION H	OSL:0D
ATW SPEED	OSI:25	BAR ID > ID1	OSL:0E
ATW TARGET R	OSJ:0D	BAR ID > ID2 POSITION V	OSL:0F
ATW TARGET B	OSJ:0E	BAR ID > ID2 POSITION H	OSL:10
SHOCKLESS WB SW	OSL:2C	BAR ID > ID2	OSL:11
SHOCKLESS WB SPEED	OSL:2D	BAR ID > OFFSET V	OSL:12
AUTO SHUTTER LIMIT	OSD:BF	BAR ID > OFFSET H	OSL:13
SHUTTER SPEED	OSJ:06	12G SDI OUT/SFP+ HDR OUTPUT SELECT	OSJ:1F
SYNCHRO SCAN	OSJ:09	12G SDI OUT/SFP+V-LOG OUTPUT SELEC	OSJ:57
CHROMA LEVEL SW	OSG:93	12G SDI OUT/SFP+OUTPUT ITEM	OSL:14
CHROMA LEVEL	OSL:B0,OSD:B0	3G SDI OUT1 HDR OUTPUT SELECT	OSJ:22
COLOR TEMP ACH	OSJ:4A	3G SDI OUT1 V-LOG OUTPUT SELECT	OSJ:58
R GAIN ACH	OSJ:4B	3G SDI OUT1 OUTPUT ITEM	OSL:15
B GAIN ACH	OSJ:4C	CHAR	OSE:7B
G AXIS ACH	OSJ:4D	3G SDI OUT1 3G SDI	OSI:29
COLOR TEMP BCH	OSL:2F	3G SDI OUT2/PM OUTPUT SELECT	OSL:17
R GAIN BCH	OSL:32	3G SDI OUT2/PM HDR OUTPUT SELECT	OSJ:24
B GAIN BCH	OSL:33	3G SDI OUT2/PM V-LOG OUTPUT SELECT	OSJ:59
G AXIS BCH	OSL:34	3G SDI OUT2/PM OUTPUT ITEM	OSL:18
GAMMA MODE SELECT	OSJ:D7	3G SDI OUT2/PM 3G SDI	OSL:1A
MASTER GAMMA	OSA:6A	HDMI HDR OUTPUT SELECT	OSJ:26
R GAMMA	OSI:35	HDMI V-LOG OUTPUT SELECT	OSJ:5A
B GAMMA	OSI:36	VIDEO SAMPLING	OSE:68
MASTER BLACK GAMMA	OSA:07	RETURN1 ID	OSL:1B
R BLACK GAMMA	OSA:08	AUDIO	OSA:D0
B BLACK GAMMA	OSA:09	AUDIO > INPUT SELECT	OSL:1C
BLACK GAMMA RANGE	OSJ:1B	AUDIO > MIC GAIN	OSL:1D
INITIAL GAMMA	OSL:44	AUDIO > LINE LEVEL	OSA:D4
KNEE MASTER POINT	OSA:20	AUDIO > CH SELECT	OSL:1E
KNEE R POINT	OSA:22	AUDIO > CH1 VOLUME LEVEL	OSA:D5
KNEE B POINT	OSA:23	AUDIO > CH2 VOLUME LEVEL	OSA:D5
KNEE MASTER SLOPE	OSA:24	AUDIO > HEAD ROOM	OSA:D6
KNEE R SLOPE	OSA:26	IP(H.264/H.265) OUTPUT ITEM	OSL:23
KNEE B SLOPE	OSA:27	FOCUS MODE	OAF, #D1
AUTO KNEE RESPONSE	OSG:97	AF SENSITIVITY	OSJ:D8
MASTER WHITE CLIP LEVEL	OSA:2A	ZOOM MODE	OSE:70, OSD:B3
R WHITE CLIP LEVEL	OSL:47	MAX DIGITAL ZOOM	OSE:7A
B WHITE CLIP LEVEL	OSL:48	DIGITAL EXTENDER	OSJ:4E
HI-COLOR	OSL:49	O.I.S.	OSL:8B
HI-COLOR LEVEL	OSL:4A	O.I.S. MODE	OSL:8C, OIS
EFFECT DEPTH	OSL:4B	WFM MODE	OSL:8D
PRESET MATRIX	OSE:31	WFM POSITION	OSL:8E
LINEAR TABLE	OSA:00	RETURN SELECT	OSL:B3
COLOR CORRECT TABLE	OSL:6E	STATUS(AUTO)	OSA:88
MATRIX (R-G)_N	OSD:2F	LEVEL GAUGE	OSL:03
MATRIX (R-G)_P	OSL:6F	SERIAL	OSJ:54
MATRIX (R-B)_N	OSD:30	IP	OSJ:55
MATRIX (R-B)_P	OSL:70	INVERT PAN/TILT AXIS	OSJ:C1
MATRIX (G-R)_N	OSD:31	CAMERA ID	OSJ:F4
MATRIX (G-R)_P	OSL:71	UHD CROP	OSJ:2E
MATRIX (G-B)_N	OSD:32	CROP ZOOM	OSJ:92
MATRIX (G-B)_P	OSL:72	CROP AF	OSJ:91
MATRIX (B-R)_N	OSD:33	3G SDI1 OUT	OSI:32
MATRIX (B-R)_P	OSL:73	NDI OUT	OSJ:93
MATRIX (B-G)_N	OSD:34	IP(H.264/H.265) OUT1	OSI:33
MATRIX (B-G)_P	OSL:74	IP(H.264/H.265) OUT2	OSJ:94
MEMORY SELECT	OSL:69	CROP MARKER	OSI:1A
ZEBRA	OSA:49	CROP OUT	OSI:16
ZEBRA EFFECT MEMORY	OSL:6A	CROP ADJUST	OSI:17
SKIN TONE EFFECT MEMORY	OSG:48	CROP H POSITION	OSJ:AF, OSJ:2F, OSJ:31, OSJ:33
SKIN TONE CRISP	OSG:49	CROP V POSITION	OSJ:B0, OSJ:30, OSJ:32, OSJ:34
I CENTER	OSA:45	CROP ZOOM RATIO	OSJ:B1, OSJ:98, OSJ:99, OSJ:9A

項目	コマンド	項目	コマンド
I WIDTH	OSA:46	SMART PICTURE FLIP	#SPF
Q WIDTH	OSA:47	INSTALL POSITION	#INS
Q PHASE	OSG:4F	FLIP DETECT ANGLE	#FDA
G SAT	OSD:8E	P/T SPEED MODE	OSJ:2D
G_CY SAT	OSD:90	P/T ACCELERATION	OSJ:A2
CY SAT	OSD:92	P/T ACCELERATION > RISE S-CURVE	OSJ:A3
CY_B SAT	OSD:94	P/T ACCELERATION > FALL S-CURVE	OSJ:A4
B SAT	OSD:96	P/T ACCELERATION > RISE ACCELERATI	OSJ:A5
B_MG SAT	OSD:80	P/T ACCELERATION > FALL ACCELERATI	OSJ:A6
MG_SAT	OSD:82	SPEED WITH ZOOM POSITION	#SWZ
MG_R SAT	OSD:84	FOCUS ADJUST WITH PTZ.	OAZ
R SAT	OSD:86	PRIVACY MODE	OSJ:A7
R_YE SAT	OSD:88	POWER ON POSITION	OSJ:45
YE SAT	OSD:8A	PRESET NUMBER	OSJ:46
YE_G SAT	OSD:8C	PRESET SPEED UNIT	OSJ:29
G PHASE	OSD:8F	PRESET SPEED	#UPVS
G_CY PHASE	OSD:91	PRESET SPEED TABLE	#PST
CY PHASE	OSD:93	PRESET ACCELERATION	OSJ:A8
CY_B PHASE	OSD:95	PRESET ACCELERATION > RISE S-CURVE	OSJ:A9
B PHASE	OSD:97	PRESET ACCELERATION > FALL S-CURVE	OSJ:AA
B_MG PHASE	OSD:81	PRESET ACCELERATION > RISE ACCELERATION	OSJ:AB
MG_PHASE	OSD:83	PRESET ACCELERATION > FALL ACCELERATION	OSJ:AC
MG_R PHASE	OSD:85	PRESET ACCELERATION > RISE RAMP	OSJ:AD
R PHASE	OSD:87	PRESET ACCELERATION > FALL RAMP	OSJ:AE
R_YE PHASE	OSD:89	PRESET SCOPE	OSE:71
YE PHASE	OSD:8B	PRESET DIGITAL EXTENDER	OSE:7C
YE_G PHASE	OSD:8D	PRESET CROP	OSJ:2A
DOWNCON > CHROMA LEVEL SW	OSL:4F	PRESET THUMBNAIL UPDATE	OSJ:2B
DOWNCON > CHROMA LEVEL	OSL:50	PRESET NAME	OSJ:2C
DOWNCON > DETAIL	OSJ:14	PRESET IRIS	OSJ:5B
DOWNCON > MASTER DETAIL	OSJ:15	PRESET SHUTTER	OSJ:D5
DOWNCON > H DETAIL LEVEL	OSL:51	PRESET ZOOM MODE	OSE:7D
DOWNCON > V DETAIL LEVEL	OSJ:17	FREEZE DURING PRESET	#PRF
DOWNCON > PEAK FREQUENCY	OSL:52	FAN1	#FAN
DOWNCON > V DETAIL FREQUENCY	OSL:53	FAN2	#FA2
DOWNCON > CRISP	OSL:54	WIRELESS CONTROL	#WLC
DOWNCON > DETAIL CLIP(+)	OSL:57	WIRELESS ID	#RID
DOWNCON > DETAIL CLIP(-)	OSL:58	STATUS LAMP	#LMP
AUTO IRIS WINDOW POSISION	OSL:CD	PRESET PTZ SYNC MODE	OSL:CE

MAINTENANCE

コマンド名	種別	コマンド	Data値	設定値	コマンドタイプ	更新通知	camdata.html	使用例・備考
FAN1	制御	#FAN[Data]	0 1 2 3	AUTO HIGH MID LOW	ptz	fAN[Data]	fAN[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_ptz?cmd=%23FAN0&res=1
	応答	fAN[Data]						
	要求	#FAN						
	応答	fAN[Data]						
FAN STATUS1	制御	-	0 1 2	OFF ON ERROR	ptz	fS1[Data]	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_ptz?cmd=%23FS1&res=1
	応答	-						
	要求	#FS1						
	応答	fS1[Data]						
FAN2	制御	#FA2[Data]	0 1 2 3	AUTO HIGH MID LOW	ptz	fA2[Data]	fA2[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_ptz?cmd=%23FA20&res=1
	応答	fA2[Data]						
	要求	#FA2						
	応答	fA2[Data]						
FAN STATUS2	制御	-	0 1 2	OFF ON ERROR	ptz	fS2[Data]	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_ptz?cmd=%23FS2&res=1
	応答	-						
	要求	#FS2						
	応答	fS2[Data]						
SYSTEM VERSION	制御	-	VXX.XX-XXX-XX.XX	VXX.XX-XXX-XX.XX Ex) V01.00-000-00.00	cam	-	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=QSL:99&res=1
	応答	-						
	要求	QSL:99						
	応答	OSL:99:[Data]						
SYSTEM VERSION	制御	-	-	VXX.XX Ex) V01.00	cam	-	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=QSV&res=1
	応答	-						
	要求	QSV						
	応答	OSV:[Data1]						
ERROR STATUS	制御	-	0 1 2	Normal Fan Error Other Error	cam	OER:[Data]	OER:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=QER&res=1
	応答	-						
	要求	QER						
	応答	OER:[Data]						
ERROR STATUS	制御	-	00000000h 00000001h 00000002h 00000004h 00000008h 00000010h	No Error Fan Error High Temperature Lens Error Pan/Tilt Error Sensor Error ※bit0:Fan Error, bit1:High Temperature, bit2:Lens Error, bit3:Pan/Tilt Error, bit4:Sensor Error	cam	OSI:46:[Data]	OSI:46:0x[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=QSI:46&res=1
	応答	-						
	要求	QSI:46						
	応答	OSI:46:[Data]						

コマンド名	種別	コマンド	Data値	設定値	コマンドタイプ	更新通知	camdata.html	使用例・備考
ERROR STATUS	制御	-	00h 03h 21h 22h 25h 30h 31h 32h 33h 36h 40h 41h 42h 43h 50h 52h 55h 57h 58h 60h 61h 62h 63h	No Error Motor Driver Error System Error Spec Limit Over BE Life-monitoring Error NET Life-monitoring Error Fan1 error Fan2 error High Temp Low Temp Temp Sensor Error Lens Initialize Error PT. Initialize Error PoE++ Software auth. Timeout MR Level Error MR Offset Error PT. Gear Error Gyro Error PT. Initialize Error Update Firmware Error Update Hardware Error Update Error Update Fan Error	ptz	rER[Data]	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_ptz?cmd=%23RER&res=1
	応答	-						
	要求	#RER						
	応答	rER[Data]						
WHITE SHADING CORRECT	制御	OSL:9B:[Data]	0 1	OFF ON	cam	OSL:9B:[Data]	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:9B:1&res=1
	応答	OSL:9B:[Data]						
	要求	QSL:9B						
	応答	OSL:9B:[Data]						
WHITE SHADING W H SAW R	制御	OSL:9C:[Data]	1Ch - 80h - E4h	-100 - 0 - +100	cam	OSL:9C:[Data]	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:9C:81&res=1
	応答	OSL:9C:[Data]						
	要求	QSL:9C						
	応答	OSL:9C:[Data]						
WHITE SHADING W H SAW G	制御	OSL:9D:[Data]	1Ch - 80h - E4h	-100 - 0 - +100	cam	OSL:9D:[Data]	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:9D:81&res=1
	応答	OSL:9D:[Data]						
	要求	QSL:9D						
	応答	OSL:9D:[Data]						
WHITE SHADING W H SAW B	制御	OSL:9E:[Data]	1Ch - 80h - E4h	-100 - 0 - +100	cam	OSL:9E:[Data]	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:9E:81&res=1
	応答	OSL:9E:[Data]						
	要求	QSL:9E						
	応答	OSL:9E:[Data]						
WHITE SHADING W H PARA R	制御	OSL:9F:[Data]	1Ch - 80h - E4h	-100 - 0 - +100	cam	OSL:9F:[Data]	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:9F:81&res=1
	応答	OSL:9F:[Data]						
	要求	QSL:9F						
	応答	OSL:9F:[Data]						
WHITE SHADING W H PARA G	制御	OSL:A0:[Data]	1Ch - 80h - E4h	-100 - 0 - +100	cam	OSL:A0:[Data]	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:A0:81&res=1
	応答	OSL:A0:[Data]						
	要求	QSL:A0						
	応答	OSL:A0:[Data]						
WHITE SHADING W H PARA B	制御	OSL:A1:[Data]	1Ch - 80h - E4h	-100 - 0 - +100	cam	OSL:A1:[Data]	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:A1:81&res=1
	応答	OSL:A1:[Data]						
	要求	QSL:A1						
	応答	OSL:A1:[Data]						

コマンド名	種別	コマンド	Data値	設定値	コマンドタイプ	更新通知	camdata.html	使用例・備考
WHITE SHADING W V SAW R	制御	OSL:A2:[Data]	1Ch – 80h – E4h	-100 – 0 – +100	cam	OSL:A2:[Data]	–	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:A2:81&res=1
	応答	OSL:A2:[Data]						
	要求	QSL:A2						
	応答	OSL:A2:[Data]						
WHITE SHADING W V SAW G	制御	OSL:A3:[Data]	1Ch – 80h – E4h	-100 – 0 – +100	cam	OSL:A3:[Data]	–	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:A3:81&res=1
	応答	OSL:A3:[Data]						
	要求	QSL:A3						
	応答	OSL:A3:[Data]						
WHITE SHADING W V SAW B	制御	OSL:A4:[Data]	1Ch – 80h – E4h	-100 – 0 – +100	cam	OSL:A4:[Data]	–	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:A4:81&res=1
	応答	OSL:A4:[Data]						
	要求	QSL:A4						
	応答	OSL:A4:[Data]						
WHITE SHADING W V PARA R	制御	OSL:A5:[Data]	1Ch – 80h – E4h	-100 – 0 – +100	cam	OSL:A5:[Data]	–	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:A5:81&res=1
	応答	OSL:A5:[Data]						
	要求	QSL:A5						
	応答	OSL:A5:[Data]						
WHITE SHADING W V PARA G	制御	OSL:A6:[Data]	1Ch – 80h – E4h	-100 – 0 – +100	cam	OSL:A6:[Data]	–	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:A6:81&res=1
	応答	OSL:A6:[Data]						
	要求	QSL:A6						
	応答	OSL:A6:[Data]						
WHITE SHADING W V PARA B	制御	OSL:A7:[Data]	1Ch – 80h – E4h	-100 – 0 – +100	cam	OSL:A7:[Data]	–	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:A7:81&res=1
	応答	OSL:A7:[Data]						
	要求	QSL:A7						
	応答	OSL:A7:[Data]						
WIRELESS CONTROL	制御	#WLC[Data1]	0 1	DISABLE ENABLE	ptz	wLC[Data1]	–	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_ptz?cmd=%23WLC1&res=1
	応答	wLC[Data1]						
	要求	#WLC						
	応答	wLC[Data1]						
WIRELESS ID	制御	#RID[Data]	0 1 2 3	CAM1 CAM2 CAM3 CAM4	ptz	rID[Data]	–	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_ptz?cmd=%23RID0&res=1
	応答	rID[Data]						
	要求	#RID						
	応答	rID[Data]						
STATUS LAMP	制御	#LMP[Data]	0 1	DISABLE ENABLE	ptz	IMP[Data]	–	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_ptz?cmd=%23LMP0&res=1
	応答	IMP[Data]						
	要求	#LMP						
	応答	IMP[Data]						

OSD

コマンド名	種別	コマンド	Data値	設定値	コマンドタイプ	更新通知	camdata.html	使用例・備考
MENU ON/OFF	制御	DUS:[Data]	0 1	OFF ON	cam	-	OUS:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=DUS:1&res=1
	応答	DUS:[Data]						
	要求	QUS						
	応答	OUS:[Data]						
MENU CANCEL	制御	DPG:[Data]	1	CANCEL	cam	-	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=DPG:1&res=1
	応答	DPG:[Data]						
	要求	-						
	応答	-						
MENU ENTER	制御	DIT:[Data]	1	ENTER	cam	-	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=DIT:1&res=1
	応答	DIT:[Data]						
	要求	-						
	応答	-						
MENU UP (DIAL)	制御	DUP:[Data]	1	UP	cam	-	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=DUP:1&res=1
	応答	DUP:[Data]						
	要求	-						
	応答	-						
MENU DOWN (DIAL)	制御	DDW:[Data]	1	DOWN	cam	-	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=DDW:1&res=1
	応答	DDW:[Data]						
	要求	-						
	応答	-						
MENU UP	制御	CUP:[Data]	1	UP	cam	-	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=CUP:1&res=1
	応答	CUP:[Data]						
	要求	-						
	応答	-						
MENU DOWN	制御	CDW:[Data]	1	DOWN	cam	-	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=CDW:1&res=1
	応答	CDW:[Data]						
	要求	-						
	応答	-						
MENU RIGHT	制御	CRT:[Data]	1	RIGHT	cam	-	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=CRT:1&res=1
	応答	CRT:[Data]						
	要求	-						
	応答	-						
MENU LEFT	制御	CLT:[Data]	1	LEFT	cam	-	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=DLT:1&res=1
	応答	CLT:[Data]						
	要求	-						
	応答	-						

Remote Controller

コマンド名	種別	コマンド	Data値	設定値	コマンドタイプ	更新通知	camdata.html	使用例・備考
OPERATION LOCK	制御	OSJ:3E:[Data]	xxxxxxxx	ANY INFORMATION (40 CHARACTORS)	cam	-	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:3E:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&res=1
	応答	OSJ:3E:[Data]						
	要求	-						
	応答	-						
RELEASE OPERATION LOCK	制御	OSJ:3F	-	-	cam	-	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:3F&res=1
	応答	OSJ:3F						
	要求	-						
	応答	-						
OPERATION LOCK STATUS	制御	-	[Data1] 0 1 [Data2] xxxxxxxx	[Data1] UNLOCK LOCK [Data2] ANY INFORMATION (40 CHARACTORS)	cam	OSJ:40:[Data1]:[Data2]	OSJ:40:[Data1]:[Data2]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=QSJ:40&res=1
	応答	-						
	要求	QSJ:40						
	応答	OSJ:40:[Data1]:[Data2]						

OTHERS

コマンド名	種別	コマンド	Data値	設定値	コマンドタイプ	更新通知	camdata.html	使用例・備考
MODEL NUMBER	制御	-		AW-UE160	cam	-	OID:AW-UE100	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=QID&res=1
	応答	-						
	要求	QID						
	応答	OID:[Data]						
CAMERA NUMBER	制御	OSL:AE:[Data]	01 - 99	1 - 99	cam	OSL:AE:[Data]	OSL:AE:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSL:AE:01&res=1
	応答	OSL:AE:[Data]						
	要求	QSL:AE						
	応答	OSL:AE:[Data]						
POWER ON / STANDBY	制御	#O[Data]	0 1	STANDBY POWERON	ptz	p[Data]	p[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_ptz?cmd=%23O0&res=1
	応答	p[Data]						
	要求	#O	0 1 3	STANDBY POWERON STARTING				
	応答	p[Data]						
RESOLUTION CONTROL	制御	#RZL[Data]	0 1 2 3 4	640X360 320X180 1280X720 1920X1080 3840X2160	ptz	rZL[Data]	-	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_ptz?cmd=%23RZL0&res=1
	応答	rZL[Data]						
	要求	#RZL						
	応答	rZL[Data]						
CAMERA TITLE	制御	OSJ:5C:[Data]	xxxxxxxx (40 DATA in ASCII CODE)	CAMERA TITLE (FIXED 20 CHARACTORS)	cam	OSJ:5C:[Data]	OSJ:5C:[Data]	http://192.168.0.10/cgi-bin/aw_cam?cmd=OSJ:5C:41572D5545313630000000000000000000000000&res=1
	応答	OSJ:5C:[Data]						
	要求	QSJ:5C						
	応答	OSJ:5C:[Data]						