

P2カメラ設定ガイド (AJ-PX270/PX800/PX380)

概要

手順1. ファームウェアの更新 (P.2 参照)

AJ-PX800 (Ver.35.19-00-0.00 以上)

AJ-PX380 (Ver.37.65-00-0.00 以上)

AJ-PX270 (Ver.34.55-00-0.00 以上)

http://eww.pass.panasonic.co.jp/pro-av/support/content/guide/JP/p2c_support_dl.html

手順2. DUAL CODEC SETTING メニューにて (P.3参照)

“PROXY REC(P2)” を選択

手順3. REC META DATA画面にて (P.4参照)

“RECORD” , “CARD SERIAL“ 項目を ON に設定

手順4. NETWORK SETUP メニューにて (P.5参照)

接続方式(WLAN, LAN, 4G/LTE)を選択

手順5. WIRELESS PROPERTY 画面にて (P.6参照)

TYPE項目: “INFRA”

無線LAN使用時に接続するアクセスポイントを設定

手順6. FTP CLIENT SERVICE 画面にて (P.7参照)

FTP CLIENT SERVICE項目: “SD card”


REC DURING UPLOAD項目: “ENABLE”

AUTO UPLOAD項目: “REC CLIP (PROXY)”

手順7. ワイヤレス接続とFTP設定を確認 (P.8参照)

手順1. ファームウェアバージョンの確認





確認方法：MENU> DIAGNOSTIC

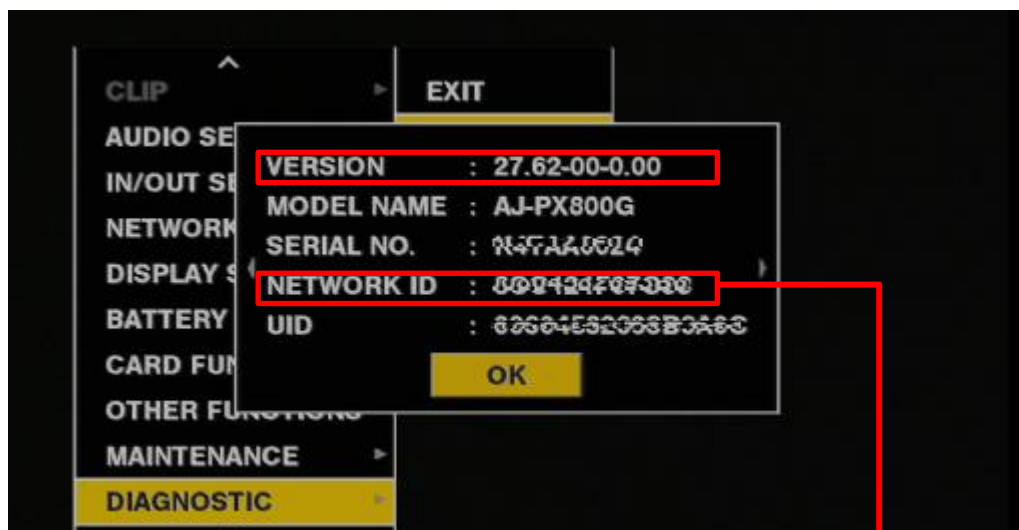

NETWORK IDはP2Castへ機器登録
する際に必要となる情報です。

手順2. コーデック設定




MENU > RECORDING SETUP > DUAL CODEC SETTING > CODEC USAGE
> PROXY REC (P2) > P2Castへ送信するプロキシコーデックを選択

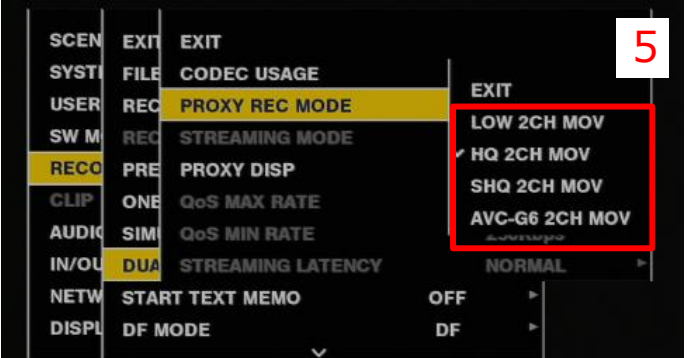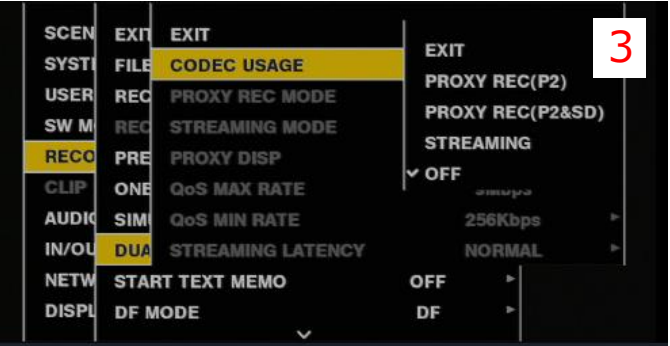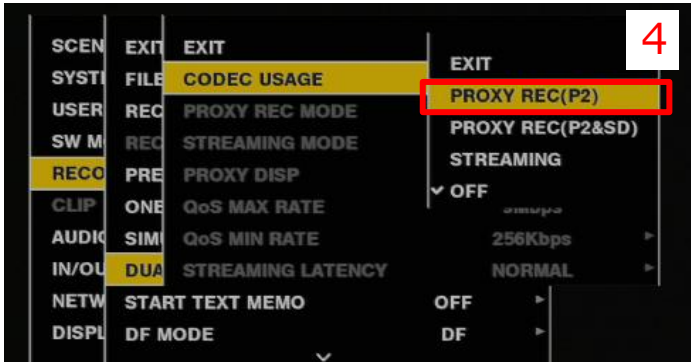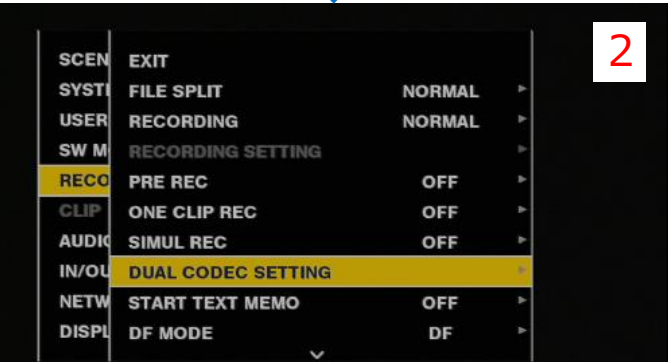


P2Castへ送信するプロキシコーデックを選択

手順3. メタデータの記録設定

MENU > RECORDING SETUP > REC META DATA > RECORD ON
> CARD SERIAL ON

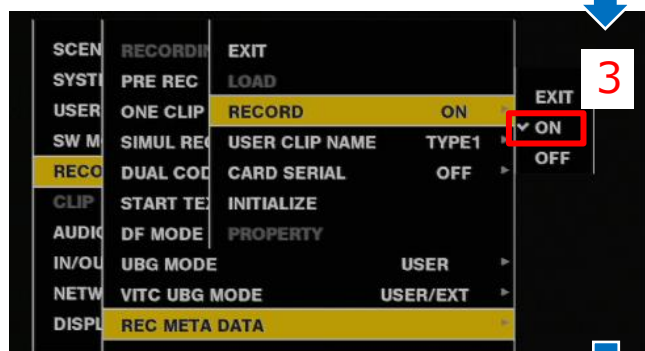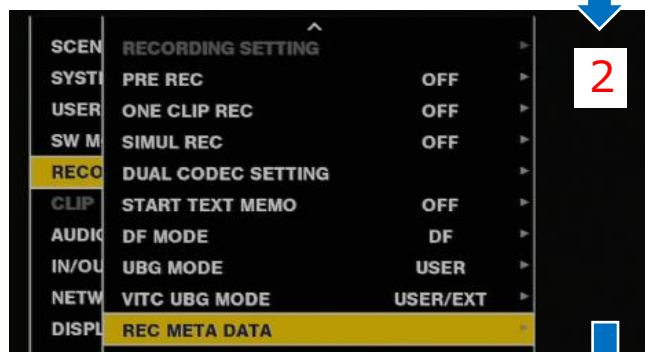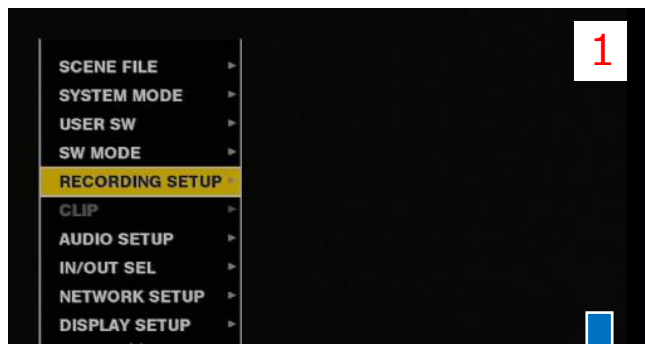




Record を ON に設定

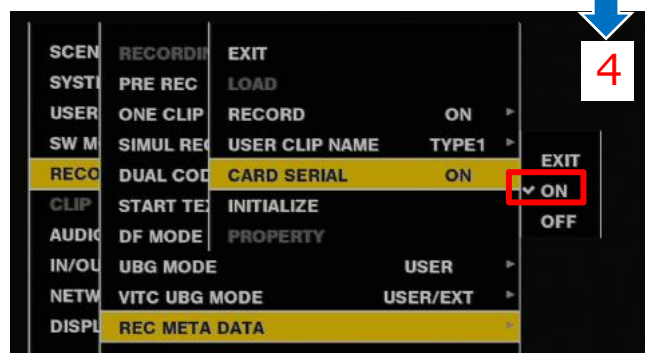

CARD SERIAL を ON に設定

手順4. ネットワーク関連設定


MENU > NETWORK SETUP> NETWORK SEL >WLAN, LAN, 4G LTE.

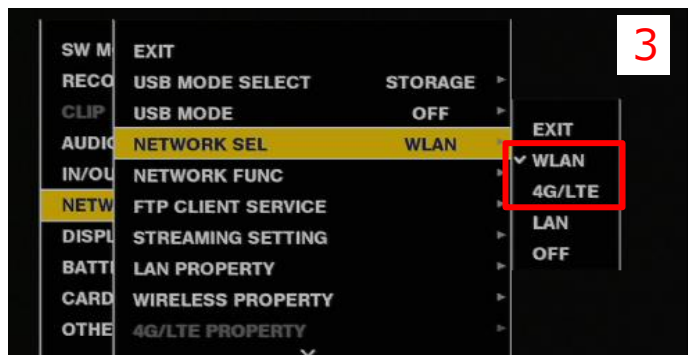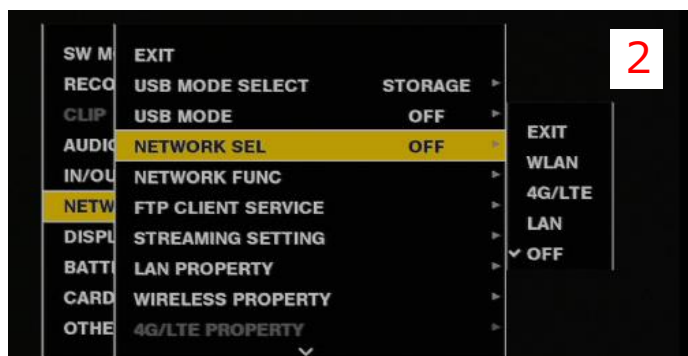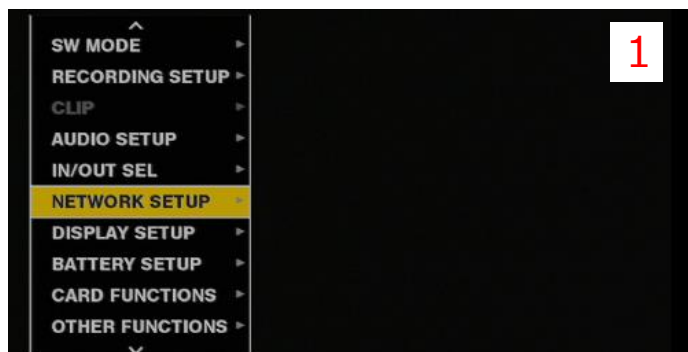

ネットワーク通信の手段を“WLAN”, “LAN”,
もしくは“4G/LTE”から選択

手順5. ワイヤレス関連設定


無線LAN使用時のアクセスポイントについて次のように設定します
MENU > NETWORK SETUP > WIRELESS PROPERTY > TYPE > INFRA
>SSID INPUT MODE > SELECT SSID
>INPUT ENCRYPT KEY

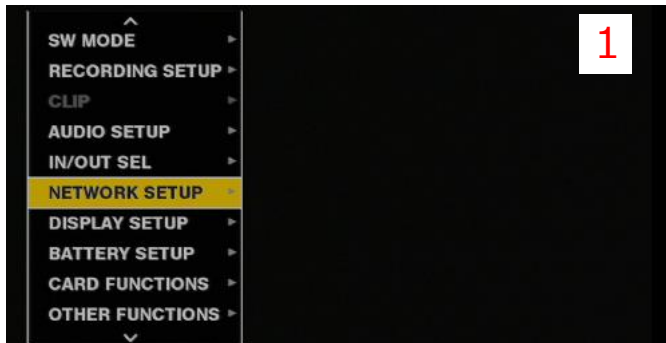

接続するアクセスポイントを選択






アクセスパスワードを入力

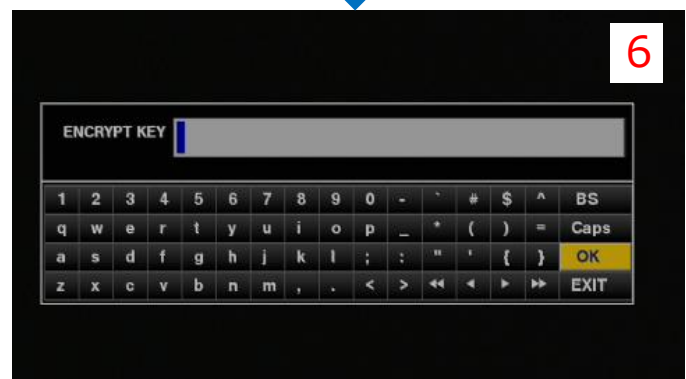


手順6. ファイルアップロードの設定


MENU > NETWORK SETUP > FTP CLIENT SERVICE > SETTING DATA > SD CARD
>REC DURING UPLOAD> ENABLE
>AUTO UPLOAD> REC CLIP(PROXY)

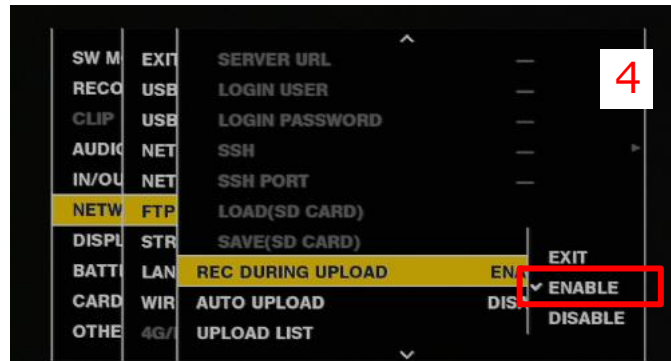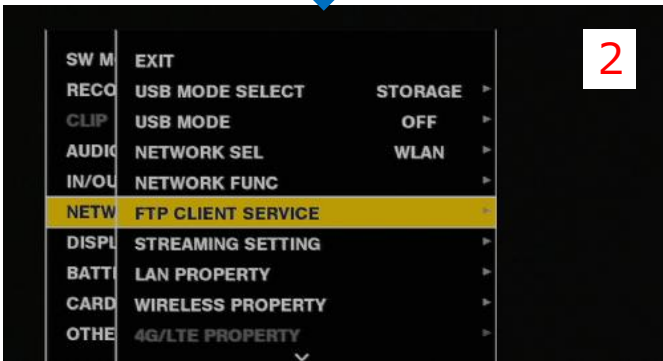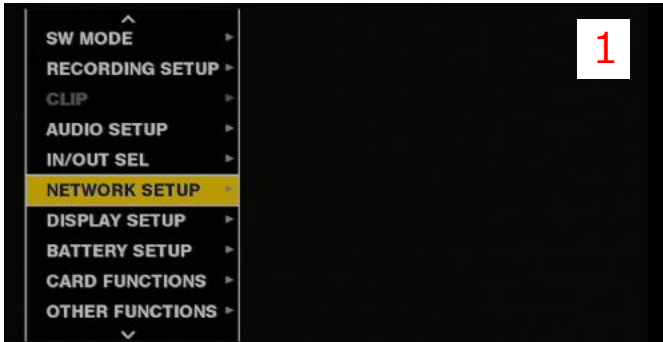

REC DURING UPLOAD項目をENABLEに設定

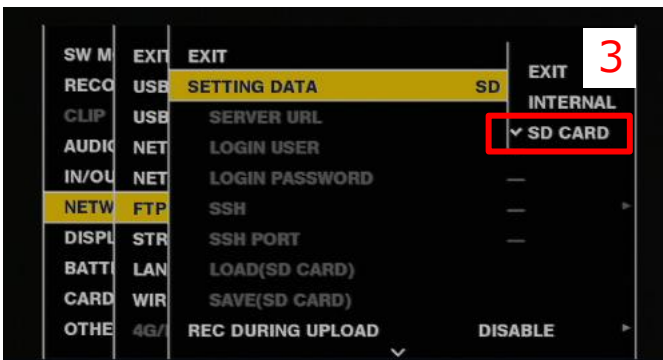

SD CARDを選択

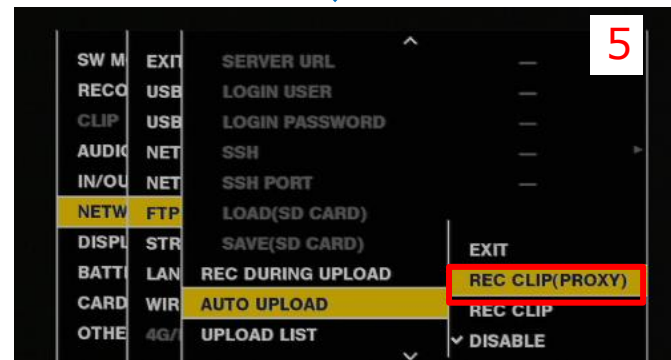

AUTO UPLOAD項目を“REC CLIP (PROXY)”に設定

手順7. 確認

サムネイル画面にてワイアレス設定、FTP設定の結果を確認できます。

現在のアップロード状態を示すアイコン。REC DURING UPLOAD項目をENABLEに設定することで表示されます。P2Castへのアップロード実行中は黄色表示になります（通信していない間は灰色表示）。

ワイアレス設定が確立されると黄色表示になります。

記録したプロキシビデオのアップロード完了を示すアイコン

記録したプロキシビデオアップロード中を示すアイコン

