

P2カメラ設定ガイド (AJ-PX5000)

概要

手順1. ファームウェアの更新 (P.2 参照)

AJ-PX5000 (Ver.35.81-00-0.00 以上に更新)

http://eww.pass.panasonic.co.jp/pro-av/support/content/guide/JP/p2c_support_dl.html



手順2. DUAL CODEC SETTING メニューにて (P.3参照)

“PROXY REC(P2)” を選択



手順3. REC META DATA画面にて (P.4参照)

“RECORD” , “CARD SERIAL“ 項目を ON に設定



手順4. NETWORK SETUP メニューにて (P.5参照)

接続方式(WLAN, LAN, 4G/LTE)を選択



手順5. WIRELESS PROPERTY 画面にて (P.6参照)

TYPE項目: “INFRA”

無線LAN使用時に接続するアクセスポイントを設定



手順6. FTP CLIENT SERVICE 画面にて (P.7参照)

FTP CLIENT SERVICE項目: “SD card”

REC DURING UPLOAD項目: “ENABLE”



AUTO UPLOAD項目: “REC CLIP (PROXY)”



手順7. ワイヤレス接続とFTP設定を確認 (P.8参照)

手順1. ファームウェアバージョンの確認

確認方法 : MENU> SYSTEM>VERSION


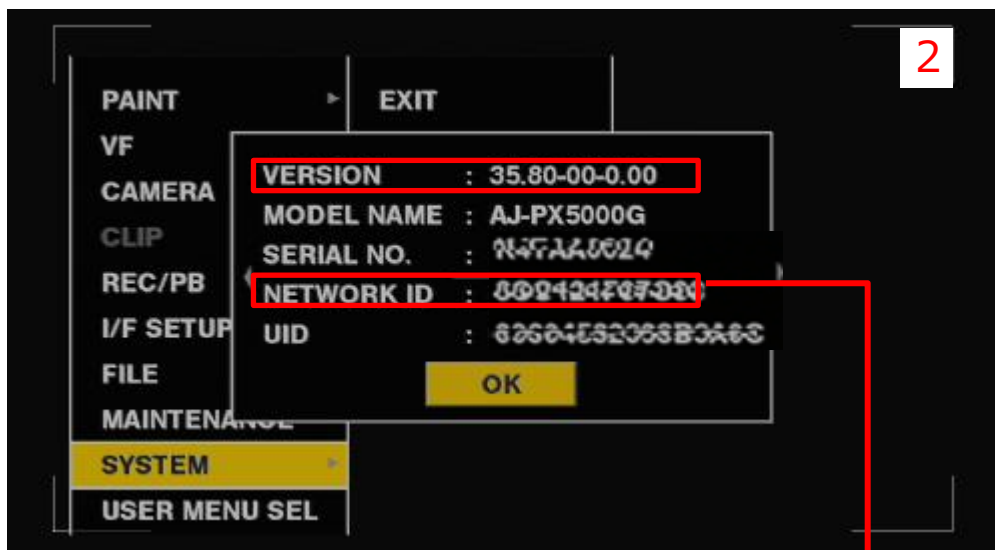
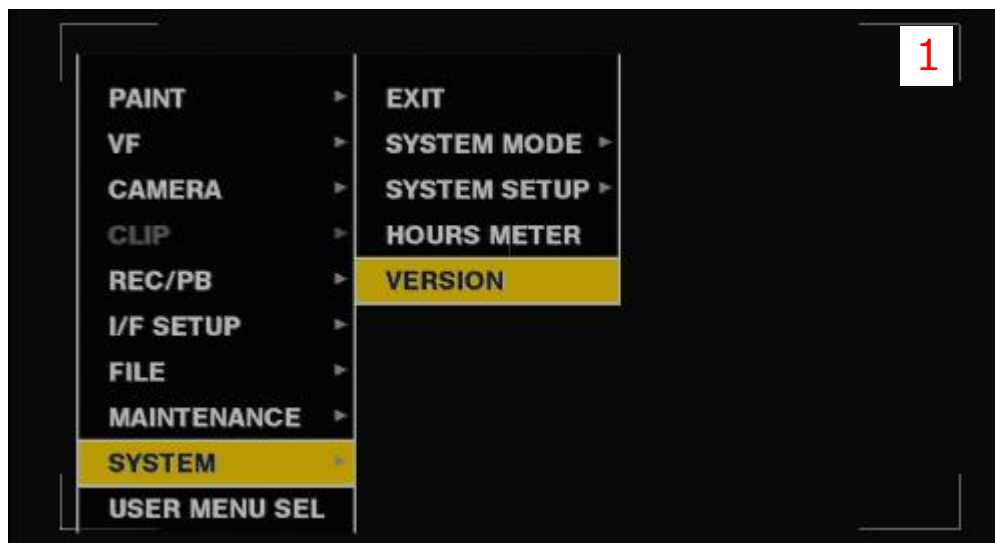


NETWORK IDはP2Castへ機器登録する際に必要となる情報です。

手順2. コーデック設定

MENU > REC/PB> DUAL CODEC SETUP> CODEC USAGE

> PROXY REC (P2) > PROXY REC MODE項目にてP2Castへ送信するプロキシビデオのコーデックを選択

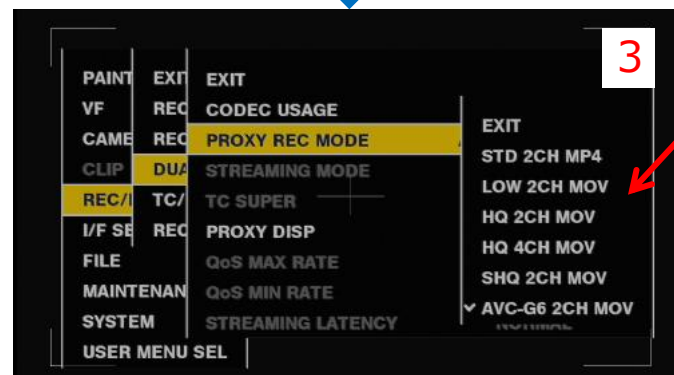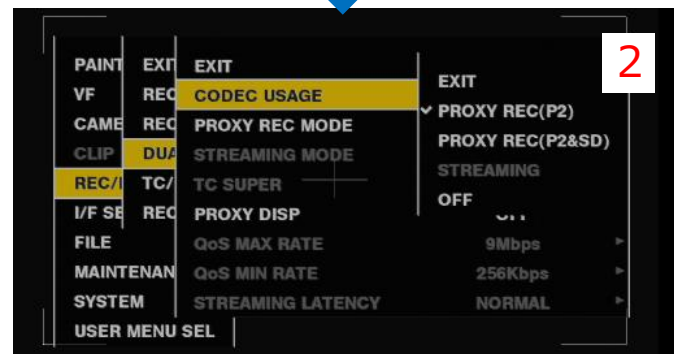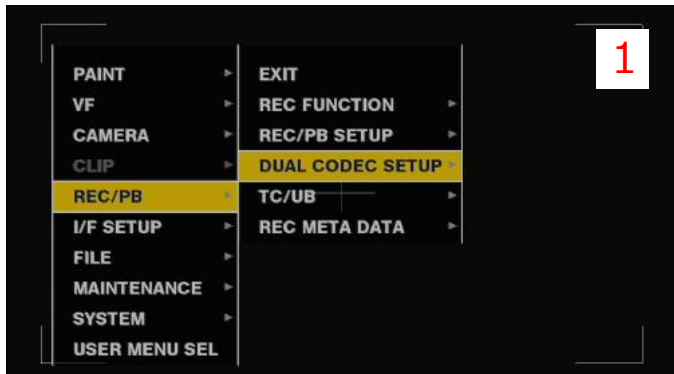




“STD 2 CH MP4” は、P2Castではご利用になれません。他のコーデックを選択してください。

P2Castにて使用可能なコーデック


- LOW 2CH MOV
- HQ 2CH MOV
- HQ 4ch MOV
- SHQ 2CH MOV
- AVC G6 2CH MOV

手順3. メタデータの記録設定

MENU > REC/PB > DUAL CODEC SETUP > REC META DATA > RECORD ON
> CARD SERIAL ON

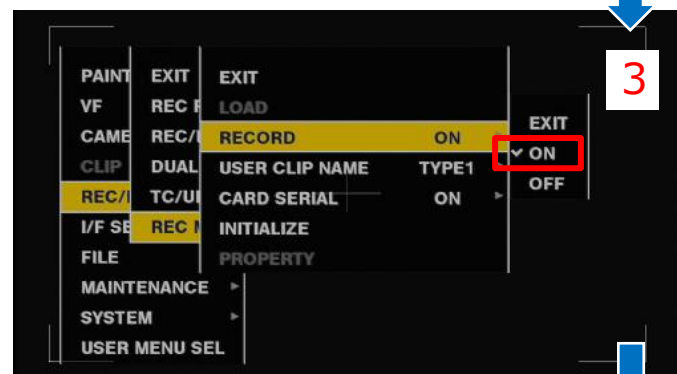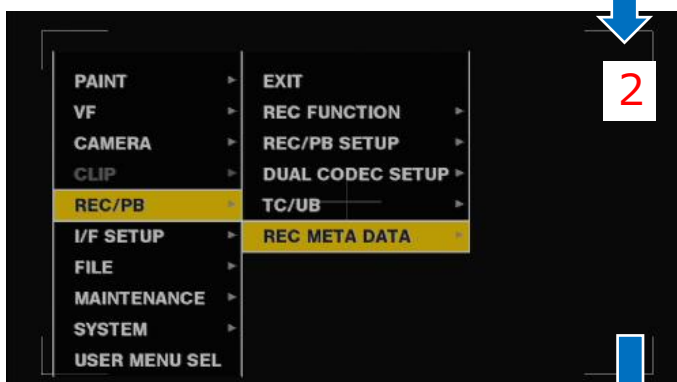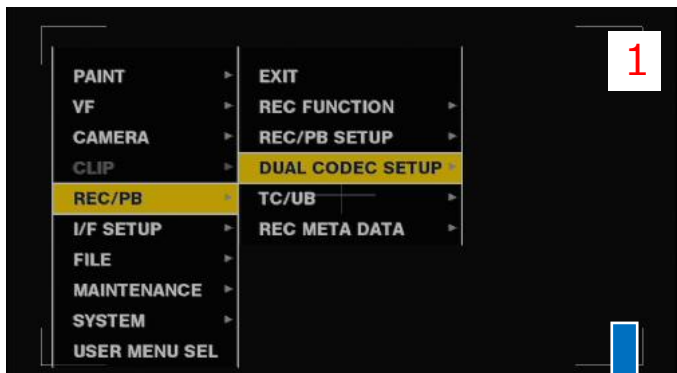




Record を ON に設定

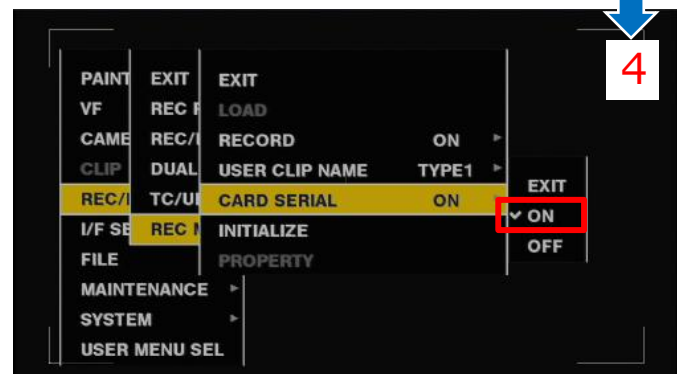

CARD SERIAL を ON に設定

手順4. ネットワーク関連設定



MENU > I/F SETUP > USB/LAN > NETWORK SEL > WLAN, LAN, 4G LTE.

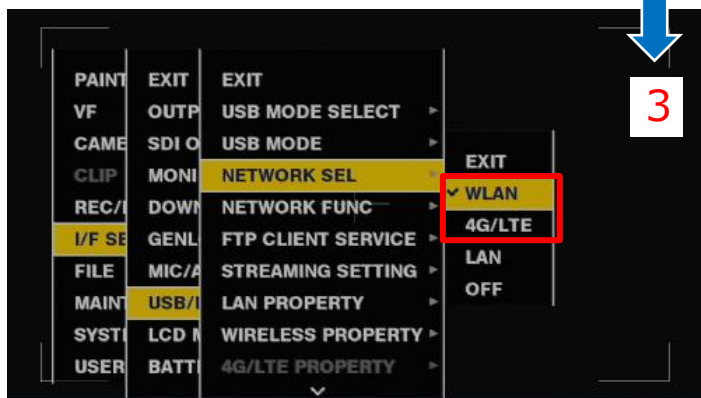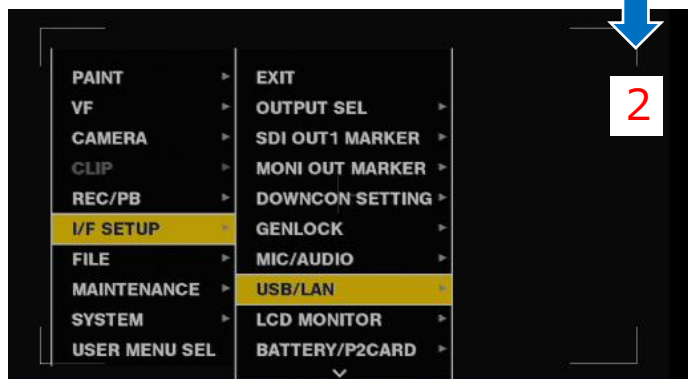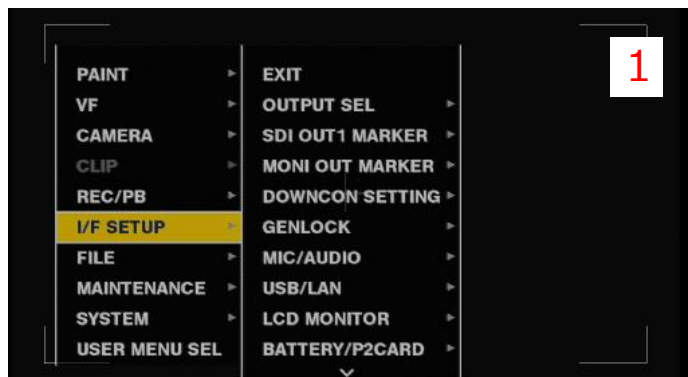



ネットワーク通信の手段を“WLAN”, “LAN”,
もしくは“4G/LTE”から選択

手順5. ワイヤレス関連設定


無線LAN使用時のアクセスポイントについて次のように設定します
MENU > I/F SETUP > USB/LAN > WIRELESS PROPERTY > TYPE > INFRA
> SSID INPUT MODE > SELECT SSID
> INPUT ENCRYPT KEY

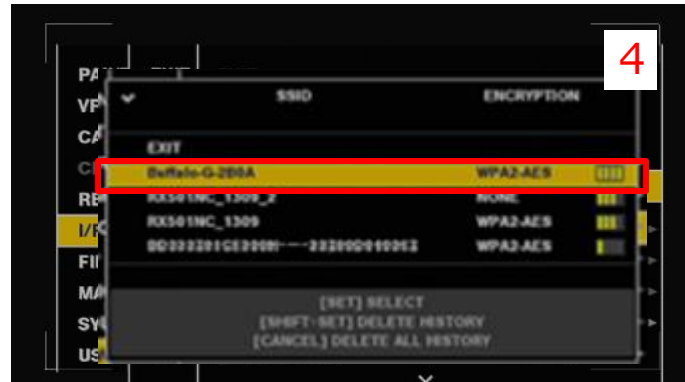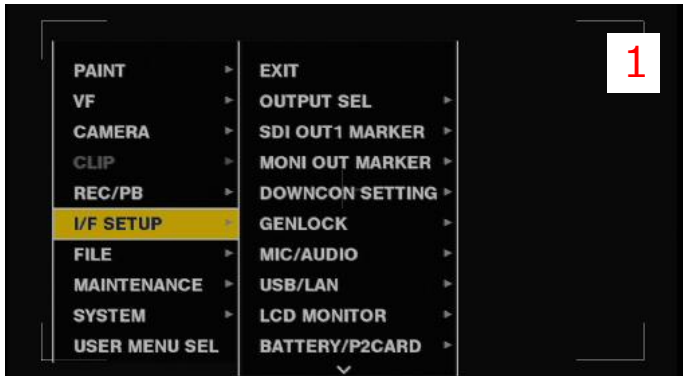

接続するアクセスポイントを選択

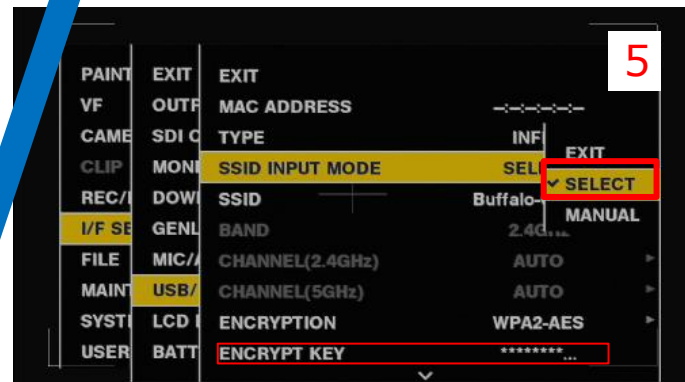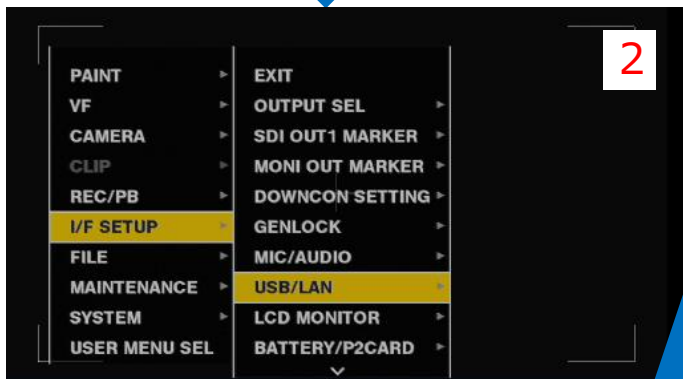

アクセスパスワードを入力


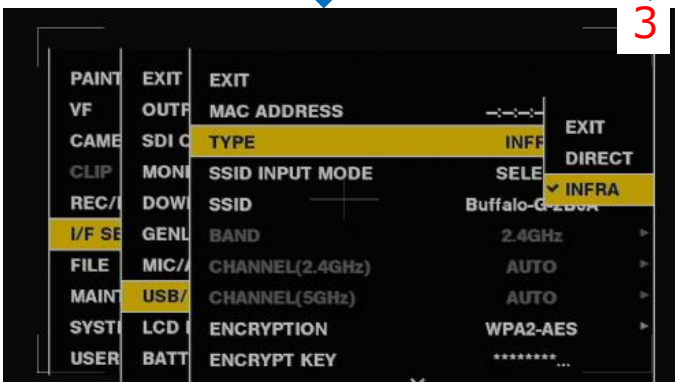


I/F SETUP > USB/LAN > WIRELESS PROPERTY > TYPE





手順6. ファイルアップロードの設定



MENU > I/F SETUP> USB/LAN> FTP CLIENT SERVICE > SETTING DATA > SD CARD
>REC DURING UPLOAD> ENABLE
>AUTO UPLOAD> REC CLIP(PROXY)

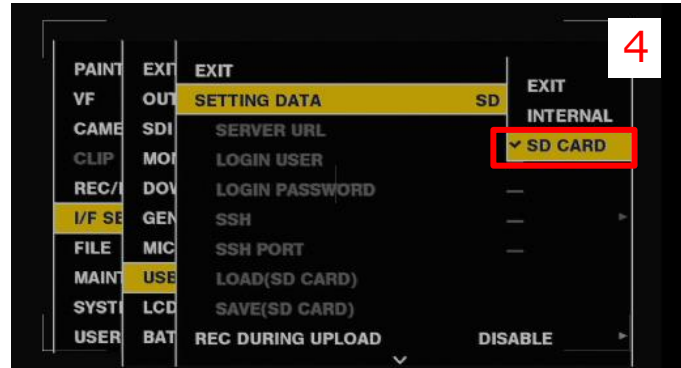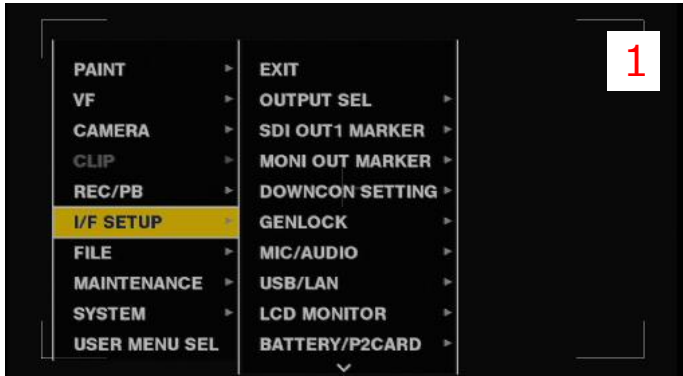

“SD CARD” を選択

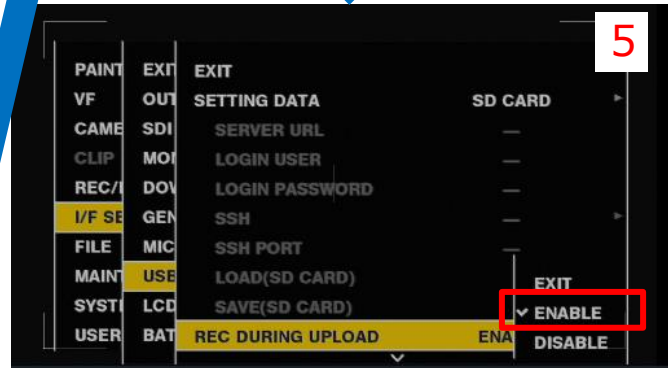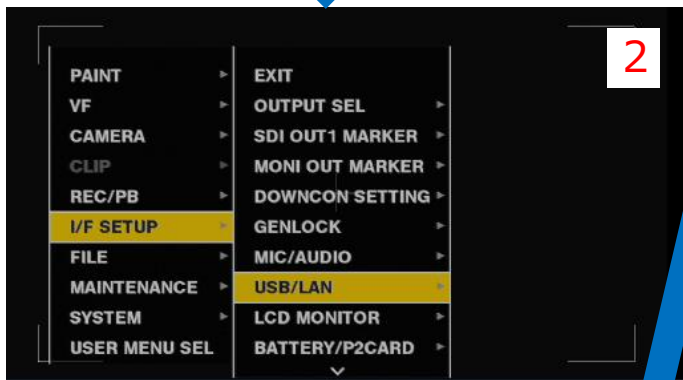

REC DURING UPLOAD項目をENABLEに設定

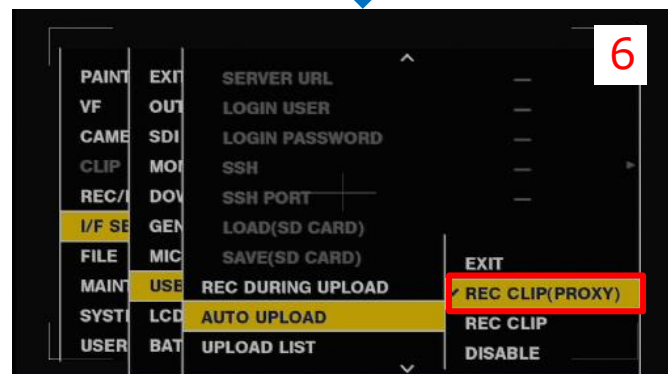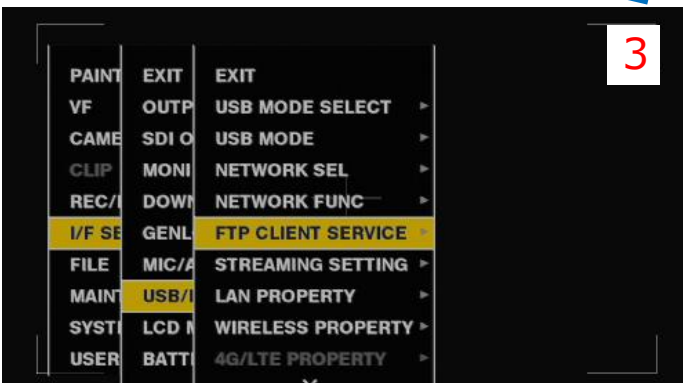

AUTO UPLOAD項目を“REC CLIP (PROXY)”に設定

手順7. 確認

サムネイル画面にてワイアレス設定、FTP設定の結果を確認できます。

現在のアップロード状態を示すアイコン。REC DURING UPLOAD項目をENABLEに設定することで表示されます。P2Castへのアップロード実行中は黄色表示になります（通信していない間は灰色表示）。

ワイアレス設定が確立されると黄色表示になります。

記録したプロキシビデオのアップロード完了を示すアイコン

記録したプロキシビデオアップロード中を示すアイコン

