

# 集成软件 操作说明书（信息功能）

## 目录

集成软件 操作说明书（信息功能） .....	1
关于信息功能 .....	2
功能概要 .....	2
信息功能选择 .....	2
软件信息显示 .....	3
显示内容的说明 .....	3
收费插件管理 .....	5
激活收费插件 .....	5
停用收费插件 .....	7
确认收费插件的许可证状态 .....	8
更新收费插件 .....	9
硬件信息显示 .....	10
显示内容的说明 .....	10

# 关于信息功能


## 功能概要

信息功能提供的信息包括但不限于本软件的信息、服务器电脑的信息。

- 信息功能的用处
  - 软件信息显示
    - 基础软件、各插件的版本信息显示
  - 收费插件管理
    - 收费插件的激活/停用
    - 确认收费插件的许可证状态
    - 收费插件更新
  - 硬件信息显示
    - 服务器电脑的硬件信息显示

## 信息功能选择


在界面左侧的功能选择区内单击[信息]按钮，界面即切换至信息功能界面。

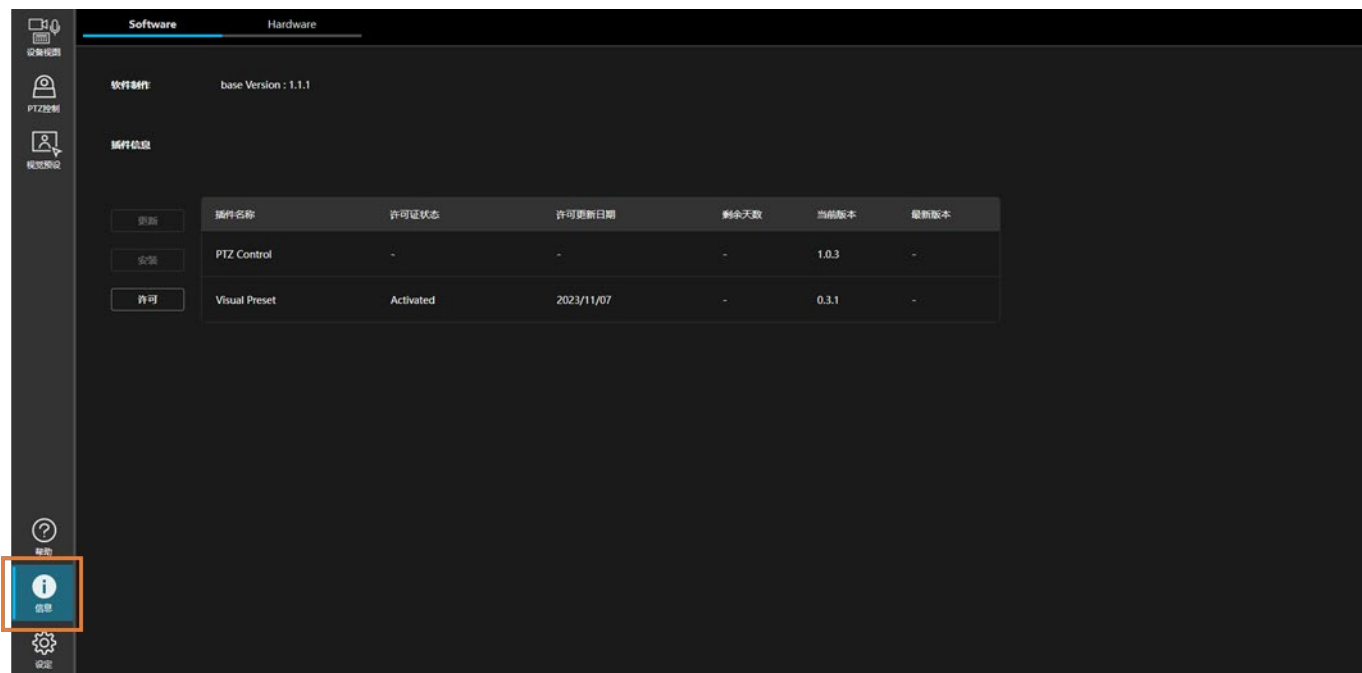

# 软件信息显示

## 显示内容的说明

单击信息功能界面左上方的[Software]（软件）选项卡，即会显示软件信息界面。

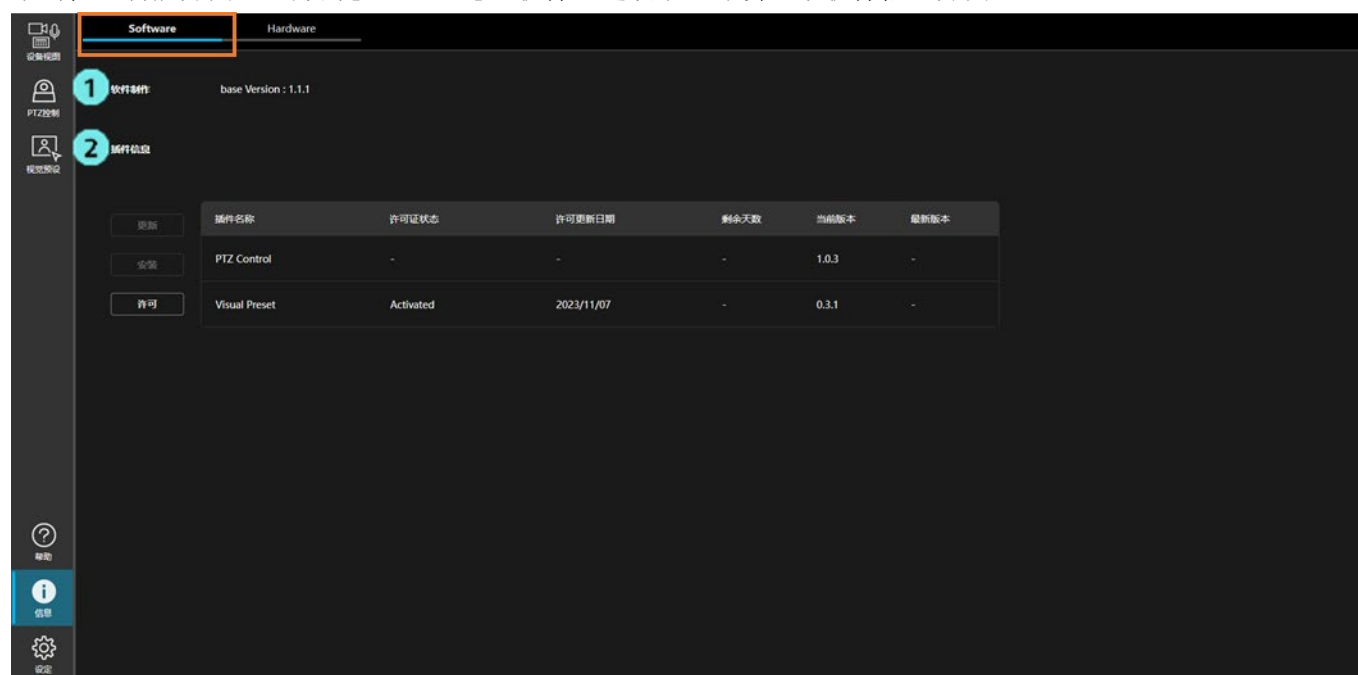

### 1. 软件制作

显示本软件的基础软件版本。

### 2. 插件信息

显示本软件的插件信息。

收费插件管理也在这里操作。

#### 显示信息的说明

##### • 插件名称

显示插件的名称。

##### • 许可证状态

如为收费插件，则显示许可证状态。

如为免费插件，则显示 - 。

##### • 剩余天数

如为收费插件且使用限时许可证，则显示许可证的剩余天数。

如为免费插件或使用无期限的收费许可证，则显示 - 。

- 当前版本

显示已安装插件的版本。

- 最新版本

显示插件的最新版本。

仅限在服务器电脑接入互联网时显示。


# 收费插件管理

## 激活收费插件

为了在本软件中启用收费插件的功能，需激活已购买的许可证。激活步骤如下所示。

※为进行激活，服务器电脑需接入互联网。

1. 单击界面左上方的[Software]（软件）选项卡以显示软件信息界面。
2. 在软件信息界面中单击[许可证]按钮。

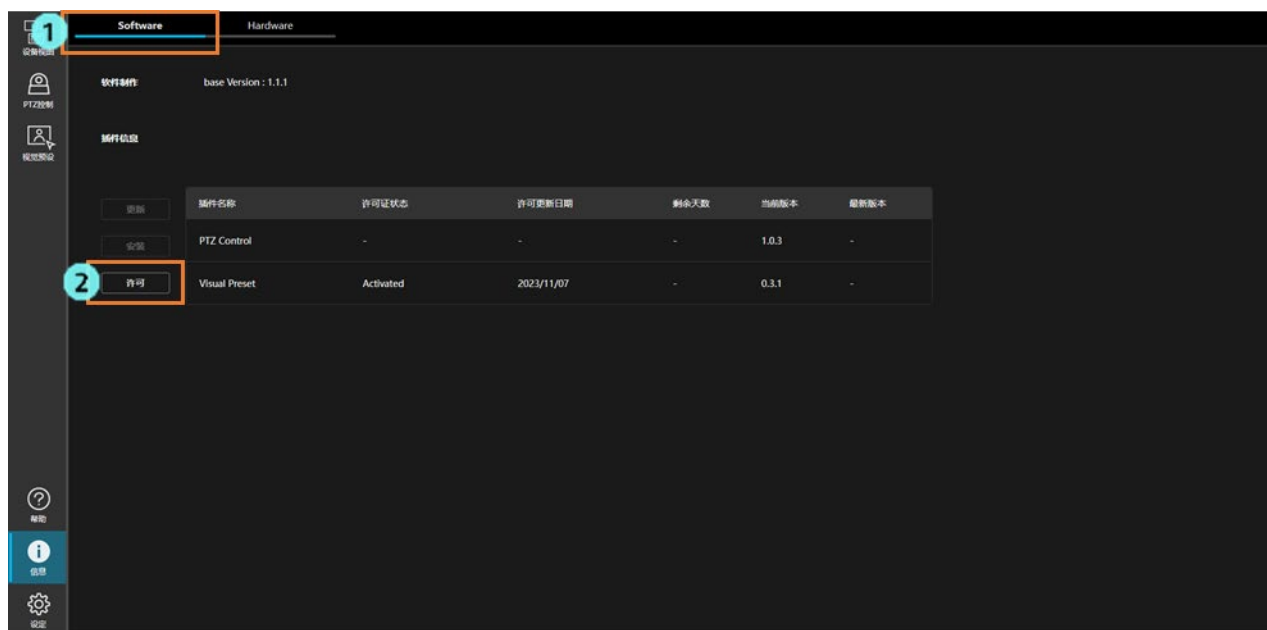

3. 显示许可证管理界面。

Plugin License Operation

Organization  Country

License Activation

Key Code	Operation Status
<input type="text"/>	--

Plugin License Information

	Plugin Name	Required Base Version	License Status	Key Code	Operation Status	Installation Status
<input type="radio"/>	Visual Preset	--	Initial		--	-
<input type="radio"/>	Video Mixer	--	Activated	W0400-BBBBBB-BBBBBB-BBBBBB-BBBBBB	--	-
<input type="radio"/>	Auto Tracking (SF200)	--	Activated	W0200-AAAAAA-AAAAAA-AAAAAA-AAAAAA	--	-
<input type="radio"/>	Auto Tracking (SF200)	--	Activated	W0200-BBBBBB-BBBBBB-BBBBBB-BBBBBB	--	-
<input type="radio"/>	Auto Tracking (SF200)	--	Deactivated	W0200-CCCCC-CCCCC-CCCCC-CCCCC	--	-


4. 输入以下信息。
  - 机构 (Organization): 输入公司名称。
  - 国家 (Country): 选择国家/地区。
5. 在[许可证激活]字段中, 在密钥代码字段中输入许可证密钥代码, 然后单击激活按钮进行激活。
6. 激活正常结束后, 即自动下载插件数据。下载情况显示在[安装状态] (Installation Status) 栏内。下载完成后, 插件的功能按钮将会添加到界面左端的功能选择区内, 插件可用。

## 停用收费插件


想要将收费插件的许可证移交给其他服务器电脑时，需停用许可证并禁用当前服务器电脑的许可证。  
停用步骤如下所示。

※为了停用，服务器电脑需接入互联网。

1. 在软件信息界面中单击[许可证]按钮。

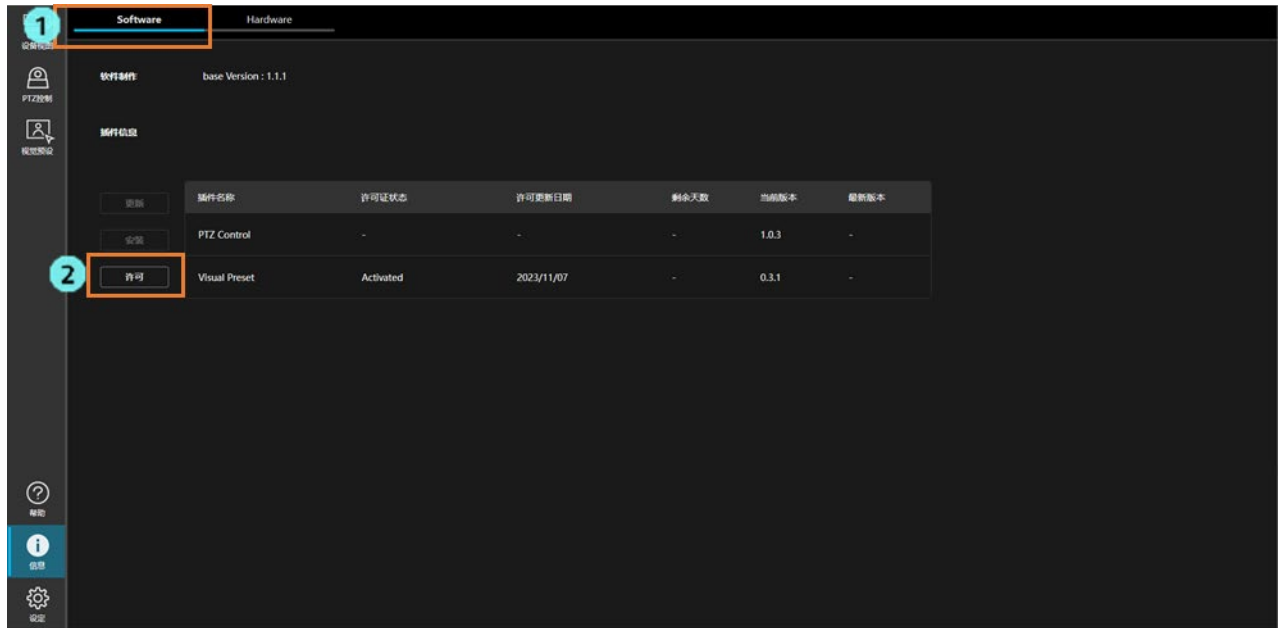

2. 显示许可证管理界面。

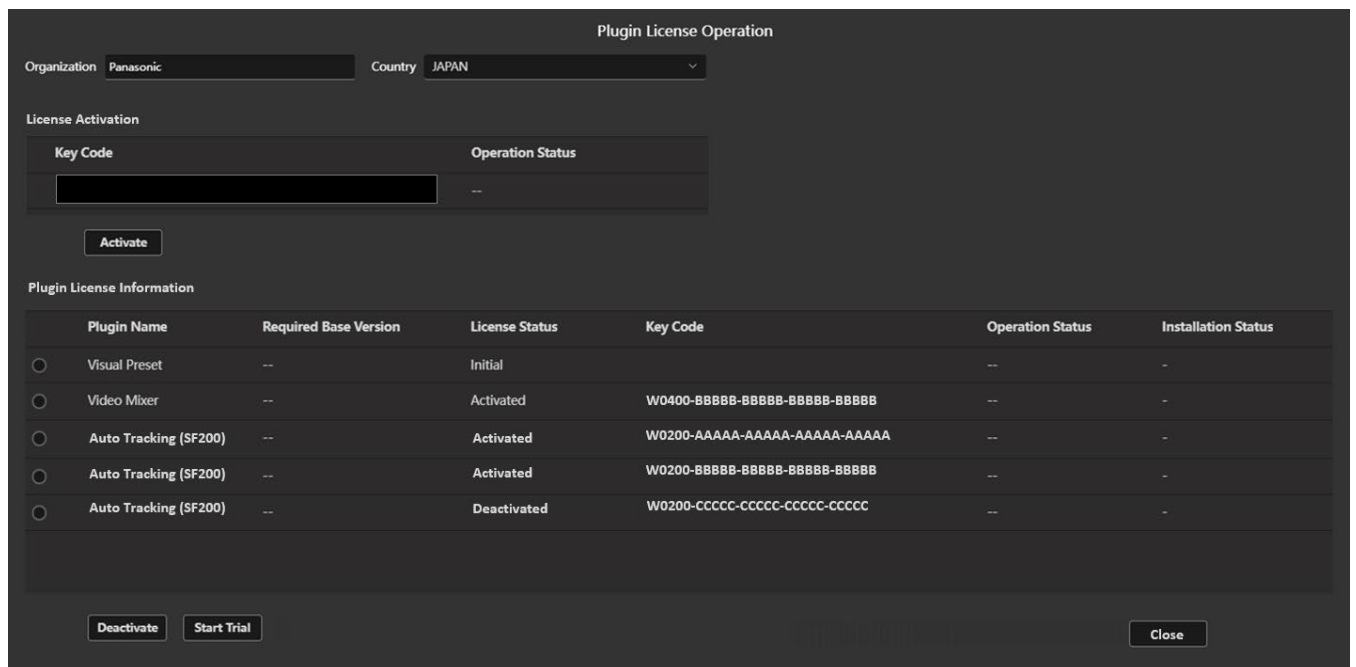


3. 在 [插件许可信息] 栏中勾选您想要停用的插件，然后点击停用按钮即可执行停用。
4. 正常执行停用后，即会显示是否删除插件数据的确认信息。选择是，即会删除插件数据。

# 确认收费插件的许可证状态

可以按照以下步骤确认收费插件的许可证状态。

1. 单击界面左上方的[Software]（软件）选项卡以显示软件信息界面。
2. 许可证状态将会显示在需确认许可证状态的插件信息的[许可证状态]、[剩余天数]栏内。

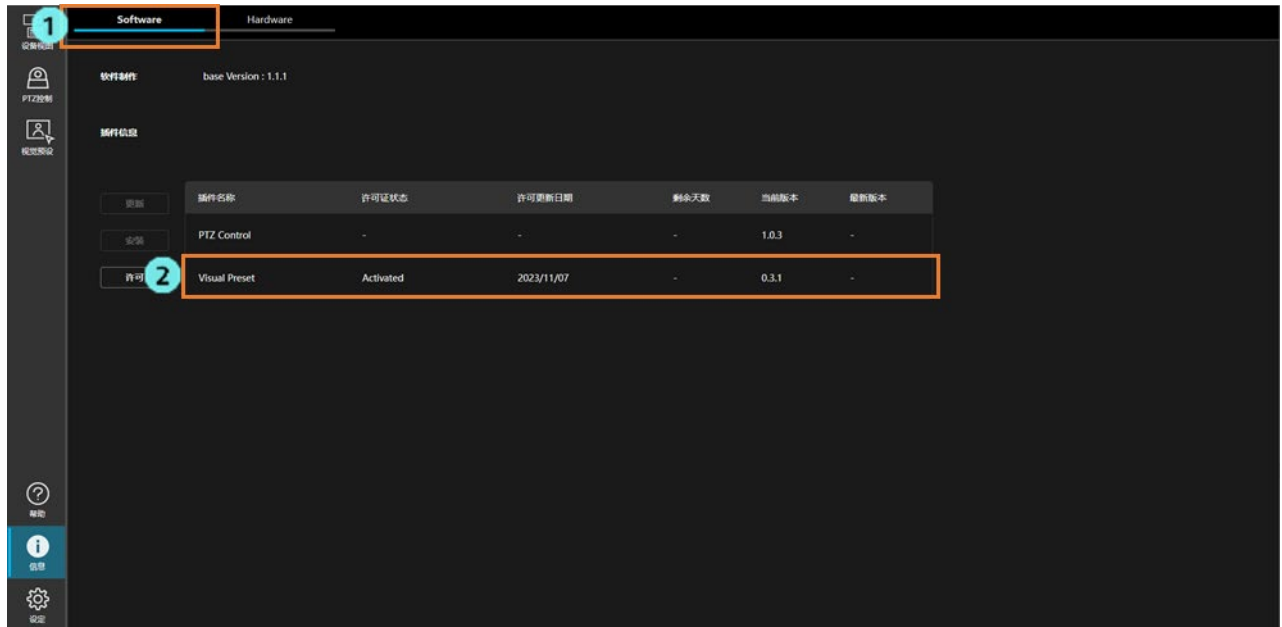

## • 许可证状态

显示以下任一许可证状态。

无许可证 (No License): 从未激活或已停用, 因此许可证无效。

已激活 (Activated): 已激活, 许可证有效。

已过期 (Expired): 已激活, 但限时许可证的有效期已过, 因此许可证无效。

<备注>

- 显示“-”的插件为免费插件, 因此无需激活即可使用其功能。

## • 剩余天数

如为收费插件且使用限时许可证, 则显示许可证的剩余天数。

如为免费插件或使用无期限的收费许可证, 则显示 - 。




## 更新收费插件

服务器电脑中安装的收费插件如有新版本，可以在线更新插件。


更新步骤如下所示。

※为进行更新，服务器电脑需接入互联网。

1. 单击界面左上方的[Software]（软件）选项卡以显示软件信息界面。
2. 在软件信息界面中单击[更新]按钮。

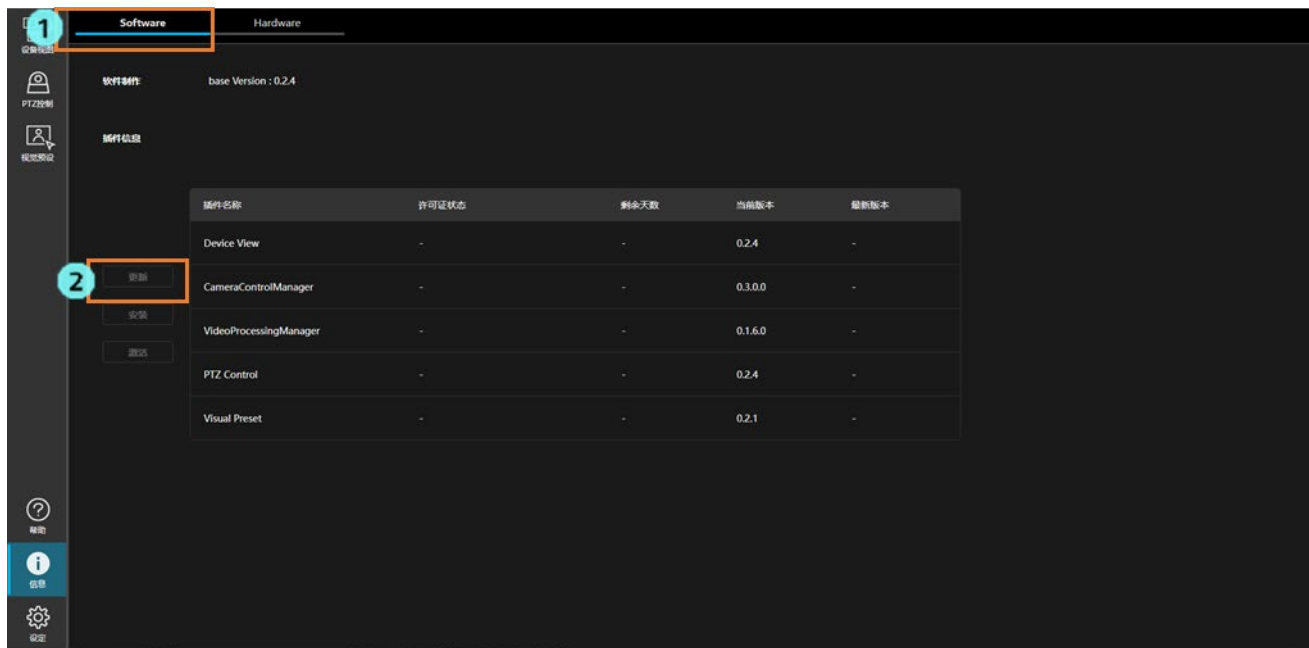

3. 显示插件的更新界面。

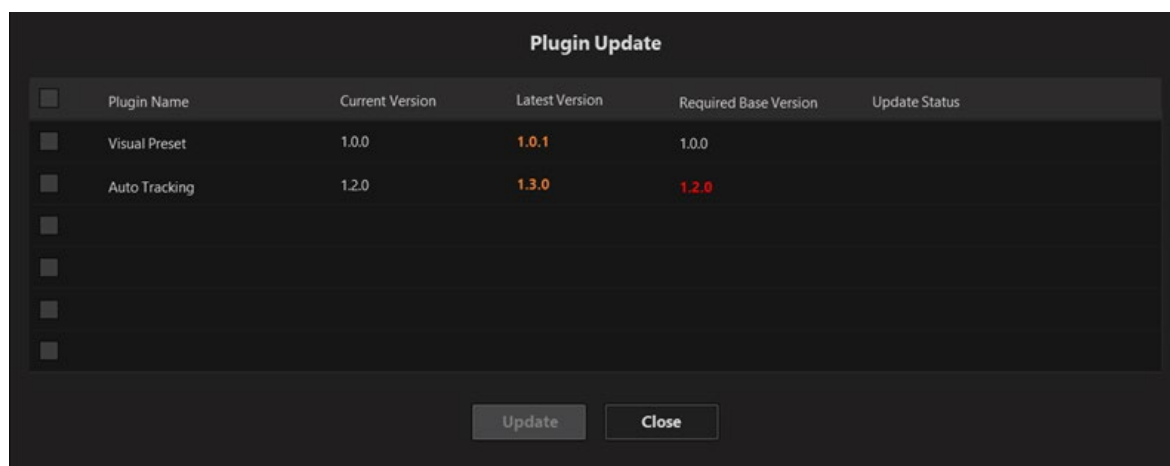

4. 勾选要更新的插件，单击更新（Update）按钮，即会自动下载新版本插件的数据。下载情况显示在[更新状态]（Update Status）栏内。

下载完成后即执行插件的更新处理，新版本的插件可用。


<备注>

- 插件更新过程中，该插件的功能不可用。

# 硬件信息显示

## 显示内容的说明

单击信息功能界面左上方的[Hardware]（硬件）选项卡，即会显示服务器电脑的硬件信息界面。

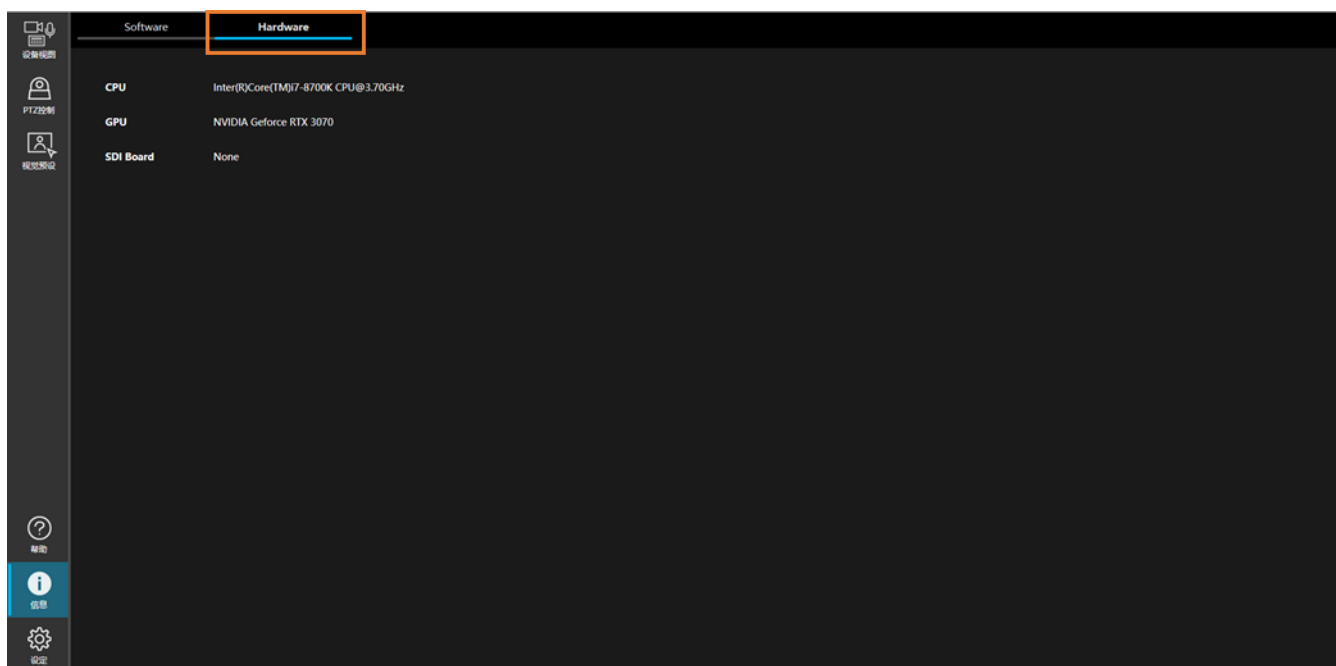

### CPU

显示服务器电脑的 CPU 信息。

### GPU

显示服务器电脑的 GPU 信息。

### SDI 板 (SDI Board)

服务器电脑如有配备 SDI 板，则显示 SDI 板的信息。