

# P2 Cast 運用開始ガイド

---

## 概要

手順1. P2Castへログイン (P.2参照)



手順2. P2機器をP2Castへ登録 (P.3-4参照)



手順3. ユーザーの作成、プロフィールのダウンロード (P.5-7参照)



手順4. プロファイルをSDカードへコピー (P.8参照)




手順5. プロファイルコピー済みSDカードをP2機器へマウント (P.9参照)

**\* P2機器の設定が予め必要です。**

## 手順1. P2 Castへログインする


別途提供の”ユーザーID”, ”パスワード” 情報をご準備のうえ、指定のURLへアクセスして下さい。  
ご不明な点は、P2Castサポート ([proav@ml.jp.panasonic.com](mailto:proav@ml.jp.panasonic.com)) へご相談ください。

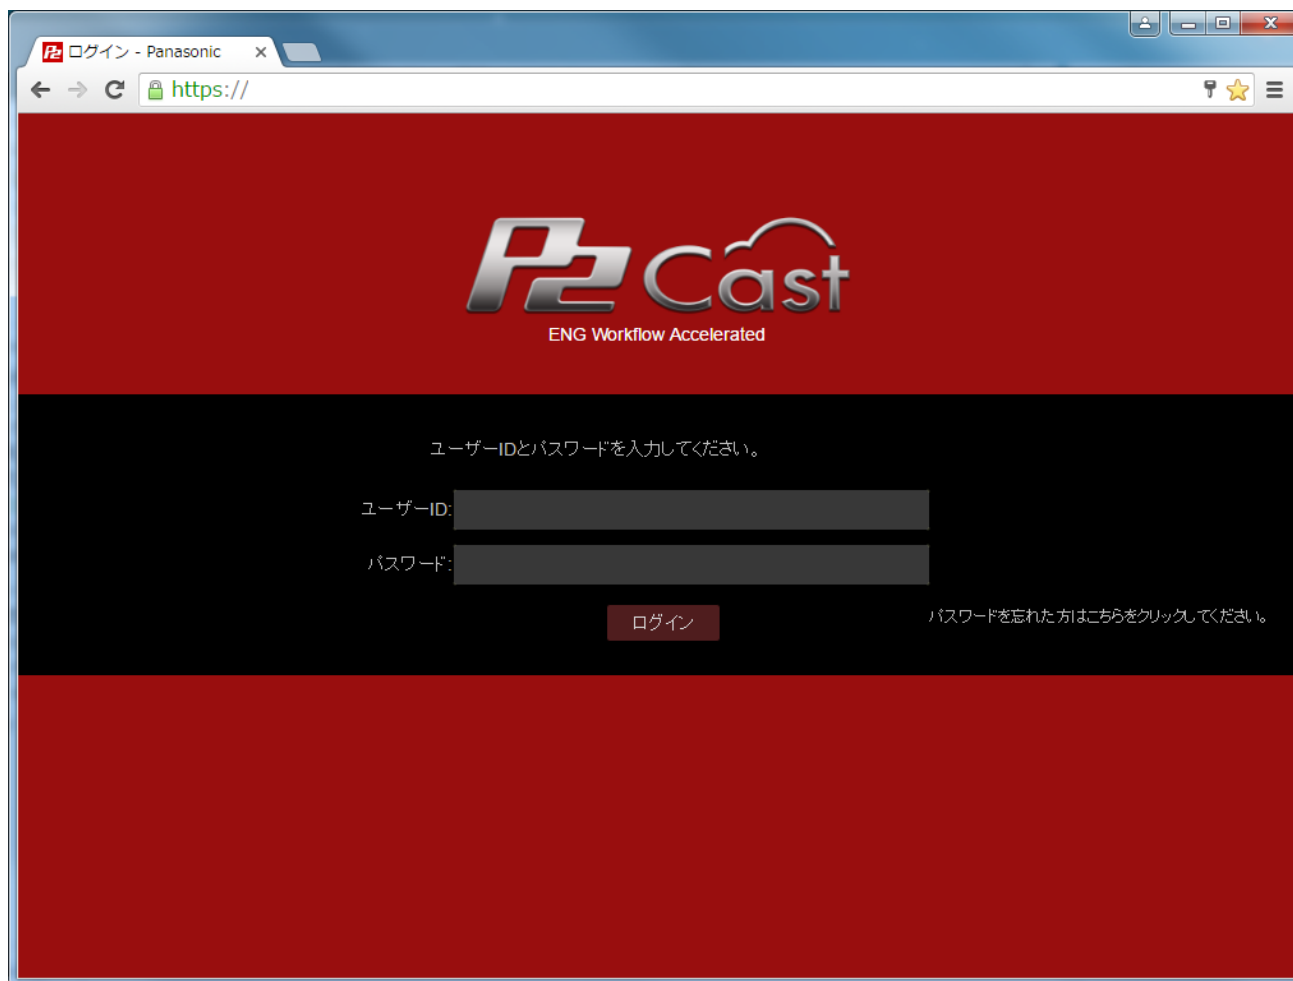

P2Cast ログイン画面

## 手順 2. P2機器を登録する


ログイン後、CONFIG > P2デバイス > 登録デバイス画面へ移動し“追加” ボタンをクリック

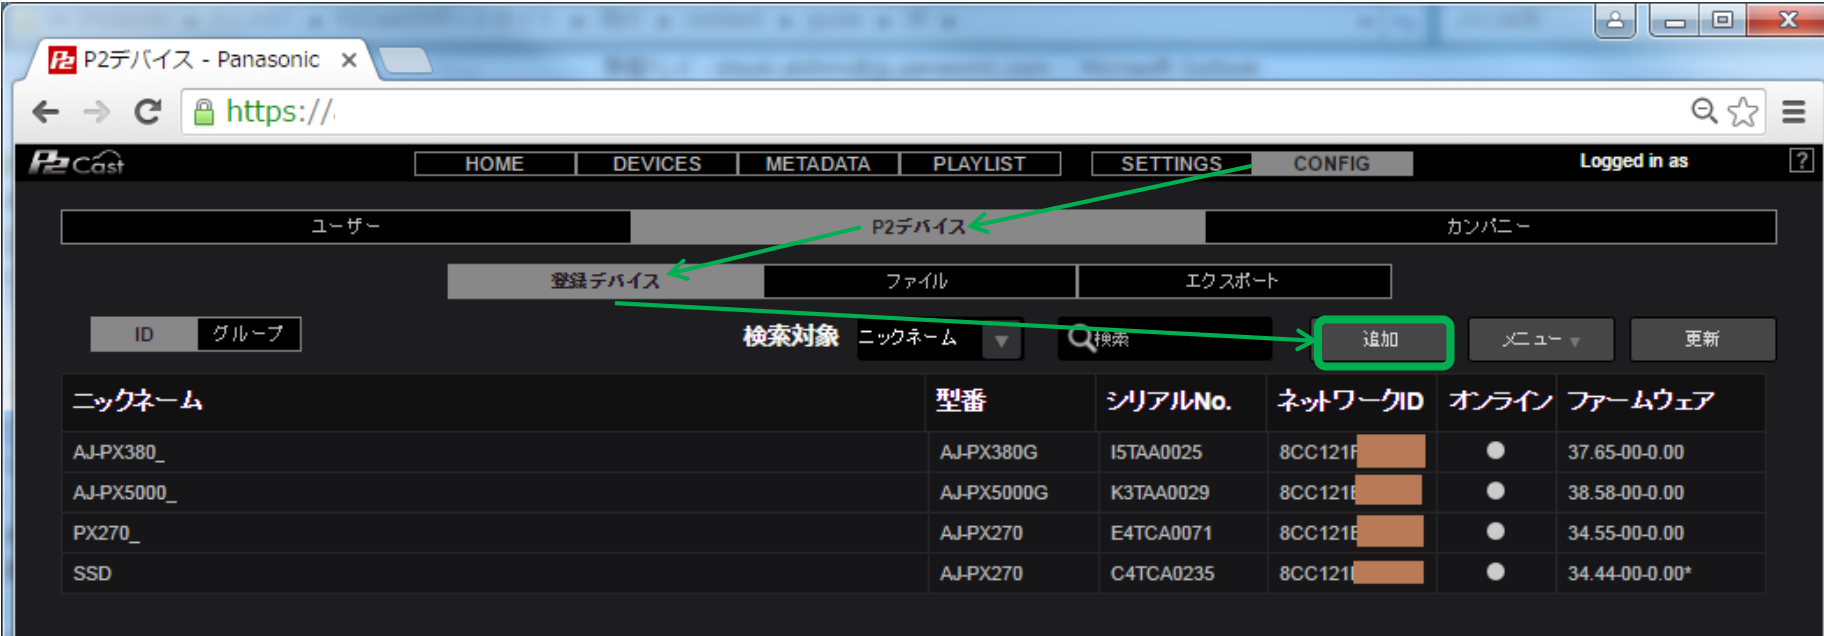

The screenshot shows the P2Cast web interface. The navigation menu includes HOME, DEVICES, METADATA, PLAYLIST, SETTINGS, and CONFIG. The CONFIG menu is selected, and the P2デバイス sub-menu is active. The 登録デバイス button is highlighted with a green box. A table lists existing devices with columns for Nickname, Model, Serial No., Network ID, Online status, and Firmware.

ニックネーム	型番	シリアルNo.	ネットワークID	オンライン	ファームウェア
AJ-PX380_	AJ-PX380G	I5TAA0025	8CC121F	●	37.65-00-0.00
AJ-PX5000_	AJ-PX5000G	K3TAA0029	8CC121E	●	38.58-00-0.00
PX270_	AJ-PX270	E4TCA0071	8CC121E	●	34.55-00-0.00
SSD	AJ-PX270	C4TCA0235	8CC121E	●	34.44-00-0.00*


デバイス種別：Panasonic P2を選択し“次へ” ボタンをクリック

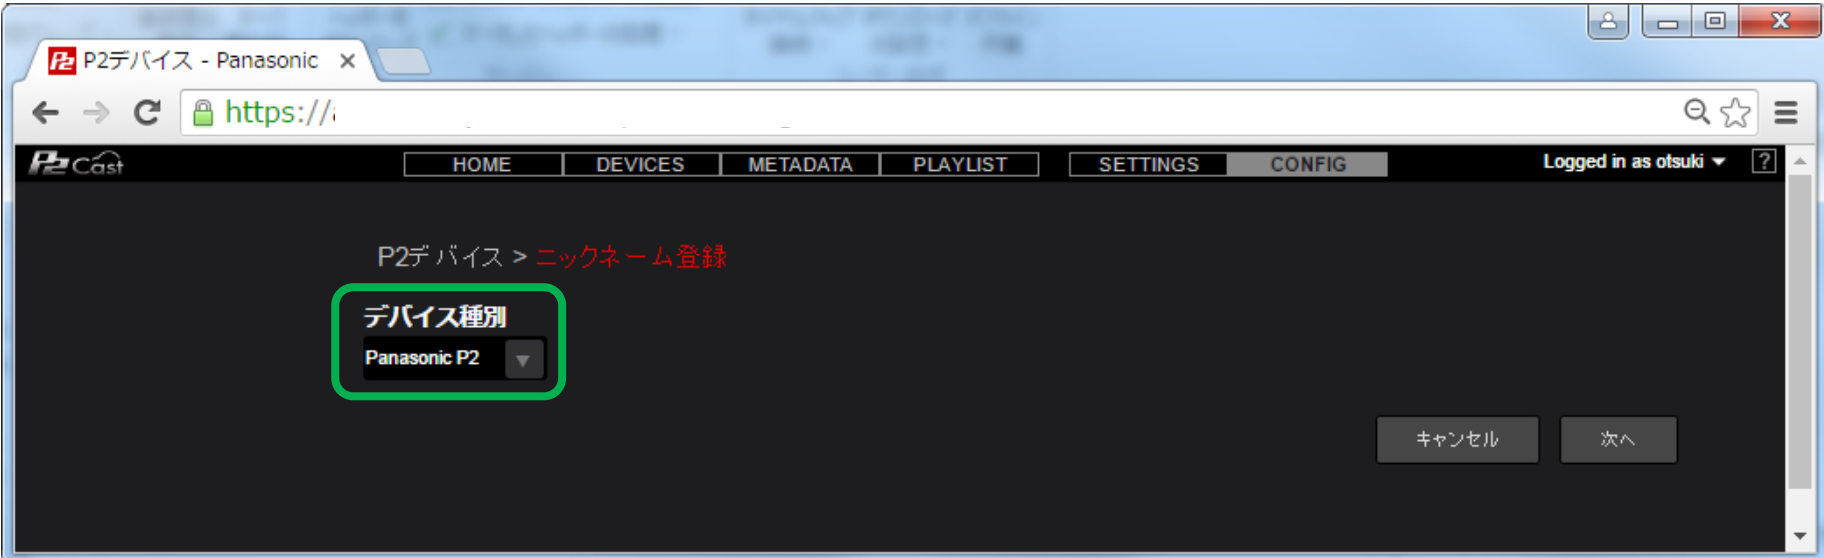

The screenshot shows the P2Cast web interface. The navigation menu includes HOME, DEVICES, METADATA, PLAYLIST, SETTINGS, and CONFIG. The CONFIG menu is selected, and the P2デバイス sub-menu is active. The P2デバイス > ニックネーム登録 screen is displayed. The デバイス種別 dropdown menu is highlighted with a green box, showing Panasonic P2 selected. The 次へ button is visible.

## 手順2. P2機器を登録する


ニックネーム(P2Castで表示する機器名称)、ネットワークID(P2機器のDIAG画面などで確認できる12桁の機器固有番号)を入力し“追加”ボタンをクリック

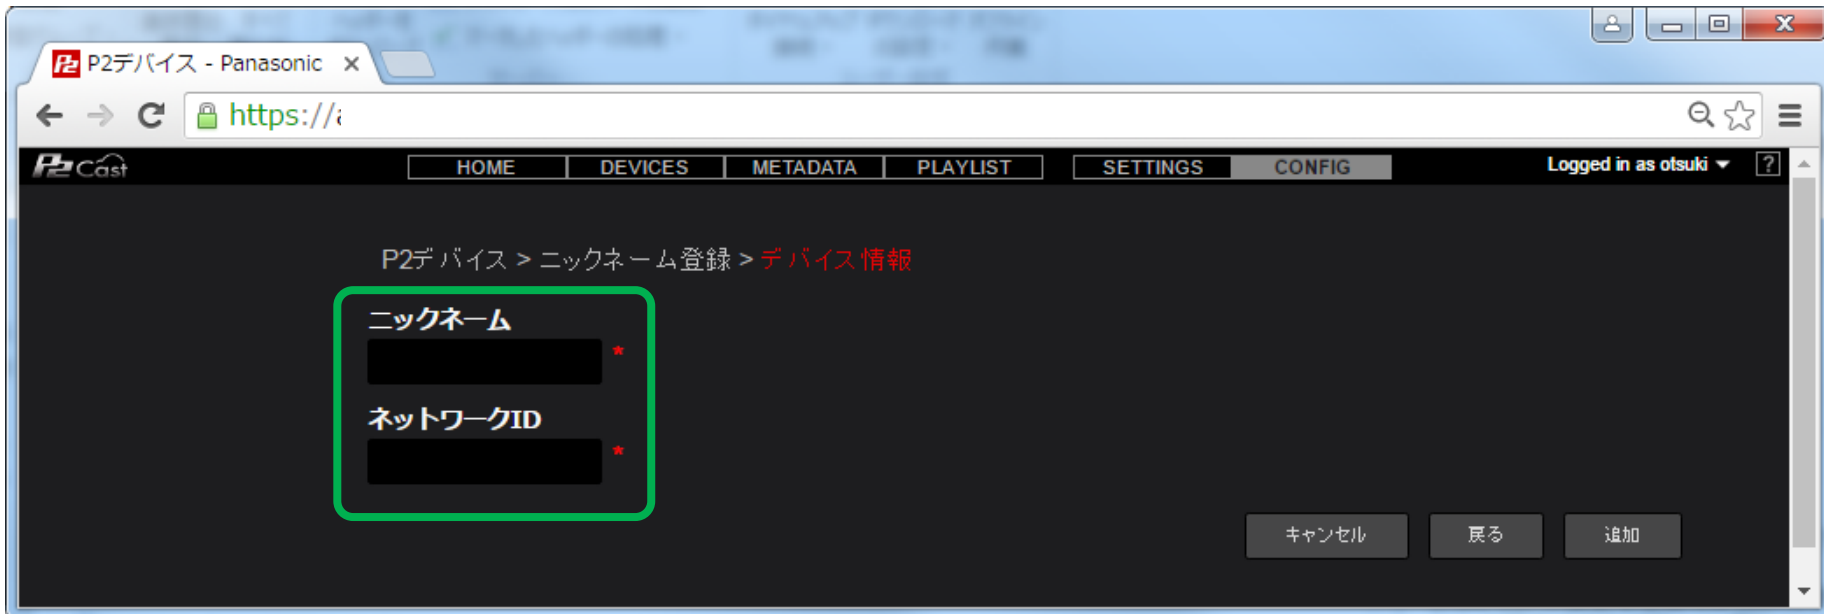

\* ネットワークIDの確認方法については、P2機器の取扱説明書またはP2Castサポートサイトの機器別設定ガイドを参照ください。

## 手順3. ユーザーを作成し、プロフィールをダウンロードする

CONFIG > ユーザー > ID画面にて、“新規登録”をクリック

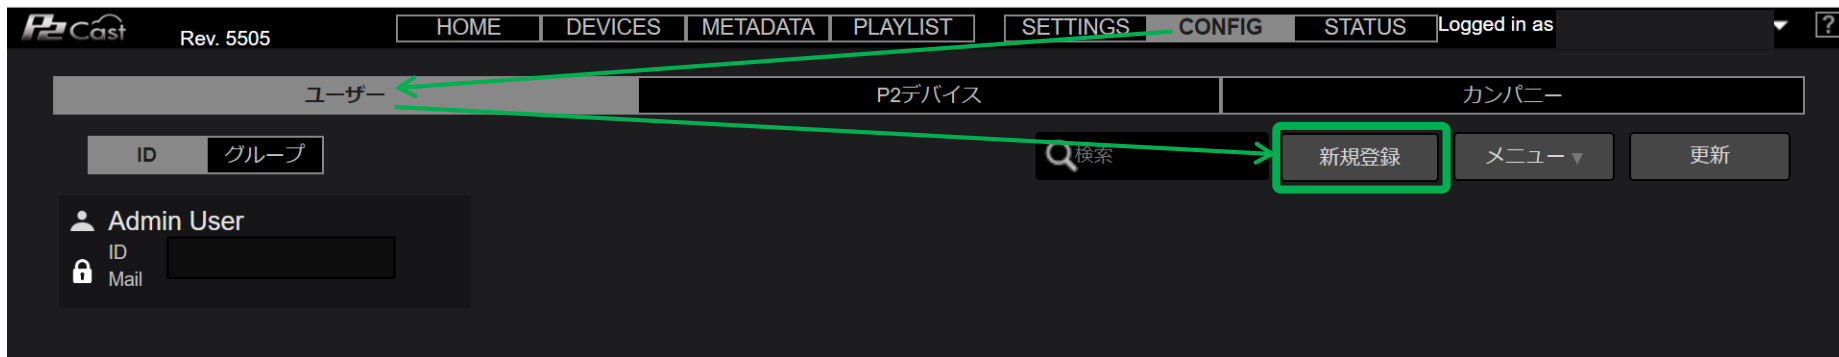

各項目を入力

詳しくはユーザーズガイド“P2cast クラウドアプリケーション” p.15 を参照下さい


[https://eww.pass.panasonic.co.jp/pro-av/support/content/faq/JP/p2cast\\_jp\\_files/p2cast\\_userguide.pdf](https://eww.pass.panasonic.co.jp/pro-av/support/content/faq/JP/p2cast_jp_files/p2cast_userguide.pdf)

The screenshot shows the user registration form in the P2cast web interface. The breadcrumb navigation is ユーザー > ユーザー登録. The form includes the following fields:

- ユーザーID: [Redacted]
- パスワード: [Redacted]
- 姓: [Redacted]
- 名: [Redacted]
- Eメール: [Redacted]
- タイムゾーン: UTC-12:00
- 言語: 日本語
- カンパニー管理: 無効
- グループ管理: 無効
- ユーザー管理: 無効
- コンテンツアップロード: 有効

## 手順3. ユーザーを作成し、プロフィールをダウンロードする

P2デバイスグループ設定：“全てのP2デバイス”を“選択済みデバイスグループ”に追加し、“次へ”をクリック  
※“選択済みデバイスグループ”に“全てのP2デバイス”を追加しない場合、“DEVICES”画面に登録したデバイスが表示されません

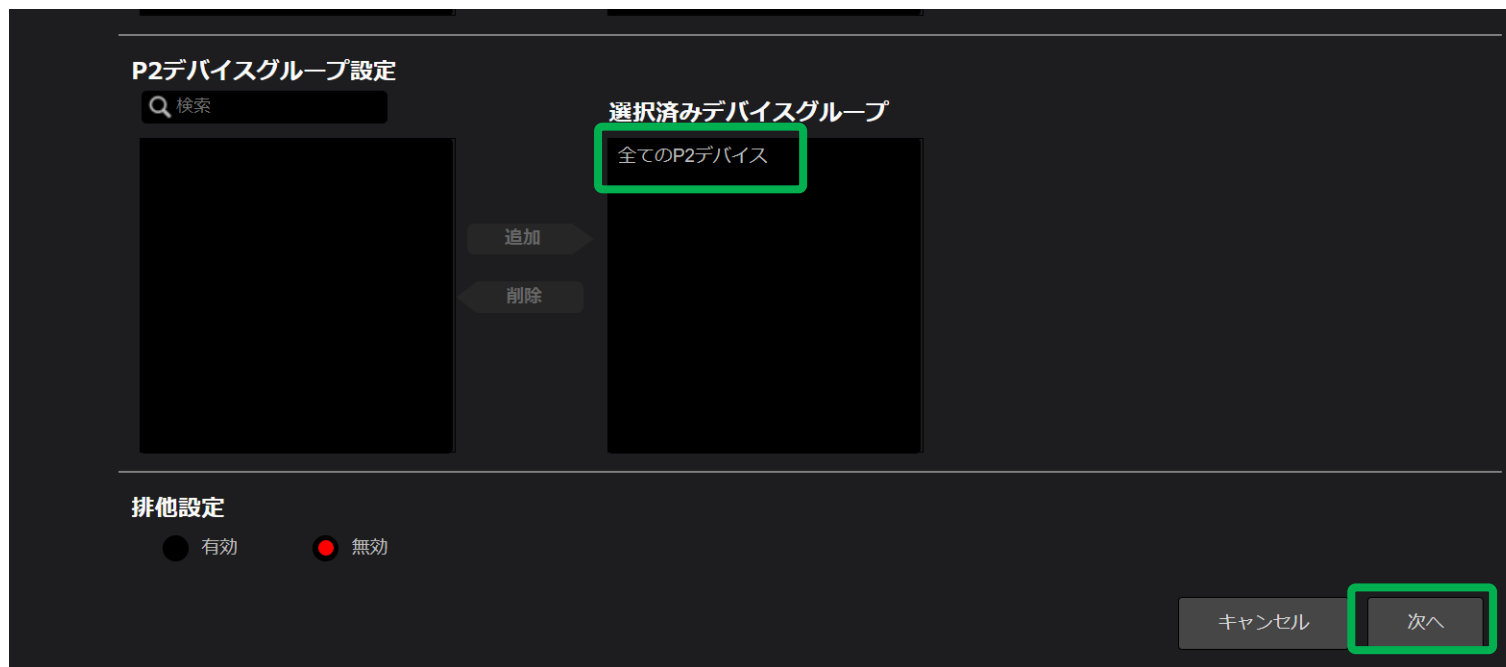


## 手順3. ユーザーを作成し、プロフィールをダウンロードする

プロフィールとはP2機器からP2Castへのアクセス、ログイン情報および撮影者の情報などが含まれます。プロフィールをP2Castからダウンロードの後、SDカードへコピー～P2機器へマウントすることでその機器がP2Castへアクセス可能になります。


プロフィールをダウンロードするには：

CONFIG > ユーザー > ID画面にて、希望のユーザー名を選択し“メニュー > プロファイルのダウンロード”をクリック

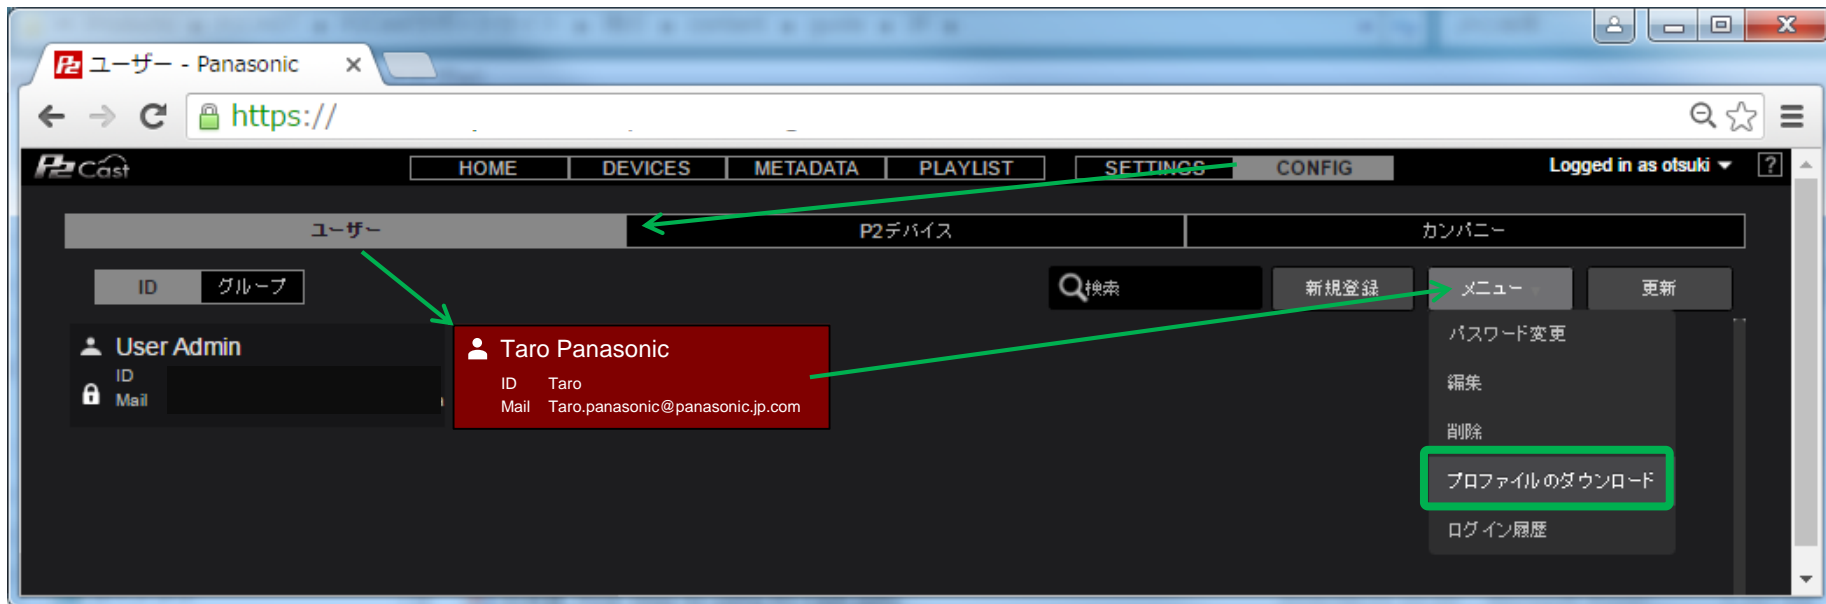

## 手順4. プロファイルのコピー

1. P2Castよりダウンロードしたプロファイル(p2nwcon.zup)を解凍する。
2. SDカードをP2機器にてフォーマットする。 (PCなどP2機器以外でフォーマットしたカードは使用できません)
3. 解凍後にできたフォルダ (名称 : private) をSDカードの最上位階層へコピーする。

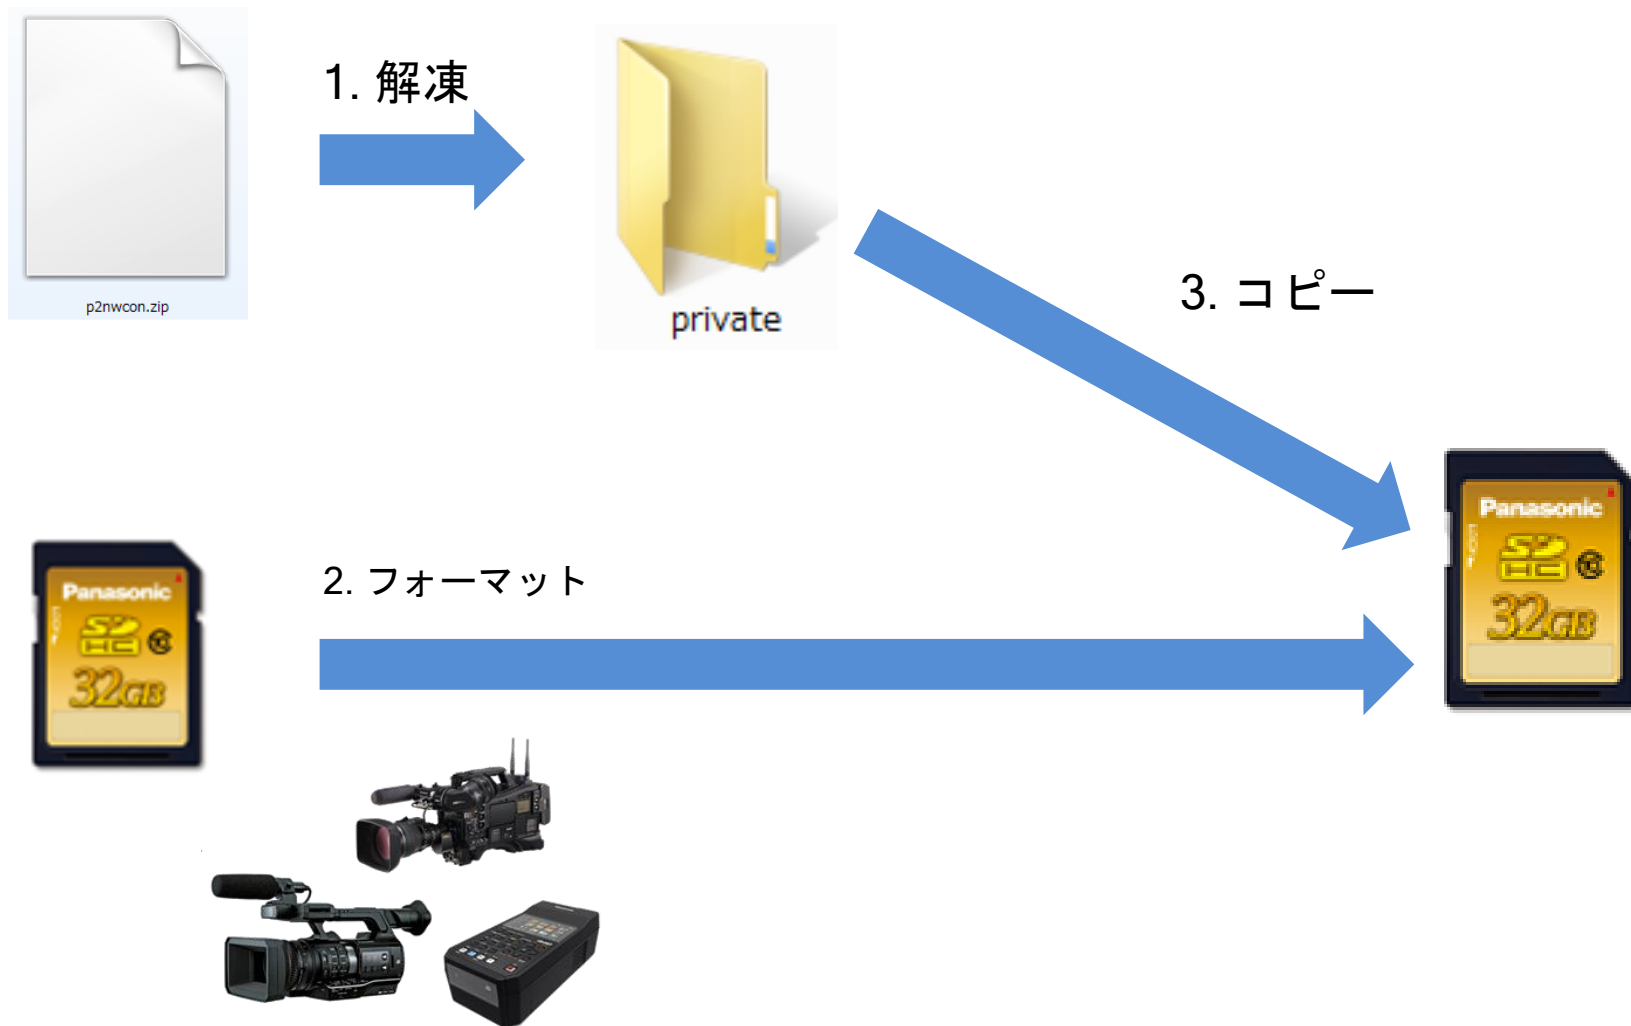



## 手順5. P2機器へのマウント

P2機器のSDカードスロットへプロファイルをコピーしたSDカードをマウントし、本体をOFF > ON します。  
この操作でプロファイル情報が、機器内へ読み込まれます。

