

NDI|HX 対応アプリのカメラ設定について：NDI デバイス登録手順


NDI|HX 対応の PTZ カメラが、対応アプリ上で NDI デバイスとして検出されない場合 NDI Access Manager を起動し、デバイス登録を実施ください。

手順概要

External Sources 追加を選択し、Device IP Address にカメラの IP アドレスを入力


画面例（参考）

① NDI Access Manager を起動

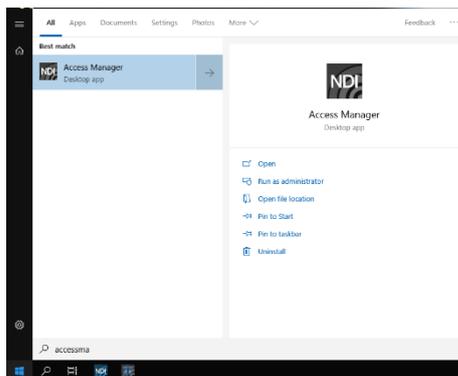


② External Sources タブを選択

IP Address + ボタンをクリック

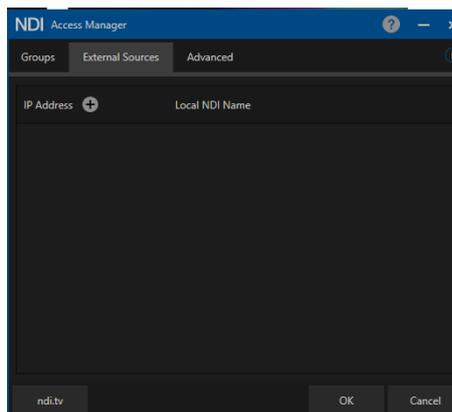

③ 表示されたポップアップ画面にて Device IP Address にカメラの IP アドレスを入力し OK をクリック

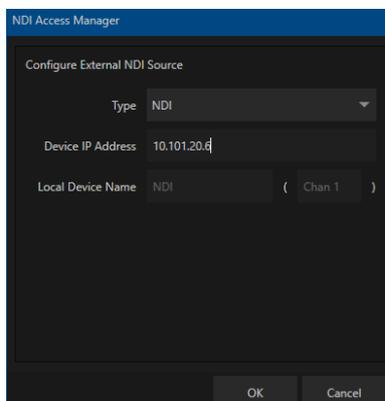

④ デバイスが登録されたことを確認

