


使用说明书

Live Production Suite系列

软件插件

EXT_Panel_IP

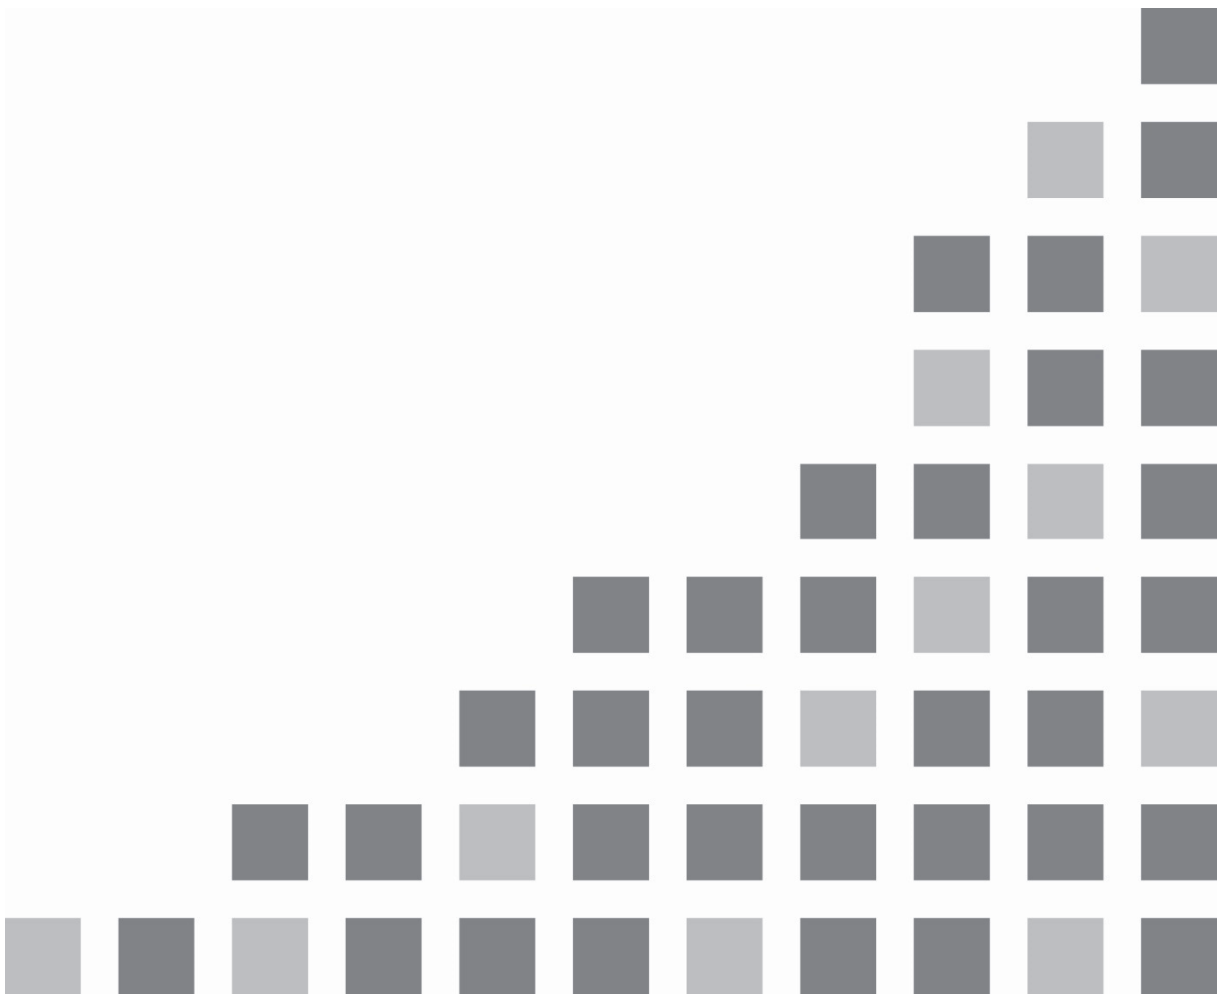

目录

1. 介绍	3
1.1. 概述	3
1.2. 软件插件的注册和启动	3
2. 设置	4
2.1. 准备工作	4
2.2. 外部面板设置	4
2.3. 查看插件菜单屏幕	4
3. 附录：总线ID和源ID	5
3.1. ID类型	5
总线ID (1)	6
总线ID (2)	7
源ID (1)	8
源ID (2)	9
源ID (3)	10
扩展总线ID (1)	11
扩展总线ID (2)	12
扩展总线ID (3)	13
扩展源ID (1)	14
扩展源ID (2)	15
扩展源ID (3)	16

1. 介绍

1.1. 概述

EXT_PANEL_IP软件插件可与Live Production Suite系列一起使用。

安装此软件插件后，可以在通过IP网络连接的外部面板*上执行下列操作。

- 总线源选择
- 视频转换
- 宏存储器播放
- 效果存储器播放

* 支持Lawo LBP系列面板。有关LBP系列设置和操作的详细信息，请联系Lawo。

1.2. 软件插件的注册和启动

在顶部菜单中通过<PLUG IN>按钮 → [PLUGIN Maint] → [Configuration] / [Load]选项卡来注册、移除和启动软件插件。详情请参阅Live Production Suite系列的操作指南。

注意：

- 1) 在单个主机上安装多个软件插件实例时，请确保端口号未重叠。端口号重叠可能导致不当操作。
- 2) Live Production Suite启动后，再启动外部面板。

2. 设置

2.1. 准备工作

使用LAN电缆，通过GbE兼容集线器将外部面板连接到每个单元的<LAN1>接口和外部设备。如果连接多个外部面板，请使用集线器。

2.2. 外部面板设置

检查AV-HS60U1/AV-HS60U2主机的下列设置，为连接的外部面板配置设置。

- 顶部菜单 → <SYS>按钮 → [SYSTEM] → [Network]选项卡 → [Network]列
在此列的[IP Address]字段中，指定要控制的外部面板目标设备的IP地址。
- 顶部菜单 → <PLUG IN>按钮 → [Plugin #-#] → [EXT_PANEL_IP]选项卡 → [Port No]列
在此列的[Port No]字段中，指定要控制的外部面板目标设备的端口号。

此外，根据连接的网络环境配置子网掩码和默认网关。

* 有关配置LBP系列上述设置的详细信息，请联系Lawo。

2.3. 查看插件菜单屏幕

在顶部菜单中，通过[PLUG IN]按钮 → [Plugin #-#] → [EXT_PANEL_IP]选项卡打开菜单屏幕。

- 1) [Info]列 → [Target]
显示要控制的目标设备。此软件插件会显示为“AV-LSx10”。
- 3) [Port No]
指定软件插件使用的输入端口号。
设置值范围：62000至65535
默认值：62010
- 4) [SMEM Recall1] / [SMEM Recall2]
指定从外部面板执行效果存储器播放时用于播放的目标。

3. 附录：总线ID和源ID

在外部面板上执行操作时，会发出指定总线源（目的地）的交叉点设置命令。当软件插件收到来自外部面板的交叉点设置命令时，软件会根据命令中指定的总线和源的组合执行源选择和视频转换。

本节介绍软件插件使用的ID编号，用于识别每个总线和源。

3.1. ID类型

有两种常规ID类型，如下所示。

1) 正常总线ID和源ID

这些ID用于指定切换台的内部总线（ME1PGM、AUX1等等）和切换台的源（SDI IN1、CBGD1、STILL1-V等等）。

这些ID的编号范围为1到512。

2) 扩展总线ID和源ID

这些ID用于视频转换和宏存储器/效果存储器播放。

当软件插件收到为总线和源指定相同扩展ID的交叉点设置命令时，软件会执行相应的功能。

例如，如果收到为ME1 AUTO总线（ID：522）指定ME1 AUTO源（ID：522）的命令，ME1上会执行AUTO转换。

这些ID的编号范围为513到1023。

可执行的功能	指定的总线和源
ME键转换	ME1 KEY1 TRNS至ME2 KEY4 TRNS
ME键转换 (CUT)	ME1 KEY1 CUT至ME2 KEY4 CUT
ME AUTO转换	ME1 AUTO至ME2 AUTO
ME CUT转换	ME1 CUT至ME2 CUT
DSK转换	DSK1 TRNS至DSK2 TRNS
DSK转换 (CUT)	DSK1 CUT至DSK2 CUT
播放宏寄存器存储器	MACROPLAY1-1至MACROPLAY9-9
播放效果存储器的寄存器存储器	SHOTPLAY1-1至SHOTPLAY9-9

* 有关将ID指定给LBP系列按钮操作的详细信息，请联系Lawo。

总线ID (1)

—:未使用的ID

ID	总线	ID	总线	ID	总线	ID	总线
1	ME1PGM	33	-	65	-	97	DSK1-F
2	ME1PVW	34	-	66	-	98	DSK1-S
3	ME1KEY1-F	35	-	67	-	99	DSK2-F
4	ME1KEY1-S	36	-	68	-	100	DSK2-S
5	ME1KEY2-F	37	-	69	-	101	-
6	ME1KEY2-S	38	-	70	-	102	-
7	ME1KEY3-F	39	-	71	-	103	-
8	-	40	-	72	-	104	-
9	ME1KEY4-F	41	-	73	-	105	-
10	-	42	-	74	-	106	-
11	-	43	-	75	-	107	-
12	-	44	-	76	-	108	-
13	ME2PGM	45	-	77	-	109	-
14	ME2PVW	46	-	78	-	110	-
15	ME2KEY1-F	47	-	79	-	111	-
16	ME2KEY1-S	48	-	80	-	112	-
17	ME2KEY2-F	49	-	81	-	113	AUX1
18	ME2KEY2-S	50	-	82	-	114	AUX2
19	ME2KEY3-F	51	-	83	-	115	AUX3
20	-	52	-	84	-	116	AUX4
21	ME2KEY4-F	53	-	85	-	117	AUX5
22	-	54	-	86	-	118	AUX6
23	-	55	-	87	-	119	AUX7
24	-	56	-	88	-	120	AUX8
25	-	57	-	89	-	121	AUX9
26	-	58	-	90	-	122	AUX10
27	-	59	-	91	-	123	AUX11
28	-	60	-	92	-	124	AUX12
29	-	61	-	93	-	125	AUX13
30	-	62	-	94	-	126	AUX14
31	-	63	-	95	-	127	AUX15
32	-	64	-	96	-	128	AUX16

总线ID (2)

- : 未使用的ID

ID	总线	ID	总线	ID	总线	ID	总线
129	-	161	MV1-9	193	-	225	-
130	-	162	MV1-10	194	-	226	-
131	-	163	MV1-11	195	-	227	-
132	-	164	MV1-12	196	-	228	-
133	-	165	MV1-13	197	-	229	-
134	-	166	MV1-14	198	-	230	-
135	-	167	MV1-15	199	-	231	-
136	-	168	MV1-16	200	-	232	-
137	-	169	MV2-1	201	-	233	-
138	-	170	MV2-2	202	-	234	-
139	-	171	MV2-3	203	-	235	-
140	-	172	MV2-4	204	-	236	-
141	-	173	MV2-5	205	-	237	-
142	-	174	MV2-6	206	-	238	-
143	-	175	MV2-7	207	-	239	-
144	-	176	MV2-8	208	-	240	-
145	-	177	MV2-9	209	-	241	-
146	-	178	MV2-10	210	-	242	-
147	-	179	MV2-11	211	-	243	-
148	-	180	MV2-12	212	-	244	-
149	-	181	MV2-13	213	-	245	-
150	VMEM-V	182	MV2-14	214	-	246	-
151	VMEM-K	183	MV2-15	215	-	247	-
152	-	184	MV2-16	216	-	248	-
153	MV1-1	185	-	217	-	249	-
154	MV1-2	186	-	218	-	250	-
155	MV1-3	187	-	219	-	251	-
156	MV1-4	188	-	220	-	252	-
157	MV1-5	189	-	221	-	253	-
158	MV1-6	190	-	222	-	254	-
159	MV1-7	191	-	223	-	...	-
160	MV1-8	192	-	224	-	512	-

源ID (1)

—: 未使用的ID

ID	源	ID	源	ID	源	ID	源
1	SDI IN1	33	-	65	-	97	-
2	SDI IN2	34	-	66	-	98	-
3	SDI IN3	35	-	67	-	99	-
4	SDI IN4	36	-	68	-	100	-
5	SDI IN5	37	-	69	-	101	-
6	SDI IN6	38	-	70	-	102	-
7	SDI IN7	39	-	71	-	103	-
8	SDI IN8	40	-	72	-	104	-
9	SDI IN9	41	-	73	-	105	-
10	SDI IN10	42	-	74	-	106	-
11	SDI IN11	43	-	75	-	107	-
12	SDI IN12	44	-	76	-	108	-
13	SDI IN13	45	-	77	-	109	-
14	SDI IN14	46	-	78	-	110	-
15	SDI IN15	47	-	79	-	111	-
16	SDI IN16	48	-	80	-	112	-
17	SDI IN17	49	-	81	-	113	-
18	SDI IN18	50	-	82	-	114	-
19	SDI IN19	51	-	83	-	115	-
20	SDI IN20	52	-	84	-	116	-
21	-	53	-	85	-	117	-
22	-	54	-	86	-	118	-
23	-	55	-	87	-	119	-
24	-	56	-	88	-	120	-
25	-	57	-	89	-	121	-
26	-	58	-	90	-	122	-
27	-	59	-	91	-	123	-
28	-	60	-	92	-	124	-
29	-	61	-	93	-	125	-
30	-	62	-	94	-	126	-
31	-	63	-	95	-	127	-
32	-	64	-	96	-	128	-

源ID (2)

—: 未使用的ID

ID	源	ID	源	ID	源	ID	源
129	-	161	-	193	-	225	-
130	-	162	-	194	-	226	-
131	-	163	-	195	-	227	AUX1
132	-	164	-	196	-	228	AUX2
133	-	165	MV1	197	-	229	AUX3
134	-	166	MV2	198	-	230	AUX4
135	-	167	-	199	-	231	AUX5
136	-	168	-	200	-	232	AUX6
137	-	169	ME1PGM	201	DSK-PGM1	233	AUX7
138	-	170	ME1PVW	202	DSK-PGM2	234	AUX8
139	-	171	ME1CLN	203	DSK-PVW1	235	AUX9
140	-	172	ME1KEYPVW	204	DSK-PVW2	236	AUX10
141	-	173	ME2PGM	205	-	237	AUX11
142	-	174	ME2PVW	206	-	238	AUX12
143	-	175	ME2CLN	207	-	239	AUX13
144	-	176	ME2KEYPVW	208	-	240	AUX14
145	CBGD1	177	-	209	DSK-EXT1-1	241	AUX15
146	CBGD2	178	-	210	DSK-EXT1-2	242	AUX16
147	CBAR	179	-	211	DSK-EXT2-1	243	-
148	BLACK	180	-	212	DSK-EXT2-2	244	-
149	STILL1-V	181	-	213	-	245	-
150	STILL1-K	182	-	214	-	246	-
151	STILL2-V	183	-	215	-	247	-
152	STILL2-K	184	-	216	-	248	-
153	-	185	-	217	-	249	-
154	-	186	-	218	-	250	-
155	-	187	-	219	-	251	CLOCK
156	-	188	-	220	-	252	IP IN1
157	CLIP1-V	189	-	221	-	253	IP IN2
158	CLIP1-K	190	-	222	-	254	IP IN3
159	CLIP2-V	191	-	223	-	255	IP IN4
160	CLIP2-K	192	-	224	-	256	IP IN5

源ID (3)

- : 未使用的ID

ID	源	ID	源	ID	源	ID	源
257	IP IN6	289	-	321	-	353	-
258	IP IN7	290	-	322	-	354	-
259	IP IN8	291	-	323	-	355	-
260	-	292	-	324	-	356	-
261	-	293	-	325	-	357	-
262	-	294	-	326	-	358	-
263	-	295	-	327	-	359	-
264	-	296	-	328	-	360	-
265	-	297	-	329	-	361	-
266	-	298	-	330	-	362	-
267	-	299	-	331	-	363	-
268	-	300	-	332	-	364	-
269	-	301	-	333	-	365	-
270	-	302	-	334	-	366	-
271	-	303	-	335	-	367	-
272	-	304	-	336	-	368	-
273	-	305	-	337	-	369	-
274	-	306	-	338	-	370	-
275	-	307	-	339	-	371	-
276	-	308	-	340	-	372	-
277	-	309	-	341	-	373	-
278	-	310	-	342	-	374	-
279	-	311	-	343	-	375	-
280	-	312	-	344	-	376	-
281	-	313	-	345	-	377	-
282	-	314	-	346	-	378	-
283	-	315	-	347	-	379	-
284	-	316	-	348	-	380	-
285	-	317	-	349	-	381	-
286	-	318	-	350	-	382	-
287	-	319	-	351	-	...	-
288	-	320	-	352	-	553	-

扩展总线ID (1)

— : 未使用的ID

ID	总线	ID	总线	ID	总线	ID	总线
513	-	545	-	577	-	609	-
514	ME1 KEY1 AUTO	546	-	578	-	610	MACROPLAY1-1
515	ME1 KEY2 AUTO	547	-	579	-	611	MACROPLAY1-2
516	ME1 KEY3 AUTO	548	-	580	-	612	MACROPLAY1-3
517	ME1 KEY4 AUTO	549	-	581	-	613	MACROPLAY1-4
518	ME1 KEY1 CUT	550	-	582	-	614	MACROPLAY1-5
519	ME1 KEY2 CUT	551	-	583	-	615	MACROPLAY1-6
520	ME1 KEY3 CUT	552	-	584	-	616	MACROPLAY1-7
521	ME1 KEY4 CUT	553	-	585	-	617	MACROPLAY1-8
522	ME1 BKGD AUTO	554	-	586	-	618	MACROPLAY1-9
523	ME1 BKGD CUT	555	-	587	-	619	-
524	ME2 KEY1 AUTO	556	-	588	-	620	MACROPLAY2-1
525	ME2 KEY2 AUTO	557	-	589	-	621	MACROPLAY2-2
526	ME2 KEY3 AUTO	558	-	590	-	622	MACROPLAY2-3
527	ME2 KEY4 AUTO	559	-	591	-	623	MACROPLAY2-4
528	ME2 KEY1 CUT	560	-	592	-	624	MACROPLAY2-5
529	ME2 KEY2 CUT	561	-	593	-	625	MACROPLAY2-6
530	ME2 KEY3 CUT	562	-	594	DSK1 AUTO	626	MACROPLAY2-7
531	ME2 KEY4 CUT	563	-	595	DSK2 AUTO	627	MACROPLAY2-8
532	ME2 BKGD AUTO	564	-	596	-	628	MACROPLAY2-9
533	ME2 BKGD CUT	565	-	597	-	629	-
534	-	566	-	598	DSK1 CUT	630	MACROPLAY3-1
535	-	567	-	599	DSK2 CUT	631	MACROPLAY3-2
536	-	568	-	600	-	632	MACROPLAY3-3
537	-	569	-	601	-	633	MACROPLAY3-4
538	-	570	-	602	-	634	MACROPLAY3-5
539	-	571	-	603	-	635	MACROPLAY3-6
540	-	572	-	604	-	636	MACROPLAY3-7
541	-	573	-	605	-	637	MACROPLAY3-8
542	-	574	-	606	-	638	MACROPLAY3-9
543	-	575	-	607	-	639	-
544	-	576	-	608	-	640	MACROPLAY4-1

扩展总线ID (2)

- : 未使用的ID

ID	总线	ID	总线	ID	总线	ID	总线
641	MACROPLAY4-2	673	MACROPLAY7-4	705	-	737	SHOTPLAY3-8
642	MACROPLAY4-3	674	MACROPLAY7-5	706	-	738	SHOTPLAY3-9
643	MACROPLAY4-4	675	MACROPLAY7-6	707	-	739	-
644	MACROPLAY4-5	676	MACROPLAY7-7	708	-	740	SHOTPLAY4-1
645	MACROPLAY4-6	677	MACROPLAY7-8	709	-	741	SHOTPLAY4-2
646	MACROPLAY4-7	678	MACROPLAY7-9	710	SHOTPLAY1-1	742	SHOTPLAY4-3
647	MACROPLAY4-8	679	-	711	SHOTPLAY1-2	743	SHOTPLAY4-4
648	MACROPLAY4-9	680	MACROPLAY8-1	712	SHOTPLAY1-3	744	SHOTPLAY4-5
649	-	681	MACROPLAY8-2	713	SHOTPLAY1-4	745	SHOTPLAY4-6
650	MACROPLAY5-1	682	MACROPLAY8-3	714	SHOTPLAY1-5	746	SHOTPLAY4-7
651	MACROPLAY5-2	683	MACROPLAY8-4	715	SHOTPLAY1-6	747	SHOTPLAY4-8
652	MACROPLAY5-3	684	MACROPLAY8-5	716	SHOTPLAY1-7	748	SHOTPLAY4-9
653	MACROPLAY5-4	685	MACROPLAY8-6	717	SHOTPLAY1-8	749	-
654	MACROPLAY5-5	686	MACROPLAY8-7	718	SHOTPLAY1-9	750	SHOTPLAY5-1
655	MACROPLAY5-6	687	MACROPLAY8-8	719	-	751	SHOTPLAY5-2
656	MACROPLAY5-7	688	MACROPLAY8-9	720	SHOTPLAY2-1	752	SHOTPLAY5-3
657	MACROPLAY5-8	689	-	721	SHOTPLAY2-2	753	SHOTPLAY5-4
658	MACROPLAY5-9	690	MACROPLAY9-1	722	SHOTPLAY2-3	754	SHOTPLAY5-5
659	-	691	MACROPLAY9-2	723	SHOTPLAY2-4	755	SHOTPLAY5-6
660	MACROPLAY6-1	692	MACROPLAY9-3	724	SHOTPLAY2-5	756	SHOTPLAY5-7
661	MACROPLAY6-2	693	MACROPLAY9-4	725	SHOTPLAY2-6	757	SHOTPLAY5-8
662	MACROPLAY6-3	694	MACROPLAY9-5	726	SHOTPLAY2-7	758	SHOTPLAY5-9
663	MACROPLAY6-4	695	MACROPLAY9-6	727	SHOTPLAY2-8	759	-
664	MACROPLAY6-5	696	MACROPLAY9-7	728	SHOTPLAY2-9	760	SHOTPLAY6-1
665	MACROPLAY6-6	697	MACROPLAY9-8	729	-	761	SHOTPLAY6-2
666	MACROPLAY6-7	698	MACROPLAY9-9	730	SHOTPLAY3-1	762	SHOTPLAY6-3
667	MACROPLAY6-8	699	-	731	SHOTPLAY3-2	763	SHOTPLAY6-4
668	MACROPLAY6-9	700	-	732	SHOTPLAY3-3	764	SHOTPLAY6-5
669	-	701	-	733	SHOTPLAY3-4	765	SHOTPLAY6-6
670	MACROPLAY7-1	702	-	734	SHOTPLAY3-5	766	SHOTPLAY6-7
671	MACROPLAY7-2	703	-	735	SHOTPLAY3-6	767	SHOTPLAY6-8
672	MACROPLAY7-3	704	-	736	SHOTPLAY3-7	768	SHOTPLAY6-9

扩展总线ID (3)

—: 未使用的ID

ID	总线	ID	总线	ID	总线	ID	总线
769	-	801	-	833	-	865	-
770	SHOTPLAY7-1	802	-	834	-	866	-
771	SHOTPLAY7-2	803	-	835	-	867	-
772	SHOTPLAY7-3	804	-	836	-	868	-
773	SHOTPLAY7-4	805	-	837	-	869	-
774	SHOTPLAY7-5	806	-	838	-	870	-
775	SHOTPLAY7-6	807	-	839	-	871	-
776	SHOTPLAY7-7	808	-	840	-	872	-
777	SHOTPLAY7-8	809	-	841	-	873	-
778	SHOTPLAY7-9	810	-	842	-	874	-
779	-	811	-	843	-	875	-
780	SHOTPLAY8-1	812	-	844	-	876	-
781	SHOTPLAY8-2	813	-	845	-	877	-
782	SHOTPLAY8-3	814	-	846	-	878	-
783	SHOTPLAY8-4	815	-	847	-	879	-
784	SHOTPLAY8-5	816	-	848	-	880	-
785	SHOTPLAY8-6	817	-	849	-	881	-
786	SHOTPLAY8-7	818	-	850	-	882	-
787	SHOTPLAY8-8	819	-	851	-	883	-
788	SHOTPLAY8-9	820	-	852	-	884	-
789	-	821	-	853	-	885	-
790	SHOTPLAY9-1	822	-	854	-	886	-
791	SHOTPLAY9-2	823	-	855	-	887	-
792	SHOTPLAY9-3	824	-	856	-	888	-
793	SHOTPLAY9-4	825	-	857	-	889	-
794	SHOTPLAY9-5	826	-	858	-	890	-
795	SHOTPLAY9-6	827	-	859	-	891	-
796	SHOTPLAY9-7	828	-	860	-	892	-
797	SHOTPLAY9-8	829	-	861	-	893	-
798	SHOTPLAY9-9	830	-	862	-	...	-
799	-	831	-	863	-	1023	-
800	-	832	-	864	-		-

扩展源ID (1)

— : 未使用的ID

ID	源	ID	源	ID	源	ID	源
513	-	545	-	577	-	609	-
514	ME1 KEY1 AUTO	546	-	578	-	610	MACROPLAY1-1
515	ME1 KEY2 AUTO	547	-	579	-	611	MACROPLAY1-2
516	ME1 KEY3 AUTO	548	-	580	-	612	MACROPLAY1-3
517	ME1 KEY4 AUTO	549	-	581	-	613	MACROPLAY1-4
518	ME1 KEY1 CUT	550	-	582	-	614	MACROPLAY1-5
519	ME1 KEY2 CUT	551	-	583	-	615	MACROPLAY1-6
520	ME1 KEY3 CUT	552	-	584	-	616	MACROPLAY1-7
521	ME1 KEY4 CUT	553	-	585	-	617	MACROPLAY1-8
522	ME1 BKGD AUTO	554	-	586	-	618	MACROPLAY1-9
523	ME1 BKGD CUT	555	-	587	-	619	-
524	ME2 KEY1 AUTO	556	-	588	-	620	MACROPLAY2-1
525	ME2 KEY2 AUTO	557	-	589	-	621	MACROPLAY2-2
526	ME2 KEY3 AUTO	558	-	590	-	622	MACROPLAY2-3
527	ME2 KEY4 AUTO	559	-	591	-	623	MACROPLAY2-4
528	ME2 KEY1 CUT	560	-	592	-	624	MACROPLAY2-5
529	ME2 KEY2 CUT	561	-	593	-	625	MACROPLAY2-6
530	ME2 KEY3 CUT	562	-	594	DSK1 AUTO	626	MACROPLAY2-7
531	ME2 KEY4 CUT	563	-	595	DSK2 AUTO	627	MACROPLAY2-8
532	ME2 BKGD AUTO	564	-	596	-	628	MACROPLAY2-9
533	ME2 BKGD CUT	565	-	597	-	629	-
534	-	566	-	598	DSK1 CUT	630	MACROPLAY3-1
535	-	567	-	599	DSK2 CUT	631	MACROPLAY3-2
536	-	568	-	600	-	632	MACROPLAY3-3
537	-	569	-	601	-	633	MACROPLAY3-4
538	-	570	-	602	-	634	MACROPLAY3-5
539	-	571	-	603	-	635	MACROPLAY3-6
540	-	572	-	604	-	636	MACROPLAY3-7
541	-	573	-	605	-	637	MACROPLAY3-8
542	-	574	-	606	-	638	MACROPLAY3-9
543	-	575	-	607	-	639	-
544	-	576	-	608	-	640	MACROPLAY4-1

扩展源ID (2)

- : 未使用的ID

ID	源	ID	源	ID	源	ID	源
641	MACROPLAY4-2	673	MACROPLAY7-4	705	-	737	SHOTPLAY3-8
642	MACROPLAY4-3	674	MACROPLAY7-5	706	-	738	SHOTPLAY3-9
643	MACROPLAY4-4	675	MACROPLAY7-6	707	-	739	-
644	MACROPLAY4-5	676	MACROPLAY7-7	708	-	740	SHOTPLAY4-1
645	MACROPLAY4-6	677	MACROPLAY7-8	709	-	741	SHOTPLAY4-2
646	MACROPLAY4-7	678	MACROPLAY7-9	710	SHOTPLAY1-1	742	SHOTPLAY4-3
647	MACROPLAY4-8	679	-	711	SHOTPLAY1-2	743	SHOTPLAY4-4
648	MACROPLAY4-9	680	MACROPLAY8-1	712	SHOTPLAY1-3	744	SHOTPLAY4-5
649	-	681	MACROPLAY8-2	713	SHOTPLAY1-4	745	SHOTPLAY4-6
650	MACROPLAY5-1	682	MACROPLAY8-3	714	SHOTPLAY1-5	746	SHOTPLAY4-7
651	MACROPLAY5-2	683	MACROPLAY8-4	715	SHOTPLAY1-6	747	SHOTPLAY4-8
652	MACROPLAY5-3	684	MACROPLAY8-5	716	SHOTPLAY1-7	748	SHOTPLAY4-9
653	MACROPLAY5-4	685	MACROPLAY8-6	717	SHOTPLAY1-8	749	-
654	MACROPLAY5-5	686	MACROPLAY8-7	718	SHOTPLAY1-9	750	SHOTPLAY5-1
655	MACROPLAY5-6	687	MACROPLAY8-8	719	-	751	SHOTPLAY5-2
656	MACROPLAY5-7	688	MACROPLAY8-9	720	SHOTPLAY2-1	752	SHOTPLAY5-3
657	MACROPLAY5-8	689	-	721	SHOTPLAY2-2	753	SHOTPLAY5-4
658	MACROPLAY5-9	690	MACROPLAY9-1	722	SHOTPLAY2-3	754	SHOTPLAY5-5
659	-	691	MACROPLAY9-2	723	SHOTPLAY2-4	755	SHOTPLAY5-6
660	MACROPLAY6-1	692	MACROPLAY9-3	724	SHOTPLAY2-5	756	SHOTPLAY5-7
661	MACROPLAY6-2	693	MACROPLAY9-4	725	SHOTPLAY2-6	757	SHOTPLAY5-8
662	MACROPLAY6-3	694	MACROPLAY9-5	726	SHOTPLAY2-7	758	SHOTPLAY5-9
663	MACROPLAY6-4	695	MACROPLAY9-6	727	SHOTPLAY2-8	759	-
664	MACROPLAY6-5	696	MACROPLAY9-7	728	SHOTPLAY2-9	760	SHOTPLAY6-1
665	MACROPLAY6-6	697	MACROPLAY9-8	729	-	761	SHOTPLAY6-2
666	MACROPLAY6-7	698	MACROPLAY9-9	730	SHOTPLAY3-1	762	SHOTPLAY6-3
667	MACROPLAY6-8	699	-	731	SHOTPLAY3-2	763	SHOTPLAY6-4
668	MACROPLAY6-9	700	-	732	SHOTPLAY3-3	764	SHOTPLAY6-5
669	-	701	-	733	SHOTPLAY3-4	765	SHOTPLAY6-6
670	MACROPLAY7-1	702	-	734	SHOTPLAY3-5	766	SHOTPLAY6-7
671	MACROPLAY7-2	703	-	735	SHOTPLAY3-6	767	SHOTPLAY6-8
672	MACROPLAY7-3	704	-	736	SHOTPLAY3-7	768	SHOTPLAY6-9

扩展源ID (3)

—: 未使用的ID

ID	源	ID	源	ID	源	ID	源
769	-	801	-	833	-	865	-
770	SHOTPLAY7-1	802	-	834	-	866	-
771	SHOTPLAY7-2	803	-	835	-	867	-
772	SHOTPLAY7-3	804	-	836	-	868	-
773	SHOTPLAY7-4	805	-	837	-	869	-
774	SHOTPLAY7-5	806	-	838	-	870	-
775	SHOTPLAY7-6	807	-	839	-	871	-
776	SHOTPLAY7-7	808	-	840	-	872	-
777	SHOTPLAY7-8	809	-	841	-	873	-
778	SHOTPLAY7-9	810	-	842	-	874	-
779	-	811	-	843	-	875	-
780	SHOTPLAY8-1	812	-	844	-	876	-
781	SHOTPLAY8-2	813	-	845	-	877	-
782	SHOTPLAY8-3	814	-	846	-	878	-
783	SHOTPLAY8-4	815	-	847	-	879	-
784	SHOTPLAY8-5	816	-	848	-	880	-
785	SHOTPLAY8-6	817	-	849	-	881	-
786	SHOTPLAY8-7	818	-	850	-	882	-
787	SHOTPLAY8-8	819	-	851	-	883	-
788	SHOTPLAY8-9	820	-	852	-	884	-
789	-	821	-	853	-	885	-
790	SHOTPLAY9-1	822	-	854	-	886	-
791	SHOTPLAY9-2	823	-	855	-	887	-
792	SHOTPLAY9-3	824	-	856	-	888	-
793	SHOTPLAY9-4	825	-	857	-	889	-
794	SHOTPLAY9-5	826	-	858	-	890	-
795	SHOTPLAY9-6	827	-	859	-	891	-
796	SHOTPLAY9-7	828	-	860	-	892	-
797	SHOTPLAY9-8	829	-	861	-	893	-
798	SHOTPLAY9-9	830	-	862	-	...	-
799	-	831	-	863	-	1023	-
800	-	832	-	864	-		-